



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024

FAALİYET RAPORU



www.kaski.gov.tr



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
2024

İÇİNDEKİLER

Sunuşlar	
Genel Kurul Üyeleri	1
I. Genel Bilgiler	3
II. Amaç ve Hedefler	13
III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	15
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	15
Denetim Raporu	23
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri	28
Hukuk Müşavirliği	28
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	28
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	36
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	98
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	108
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	161
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	175
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	182
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	186
Teftiş Kurulu Başkanlığı	201
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	201
Daire Başkanlığı	202
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	208
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	253
Özel Kalem Müdürlüğü	284
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	285
2-Performans Sonuçları Tablosu	289
IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	307
Güvence Beyanları	309



SUNUŞ

Türkiye'nin merkezinde, Anadolu'nun kalbinde yer alan sanayi ve ticaret şehri Kayseri'miz; köklü ve kadim tarihinden aldığı birikimi geleceğe taşıyan bir anlayışla, şehir kimliğine uygun bir yönetim modeli sergilemektedir.

Bu doğrultuda, şehrin belediyesi olan Büyükşehir Belediyesi; altyapıdan imara, sosyal belediyeçilikten kentsel hizmetlere kadar birçok alanda faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

Kayseri'nin vefakâr ve hayırsever insanına layık bir yerel yönetim anlayışıyla şehrimizi birlikte yönetiyor; demokratik katılımın en güzel örneklerinden birini sunuyoruz.

İlçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmekte, çeşitli kitle iletişim araçları vasıtasıyla edindiğimiz görüş, talep, öneri ve eleştirileri dikkate almakta; yönetim anlayışımızın katılımcı bir zemine oturmasını sağlamaktayız.

Ortak akıl ve istişareye öncelik veren, bu anlayışı karar süreçlerinde esas alan bir belediyeçilik anlayışını hayata geçirmekteyiz. "Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışını benimseyerek, sadece insanımıza değil, tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyan bir yönetim anlayışıyla hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda mazeret üretmeksizin, gece gündüz demeden çalışan ekibimizle projeler geliştiriyor, üretiyor ve bu projeleri hızla hayata geçiriyoruz. Geleceği olan, sürdürülebilir bir şehir hedefiyle; gönül belediyeçiliğini esas alan hizmet anlayışımızı toplumun her kesimine ulaştırıyor ve her bireye dokunmaya devam ediyoruz.

Hizmetlerimiz içerisinde en hayati unsurlardan biri olan su yönetimi, doğrudan Büyükşehir Belediyemizin en büyük altyapı kuruluşu olan Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kurumumuz, bu alanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla örnek teşkil etmektedir.

Milyonlarca litre suyun kaybını önlemek amacıyla yürütülen projeler sayesinde hem şehrimizin hayati değeri olan suyu israf etmedik hem de kaynaklarımızı verimli kullanarak ekonomik kayıpların önüne geçtik. Öte yandan, su kalitesini güvence altına almak adına yaptığımız analizlerle; mamba kalitesinde içme suyunu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan taviz vermedik.

Ayrıca, kırsal mahallelerimizde yürüttüğümüz sondaj çalışmalarıyla su teminini sağlarken, diğer yandan atık suların arıtılması konusunda da etkin bir atık su yönetim sistemi uyguladık. Tüm bu süreçlerde çevreyi gözeterek, kaynaklarımızı koruma bilinciyle hareket ettik. Hizmetlerimizi ise halkımız için ulaşılabilir ve makul ücretlerle sunmaya özen gösterdik.

Tüm şehri kapsayan ve kucaklayan bu hizmet anlayışıyla, suyumuzun kıymetini bilerek hareket ettik. Bu prensiple halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin belirlediği vizyon doğrultusunda, kentimizin her noktasına temiz içme suyu ulaştırmak ve atıksuları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacıyla, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Bu doğrultuda, 2024 yılı boyunca faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmenin gayreti içinde olduk.

Üstlendiğimiz misyon ve vizyon çerçevesinde, sürdürülebilir bir kültür inşa ederek su yönetimi alanında yeni politikalar geliştiriyor; iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi kritik konuların sıkça gündeme geldiği günümüzde gerekli tüm tedbirleri bugünden hayata geçiriyoruz.

Vatandaşlarımızın temel hakkı olan içme suyunu sağlıklı bir biçimde hanelere ulaştırmak amacıyla, tamamı yeni nesil malzemelerden oluşan 515 bin 647 metre uzunluğunda içme suyu hattı yatırımı gerçekleştirdik. Su iletiminde verimliliği artırmak amacıyla 53 adet sondaj kuyusu açarak içme suyu kaynaklarımızı güçlendirdik. Memba kalitesinde içme suyu iletimi için Su Analizleri Laboratuvarımızda 140.555 parametre üzerinden analizler gerçekleştirdik.

Kentimizin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla, 'Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi'nin inşasına başladık. Suyumuzu daha verimli yönetebilmek adına yürüttüğümüz kayıp-kaçak tarama çalışmaları sayesinde 2 milyon 300 bin metreküp su kaybının önüne geçtik.

Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, toplam uzunluğu 194 bin 9 metreyi bulan yeni atıksu hattı inşa ettik. Ayrıca, 33 adet konvansiyonel ve 49 adet doğal atıksu arıtma tesisimizde toplam 71 milyon 300 bin m³ atıksu arıtımı gerçekleştirdik. Atıksu arıtma çamurundan 2,8 milyon m³ biyogaz, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de 5,4 Milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirdik.

Artan nüfusa bağlı olarak, Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini iki katına çıkarmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öte yandan, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek; bu kapsamda bünyemize kattığımız KİBAAT GES ve Karpuzsekisi GES sayesinde yaklaşık 12,4 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdik.

Tüm altyapı çalışmalarımızı etkin ve verimli bir biçimde sürdürebilmek amacıyla 21 iş makinesi daha alarak araç filomuzu güçlendirdik.

Vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve güvenle; üretmeye, kentimizi geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesile ile 2024 yılı faaliyet raporumuzun hazırlanmasında katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ'a saygılarımı arz ediyor, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederek yapılan yatırımların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Yavuz ÇAĞAN
KASKİ Genel Müdürü

GENEL KURUL ÜYELERİ

BÜYÜKŞEHİR

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

MELİKGAZİ

Doç. Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Gökhan ÜLKE
Kenan AKAR
Serdar KAVAFOĞLU
İsmail ÜNALMIŞ
Sami YAĞMUR
Mustafa ERKEK
Özgür ÖZER
Vahap EKİNCİ
Abdullah KORKMAZ

KOCASİNAN

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Cengiz EKİCİ
Bekir YILDIZ
Meral KOŞAR
Mustafa GÜLDÜOĞLU
Osman YENİAY
Davut UMSU
Mehmet KUŞÇU

TALAS

Mustafa YALÇIN
Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
Emine TİMUÇİN
Ahmet TURAL
Orhan SAY
Mustafa ÇALIKSOY
Şahin ÜLKER

HACILAR

Bilal ÖZDOĞAN
Ömer GÖKÇE
Ahmet BOSTANCI

İNCESU

Mustafa İLMEK
Hulusi ÇAVDAR
Ahmet Mithat KARAÇAVUŞ
Mehmet Berkay KAHVECİ

DEVELİ

Adem ŞENGÜL
Şerife PARLAK
Ahmet ERCİYES
Ali KABAK
Ramazan AYLANÇ
Sabri SOSUN

BÜNYAN

Selahattin METİN
Mustafa İŞLENMİŞ
Savaş GÖKÇE
Mehmet BULUN

PINARBAŞI

Deniz YAĞAN
İlker UĞURLU
Mehmet Ayhan KÜÇÜKTAŞ
Erdal DURMUŞ

TOMARZA

Osman KOÇ
Ramazan DEMİREZEN
Mehmet IŞIK
Emre GÜNEŞ

YEŞİLHİSAR

Halit TAŞYAPAN
Burhanettin BOLAT
Yusuf CERAN

SARIOĞLAN

Bekir AYYILDIRIM
Mustafa DURUKAN
Selçuk GÜNTAY

SARIZ

Ömer Faruk EROĞLU
Senem AĞCA
Fedai DURGUN

YAHYALI

Esat ÖZTÜRK
Menderes YILDIRIM
Sami ÜSTÜNDAĞ
Seyit Ahmet BİRCAN

FELÂHİYE

Şeref GÜLESER
Ahmet TEKTAŞ

AKKIŞLA

Mustafa DURSUN
Kasım AYDOĞAN

ÖZVATAN

Halit DEMİR
İbrahim CARLAK

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON & VİZYON & TEMEL DEĞERLER

Misyonumuz:

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözetken bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

Vizyonumuz:

“Su ve atıksu yönetiminde kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”

Temel Değerlerimiz:

- İnsan odaklılık.
- Çözüm odaklı hizmet.
- Etkili ve verimli kaynak kullanımı.
- Sürekli abone memnuniyeti.
- Katılımcılık.
- Sürdürülebilir çevre.
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme.
- Veri odaklı ve bilgiye dayalı karar alma.
- Yenilikçi yaklaşım.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER

Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır;

- a)İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- b)Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- c)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almak.
- d)Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- e)Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- f)Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

EK MADDE 5- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

6360 SAYILI ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi

MADDE 1-

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER


1-FİZİKSEL YAPI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ				
YANDAN CAMLI PANELVAN				
AD.	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAPALI KASA MİNİBÜS (KANAL GÖRÜNTÜLEME)	38 AJV 710	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHP 364	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHS 387	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ALH 403	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ALH 421	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ALH 688	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ALZ 036	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ALZ 271	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANAL AÇMA ARACI				
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	VOLVO KANAL AÇMA	38 AJM 686	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD SU TANKERİ	38 AJG 289	2023	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TIR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI	38 KSK 034	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT KOMATSU	38 KSK 035	2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015	1999	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT DOOSAN D35C-7	38 KSK 031	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	FORK LİFT DOOSAN D50SC-5	38 KSK 032	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 008	1999	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	HİDROMEK PALETLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 040	2024	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	HİDROMEK LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 039	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	CAT 318 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	CAT 434 E KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	JCB-3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	HİDROMEK KANAL TEMİZLEME ARACI	38 KSK 036	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	HİDROMEK KANAL TEMİZLEME ARACI	38 KSK 041	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 037	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	JCB 2 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	JCB 3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18	JCB 1 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
19	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
20	HİDROMEK MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	38 KSK 033	2021	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
21	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 038	2024	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES VİDANJÖR	38 ALZ 047	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES VİDANJÖR	38 ALZ 053	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES VİDANJÖR	38 ALZ 055	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	MERCEDES VİDANJÖR	38 ALZ 062	2024	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNC				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNC	38 LZ 043	2014	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNC	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD TRUCKS 3542	38 AFM 232	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON (JENERATÖR)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASA KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AKA 312	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 365	2023	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 372	2023	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAKTÖR				
1	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 024	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 028	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 036	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 040	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI		89		

KASKİ TEŞKİLAT ŞEMASI

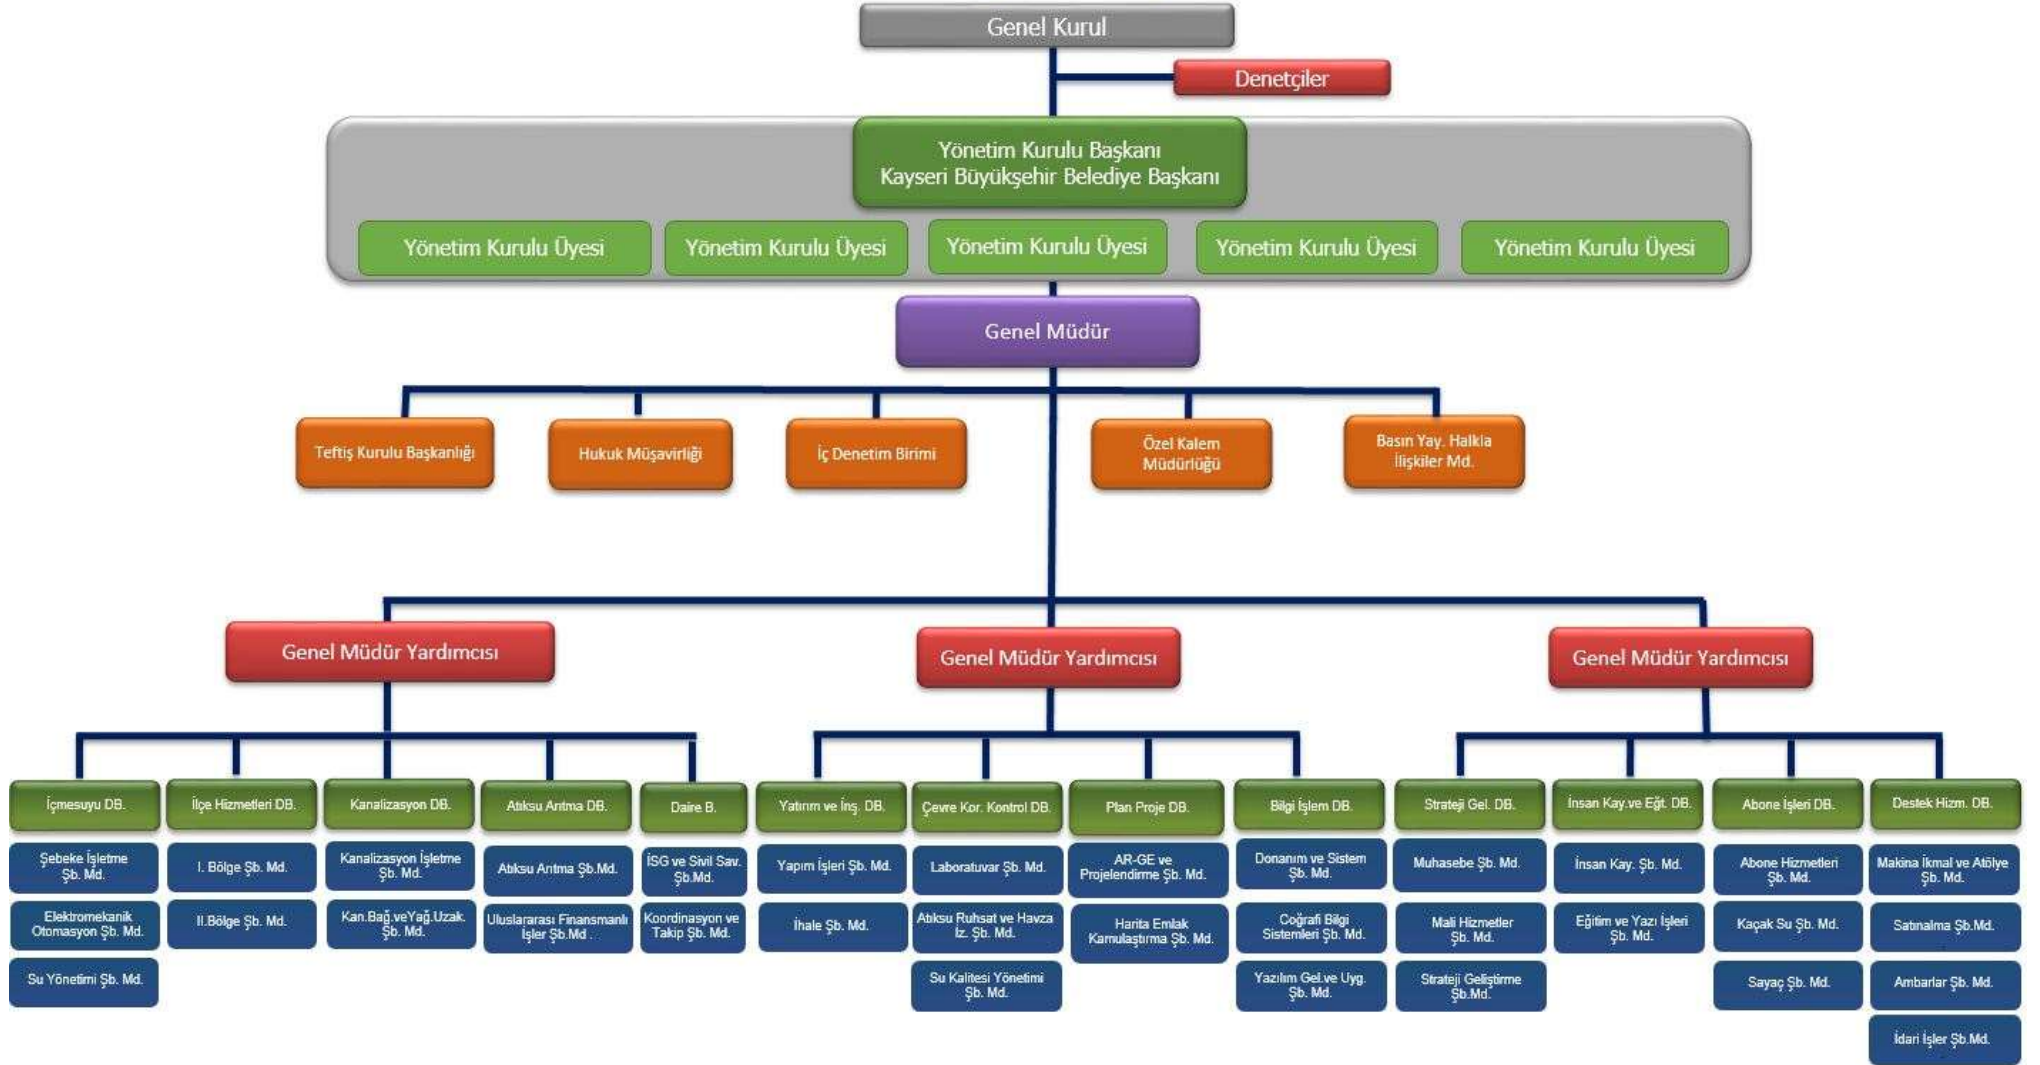


2-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

KURUM BÜNYESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR			
1	3D Modelleme Yazılım	12	Kalite Yönetim Sistemi
2	Bütçe Muhasebe Uygulaması	13	Kurumsal Web Sitesi
3	CAD Tabanlı Harita Çizim Programı	14	Kurumsal Zeka (İş Zekası) Uygulaması
4	CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi	15	Laboratuvar Yazılımı
5	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı	16	Mobil Stok Yazılımı
6	Debi Hesabı Uygulaması	17	Pusula (Kurum Portalı)
7	Dijital Arşiv Yönetim Sistemi	18	Satın Alma, Stok, Ambar ve Taşınır Uygulamaları
8	E-KASKİ Web Uygulaması	19	Scada Takip ve Otomasyon Uygulaması
9	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	20	Statik ve Betonarme Yazılımı
10	Hakediş Uygulaması	21	Varlık Yönetim Sistemi
11	İnsan Kaynakları Uygulaması	22	Kalite Yönetim Sistemi

3-İNSAN KAYNAKLARI


PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	45	1	17	211	274
2- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	10	7	8	110	135
3- Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	1	21	23
4- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	2	2	7	20
5- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	16	1	2	14	33
6- Daire Başkanlığı	5	-	-	-	5
7- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	-	7	100	121
8- Hukuk Müşavirliği	2	1	-	3	6
9- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	19	4	5	144	172
10- İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	2	12	94	116
11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	12	-	3	4	19
12- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	12	1	2	128	143
13- Özel Kalem Müdürlüğü	10	-	-	-	10
14- Plan Proje Dairesi Başkanlığı	12	5	-	2	19
15- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	34	-	4	1	39
16- Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	-	-	-	2
17- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	20	10	1	2	33
18- Personel A.Ş.(İnsan Kaynakları)	-	-	-	4	4
TOPLAM	231	34	64	845	1.174

PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ					
Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
2014	274	2	434		710
2015	245	3	331		579
2016	235	3	281		519
2017	237	4	261		502
2018	234	4	233	599	1.070
2019	231	7	209	596	1.043
2020	229	6	193	605	1.033
2021	231	8	166	685	1.090
2022	229	8	146	716	1.099
2023	231	34	76	791	1.132
2024	231	34	64	845	1.174

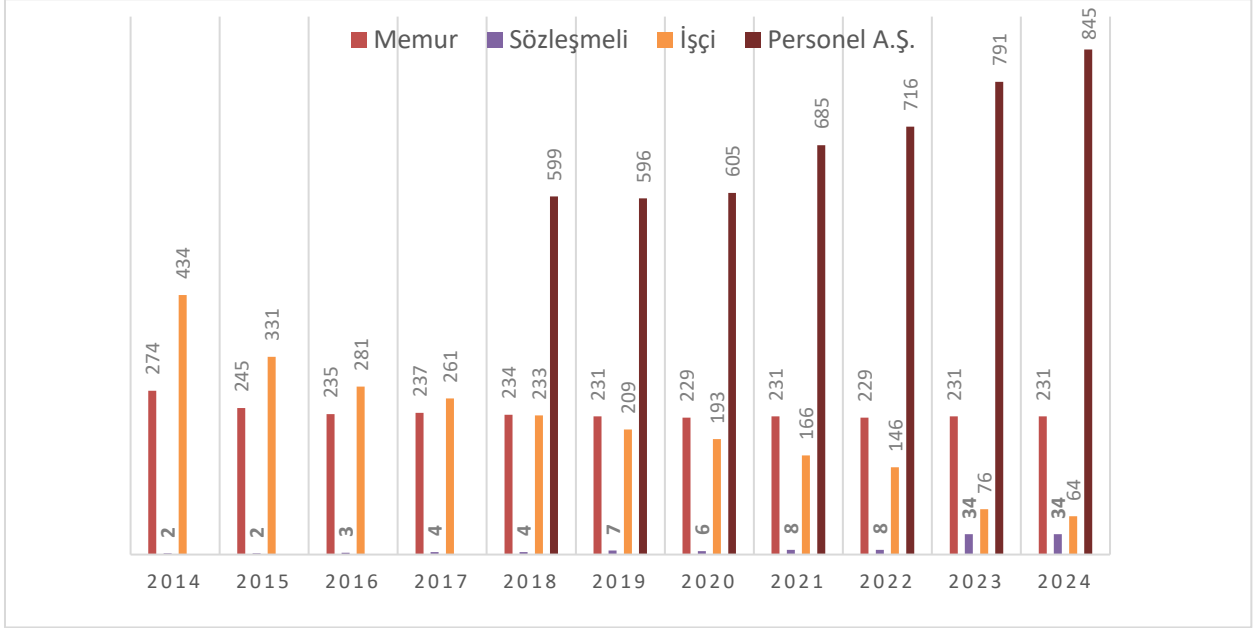


PERSONELİN CİNSİYET DURUMU


	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.
Bayan	35	4	3	23
Erkek	196	30	61	822
Toplam	231	34	64	845

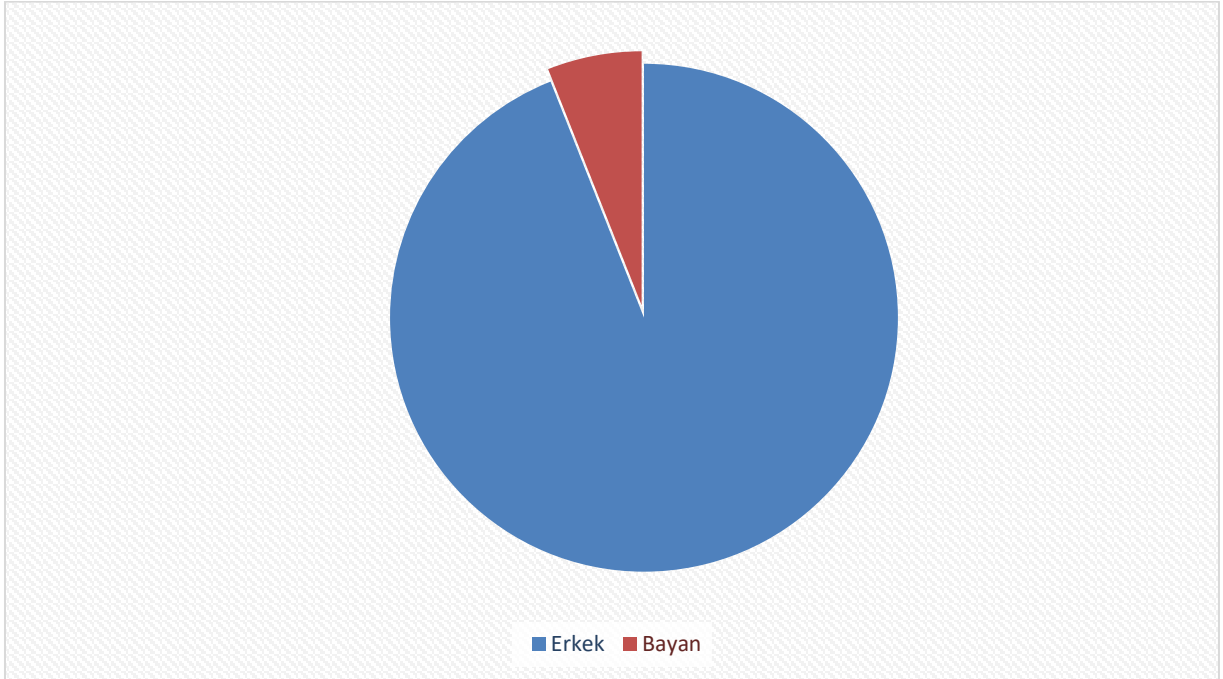


PERSONELİN YAŞ GRUPLARI					
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
18 - 25	-	1	-	116	117
26 - 35	27	27	2	357	413
36 - 45	76	6	22	318	422
46 - 55	77	-	38	54	169
56 - 65	51	-	2	-	53
Toplam	231	34	64	845	1.174

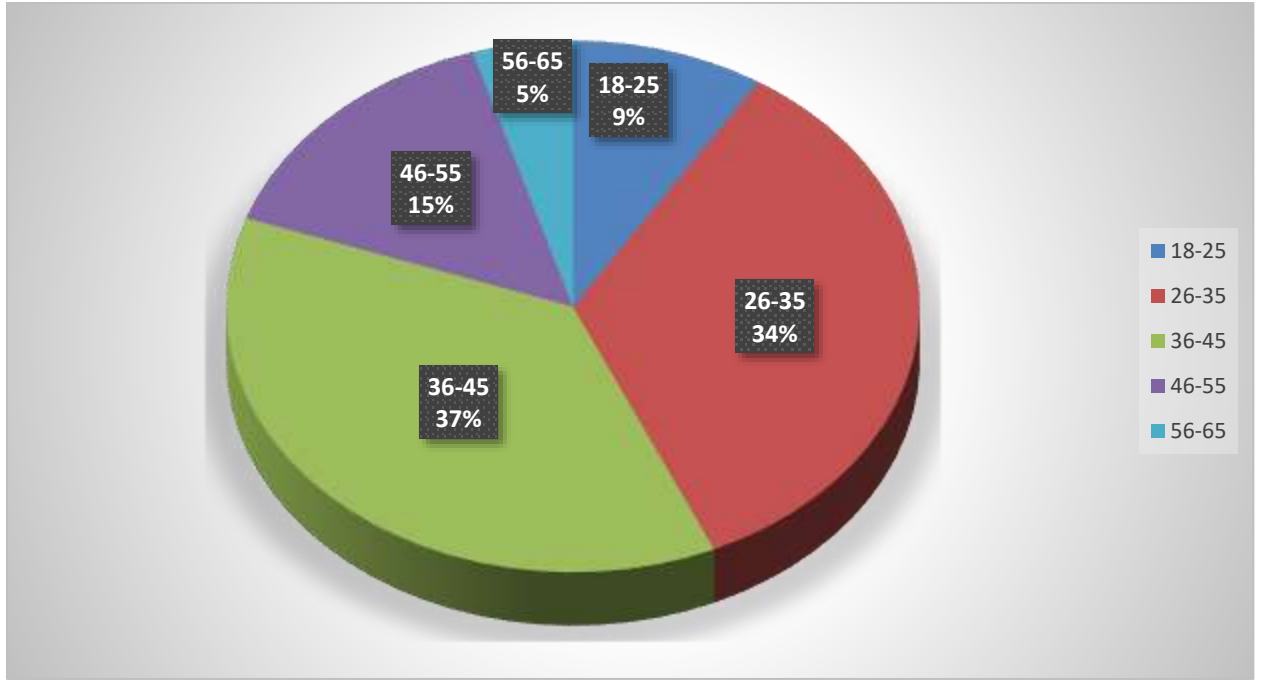

PERSONELİN EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
İlköğretim	2	-	21	165	188
Lise	41	-	26	475	542
Ön Lisans	66	-	9	158	233
Lisans	102	29	8	45	184
Yüksek Lisans	19	5	-	2	26
Doktora	1	-	-	-	1
Toplam	231	34	64	845	1.174

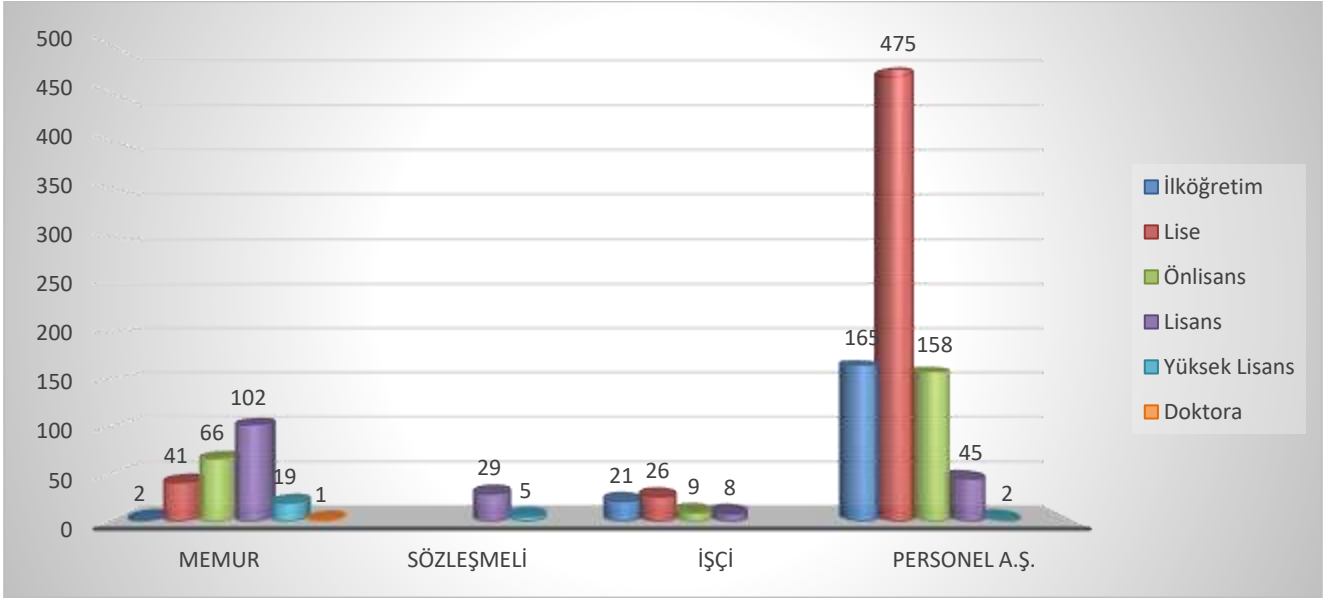

PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI					
Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
0 - 5	41	13	-	391	445
6 - 15	138	21	3	400	562
16 - 25	6	-	42	51	99
26 - 35	34	-	19	3	56
36 ve Sonrası	12	-	-	-	12
Toplam	231	34	64	845	1.174

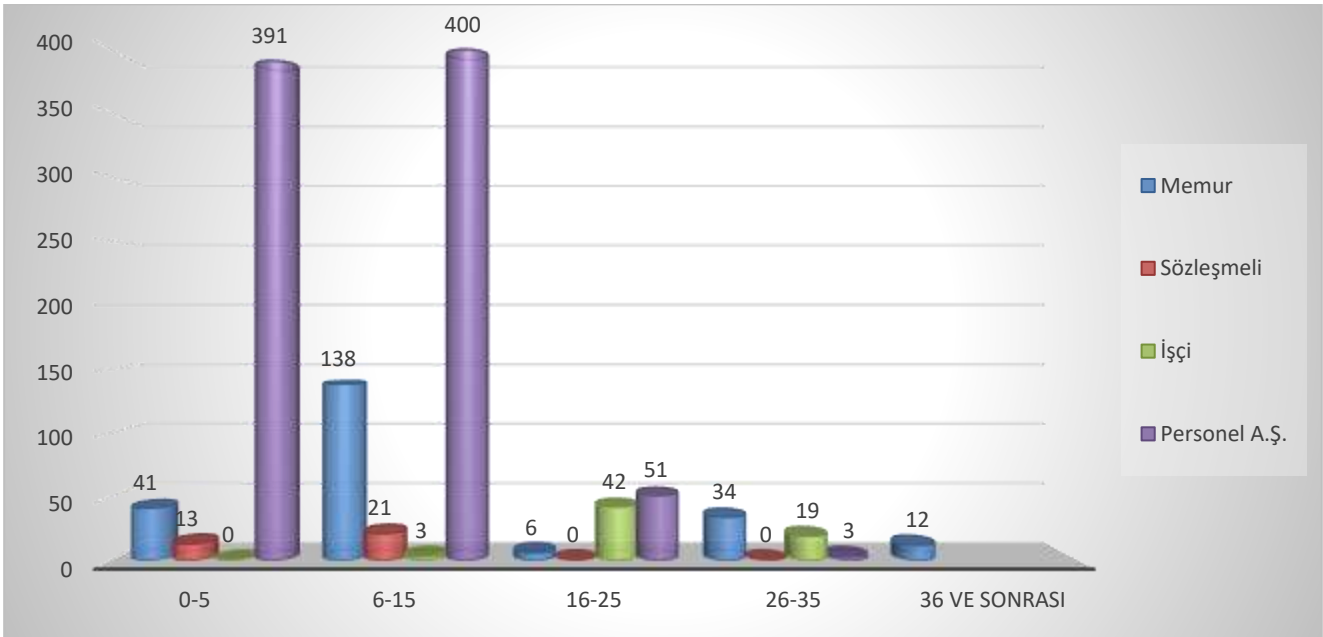

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.
STRATEJİK HEDEF	İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ	<i>Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek verimliliğe dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Çevre ve insan sağlığını gözetmek.
- Yüksek kalitede ve temiz içmesuyu sunmak.
- Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek.
- Atıksuların doğaya geri dönüşümünü sağlamak.
- Yüksek standartlarda hizmet vermek.
- Gelişime açık olmak.
- Paydaşların ihtiyaçlarını önemsemek.
- Katılımcılığa önem veren şeffaf ve güvenilir bir yönetim olmak.
- Acil eylem planları yaparak yeni su kaynaklarının bulunmasını amaçlamak.
- Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmak.
- Tüm çalışanlarımızın sağlıklarını ve motivasyonunu korumayı amaç edinmek.
- Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlamak.
- Eldeki kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanmak.
- Tüm abone hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız; Muhasebe Şube Müdürlüğü, Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü birimlerimizle, İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz her türlü varlığın kayıtlarını muhafaza etmek ve muhasebesini tutmak, İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek, İdarenin Stratejik Plan, Performans Programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri düzenlemek, Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını esas alarak İdarenin genel faaliyet raporunu hazırlamak, İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapmak, bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyasını yapmak, İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek görevlerini yerine getirmektedir.

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili kanunlar ile yönetmelik ve yönerge esaslarına göre faaliyetlerini yürütmekte olup, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerine bağlı kalarak tüm mali işlemler bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda 2024 Mali Yılı içinde abonelerimize tahakkuk eden su, atık su, kanal ve diğer gelirlerimiz ile personel giderlerimiz, genel yönetim giderlerimiz ve yatırım harcamalarımıza ait muhasebe işlemleri mevzuat çerçevesinde takip edilmiş, Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım, hizmet ve mal alımı işlemlerine ilişkin hak edişlerin süresi içerisinde muhasebe hesaplarına tahakkuk kaydı yapılmış ve ödemesi yapılmıştır. Yine Genel Müdürlüğümüze ait her türlü taşınır ve taşınmaz malların kayıtları tutulmuş olup ilgili muhasebe hesaplarına intikali yapılmıştır. Yıl içinde dönemler itibari ile birçok mali veriler ile ilgili istatistiki bilgileri, ilgili kurumlara bildirmiş ve yılsonu itibari ile bilanço, bütçe kesin hesap tablosu ve yılsonu raporlarımız ile diğer tüm defter ve dökümlerimiz hazırlanmıştır.

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz adına tahakkuk eden su, atık su, kanal, yeni abone ve diğer tahakkuka bağlamadan yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretlerin tahsilâtını yapmaktadır. Kurumumuz hizmet alanı içerisinde 22 adet Gişe Su Tahsilat Veznesi ve 2 adet Seyyar Vezne ile hizmet vermektedir.

Su abonelerimiz, Gişe veznelerimizden, <https://abone.kaski.gov.tr/giris> internet sitesinden, anlaşmalı olduğumuz 26 adet bankadan talimatlı olarak su faturalarını ödeyebilmektedir. Ayrıca Şehrimizdeki tüm AVS makinelerinin kurulumu ve yönetimi KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.) tarafından yapılmakta olup; Genel Müdürlüğümüzün KEPSAŞ ile yaptığı protokol gereği 60 adet AVS makinelerinden de su faturalarını ödeyebilmektedir.

2024 yılı içerisinde KEPSAŞ ve Bankalarla protokol yapılması, internet üzerinden Online ödeme imkanı sunulması, T.C. Halk Bankası Kayseri Şubesi ile Kurumumuzun gişe veznelerinden yapılan tahsilâtların toplanması ve bankadaki kurum hesabına yatırılması ile ilgili nakit toplama protokolü ve Vakıfbank Kayseri Şubesi ile de P.O.S kullanım protokolü imzalanmış olması, abonelerimize ödeme kolaylığı, Kurumumuz açısından ise tahsilât oranının artırılması bakımından önemli oranda başarı sağlamıştır. 2024 yılı içerisinde tüm tahsilât kanallarından 5.133.603 adet makbuzla tabloda belirtilen oran ve tutarlarda toplam olarak 1.527.494.323 TL gelir elde edilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2024 yılı için tahsilât oranımız % 93,09 olarak gerçekleşmiştir.

VEZNE TİPLERİNE GÖRE TAHSİLATLAR									
		TAHSİLATLAR					AYLARA GÖRE TAHSİLAT	TAHSİLAT ORANI / AY %	MAKBUZ ADEDİ
YIL	AY	VEZNE	BANKA	AVS	WEB	DİĞER TAHSİLAT KANALLARI			
2024	1	26.897.966 ₺	100.632.315 ₺	4.463.540 ₺	2.528.637 ₺	9.405.857 ₺	143.928.315 ₺	9,42%	435.307
	2	24.255.833 ₺	88.585.884 ₺	4.280.621 ₺	2.302.395 ₺	10.000.109 ₺	129.424.842 ₺	8,47%	363.873
	3	24.748.136 ₺	94.482.735 ₺	4.035.260 ₺	1.935.257 ₺	10.957.031 ₺	136.158.419 ₺	8,91%	438.966
	4	19.574.124 ₺	66.991.046 ₺	3.122.100 ₺	1.698.880 ₺	6.302.501 ₺	97.688.651 ₺	6,40%	332.329
	5	27.987.831 ₺	89.007.718 ₺	3.765.730 ₺	2.298.451 ₺	9.095.510 ₺	132.155.240 ₺	8,65%	488.192
	6	18.765.560 ₺	63.496.797 ₺	2.457.170 ₺	1.549.961 ₺	7.419.890 ₺	93.689.378 ₺	6,13%	385.882
	7	34.513.431 ₺	87.258.626 ₺	3.870.430 ₺	2.023.124 ₺	11.396.189 ₺	139.061.800 ₺	9,10%	445.912
	8	32.103.600 ₺	92.910.305 ₺	3.372.565 ₺	2.043.917 ₺	10.335.189 ₺	140.765.576 ₺	9,22%	460.039
	9	29.894.875 ₺	83.148.442 ₺	2.931.135 ₺	1.859.291 ₺	8.778.571 ₺	126.612.314 ₺	8,29%	410.026
	10	30.167.732 ₺	89.129.339 ₺	3.071.150 ₺	2.155.481 ₺	9.995.780 ₺	134.519.483 ₺	8,81%	465.553
	11	25.490.441 ₺	76.160.131 ₺	2.473.470 ₺	1.668.173 ₺	6.713.218 ₺	112.505.432 ₺	7,37%	430.311
	12	40.687.687 ₺	86.379.419 ₺	2.416.125 ₺	2.451.474 ₺	9.050.168 ₺	140.984.873 ₺	9,23%	477.213
TOPLAM		335.087.217 ₺	1.018.182.756 ₺	40.259.296 ₺	24.515.039 ₺	109.450.014 ₺	1.527.494.323 ₺	100 ₺	5.133.603 ₺

2024 YILI TAHSİLAT KANALLARINA GÖRE VERİLER				
MAKBUZ SAYISI		MAKBUZ ORANI %	TUTAR	TAHSİLAT ORANI %
GİŞE VEZNE TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT)	425.907	8,30%	335.087.217	21,94%
OTOMATİK ÖDEME TAHSİLAT (BANKALAR)	4.180.757	81,44%	1.018.182.756	66,66%
AVS KİOSK TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT)	206.852	4,03%	40.259.296	2,64%
İNTERNET TAHSİLAT (WEB)	51.181	1,00%	24.515.039	1,60%
DİĞER TAHSİLAT KANALLARI	268.906	5,24%	109.450.014	7,17%
TOPLAM	5.133.603	100	1.527.494.323	100

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'na sadık kalınarak 2025 yılı Performans Programı'nın hazırlanması koordine edilmiştir. Programa uygun şekilde harcama birimlerinden gelen tahmini bütçe konsolide edilerek, Gelir ve Gider Bütçeleri oluşturulmuş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. 2024 yılı harcama birimlerine ait ödeneklerin aktarmaları tamamlanmıştır. Yılsonunda kalan ödeneklerin Yönetim Kurulu Kararı ile iptali sağlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun şekilde, yıl içerisinde bütçe ile ilgili bütün kayıtlar tutulmuş, bütçe uygulama sonuç raporları ve ilgili tablolar düzenlenmiştir. 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ve 2023 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. TUİK ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının istemiş olduğu istatistikî bilgiler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 2025 - 2029 Yıllarını kapsayan yeni kurum Stratejik Planı hazırlanmıştır.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HESAP KODU	EKONOMİK			BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	CARİ YIL (2024) TL
	KOD I	KOD II	KOD III		
830	1			Personel Giderleri	256.986.500,61
830		1		Memurlar	170.458.769,83
830			1	Temel Maaşlar	46.306.761,17
830			2	Zamlar Ve Tazminatlar	61.861.538,80
830			4	Sosyal Haklar	25.562.838,72
830			5	Ek Çalışma Karşılıkları	190.585,93
830			9	Diğer Personel Giderleri	36.537.045,21
830		2		Sözleşmeli Personel	27.031.604,21
830			1	Ücretler	17.667.831,34
830			2	Zamlar Ve Tazminatlar	260,73
830			4	Sosyal Haklar	3.968.233,59
830			9	Diğer Giderler	5.395.278,55
830		3		İşçiler	59.480.824,62
830			1	Ücretler	30.556.204,27
830			2	İhbar Ve Kıdem Tazminatlar	11.404.748,68
830			3	Sosyal Haklar	7.762.811,09
830			4	Fazla Mesailer	2.851.440,30
830			5	Ödül Ve İkramiyeler	6.905.620,28
830		4		Geçici Personel	15.301,95
830			1	Ücretler	15.301,95
830	2			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.757.464,33
830		1		Memurlar	20.856.602,32
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	20.856.602,32
830		2		Sözleşmeli Personel	3.370.531,01
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.370.531,01
830		3		İşçiler	9.530.331,00
830			4	İşsizlik Sigortası Fonuna	844.399,19
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	8.685.931,81
830	3			Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.511.558.996,35
830		1		Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.114.278,38
830			6	Kimyevi Ürün Alımları	12.114.278,38
830		2		Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	609.877.702,17
830			1	Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	3.619.812,15
830			2	Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları	2.456.638,03
830			3	Enerji Alımları	576.366.493,99
830			4	Yiyecek, İçecek Ve Yem Alımları	5.326.598,82
830			5	Giyim Ve Kuşam Alımları	8.164.466,68
830			6	Özel Malzeme Alımları	4.534.070,08
830			9	Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	9.409.622,42
830		3		Yolluklar	2.087.278,13
830			1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	347.361,08
830			2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	191.254,55
830			5	Yolluk Tazminatları	1.548.662,50
830		4		Görev Giderleri	11.881.597,20
830			2	Yasal Giderler	7.730.422,06
830			3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Giderleri	4.151.175,14
830		5		Hizmet Alımları	812.009.222,93
830			1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	556.793.435,63
830			2	Haberleşme Giderleri	2.775.943,36
830			3	Taşıma Giderleri	323.557,20
830			4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.350.363,80
830			5	Kiralar	239.877.978,79
830			9	Diğer Hizmet Alımları	9.887.944,15
830		6		Temsil Ve Tanıtma Giderleri	616.812,18
830			1	Temsil Giderleri	616.812,18
830		7		Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	62.328.305,36
830			1	Menkul Mal Alım Giderleri	43.780.582,27
830			3	Bakım Ve Onarım Giderleri	18.547.723,09
830		8		Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	643.800,00
830			1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	643.800,00
830	4			Faiz Giderleri	73.281.426,43
830		2		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	68.628.232,10
830			9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	68.628.232,10
830		3		Dış Borç Faiz Giderleri	4.653.194,33
830			2	Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri	4.653.194,33
830	5			Cari Transferler	14.423.841,29
830		2		Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	10.807.770,78
830			6	Giderlere Katılma Payları	10.807.770,78
830		4		Hane Halkına Yapılan Transferler	3.616.070,51
830			9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	3.616.070,51
830	6			Sermaye Giderleri	672.481.533,49
830		1		Mamul Mal Alımları	195.474.556,08
830			1	Büro Ve İşyeri Mefrusatı Alımları	322.027,00
830			2	Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	22.799.278,86
830			4	Taşıt Alımları	7.095.511,20
830			5	İş Makinası Alımları	165.257.739,02
830		3		Gayri Maddi Hak Alımları	2.015.056,40
830			1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	948.100,00
830			3	Lisans Alımları	1.066.956,40
830		4		Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.908.413,22
830			1	Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	5.908.413,22
830		5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	469.083.507,79
830			2	Malzeme Giderleri	230.144.481,15
830			7	Müteahhitlik Giderleri	238.939.026,64
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)					2.562.489.762,50

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HESAP	EKONOMİK			BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	CARİ YIL (2024)
KODU	KOD I	KOD II	KOD III		TL
800	3			Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.306.456.525,75
800		1		Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	1.303.571.782,62
800			1	Mal Satış Gelirleri	41.906.794,37
800			2	Hizmet Gelirleri	1.261.664.988,25
800		6		Kira Gelirleri	2.884.743,13
800			1	Taşınmaz Kiraları	2.884.743,13
800	4			Alınan Bağış Ve Yardımlar Ile Özel Gelirler	19.245.388,32
800		5		Proje Yardımları	19.245.388,32
800			1	Carî	18.865.943,75
800			2	Sermaye	379.444,57
800	5			Diğer Gelirler	920.967.225,34
800		1		Faiz Gelirleri	75.189.799,69
800			9	Diğer Faizler	75.189.799,69
800		2		Kişî Ve Kurumlardan Alınan Paylar	752.925.058,15
800			2	Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	719.023.048,40
800			4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	33.902.009,75
800		3		Para Cezaları	7.770.074,66
800			2	İdari Para Cezaları	7.729.607,50
800			4	Vergi Cezaları	40.467,16
800		9		Diğer Çeşitli Gelirler	85.082.292,84
800			1	Diğer Çeşitli Gelirler	85.082.292,84
800	6			Sermaye Gelirleri	19.893.401,36
800		1		Taşınmaz Satış Gelirleri	19.893.401,36
800			4	Arazi Satışı	15.551.685,00
800			5	Arsa Satışı	4.341.716,36
				BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)	2.266.562.540,77

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ					CARİ YIL (2024)
					TL
810	3			Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.394.987,63
810		1		Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	1.394.987,63
810			1	Mal Satış Gelirleri	54.171,25
810			2	Hizmet Gelirleri	1.340.816,38
810	5			Diğer Gelirler	88.593,02
810		1		Faiz Gelirleri	194,22
810			9	Diğer Faizler	194,22
810		2		Kişî Ve Kurumlardan Alınan Paylar	43.911,16
810			4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	43.911,16
810		3		Para Cezaları	8.660,64
810			2	İdari Para Cezaları	8.657,48
810			4	Vergi Cezaları	3,16
810		9		Diğer Çeşitli Gelirler	35.827,00
810			1	Diğer Çeşitli Gelirler	35.827,00
				BÜTÇE GELİR RED VE İADENİN TOPLAMI (C)	1.483.580,65

NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)	2.265.078.960,12
--------------------------	------------------

KODLAR				FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU	2024 YILI (- / +) GERÇEKLEŞME
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	
1				İÇ BORÇLANMA	-68.604.765
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-68.604.765
		51		İller Bankasından	-23.171.741
			1	Borçlanma	8.265.788
			2	Ödeme	31.437.529
		52		Diğer Bankalardan	-45.433.024
			1	Borçlanma	1.226.783
			2	Ödeme	46.659.807
2				DIŞ BORÇLANMA	115.952.329
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	115.952.329
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar	115.952.329
			1	Borçlanma	178.048.960
			2	Ödeme	62.096.630
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	61.229.083
	2			BANKALAR	
		1		Bankalar	
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	61.229.083
				TOPLAM	108.576.647

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
2024 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ									
KOD		01	02	03	04	05	06	07	TOPLAM
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ (t)	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (t)	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (t)	FAİZ GİDERLERİ (t)	CARİ TRANSFERLER (t)	SERMAYE GİDERLERİ (t)	SERMAYE TRANSFERLERİ (t)	(₺)
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	190.193.114,47	26.020.228,11	473.171.474,87	21.838.736,79	14.423.841,29	450.844.422,42		1.176.491.817,95
2	SAVUNMA HİZMETLERİ								
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ								
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER								
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	42.920.529,55	5.157.317,45	366.439.958,60	47.006.939,95		83.490.253,13		545.014.998,68
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	23.872.856,59	2.579.918,77	671.947.562,88	4.435.749,69		138.146.857,94		840.982.945,87
7	SAĞLIK HİZMETLERİ								
8	DİNLEME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ								
9	EĞİTİM HİZMETLERİ								
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ								
	TOPLAM	256.986.500,61	33.757.464,33	1.511.558.996,35	73.281.426,43	14.423.841,29	672.481.533,49	0,00	2.562.489.762,50

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİMLER	2024 YILI BÜTÇESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI
Özel Kalem Müd.	13.099.000,00	956.201,98	672.563,72	968.324,21	635.255,37	2.172.465,57	1.196.260,07	968.992,40	828.238,55	846.179,55	836.564,39	894.841,45	502.380,35	11.478.267,61	% 88
Strateji Gel.Dai.Bşk.	67.316.000,00	9.244.094,44	4.797.703,84	4.940.344,54	4.795.591,86	5.977.195,70	4.461.004,79	5.720.141,39	4.865.404,67	5.272.301,30	5.237.976,49	5.080.446,97	4.406.994,50	64.799.200,49	% 96
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	25.588.499,80	1.824.529,05	1.510.192,58	3.260.289,31	1.615.938,85	1.729.533,72	1.641.779,77	1.837.040,32	1.770.159,75	1.861.568,37	1.753.100,02	1.977.321,15	1.185.103,38	21.966.556,27	% 86
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	34.370.500,20	2.341.281,76	3.538.138,60	2.260.737,95	2.064.024,32	2.396.120,34	2.472.248,48	2.931.022,67	2.227.351,25	1.861.477,84	3.137.823,50	4.064.925,05	1.769.975,25	31.065.127,01	% 90
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	442.177.306,07	13.249.527,65	12.633.400,14	16.038.682,22	11.142.851,96	16.511.749,71	12.439.854,39	16.710.230,90	15.486.079,81	15.456.377,44	27.123.152,67	17.720.434,56	160.719.252,90	335.231.594,35	% 76
Teftiş Kurulu Bşk.	2.011.000,00	221.667,70	153.657,35	152.179,59	152.179,59	152.179,59	152.179,59	194.496,67	181.980,41	181.980,41	181.980,41	181.980,41	97.056,23	2.003.517,90	% 100
Yat.ve İnş.Dai. Bşk.	1.182.592.546,45	18.999.593,52	13.926.277,74	13.729.885,03	14.675.317,46	29.355.043,64	38.874.993,24	19.657.295,82	27.744.541,41	22.645.380,36	30.047.057,42	36.899.301,89	17.943.215,68	284.497.903,21	% 24
Hukuk Müşavirliği	3.788.000,00	286.198,64	297.403,34	258.649,55	239.609,19	263.494,51	196.922,02	316.918,36	347.497,21	349.784,18	283.932,08	350.431,05	381.472,56	3.572.312,69	% 94
Basın Yayın Şb.Müd.	15.949.000,00	1.097.869,51	1.079.615,75	1.332.860,37	1.139.088,72	1.377.063,55	1.121.575,49	1.449.363,43	1.224.171,06	1.273.664,99	1.259.250,07	1.192.577,81	1.276.231,28	14.823.332,03	% 93
Abone İşleri Dai.Bşk.	229.013.000,00	15.458.494,97	12.127.029,78	15.621.018,43	13.404.514,71	15.598.303,60	12.500.120,58	32.020.681,03	15.717.271,03	16.826.452,57	17.521.928,39	15.349.368,13	17.432.170,26	199.577.353,48	% 87
İçmesuyu Dai.Bşk.	1.068.529.000,00	33.035.314,03	48.144.162,59	78.660.401,47	43.350.043,74	74.807.241,23	101.222.648,85	83.897.974,95	93.521.403,11	69.993.915,49	69.646.055,72	60.894.916,93	83.808.867,76	840.982.945,87	% 79
Kanalizasyon Dai.Bşk.	292.702.000,00	21.160.916,14	10.412.864,41	16.728.121,43	12.432.105,45	50.325.438,93	15.916.238,97	21.130.276,36	40.645.023,48	19.538.073,45	21.795.250,28	17.087.256,17	20.020.513,82	267.192.078,89	% 91
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	299.339.000,00	12.284.744,12	16.417.449,91	20.542.289,38	13.513.287,28	19.571.472,82	19.724.326,28	18.490.539,98	21.210.848,03	22.886.076,97	19.582.476,93	20.835.566,20	32.809.128,69	237.868.206,59	% 79
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	48.778.000,00	3.135.365,98	2.560.187,88	3.651.466,12	2.584.826,91	3.613.345,28	2.781.230,14	3.509.765,19	3.124.884,52	3.251.429,46	4.168.759,44	3.785.732,73	3.787.719,55	39.954.713,20	% 82
İlçe Hiz. Dai. Bşk.	185.983.000,00	9.895.800,87	12.223.236,97	12.382.723,38	10.888.884,23	26.746.987,11	11.841.507,48	20.693.828,84	17.899.294,13	12.672.274,07	12.138.945,70	12.731.142,13	13.641.857,12	173.756.482,03	% 93
Plan Proje Dai. Bşk.	32.523.000,00	2.616.288,70	2.266.992,72	1.877.024,71	7.416.648,95	1.686.871,21	1.410.645,94	3.003.135,06	2.174.023,36	1.817.488,01	1.759.272,87	1.510.500,30	1.012.615,23	28.551.507,06	% 88
Daire Bşk.	8.782.000,00	593.025,30	354.212,65	416.774,94	466.780,94	351.526,95	351.526,95	590.821,70	475.801,95	420.236,37	428.073,83	420.876,22	299.005,97	5.168.663,77	% 59
TOPLAM	3.952.540.852,52	146.400.914,36	143.115.089,97	192.821.772,63	140.516.949,53	252.636.033,46	228.305.063,03	233.122.525,07	249.443.973,73	197.154.660,83	216.901.600,21	200.977.619,15	361.093.560,53	2.562.489.762,50	% 65

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		2023 Yılı		2024 Yılı		2023 Yılı		2024 Yılı	
I	DÖNEN VARLIKLAR		621.593.154,18		867.280.981,84	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		354.733.868,28
A	Hazır Değerler		150.526.752,38		61.229.082,84	A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		76.552.453,88
1	Alınan Çekler	1.380.334,00				1	İller Bankasına Borçlar	30.175.670,45	34.497.889,50
2	Bankalar	130.770.473,64		36.566.032,67		2	Halk Bankasına Borçlar	28.590.353,44	28.729.888,32
3	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	18.375.944,74		24.663.050,17		3	Kamu İdarelerine Borçlar	0,00	0,00
B	Menkul Kıymet ve Varlıklar		38.292,00		38.292,00	4	Vakıflar Bankası Borçlar	17.786.429,99	11.871.483,99
1	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı	38.292,00		38.292,00		B	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	60.500.000,00	77.760.000,00
C	Faaliyet Alacakları		198.523.521,21		181.086.493,18	1	Hazine Garantili Borçlar	60.500.000,00	77.760.000,00
1	Gelirlerden Alacaklar	67.214.266,87		68.675.614,48		C	Faaliyet Borçları	43.662.745,59	177.696.221,32
2	Gelirlerden Takipli Alacaklar	120.785.701,36		104.702.367,45		1	Bütçe Emanetleri	43.662.745,59	177.696.221,32
3	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	6.419.772,97		7.708.511,25		D	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.287.740,72	25.457.545,90
4	Verilen Depozito ve Teminatlar	3.780,00		0,00		1	Alınan Depozito ve Teminatlar	8.998.419,53	14.000.113,84
5	Diğer Faaliyet Alacakları	4.100.000,01		0,00		2	Emanetler Hesabı	9.289.321,19	11.457.432,06
E	Diğer Alacaklar		5.850.163,56		14.498.713,28	E	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.482.967,38	30.775.482,45
1	Diğer Çeşitli Alacaklar	5.850.163,56		14.498.713,28		1	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	5.638.333,27	6.748.640,09
F	Stoklar		129.768.347,52		251.553.329,25	2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	988.811,61	1.464.881,84
1	İlk Madde Ve Malzeme	129.768.347,52		251.553.329,25		3	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.611.040,30	21.649.662,31
G	Ön Ödemeler		16.704.586,22		131.314.932,63	4	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.244.782,20	912.298,21
1	İş Avansları	11.839.973,76		7.074.469,97		F	Borç ve Gider Karşılıkları	100.859.419,80	100.000.000,00
2	Personel Avansı (Maaş)	4.864.612,46		9.068.759,44		1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	100.859.419,80	100.000.000,00
3	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditif			115.171.703,22		I	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	40.373.028,32	29.584.364,77
H	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri					1	Gelecek Aylara Ait Gelirler	60.087,60	60.087,60
I	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00	2	Gider Tahakkukları	40.312.940,72	29.524.277,17
J	Diğer Dönen Varlıklar		120.181.491,29		227.560.138,66	J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	15.512,59	18.164,22
1	Devreden K.D.V.	119.908.257,51		227.557.410,95		1	Sayım Fazlalıkları	15.512,59	18.164,22
2	Sayım Noksanları	273.233,78		2.727,71		IV	UZUN VADELİ KAYNAKLAR	727.373.485,94	954.222.687,29
II	DURAN VARLIKLAR		3.429.969.759,46		4.795.057.559,80	A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	222.216.933,55	153.748.478,54
A	Menkul Kıymet ve Varlıklar					1	İller Bankasına Borçlar	145.610.916,97	118.026.857,51
B	Faaliyet Alacakları		6.928.644,65		7.333.111,94	2	Halk Bankasına Borçlar	58.268.993,62	29.256.082,05
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	4.950,00		4.950,00		3	Vakıflar Bankası Borçlar	18.337.022,96	6.465.538,98
2	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	4.295.993,99		3.939.281,59		B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	172.431.265,16	393.630.006,08
3	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.627.700,66		3.388.880,35		1	Hazine Garantili Borçlar	172.431.265,16	393.630.006,08
C	Kurum Alacakları		0,00		0,00	D	Diğer Borçlar	114.421.141,09	129.431.192,74
1	Kurumca Verilen Boğlardan Alacaklar					1	Alınan Depozito Ve Teminatlar	114.421.141,09	129.431.192,74
D	Mali Duran Varlıklar		20.576.861,66		26.358.775,43	F	Borç ve Gider Karşılıkları	160.053.318,58	245.669.210,96
1	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	20.576.861,66		26.358.775,43		1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	160.053.318,58	245.669.210,96
E	Maddi Duran Varlıklar		3.402.464.253,15		4.761.365.672,43	I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	58.250.827,56	31.743.798,97
1	Arazi Ve Arsalar	2.144.164.021,34		2.723.219.920,26		1	Tesise katılma payları	60.087,60	0,00
2	Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	1.187.405.822,52		1.701.618.937,83		2	Gider Tahakkukları Hesabı	58.190.739,96	31.743.798,97
3	Binalar	104.425.524,39		146.741.379,80		V	ÖZ KAYNAKLAR	2.969.455.559,42	4.191.724.813,88
4	Tesis, Makina Ve Cihazlar	389.383.174,63		598.272.526,69		A	Net Değer	1.711.569.276,24	1.700.297.415,49
5	Taahhütler	90.860.422,87		312.996.434,83		1	Denge Kayıtları	131.389.194,55	131.389.194,55
6	Demirbaşlar	29.303.787,46		36.154.585,93		2	Varlık Envanteri	1.512.811.422,52	1.492.311.422,52
7	Birikmiş Amortismanlar(-)	-698.330.332,34		-964.269.112,24		3	Önceki Dönem Faaliyet Karları	67.368.659,17	76.596.798,42
8	Yapılmakta Olan Yatırımlar	155.251.832,28		206.630.999,33		E	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.334.813.780,69	1.426.994.837,60
F	Maddi Olmayan Duran Varlıklar					1	Geçmiş Yıllar Karları	1.334.813.780,69	1.426.994.837,60
1	Haklar	12.428.933,83	0,00	20.922.433,30	0,00	G	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-178.480.396,08	-178.480.396,08
2	Birikmiş Amortisman (-)	-12.428.933,83		-20.922.433,30		1	Geçmiş Yıllar Zaran (-)	-178.480.396,08	-178.480.396,08
H	Diğer Duran Varlıklar					H	Dönem Faaliyet Sonuçları	101.552.898,57	1.242.912.956,87
1	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	2.283.090,05	0,00	3.177.380,88	0,00	1	Dönem Net Karı	101.552.898,57	204.533.156,48
2	Birikmiş Amortisman (-)	-2.283.090,05		-3.177.380,88		2	Dönem Enflasyon Güncellemesi (+)		1.038.379.800,39
	TOPLAM		4.051.562.913,64		5.662.338.541,64		TOPLAM		4.051.562.913,64

AKTİF		2023		2024		PASİF		2023		2024	
	Teminat Mektupları Hesabı		51.616.987,13		138.788.972,97		Teminat Mektupları Emanet Hesabı		51.616.987,13		138.788.972,97
	Verilen Teminat Mektupları Hesabı		31.558.808,91		51.922.741,97		Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı		31.558.808,91		51.922.741,97
	Gider Taahhütleri Hesabı		249.662.881,19		1.362.622.261,81		Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		249.662.881,19		1.362.622.261,81
	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı		3.337.510,25		3.646.143,10		Diğer Nazım Hesapları Karşılığı Hesabı		3.337.510,25		3.646.143,10
	TOPLAM		336.176.187,48		1.556.980.119,85		TOPLAM		336.176.187,48		1.556.980.119,85

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

2024 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap			GİDERİN TÜRÜ	CARI YIL 2024 (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap			GELİRİN TÜRÜ	CARI YIL 2024 (TL)
	Kod.1	Kod.2	Kod.3				Kod.1	Kod.2	Kod.3		
630	1			Personel Giderleri	350.752.619,81	600	3			Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.218.156.404,22
630	1	1		Memurlar	170.458.766,54	600	3	1		Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	1.216.118.704,16
630	1	1	1	Temel Maaşlar	46.306.761,19	600	3	1	1	Mal Satış Gelirleri	43.465.180,15
630	1	1	2	Zamplar Ve Tazminatlar	61.861.535,54	600	3	1	2	Hizmet Gelirleri	1.172.653.524,01
630	1	1	4	Sosyal Haklar	25.562.838,67	600	3	6		Kira Gelirleri	2.037.700,06
630	1	1	5	Ek Çalışma Karşılıkları	190.585,93	600	3	6	1	Taşınmaz Kiraları	2.037.700,06
630	1	1	9	Diğer Personel Giderleri	36.537.045,21	600	4			Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	236.201.699,48
630	1	2		Sözleşmeli Personel	27.031.604,19	600	4	1		Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	146.873.044,50
630	1	2	1	Ücretler	17.667.831,34	600	4	1	2	Sermaye	146.873.044,50
630	1	2	2	Zamplar Ve Tazminatlar	260,73	600	4	3		Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	69.494.425,43
630	1	2	4	Sosyal Haklar	3.968.233,57	600	4	3	2	Sermaye	69.494.425,43
630	1	2	9	Diğer Giderler	5.395.278,55	600	4	5		Proje Yardımları	19.834.229,55
630	1	3		İşçiler	153.246.947,13	600	4	5	1	Cari	18.865.943,75
630	1	3	1	Ücretler	30.335.404,27	600	4	5	2	Sermaye	968.285,80
630	1	3	2	İhbar Ve Kudem Tazminatlar	105.391.671,19	600	5			Diğer Gelirler	878.539.979,13
630	1	3	3	Sosyal Haklar	7.762.811,09	600	5	1		Faiz Gelirleri	72.376.967,94
630	1	3	4	Fazla Mesaller	2.851.440,30	600	5	1	9	Diğer Faizler	72.376.967,94
630	1	3	5	Ödül Ve İkramiyeler	6.905.620,28	600	5	2		Kişî Ve Kurumlardan Alınan Paylar	755.253.522,57
630	1	4		Geçici Personel	15.301,95	600	5	2	2	Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	719.023.048,40
630	1	4	1	Ücretler	15.301,95	600	5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	36.230.474,17
630	2			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.757.465,09	600	5	3		Para Cezaları	9.436.165,87
630	2	1		Memurlar	20.856.603,09	600	5	3	2	İdari Para Cezaları	9.415.806,62
630	2	1	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	20.856.603,09	600	5	3	4	Vergi Cezaları	20.359,25
630	2	2	0	Sözleşmeli Personel	3.370.531,00	600	5	9		Diğer Çeşitli Gelirler	41.473.322,75
630	2	2	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.370.531,00	600	5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	41.473.322,75
630	2	3		İşçiler	9.530.331,00	600	11			Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.221.412,05
630	2	3	4	İşsizlik Sigortası Fonuna	844.399,19	600	11	1		Döviz Mevduatının Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	702.066,13
630	2	3	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	8.685.931,81	600	11	1	1	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlenmes	702.066,13
630	3			Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.183.067.940,18	600	11	4		Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar	2.981.385,54
630	3	2		Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	437.216.470,32	600	11	4	1	Mali Olmayan Varlıkların Değer ve Miktar Değişiminden Kaynaklanan Gelirler	2.981.385,54
630	3	2	1	Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	474.979,94	600	11	6		Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokund	11.537.960,38
630	3	2	2	Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları	288.000,22	600	11	6	5	Hazineye Ait Dış Borçların Değerlenmesinden Kaynaklı	11.537.960,38
630	3	2	3	Enerji Alımları	436.432.240,67	GELİRLER TOPLAMI:					2.348.119.494,88
630	3	2	4	Yiyecek, İçecek Ve Yem Alımları	3.789,49	FAALİYET SONUCU					204.533.156,48
630	3	2	9	Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	17.460,00						
630	3	3		Yolluklar	2.087.278,13						
630	3	3	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	347.361,08						
630	3	3	2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	191.254,55						
630	3	3	5	Yolluk Tazminatları	1.548.662,50						
630	3	4		Görev Giderleri	12.400.246,27						
630	3	4	2	Yasal Giderler	7.640.484,59						
630	3	4	3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Giderle	4.759.761,68						
630	3	5		Hizmet Alımları	714.799.078,33						
630	3	5	1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	500.874.771,03						
630	3	5	2	Haberleşme Giderleri	2.609.952,14						
630	3	5	3	Taşınma Giderleri	269.631,00						
630	3	5	4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.120.302,24						
630	3	5	5	Kiralar	200.069.452,94						
630	3	5	9	Diğer Hizmet Alımları	8.854.968,98						
630	3	6		Temsil Ve Tanıtma Giderleri	572.624,84						
630	3	6	1	Temsil Giderleri	572.624,84						
630	3	7		Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım g	15.455.742,29						
630	3	7	1	Menkul Mal Alım Giderleri	109.306,66						
630	3	7	3	Bakım Ve Onarım Giderleri	15.346.435,63						
630	3	8		Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	536.500,00						
630	3	8	1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	536.500,00						
630	4			Faiz Giderleri	37.137.266,60						
630	4	2		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	35.872.184,10						
630	4	2	9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	35.872.184,10						
630	4	3		Dış Borç Faiz Giderleri	1.265.082,50						
630	4	3	2	Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri	1.265.082,50						
630	5			Cari Transferler	18.839.545,05						
630	5	2		Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	10.807.770,78						
630	5	2	6	Giderlere Katılma Payları	10.807.770,78						
630	5	4		Hane Halkına Yapılan Transferler	8.031.774,27						
630	5	4	9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	8.031.774,27						
630	11			Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	42.594.170,84						
630	11	4		Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olu	88.724,00						
630	11	6		Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokund	42.505.446,84						
630	12			Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	124.735,84						
630	12	3		Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	124.735,84						
630	12	3	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	124.735,84						
630	13			Amortisman Giderleri	145.402.330,39						
630	13	1		Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	136.908.830,92						
630	13	1	1	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderle	26.235.761,59						
630	13	1	2	Binaların Amortisman Giderleri	1.550.667,03						
630	13	1	3	Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri	67.093.065,24						
630	13	1	4	Taşıtların Amortisman Giderleri	30.865.926,51						
630	13	1	5	Demirbaşların Amortisman Giderleri	11.163.410,55						
630	13	2		Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	8.493.499,47						
630	13	2	1	Haklar Amortisman Giderleri	8.493.499,47						
630	14			İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	331.710.091,34						
630	14	1		Kırtasiye Malzemeleri Grubu	2.513.628,67						
630	14	2		Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket	200.665,31						
630	14	3		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	4.884.537,00						
630	14	4		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	54.659.960,57						
630	14	5		Temizleme Ekipmanları Grubu	2.020.443,24						
630	14	6		Giyecek, Mefrusat ve Tuvalet Malzemeleri Grubu	7.409.255,10						
630	14	7		Yiyecek Grubu	4.902.713,60						
630	14	8		İçecek Grubu	358.193,39						
630	14	9		Canlı Hayvanlar Grubu	3.500,00						
630	14	10		Zirai Maddeler Grubu	1.184.243,35						
630	14	11		Yem Grubu	2.350,00						
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu	138.796.204,92						
630	14	13		Yedek Parçalar Grubu	107.367.059,92						
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu	688.502,31						
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu	85.000,00						
630	14	17		Başınçlı Ekipmanlar	6.075.835,90						
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	557.998,06						
630	25			Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	200.173,26						
630	25	5		Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	200.173,26						
630	25	5	1	Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar	199.172,26						
630	25	5	5	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	1.000,00						
630	25	5	6	Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar	1						
					2.143.586.338,40						

D E N E T İ M R A P O R U
(01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHLERİ ARASI)

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kanun gereğince 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda düzenlenen genel inceleme raporunu aşağıda belirtilen başlıklar halinde Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

A-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Hukuk Müşavirliğince 2024 yılında 74 adet dava dosyasının mevcut dava dosyalara ilave edildiği, 36 adet dosyanın işlemi tamamlanarak arşive kaldırıldığı görülmüştür. 2023 yılından gelen 31 adet dava dosyası ile beraber toplam 69 adet dava dosyasının yeni yıla devrildiği, yeni yılda 53 adet icra takibinin başlatıldığı, 19 adet icra dosyasının işlemlerinin tamamlanarak infaz edildiği ve takibi devam eden icra dosya sayısının 132 adet olduğu görülmüştür.

B-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda; Net Bütçe Gelirleri Toplamı: 2.265.078.960,12 TL. Bütçe Giderleri Toplamı: 2.562.489.762,50 TL. olarak gerçekleştiği görülmüştür. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce yapılan Yıllık Performans Programı ve Bütçe işlemlerinin 5018 sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü görülmüştür. Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile ilgili belgelerin incelemesi sondaj usulü yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kasada muhafaza edilmesi gereken teminat mektubu ve diğer kıymetli evrak niteliğinde olan evrakların Muhasebe Müdürlüğünde bulunan kasada muhafaza edildiği teminat mektubu ve değerli evrakın miktar süre ve işin niteliğine göre ihale sözleşmesine uygun olarak alındığı, alınan teminat mektuplarının ilgili bankalardan teyitlerinin alındığı, süreli olanların sürelerinin takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli hatırlatmaların yapıldığı görülmüştür.

C-İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılı içerisinde 18 adet proje çalışması yapılmış ve 213.606 m. şebeke döşemesi, 18.409 adet arıza onarımı, 4.624 adet abone aktarımı, 512 adet fiziki kaybın tespit ve arızanın giderilmesi yapılmış olup ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı 69.561 m. iptal edilen içmesuyu borusu olduğu tespit edilmiştir. Basınç ve debi ölçüm ekiplerince debi ve basınç ölçümü 1.825 adet olarak gerçekleştirilmiştir. SCADA merkezi denetim ve bilgi toplama sistemiyle içmesuyu üretim ve dağıtımı 24 saat etkin ve verimli olarak kontrolünün ve kumandasının sağlandığı görülmüştür.

D-KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında 315.802 m. kanalizasyon hattı yapıldığı görülmüştür. 2024 yılı içerisinde dilekçe ve 185 Çağrı Merkezi'ne toplam 28.895 adet kanal arızası başvurusu alınmış ve 26.899 adet arızaya müdahale edilerek çözüme kavuşturulmuştur. Çözüme kavuşturulan aylık ortalama arıza sayısı 2.407,9 adettir. 2024 yılında 1.070 adet yeni meskenlerin kanalizasyon abone bağlantısı gerçekleştirilmiş ve toplam 91.119 m. kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı yapıldığı ve 145.118 m. mevcut ve yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

E-ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Arıtma Tesisi amacı doğrultusunda 2024 yılında toplam 71.264.195,00 m³ atıksuyu arıtarak AB standartlarında bir çıkış suyu sağlamıştır. Arıtma tesisinde günlük 277 ton arıtma çamuru, yaklaşık 0,78 ton kum ve 2,75 ton ızgara atığının çıkartılarak Kızılırmak ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunmuştur. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.818.393 m³ biyogaz üretildiği ve tesisin amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı biyogazdan karşıladığı gözlenmiştir. Bu kapsamda biyogazdan 5.390.525 kwh elektrik enerjisi üretilmiş olup tesisteki mevcut elektrik enerjisi tüketiminin % 33,851'i buradan karşılanmıştır. Üretilen elektrik enerjisinin ekonomik değeri 21.053.724,30 TL olup Kuruma fayda sağladığı görülmüştür. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis ile ilçelerdeki arıtma tesislerinde bulunan bütün ekipmanların mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca kış aylarında tesisin ısınması ve sıcak su ihtiyacı sürekli olarak karşılanmaktadır.

F-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2024 yılında ihale ve doğrudan temin ile 18 adet kanalizasyon yatırımı, 65 adet içmesuyu yatırımı, 4 adet atıksu arıtma tesisi ve 14 adet muhtelif işler için yatırım yapılmış olup İhalelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tamamlanan işlerin teslim alınmış olduğu, yıllara sarı olan ve tamamlanmayan işlerin devam ettiği görülmüş olup ihalelerle ilgili olarak yapılan inceleme sondaj usulü ile yapılmıştır.

G- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2024 yılı içinde 27 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 1.361 adet doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapıldığı gözlenmiştir. Sondaj usulü ile ihale dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığınca 89 adedi KASKİ'nin mülkiyetinde olan ve 26 adedi binek araç olmak üzere kiralama yolu ile temin edilen toplam 115 adet araç ve iş makinesi ile hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında çimlerin biçilmesi, depo maslak temizlik ve tamiratları, tesislerin genel temizlik ve bakımları, inşaat tamiratları, tel örgü çekimi ve tamiratlari ile ağaç dikim ve bakımı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği gözlenmiştir.

H-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 588 kullanıcı ağ ortamı, 96 sunucu ve sisteme bağlı cihazlarla kuruma aktif 3 şube müdürlüğü ile bilgi ve destek sağlanıp hizmet verildiği görülmüştür. Daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek istek ve ihtiyaç duyulan konularda teknik destek sağlanarak web tabanlı yeni sistemle birlikte programlara yeni modül ve raporlamaların eklenmeye devam edildiği gözlenmiştir. İhale ile yapımı tamamlanan şebekelerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlandığı görülmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında CBS Şube Müdürlüğü tarafından 916.059 m. içme suyu, 296.432 m. kanalizasyon ve 49.260 m. yağmur suyu hattının sayısallaştırma işlemleri kapsamında sisteme aktarıldığı görülmüştür.

I-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında 231 memur, 34 sözleşmeli, 64 işçi ve 845 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 1.174 personelin görev yaptığı görülmüştür. 2024 yılında 11 işçi, 3 memur ve 34 Personel A.Ş. personelinin emekli olduğu, 2 Personel A.Ş. çalışmamız vefat etmiş, 4 Personel A.Ş. çalışmamızın iş akdi feshedilip, 5 memur personelin nakil giderek diğer kurumlardan 7 memur personelin nakil geldiği ve 111 yeni personelin Personel A.Ş. bünyesinde göreve başladığı görülmüştür. Çalışanların tüm sosyal hakları, ücret kesinti ve istihkakları ile bildirimlerinin ilgililere süresi içerisinde bildirildiği gözlenmiştir.

İ-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2024 yılında vatandaşların farklı işlemleri ile ilgili talepleri doğrultusunda 8.264 adet talep girişi, 4.002 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yılsonu itibari ile abone sayısı 700.004 adede ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, isim değişikliği, kesin iptal, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme vb. farklı işlemler için 5.610 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 1.036 adet ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır.

Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 33.275 adet kaçaksu taraması sahada gerçekleştirilmiş olup, 443 sayaçsız ve 3.973 sayaçlı olmak üzere toplam 4.416 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilmiştir. Bunlardan sayaçsızlara ait tüketim 98.423 m³ karşılığı 2.704.874,27 TL, sayaçlı kaçak kullanımlara ait tüketim ise 477.910 m³ karşılığı 15.528.737,03 TL'dir. Tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir.

Önceki yıllarda da olduğu gibi sayaçsız su kullanımlar kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 394 adedi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği vasıtasıyla sözleşmeli kurum avukatlarına havale edilmiştir.

2024 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen 8.408 adet abonenin su kesim işlemi yapılmış olup, 6.202 adet abonenin ise borcunu ödediği için su açma işlemi gerçekleştirilmiştir. 6.923 adet abonenin sayaç yeri kilitli olduğu için su kapama işlemi takibi devam etmektedir.

Sözleşme feshi ve geçici kapamadan dolayı 15.047 adet abonenin su kesim işlemi, sözleşme feshi ve sözleşme yenilemesi olan 13.579 adet aboneye ise su açma işlemi yapılmıştır. 13.417 adet borçlu abone telefon ile aranarak 26.983,72 TL tahsilat yapılmıştır. 3.868 adet aboneye ise sistem üzerinden yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak, borçlarını tahsili sağlanmıştır.

2024 yılı içerisinde 13 sözleşmeli avukatla çalışmalar yürütülmüş olup, 1.880 adet dosya 18.594.629,35 TL tutar icra takibi için avukatlara verilmiştir.

Toplam mevcut 3.465 adet dosyadan 1.443 adedi neticelendirilmiştir. Takibi yapılan dosyalara ait 2.360 kişiden 21.473,845,55 TL tahsilat yapıldığı gözlenmiştir.

J-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde 11.630 adet şehrin çeşitli bölgelerinden numune alındığı görülmüştür. Atıksu açısından, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli 64 firmanın incelenerek Genel Müdürlüğün uygun görüşünün verildiği gözlenmiştir. İncelenen bu firmalardan 557 adet numune alınarak endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolünün sağlandığı görülmüştür.

KASKİ laboratuvarları 2007 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olduğu, 2024 yılında Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü tarafından 10.155 adet içmesuyu numunesinde 155.017 adet parametre, 1.475 adet atıksu numunesinde 7.179 adet parametre olmak üzere toplamda 11.630 adet numunede 162.196 adet parametrenin analizinin yapıldığı gözlenmiştir.

K-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2024 yılı içerisinde İdare kaynaklarının yerindelik, ekonomik etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediği değerlendirilerek ilgili birimlere muhtelif konularda önerilerde bulunulduğu, görüş alışverişi sağlandığı, personelin verimli çalışmasını özendirici ve teşvik edici denetim sisteminin geliştirilmesi için ilgili birim amirlerine önerilerde bulunulduğu gözlenmiştir.

L-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın yatırım programındaki projeleri tamamlamaya devam ettiği ve bu kapsamda 75 adet projeyi sonuçlandırmış olup AR-GE Faaliyetlerinin devam ettiği gözlenmiştir. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 7 adet revize proje çalışması yapıldığı görülmüştür. İçmesuyu ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda sondaj kuyusu açılması için gerekli 13 adet arazi etüt çalışması yapıldığı ve 51 adet sondaj kuyusunun açılarak devreye alınmasının sağlandığı görülmüştür. Ayrıca KASKİ'nin ihtiyacı olan her türlü harita emlak kamulaştırma, daimi irtifak, istimlak, devir ve ifraz işlemlerini sürdürmekte olduğu gözlenmiştir.

M-İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 6360 Sayılı Yasa ile bağlanan 11 ilçede 2024 yılı içerisinde, 169.158 m. içmesuyu hattı, 14.554 m kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 183.712 m. şebeke imalatı yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 9.254' ü içmesuyu, 7.959'u kanalizasyon olmak üzere toplam 17.213 adet arızanın giderilmiş olduğu, 1.239'u içmesuyu 336'sı kanalizasyon olmak üzere toplam 1.575 adet abone bağlantısı yapıldığı, 227.253 m. içmesuyu, 26.383 m. kanalizasyon sayısallaştırma işleminin yapıldığı görülmüştür.

N-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME

Özel Kalem Müdürlüğünün 2024 yılında, Genel Müdürlük ile vatandaş, il protokolü, Genel Müdürlük personeli ve Genel Müdürlük birimleri arasında köprü vazifesi gördüğü ve aradaki iletişimi sağladığı gözlenmiştir. Genel Müdürlüğe gelen yazılı veya sözlü taleplerin değerlendirilerek vatandaşın istek ve sorunları konusunda Genel Müdür ile görüşmesine ortam sağlandığı görülmüştür. Genel Müdürün günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma programlarının hazırlandığı, Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, millî ve dinî bayramlar gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlendiği, zaman ve yerlerinin Genel Müdüre bildirildiği ve bu gibi törenlere Genel Müdürün iştirak etmesinin sağlandığı, Genel Müdürün iştirak edemediği program ve törenlerde Genel Müdür adına protokol gereklerinin yerine getirildiği ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin düzenlenerek bunlara ait not ve tutanakların tutulduğu gözlenmiştir.

O-BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 2024 yılında, Kurum faaliyetlerini içeren basın bültenleri yerel ve ulusal medyaya servis edilerek tüm basın ve yayın organlarının etkin kullanıldığı görülmüştür. Bu kapsamda 2024 yılında gazete haberi, televizyon haberi, internet gazetesi haberi ve radyo haberi olmak üzere toplam 98 adet haberin medya organlarına servis edildiği gözlenmiştir. Basında çıkan Kurum ile ilgili haberlerin takip edilerek Üst Yönetime raporlandığı, yerel gazetelerin günlük taranarak Kurumu ilgilendiren konularda basın özeti hazırlandığı ve gazetelerin aylık olarak arşivlendiği görülmüştür. Kurumu ilgilendiren her türlü fotoğraf ve videoların arşivlendiği, Kurumu tanıtıcı dökümanların hazırlandığı ve Kurum Sosyal Medya hesaplarının aktif bir şekilde kullanıldığı ve bu hesaplardan 1.242 adet paylaşım yapıldığı gözlenmiştir. ALO 185 Çağrı Merkezi'ne düşen şikâyet ve talepler doğrultusunda 248.699 adet çağrıya cevap verilerek sorunların çözüme kavuşturulduğu görülmüştür.

Ö-DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Daire Başkanlığı birimince 2024 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Kurum personeline gerekli eğitimlerin verildiği, sağlık taramalarının yapıldığı, Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekiplerinin güncellendiği, yangın tatbikatının, yangın tüplerinin dolumu ve periyodik bakımlarının yapıldığı görülmüştür. Belirli periyotlarla İSG Kurul Toplantılarının düzenlenerek Kuruma yönelik Risk Değerlendirme çalışmalarının yapıldığı gözlenmiştir.

SONUÇ VE KANAAT

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı için yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. Faaliyetlerin herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden devamının sağlandığı, daire başkanlıklarının uyum içerisinde çalıştığı, ilçelere yapılan yatırım ve hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılabilmesi için gerekli çalışmaların herhangi bir ayırım gözetmeksizin yapıldığı, idari, hukuki, ve mali bütün işlemlerde şeffaflığın sağlandığı, müşteri ilişkilerinin güçlü ve verimli olduğu, abonelik ve dağıtımdan kaynaklı sorunlara yerinde ve zamanında müdahale edildiği görülmüştür.

Kayseri içme suyu hakkında uluslararası standartlar çerçevesinde yürürlükte bulunan mevcut mevzuat ve yönetmeliklerdeki tüm parametrelerin analizlerinin yapıldığı görülmüştür.

Gayretli ve fedakârca yapılan çalışmalardan dolayı tüm KASKİ çalışanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

KASKİ Genel Kurulu'nun bilgisine saygıyla arz olunur. 13/03/2025

D E N E T Ç İ
Ömer GÖKÇE

D E N E T Ç İ
Akif KAHVECİ

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2024 yılında 74 adet dava dosyası mevcut dava dosyalarımıza ilave edilmiş, 36 adet dosya işlemi tamamlanarak arşive kaldırılmıştır. 2023 yılından gelen 31 adet dava dosyası ile beraber toplam 69 adet dava dosyası yeni yıla devrolmuştur. Yeni yılda 53 adet icra takibi başlatılmış, 19 adet icra dosyasının işlemi tamamlanarak infaz edilmiştir. Takibi devam eden icra dosya sayısı 132 adettir.

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ile Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri; evsel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntüleri alınarak arızaların giderilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ile Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlükleri olmak üzere iki Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilmektedir.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'mız düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:

1. Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
2. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
3. Şebekede oluşan arızaların insan ve çevre sağlığını etkilememesi için en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
4. Kanalizasyon şebeke yapımı çalışmalarında işçiliğin ve kullanılan malzemelerin kalitesini yükselterek işletme ömrünü artırmak.
5. Personellerin kanalizasyon inşaatı ve işletme konusunda yeni teknikleri takip edebilmesi için malzeme kullanımı ve şebeke yapımı konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek.
6. İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgesel yerlere kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yapmak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2024 yılında evrak servisine 5.987 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 2024 yılı kalem servisinde 318 adet evrak gönderilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanı içerisindeki iş ve işlemler Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ile Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

PERSONEL VE ARAÇ-İŞ MAKİNESİ DURUMU

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Sekreter, 1 Evrak Kalem, 1 Evrakçı, 3 Kanal Tahakkuk, 1 Mühendis, 14 Teknisyen-Tekniker, 2 Şef, 5 Ekip Sorumlusu, 83 kanal işçisi, 2 Engelli personel, 7 operatör, 21 Şoför ile beraber; 1 Binek, 7 Panelvan, 5 adet 4x2 Çift Kabinli Pikap, 5 Adet Büyük Kombine, 2 Adet Küçük Kombine 5 Adet Vakumlu Faun Kanal Açma Aracı, 4 Adet KUKA (Vakumsuz), 1 Adet Su Tankeri, 3 Adet Vidanjör, 2 Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 2 Paletli Ekskavatör, 20 Beko-Loder Kepçe, 6 Damperli 14 Tonluk Kamyon, 21 Damperli 3 Tonluk Malzeme Aracı ile birlikte yürütmektedir.

Tablo-1: Personel Dağılım Tablosu

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI			
PERSONEL	MERKEZ	KANALİZASYON BAĞLANTI VE YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANI	1		
ŞUBE MÜDÜRÜ	2		
MÜHENDİS	1		
EKİP ŞEFİ	2		
TEKNİK PERSONEL	14		
KANAL TAHAKKUK	3		
SEKRETER	1		
EVRAK KALEM	1		
EVRAKÇI	1		
EKİP SORUMLUSU		3	2
OPERATÖR		4	2
ŞOFÖR		1	20
İŞÇİ		37	46
ENGELLİ PERSONEL			2
TOPLAM	26	45	72
GENEL TOPLAM	143		

Tablo-2: Araç ve İş Makinesi Dağılım Tablosu

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DAĞILIMI		
ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ CİNSİ	KANALİZASYON BAĞLANTI VE YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PANEL-VAN	4	3
BİNEK	1	
4*2 PİKAP	3	2
3 TONLUK KAMYON	13	8
14 TONLUK KAMYON	4	2
BEKO-LODER KEPÇE	12	8
PALETLİ EKSKAVATÖR KEPÇE	2	
LASTİKLİ EKSKAVATÖR KEPÇE	2	
KOMBİNE (BÜYÜK)		5
KOMBİNE (KÜÇÜK)		2
KANAL AÇMA ARACI (VAKUMLU)	1	4
KUKA (VAKUMSUZ)		4
KANAL GÖRÜNTÜLEME		1
VİDANJÖR		3
SU TANKERİ		1
TOPLAM	42	43
GENEL TOPLAM	85	

İMALAT ve İŞLETME VERİLERİ


Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2024 yılı içerisinde toplam 99.119 m kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilmiş olup 26.899 adet arızaya müdahale edilmiştir.

Tablo-3: 3 Yıllık Veriler Tablosu


İŞ TÜRÜ	2022	2023	2024	TOPLAM
KANALİZASYON HATTI (m)	104.324	112.359	99.119	315.802
MÜDAHALE EDİLEN ARIZA (ad.)	30.588	28.282	26.899	85.769



Tablo-4: 2024 Yılı İlçeler Bazında İmalat Verileri Tablosu

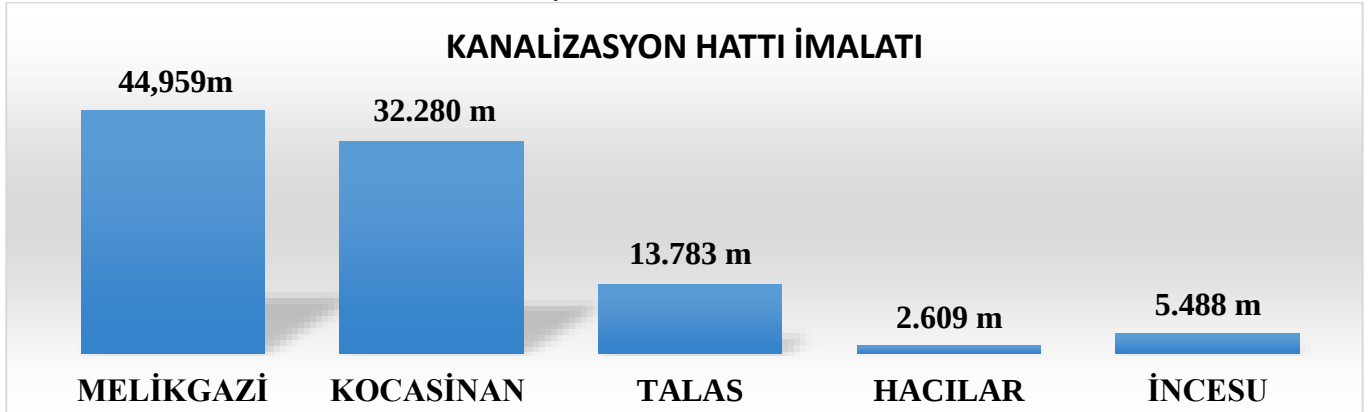

Tablo-5: 2024 Yılı İlçeler Bazında Müdahale Edilen Arıza Verileri Tablosu

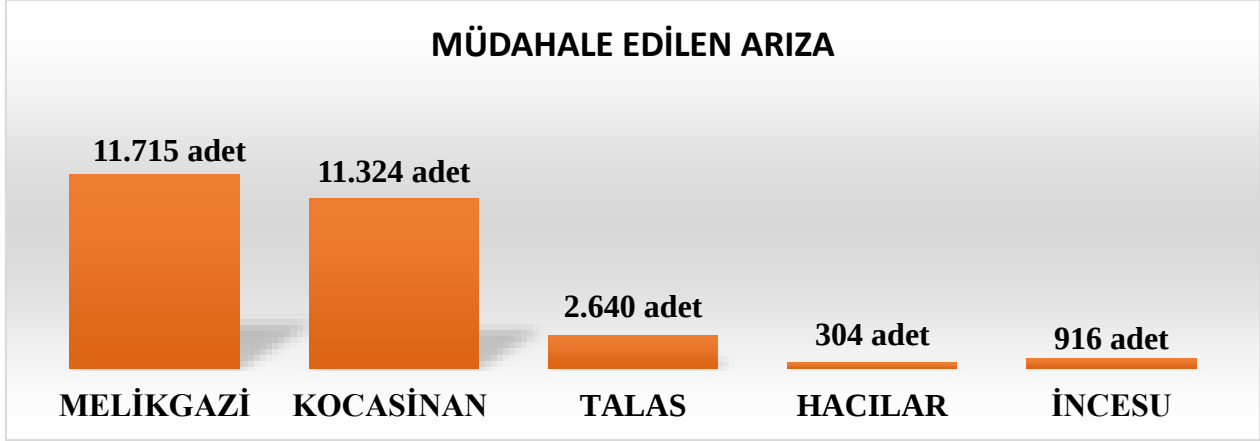

**KANALİZASYON BAĞLANTI VE YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü ekiplerince kanalizasyon hattı yapımı, deplase işlemi ve yenilenmesi, yeni meskenlerin kanalizasyon bağlantıları, ilgili belediyenin asfalt yenileme işlemi sırasında mevcut kanalizasyon muayene baca kapaklarının asfalt seviyesine ayarlanması bakımı, temizliği, yeraltı suyunun zenginleştirilmesi ve yağışların havzada kalması kapsamında yeşil alanlara drenaj yapılmaktadır. Ayrıca mevcut kanalizasyon hatları ile yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemi birimimiz tarafından yapılmaktadır.

2024 yılı içerisinde toplam; 91.119 m kanalizasyon hattı, 1.070 adet yeni meskenlerin kanalizasyon abone bağlantısı ve 145.118 m mevcut ve yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tablo-6: İlçeler Bazında İmalat Verileri Tablosu

İMALAT TÜRÜ	MELİKGAZİ	KOCASINAN	TALAS	HACILAR	İNCESU	TOPLAM
KANALİZASYON HATTI YAPIMI (m)	40.652	29.229	13.420	2.576	5.242	91.119
KANALİZASYON ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI (ad.)	567	255	150	65	33	1.070
SAYISALLAŞTIRMA VERİLERİ (m)	68.448	51.434	16.965	3.100	5.171	145.118




Tablo-7: Kanalizasyon Hattı; Korige Boru Çaplarına Göre Yapılan İmalat Tablosu

BORU ÇAPI (mm)	Ø150	Ø200	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø800	Ø1000
METRAJ (m)	9.528	33.566	36.215	3.537	3.573	2.236	1.015	1.269



Tablo-8: Boru Cinsine Göre Yapılan İmalat Oranları

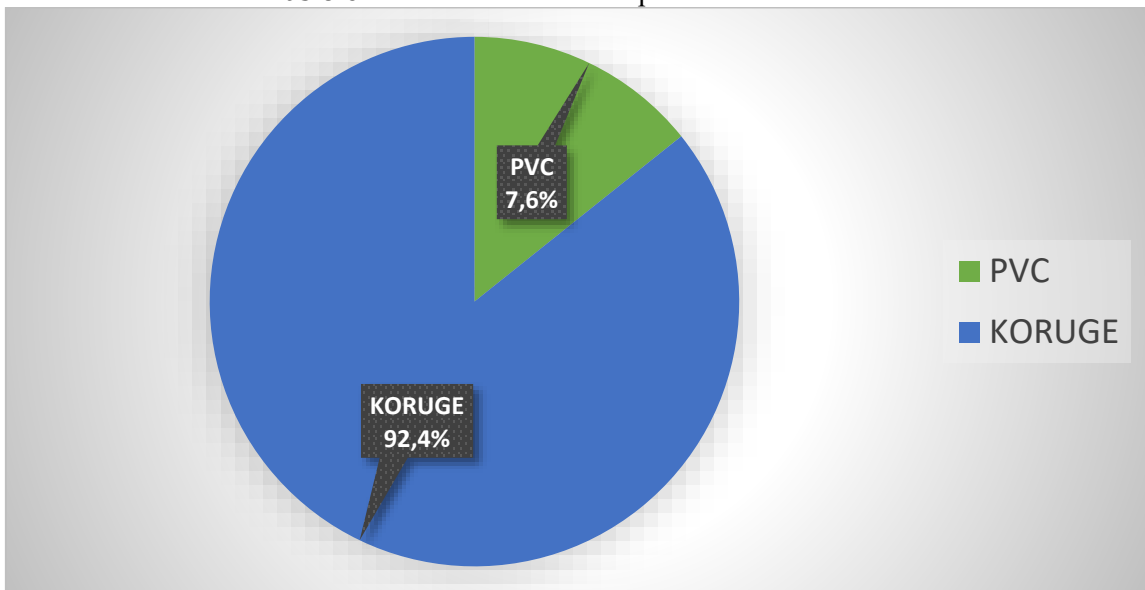

SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü tarafından doğru ve güvenilir coğrafi bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve dinamik olarak şebekenin takibi ve sürekliliğini sağlamak asli görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda merkez ilçe mahalleler kapsamında sayısallaştırma faaliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo-9: Atıksu Sayısallaştırma Verileri

ÖLÇÜM TÜRÜ	2024(m)
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	109.674
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	20.500
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	14.944
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	-
TOPLAM	145.118





KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon arıza ekiplerinin görevleri arasında; kanalizasyon tıkanıklıklarına kanalizasyon açma aracı ile müdahale etmek, sağlıklı bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve oluşturulan veri tabanında kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların bilgisayar ortamında detaylı olarak kayıt altına alınması, bölgelere ve mahallelere göre sık arıza gelen kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılarak kanalizasyon görüntüleme robotları ile kanalizasyon görüntülerinin alınması ve gerekli görülen kanalizasyon hatlarının tamiratının yapılması yer almaktadır.

Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Merkez İlçe Belediyeleri (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu) sınırlarında ALO 185' e bildirilen veya dilekçe ile müracaatlarda yapılan incelemeler sonucu toplam 28.895 adet arıza başvurusunda bulunulmuştur. Bu arızaların 23.038 adedi faunla, 3.861 adedi ise kepçe ile çözülmüştür. Aylık ortalama gelen arıza sayısı 2.407,9 adettir. Ayrıca birimimiz tarafından hat tamiri ve ikinci bağlantı kapsamında 8.000 m imalat gerçekleştirilmiştir.



Tablo-10: İş Türüne Göre Müdahale Edilen Arıza Sayıları Tablosu

İş Türü	Adet
Kazı Yapılarak Müdahale Edilen Arıza	3.861
Kazı Yapılmadan Müdahale Edilen Arıza	23.038
Toplam Arıza	26.899

Tablo-11: İlçeler Bazında İş Türüne Göre Müdahale Edilen Arıza Sayıları Tablosu

İş Türü	Melikgazi	Kocasinan	Talas	Hacılar	İncesu
Kazı Yapılarak Müdahale Edilen Arıza	1.858	1.501	363	57	82
Kazı Yapılmadan Müdahale Edilen Arıza	9.857	9.823	2.277	247	834
Toplam Arıza	11.715	11.324	2.640	304	916

Tablo-12: İlçeler Bazında Yapılan İmalat Metrajı Tablosu

İş Türü	Melikgazi	Kocasinan	Talas	Hacılar	İncesu	Toplam
Hat Tamir Ve Yenilenen Abone Bağlantısı(m)	4.307	3.051	362,5	34	245,5	8.000



ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri

- a) KASKİ'ye ait Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilmesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kimyasal Madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulunmasını sağlamak,
- b) KASKİ'ye ait Atıksu Arıtma Tesislerinin giriş-çıkış değerlerini izlemek, izlettirmek, sonuçlarını arşivlemek,
- c) Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilen atıksularının ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu denetlemek, analiz neticelerine göre hareket etmek; çevre kirliliği ve ekolojik denge bakımından ehemmiyet arz eden durumların vuku bulması halinde gerekli tedbirler alınması amacıyla üst makamları bilgilendirmek,
- ç) Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi işi, hizmet alımı yöntemi ile yapıyor ise; yükleniciyi sözleşme ve eklerindeki hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek, aylık hakediş işlemlerini yürütmek,
- d) Mal alımı kapsamında olan Atıksu Arıtma Tesislerinin alım işlemlerini gerçekleştirmek,
- e) Atıksu Arıtma Tesislerinde bulunan ekipmanların bakım onarım faaliyetlerini yürütmek,
- f) Mekanik ve elektriksel arızalı olan ekipmanların arızalarını gidermek ve gerekli yedek parçaların stokta yeterli miktarda bulunmasını sağlamak,
- g) Atıksu teknolojilerine ilişkin gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip etmek, yeni teknolojilerin Daire Başkanlığına kazandırılmasında araştırma yapmak veya yaptırmak,
- ğ) Atıksu teknolojilerinin geliştirilmesi ve temini için pilot tesisler kurmak veya kurdurmak,
- h) Kayseri ili sınırları içerisinde KASKİ tarafından yapılması veya rehabilite edilmesi planlanan yeni veya mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri için uygun arıtma proseslerini seçmek, seçtirmek, Atıksu Arıtma Tesisleri için gerektiğinde fizibilite çalışması (ilk yatırım, işletme, çevresel ekonomik, sosyal etkiler açısından, vb.) yapmak, yaptırmak,
- ı) Daire Başkanlığının her türlü yeni teknolojilerinin yaygınlaştırılması için yapılması gereken teknik çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında ilgili birim ve kurumlarla işbirliği ve koordine içerisinde yürütmek,
- i) Daire Başkanlığı hizmet alanlarına ilişkin temin edilecek ürünlerin kalitesinin denemesi amacıyla mevcut test merkezlerinden yararlanmak, ihtiyaç halinde test merkezleri kurmak, kurdurmak,
- j) Daire Başkanlığı personelinin atıksu teknolojilerine ilişkin araştırma projesi, bildiri, makale, kitap, tez ve benzeri akademik ve bilimsel çalışmalarını desteklemek, sektörel süreli yayınlarda bilimsel makaleler yayınlanmasını teşvik etmek,
- k) Atıksu arıtma teknolojileri ile bu alanda kullanılabilecek proses, makine, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi amacıyla projeler düzenlemek veya düzenlenmesini koordine etmek, kurum içi ve kurum dışından gerçek veya tüzel kişilerden gelen projeleri değerlendirmek,
- l) Daire Başkanlığı personeline yönelik teknik eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve yeni teknolojiler konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
- m) Daire Başkanlığı görev alanına giren ve İdare birimlerince yürütülen yatırım, işletme, bakım, onarım, iyileştirme, yenileme ve benzeri uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılan ve kullanılacak olan malzeme ve ekipmanla ilgili yapılabilecek çeşitli standardizasyon ve sertifikasyonlarla ilgili sürdürülebilir çalışmalar başlatmak ve yapılan çalışmaları desteklemek,
- n) Daire Başkanlığının ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan tüm Ar-Ge çalışma ve projelerini koordine etmek, yerli teknoloji ve üretim konusunda üniversite ve sanayi alanında uzman kişi ve kurumlarla yapılacak çalışmaları desteklemek,
- o) Kurumun vizyon ve misyonuna yönelik yerli ve yabancı hibe programlarına yönelik proje hazırlamak veya hazırlattırmak, hazırlanan projelerin idarenin ilgili birimleri ile işbirliği halinde yürütülmesini sağlamak,
- ö) Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili yeni teknolojilerin takibi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak, İdarede bu etkinliklerin duyurusunu yapmak ve ilgili personelin katılımını sağlamak,
- ö) Atıksu Arıtma Tesislerinin ilk yatırım, işletme ve bakım onarım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan finansmanın temini için gerekli teknik verileri hazırlamak,
- p) İdarenin Uluslararası Finansman ile yaptırmakta olduğu her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, kanalizasyon, içme suyu ve muhtelif türlerdeki yapı, mal ve hizmet alımı işlerinin takibini kendisine bağlı bulunan Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütmek,
- r) Kurumlardan ve Daire Başkanlıklarından gelen yazılara süresinde cevap vermek,
- s) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak, iş güvenliği ve işçi sağlığı için gereken tüm önlemlere uymak,
- ş) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu konudaki diğer mevzuata göre kişisel verilerin korunmasına dair yükümlülükleri riayet etmek,
- t) Genel Müdür ve/veya bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.

Personel Durumu

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI - 2024 YILI							
EĞİTİM DURUMU			KADRO DURUMU		BRANŞI		
		SAYISI		SAYISI		SAYISI	
DOKTORA	DR		MEMUR	10	Çevre Müh.	6	
YÜKSEKLİSANS	YL	1	SÖZLEŞMELİ	8	Makine Müh.	2	
LİSANS	LSN	14	İŞÇİ	3	Elek&Eltr Müh.	2	
ÖNLİSANS	ÖNL	40	ŞİRKET	114	Enerji Sist. Müh.	1	
LİSE	LİSE	61	ARAÇ İHALESİ		İnşaat Müh.	2	
ORTAOKUL	ORT	6	Toplam	135	İşletme	1	
İLKOKUL	İLK	13			Çevre Teknikeri	1	
	Toplam	135			Makine Teknikeri	8	
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜKLERE BAĞLI PERSONEL DAĞILIMI							
MÜDÜRLÜKLER	Şeflik	İŞÇİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET	ARAÇ İHALESİ	TOPLAM
DAİRE BAŞKANLIĞI			1				1
Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü		1				1
	KİRAAT İşletme Şefliği	2	2	1	23		28
	Merkez Arıtmalar İşletme Şefliği			1	12		13
	Mekanik Ve Elektrik Bakım Şefliği	1	3	1	15		20
	Otomasyon Birimi			1			1
	GES-Enerji Yönetim Birimi			1	1		2
	1. Bölge İşletme Şefliği			1	24		25
	2. Bölge İşletme Şefliği			1	11		12
	3. Bölge İşletme Şefliği			1	27		28
	TOPLAM	3	6	8	113		130
Uluslararası Finansmanlı İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü		1				1
	Kontrol Mühendisi		1				1
	TOPLAM		2				2
İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ			1		1		2
GENEL TOPLAM		3	10	8	114		135
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI - 2024 YILI							
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI - 2024 YILI							



Araç Durumu



Genel İşletme Bilgileri

İlimiz genelinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin hizmet ettiği nüfus oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YIL	ATIKSU ARITILAN NÜFUS	KAYSERİ İL NÜFUSU	ATIKSUYUN ARITILMA ORANI (%)	YILLIK ARITILAN ATIKSU MİKTARI (m³)
2012	859.551	1.004.276	85,59	55.501.625,00
2013	894.051	1.053.871	84,83	56.311.283,00
2014	1.000.993	1.322.376	75,70	62.000.593,00
2015	1.025.704	1.341.056	76,48	68.946.615,00
2016	1.047.001	1.358.980	77,04	66.263.641,00
2017	1.117.685	1.376.722	81,18	64.164.809,00
2018	1.233.949	1.389.680	88,79	62.872.317,50
2019	1.261.615	1.407.409	89,64	67.982.361,00
2020	1.289.581	1.421.455	90,72	67.171.881,26
2021	1.322.731	1.434.350	92,22	69.632.744,50
2022	1.344.668	1.434.350	93,75	68.457.136,20
2023	1.355.460	1.441.512	94,03	70.923.542,50
2024	1.387.373	1.484.244	93,47	71.264.195,00

*2024 yılı TÜİK nüfusu henüz açıklanmadığı için 2023 yılı nüfusu alınmıştır.

Başkanlığımıza ait tesislerin genel bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesisi	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Tesis Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Ortalama Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Hacılar	Kayseri İleri Biyolojik AAT	2004	110.000	158961
	İncesu				
	Kocasinan				
	Melikgazi				
	Talas				
2	Kocasinan	Ebiç AAT	2014	500	506
3	Kocasinan	Yemliha AAT	2021	700	529
4	Melikgazi	Gürpınar AAT	2013	1.100	895
5	İncesu	Süksün AAT	2014	300	406
6	İncesu	Tahirinli AAT	2021	150	65
7	Talas	Başakpınar AAT	2013	500	371
8	Develi	Develi İleri Biyolojik AAT	2017	9.030	7349
9	Tomarza	Tomarza AAT	2017	1.036	1205
10	Tomarza	Dadaloğlu AAT	2021	200	247
11	Tomarza	Akdere AAT	2021	150	167
12	Tomarza	Avşarobası AAT	2021	150	287
13	Yahyalı	Yahyalı AAT	2012	3.921	7157
14	Yahyalı	Çubuklu AAT	2022	150	67
15	Yahyalı	Büyükçakır AAT	2022	200	192
16	Yeşilhisar	Yeşilhisar AAT	2014	1.680	2148
17	Yeşilhisar	Musahacılı AAT	2022	150	59
18	Yeşilhisar	İçmece AAT	2022	200	178
19	Sarıoğlu	Sarıoğlu AAT	2014	500	391
20	Sarıoğlu	Palas AAT	2023	700	488
21	Sarıoğlu	Çiftlik AAT	2014	480	509
22	Sarıoğlu	Gaziler AAT	2014	132	17
23	Akkışla	Akkışla AAT	2022	700	517
24	Akkışla	Gömürgen AAT	2022	150	189
25	Özvatan	Özvatan AAT	2022	600	485
26	Pınarbaşı	Pınarbaşı AAT	2014	1.162	1562
27	Pınarbaşı	Pazarören AAT	2021	150	72
28	Bünyan	Bünyan AAT	2021	3.500	4436
29	Bünyan	Akmescit AAT	2021	200	70
30	Bünyan	Karakaya AAT	2022	200	140
31	Bünyan	Yenisüksün-Hazarşah AAT	2022	200	144
32	Bünyan	Elbaşı AAT	2023	150	48
33	Sarız	Sarız AAT	2022	700	486

Başkanlığımıza ait Doğal Arıtma Tesislerin genel bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesis	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Kocasinan	Salur Doğal AAT	1.01.2011	100	100
2	Kocasinan	Boyacı Doğal AAT	1.01.2012	100	100
3	BÜNYAN	Emirören Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
4	BÜNYAN	Yünören Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
5	DEVELİ	Çomaklı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
6	DEVELİ	Kabaklı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
7	DEVELİ	Tombak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
8	DEVELİ	Çaylıca Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
9	DEVELİ	Çöten Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
10	DEVELİ	Yeniköy Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
11	DEVELİ	By.Künye Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
12	FELAHİYE	Kuruhöyük Doğal Arıtma	31.03.2014	500	100
13	İNCESU	Subaşı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
14	İNCESU	Şeyhşaban Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
15	KOCASINAN	Karakımse Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
16	KOCASINAN	Elmalı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
17	KOCASINAN	Yk.Hasinli Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
18	ÖZVATAN	Kavak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
19	ÖZVATAN	Taşlık Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
20	PINARBAŞI	Olukkaya Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
21	PINARBAŞI	Gebelek Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
22	PINARBAŞI	Panlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
23	PINARBAŞI	Aslanbeyli Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
24	PINARBAŞI	Kaman Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
25	PINARBAŞI	Esenköy Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
26	PINARBAŞI	Çördüklü Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
27	PINARBAŞI	Solaklar Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
28	PINARBAŞI	Hilmiye Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
29	PINARBAŞI	Emeğil Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
30	SARIZ	By.Söbeçimen Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
31	SARIZ	Dayıoluk Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
32	SARIOĞLAN	Keklikoglu Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
33	TALAS	Çömlekci Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
34	TALAS	Ortakavak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
35	TALAS	Yamaçlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
36	TALAS	Alaybeyli Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
37	TALAS	Süleymanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
38	TOMARZA	Çanakpınar Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
39	TOMARZA	Kale Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
40	TOMARZA	Aslantaş Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
41	TOMARZA	Gülveren Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
42	TOMARZA	Cücün Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
43	TOMARZA	İmamkulu Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
44	TOMARZA	Tahtakemer Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
45	YAHYALI	Çamlıca Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
46	YEŞİLHİSAR	Doğanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
47	YEŞİLHİSAR	Soğanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
48	YEŞİLHİSAR	Araplı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
49	YEŞİLHİSAR	Büget Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100

Yapımı Devam Eden Atıksu Arıtma Tesisleri

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesis	Kapasite (m ³ /gün)
1	Felahiye	Felahiye AAT	700

Başkanlığımıza ait Güneş Enerji Santrali tesislerin genel bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesis	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Tesis Kapasitesi (MWe)
1	Kocasinan	KİBAAT GES	2023	5
2	Hacılar	Karpuzsekisi GES	-	0,75

Başkanlığımız bünyesinde işletme faaliyetlerine devam edilen 33 adet Konvansiyonel Atıksu Arıtma Tesis ve 49 adet Doğal Arıtma Tesis bulunmaktadır. Tesislerimize ait toplam atıksu arıtma kapasitesi 190.344 m³/gün şeklindedir. Toplamda 33 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinde 71.264.195 m³ atıksu arıtılmıştır.

Ayrıca; Başkanlığımız yerleşkesini de içinde bulunduran Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.818.393 m³ biyogaz üretilmiştir. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile 5.390.525 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup üretilen elektrik enerjisinin ekonomik değeri ise 21.053.724,30 TL dir.

İşletmesi yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde 2024 yılında toplam 16.217.532,03 kWh elektrik enerjisi tüketilmiş olup elektrik enerjisinin ekonomik değeri ise 63.962.914,27 TL dir.

İşletmesi yapılan KİBAAT GES ve 01.01.2024 tarihinde yapımı tamamlanıp işletmeye alınan Karpuzsekisi GES Tesisinde 2024 yılında toplam 12.077.436,60 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup üretilen elektrik enerjisinin ekonomik değeri ise KDV dahil 33.760.892,51 TL dir.

ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri

- Kayseri İli Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu, Hacılar, Develi, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarioğlan, Sarız, Felahiye, Akkışla ve Özvatan ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletmesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kimyasal Madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulunmasını sağlamak,
- Kayseri İli Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu, Hacılar, Develi, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarioğlan, Sarız, Felahiye, Akkışla ve Özvatan ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin giriş-çıkış değerlerini izlemek, izlettirmek, sonuçlarını arşivlemek,
- Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak, alıcı ortama deşarj edilen atıksuların ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu denetlemek, analiz neticelerine göre hareket etmek; çevre kirliliği ve ekolojik denge bakımından ehemmiyet arz eden durumların vuku bulması halinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla üst makamları bilgilendirmek,
- Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi işi hizmet alımı yöntemi ile yapılıyor ise; yükleniciyi sözleşme ve eklerindeki hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek, aylık hakediş işlemlerini yürütmek,
- Mal alımı kapsamında olan Atıksu Arıtma Tesislerinin, tamamının, ilave ünitelerinin, ekipman veya cihazlarının alım işlemlerini gerçekleştirmek,
- Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

KİBAAT İşletme Şefliği Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 110.000 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Sistemi
- İşletmeye Alma Tarihi : 20/02/2004



Tesis ve Proses Özeti

Atıksu Arıtma Tesisi ihale bedeli 24.235.235 Euro'dır. 800.000 EN ve 110.000 m³/gün ortalama debisine göre dizayn edilmiş olan tesis, uzun havalandırılmalı aktif çamur sistemi ile karbon, azot ve fosfor giderimi için tasarlanmıştır. Tesis, Kayseri ili Melikgazi , Kocasinan , Talas , Hacılar ve İncesu ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıksuları , güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtarak Kızılırmak Nehrine bağlanan Karasu Deresine deşarj edilmesini sağlamaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinde ki İşlenmiş arıtma çamurları (Biyokatılar), bünyelerinde dirençli organik bileşikler ve bitki gelişimi için gerekli makro ve mikro besin elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor içerikleri biyokatıların gübre değerini ortaya koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir. Biyokatıların arazide, tarım alanlarında, ıslah amaçlı, yeşil alanlarda ve ağaçlandırma alanlarında kullanılması mümkündür. Arıtma tesisinden günlük olarak % 18 kuru maddeye sahip 277 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 0,78 ton kum ve 2,75 ton ızgara atığı (kaba, ince ve strain press) çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 280,53 ton arıtma malzemesi Kızılıрмаğı besleyen Karasu'ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

Proses; giriş yapısı, yaklaşım kanalı, mekanik kaba ızgara, giriş terfi, ince ızgara, havalandırılmalı yağ ve kum tutucu, giriş debimetre yapısı, ön çökeltme havuzları, selektör + biofosfor havuzu, havalandırma (nitrifikasyon - denitrifikasyon) havuzları, blower binası, son çöktürme havuzları, çıkış debimetre yapısı, çamur geri devir istasyonu, ön çamur yoğunlaştırma, anaerobik çamur çürütücü, gaz depolama tankı, ısı- güç üniteleri, son çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesis tam kapasiteli olarak işletilmeye devam edilmekte olup, akredite analiz sonuçları ortalamasına göre hazırlanan işletme verileri ve tesisin tabi olduğu yönetmelik deşarj sınır değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilirken biyogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biyogaz) ile elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisinde tüketilen enerji miktarı ve üretilen biyogaz ve enerji miktarı tablo halinde verilmiştir.

2024 YILI BİYOGAZDAN ÜRETİLEN GAZ VE ENERJİ MİKTARI	
Üretilen Biyogaz Miktarı (m ³ /yıl)	2.818.393
Üretilen Enerji Miktarı (kWh)	5.390.525
Üretilen Enerjinin Mevcut Elektrik Tüketimine Yüzdesi (%)	33,851%

Merkez Arıtmalar İşletme Şefliği

Talas Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 500 m³/gün
- Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/11/2013



Tesis ve Proses Özeti

Başakpınar mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Söğüt Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, kum tutucu kanalı, ön havalandırma havuzu, ardışık kesikli reaktör, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, çamur yoğunlaştırma havuzu, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	311	14	60	95
KOİ	(mg/L)	427	64	125	85
BOİ ₅	(mg/L)	219	17	25	92
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 135.300 m ³					

Melikgazi Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 1.100 m³/gün
- Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/12/2013



Tesis ve Proses Özeti

Gürpınar, Kuruköprü, Kepez, Yaz Yurdu, Yazılı ve Çatakdere mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Gobi Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, kum tutucu kanalı, ön havalandırma havuzu, ardışık kesikli reaktör, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, çamur yoğunlaştırma havuzu, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	323	11	60	97
KOİ	(mg/L)	378	56	125	85
BOİ ₅	(mg/L)	224	14	25	93
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 326.742 m ³					

İncesu Süksün Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 300 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/03/2014



Tesis ve Proses Özeti

Süksün mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Karasu Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu kanalı, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, oksidasyon hendeği, son çökeltim havuzu, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	454	18	60	96
KOİ	(mg/L)	513	79	160	85
BOİ ₅	(mg/L)	252	25	50	90
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 148.192 m ³					

Kocasinan Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 500 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/03/2014



Tesis ve Proses Özeti

Ebiç, Mahzemin, Kemer ve Dadağı mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak nehrine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu kanalı, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, oksidasyon hendeği, son çökeltim havuzu, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	320	12	60	96
KOİ	(mg/L)	378	60	160	84
BOİ ₅	(mg/L)	207	23	50	89
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 184.910 m ³					

İncesu Tahirinli Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m3/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 22/04/2021



Tesis ve Proses Özeti

İncesu Tahirinli mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

TAHİRİNLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	708	18	60	97
KOİ	(mg/L)	818	66	160	92
BOİ ₅	(mg/L)	508	29	50	94
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 23.600 m ³					

Kocasinan Yemliha Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/12/2020



Tesis ve Proses Özeti

Yemliha mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çıkış debi ölçer, geri devir ünitesi, fazla çamur tankı ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YEMLİHA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	437	11	60	97
KOİ	(mg/L)	571	60	125	90
BOİ ₅	(mg/L)	316	17	25	95

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 193.244 m³

1. Bölge İşletme Şefliği

Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 9030 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.08.2017



Tesis ve Proses Özeti

Develi ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Büyüköz Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, havalandırılmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve klor temas havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	384	4	35	99
KOİ	(mg/L)	798	40	125	95
BOİ5	(mg/L)	420	10	25	98
Top_N	(mg/L)	82	8,62	15	89
Top_P	(mg/L)	9,2	0,7	2	92

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 2.682.352 m³

Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1036 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 02.10.2017



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Su Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; ince ızgara, giriş debi ölçer, kum tutucu, giriş terfi merkezi, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve çıkış debi ölçer ünitelerinden oluşmaktadır.

TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	193	8	60	96
KOİ	(mg/L)	331	52	125	84
BOİ ₅	(mg/L)	191	17	25	91
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 439.935 m ³					

Tomarza Akdere Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/08/2021



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Akdere mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Pekmezakar deresine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AKDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	143	5	60	97
KOİ	(mg/L)	183	26	160	86
BOİ ₅	(mg/L)	105	13	50	88
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 60.896 m ³					

Tomarza Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/06/2021



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Dadaloğlu mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Taf deresine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

DADALOĞLU ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	186	4	60	98
KOİ	(mg/L)	210	26	160	88
BOİ ₅	(mg/L)	123	14	50	89

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 90.080 m³

Tomarza Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/12/2020



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Avşarobası mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Zamantı ırmağına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	98	3	60	97
KOİ	(mg/L)	147	24	160	84
BOİ ₅	(mg/L)	84	12	50	86
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 104.816 m ³					

Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.622 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.03.2015

Tesis ve Proses Özeti

Pınarbaşı ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bahçecik Baraj Gölü'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve çıkış debi ölçer ünitelerinden oluşmaktadır.



PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	190	7	60	93
KOİ	(mg/L)	300	50	125	83
BOİ ₅	(mg/L)	165	18	25	89

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 570.272 m³

Pınarbaşı Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/10/2020



Tesis ve Proses Özeti

Pınarbaşı Pazarören mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kalecik Dersine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

PAZARÖREN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo- 21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	113	5	60	96
KOİ	(mg/L)	154	25	180	84
BOİ ₅	(mg/L)	89	13	50	85

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 26.286 m³

Sarız Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 06/05/2021



Tesis ve Proses Özeti

Sarız ilçe merkezi mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sarız Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çölektim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	131	5	60	96
KOİ	(mg/L)	217	49	160	77
BOİ ₅	(mg/L)	129	25	50	81

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 177.275 m³

2. Bölge İşletme Şefliği

Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 3.921 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 15.06.2012



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı ilçe merkezi ve Derebağ ile Kirazlı mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Koca Çay Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, giriş terfi istasyonu, anaerobik bio-p havuzu, anoksik havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2023 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	354	10	35	97
KOİ	(mg/L)	549	50	125	91
BOİ ₅	(mg/L)	412	13,05	25	97
Top_N	(mg/L)	75,4	8,59	15	89
Top_P	(mg/L)	3,12	0,36	2	88
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 2.073.516 m ³					

Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.680 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 25.09.2014



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bay Çayı Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, kaba ızgara, giriş terfi merkezi, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	242	<10	35	98
KOİ	(mg/L)	329	28	125	91
BOİ ₅	(mg/L)	179	<10	25	95

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 784.179 m³

Yeşilhisar Musahacılı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/07/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar Musahacılı mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sulama Kanalına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

MUSAHACILI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	128	<10	70	96
KOİ	(mg/L)	163	26	180	84
BOİ ₅	(mg/L)	94	13	50	86

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 21.475 m³

Yeşilhisar İçmece Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 26/06/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar İçmece mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sultan Sazlığına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

İÇMECE ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	79	<10	70	94
KOİ	(mg/L)	152	25	180	84
BOİ ₅	(mg/L)	86	12	50	86

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 65.234 m³

Yahyalı Çubuklu Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/09/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı Çubuklu mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kuru Dereye deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

ÇUBUKLU ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	163	<10	70	97
KOİ	(mg/L)	196	26	180	87
BOİ ₅	(mg/L)	114	12	50	89

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 24.533 m³

Yahyalı Büyükçakır Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/07/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı Büyükçakır mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kuru Dereye deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

BÜYÜKÇAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	100	<10	70	92
KOİ	(mg/L)	132	26	180	80
BOİ ₅	(mg/L)	69	11	50	85
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 70.020 m ³					

3. Bölge İşletme Şefliği

Sarioğlan Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 500 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Oksidasyon Hendeği)
- İşletmeye Alma Tarihi: 24.12.2014

Tesis ve Proses Özeti

Sarioğlan ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sarioğlan Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, ince ızgara, oksidasyon havuzu (havalandırma), çökeltim havuzları, klor temas yapısı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma, ünitelerinden oluşmaktadır.



SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	279	23	60	92
KOİ	(mg/L)	418	73	160	82
BOİ ₅	(mg/L)	240	27	50	89

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 142.883 m³

Sarıoğlan Palas Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/07/2023

Tesis ve Proses Özeti

Palas, Üzerlik, Sultanhanı, Tuzhisar mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çıkış debi ölçer, geri devir ünitesi, fazla çamur tankı ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.



PALAS ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	112	17	60	85
KOİ	(mg/L)	220	54	125	76
BOİ ₅	(mg/L)	122	18	25	85

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 178.171 m³

Sarioğlan Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 480 m³/gün
- Proses: Stabilizasyon Havuzu
- İşletmeye Alma Tarihi: 01.04.2014

Tesis Özeti

Sarioğlan ilçesi Çiftlik mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kestuvan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.



SARIOĞLAN ÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.5 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	136	22	200	84
KOİ	(mg/L)	190	71,2	180	63
BOİ ₅	(mg/L)	126	31,1	75	75

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 185.950 m³

Sarıoğlan Gaziler Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 132 m³/gün
- Proses: Stabilizasyon Havuzu
- İşletmeye Alma Tarihi: 12.06.2014

Tesis Özeti

Sarıoğlan ilçesi Gaziler mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sülüklü Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.



SARIOĞLAN GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.5 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	123	28	200	77
KOİ	(mg/L)	254	76	180	70
BOİ ₅	(mg/L)	158	53	75	66

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 6.130 m³

Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 26/01/2022



Tesis ve Proses Özeti

Akkışla ilçe merkezi mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kestuvan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	154	14	60	91
KOİ	(mg/L)	284	55	160	81
BOİ ₅	(mg/L)	165	24	50	85
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 188.641 m ³					

Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 600 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 12/07/2022



Tesis ve Proses Özeti

Özvatan ilçe merkezi mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak At Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	82,58	11,19	60	86
KOİ	(mg/L)	174,59	49,83	125	71
BOİ ₅	(mg/L)	102	22,35	25	78
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 177.055 m ³					

Akkışla Gömürgen Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/11/2022



Tesis ve Proses Özeti

Akkışla Gömürgen mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Acısu Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

GÖMÜRGEN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	401	21	60	95
KOİ	(mg/L)	466	60	160	87
BOİ ₅	(mg/L)	276	25	50	91
2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 68.884 m ³					

Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 3.500 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.12.2020

Tesis ve Proses Özeti

Bünyan ilçe merkezi, Bünyan Cezaevi Kampüsü ve Güllüce mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bünyan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur dengeleme havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.



BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	178,50	11,68	35	93
KOİ	(mg/L)	280,33	51,32	125	82
BOİ ₅	(mg/L)	157,45	17,56	25	89
Top_N	(mg/L)	22	10,13	15	54
Top_P	(mg/L)	2,73	1,50	2	45

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 1.619.136 m³

Bünyan Akmescit Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/06/2020



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Akmescit mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Mışkır Dersine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AKMESÇİT ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	341	19	60	94
KOİ	(mg/L)	639	79	160	88
BOİ ₅	(mg/L)	334	28	50	92

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 25.418 m³

Bünyan Karakaya Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 18/10/2022



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Karakaya mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Belen Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

KARAKAYA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	216	13	60	94
KOİ	(mg/L)	445	55	160	88
BOİ ₅	(mg/L)	253	25	50	90

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 51.029 m³

Bünyan Yeni Süksün-Hazarşah Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 18/10/2022



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Yeni Süksün ve Hazarşah mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Boğaz Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

YENİ SÜKSÜN-HAZARŞAH ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	310	14	60	95
KOİ	(mg/L)	468	72	160	85
BOİ ₅	(mg/L)	247	28	50	89

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 52.560 m³

Bünyan Elbaşı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/08/2023



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Elbaşı ve Karatay mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Çarşak Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

ELBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2024 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	79	14	60	82
KOİ	(mg/L)	213	45	160	79
BOİ ₅	(mg/L)	112	18	50	84

2024 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 17.460 m³

Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri



İlimiz mücavir alanı sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde toplam 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Başkanlığımız personeli tarafından yılda bir kez bakım, temizlik işleri ve biyolojik arıtma faaliyetini gerçekleştiren bitkilerin bakım, temizlik ve bitki yenileme işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca doğal atıksu arıtma tesislerinin arıtılmış atıksu kalitesini kontrol etmek amacıyla yılda üç kez olmak üzere mevsimsel periyodik numuneler alınarak tesislerin işletme kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

TESİS ADI	YILLIK TÜKETİLEN ENERJİ (kWh)
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	10.533.836,25
Develi Atıksu Arıtma Tesisi	1.727.337,15
Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi	653.770,08
Bünyan Atıksu Arıtma Tesisi	463.232,88
Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi	405.943,68
Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi	274.140,48
Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi	262.493,40
Yemliha Atıksu Arıtma Tesisi	187.443,03
Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi	152.503,68
Sarız Atıksu Arıtma Tesisi	144.796,20
Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi	144.547,68
Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi	131.049,72
Palas Atıksu Arıtma Tesisi	127.174,72
Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi	102.591,72
Sarioğlan Atıksu Arıtma Tesisi	86.741,68
Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi	84.645,12
Büyükçakır Atıksu Arıtma Tesisi	76.677,00
Süksün Atıksu Arıtma Tesisi	72.479,12
Kuşçu Atıksu Arıtma Tesisi	63.354,72
Gömürgen Atıksu Arıtma Tesisi	58.181,79
Tahirinli Atıksu Arıtma Tesisi	56.529,42
Elbaşı Atıksu Arıtma Tesisi	53.110,62
Yenisüksün-Hazarşah Atıksu Arıtma Tesisi	50.780,00
Akdere Atıksu Arıtma Tesisi	47.019,48
Akmescit Atıksu Arıtma Tesisi	43.165,59
Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi	42.307,56
Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi	41.473,83
Karakaya Atıksu Arıtma Tesisi	39.538,02
Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi	32.551,83
Çubuklu Atıksu Arıtma Tesisi	28.282,80
Musahacılı Atıksu Arıtma Tesisi	10.993,08
Sarioğlan Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi	3.272,30
Sarioğlan Gaziler Atıksu Arıtma Tesisi	3.220,62

2024 YILI BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ ÖZETİ

1) Daire başkanlığımızca ilimiz sınırları içerisinde bulunan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Akkışla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Tomarza Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Pınarbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Sarioğlan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Sarız Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Özvatan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yemliha Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Süksün Atıksu Arıtma Tesisi, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi, Buğdaylı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi, Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi, Akdere Atıksu Arıtma Tesisi, Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi, Akmescit Atıksu Arıtma Tesisi, Gaziler Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çiftlik Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerinin bakım onarım faaliyetlerin yerine getirilmesi.

2) Her 1.500 saatte 2 adet Birleşik Isı Güç Ünitesi (CHP) nin düzenli olarak yağ ve buji değişimi yapılmaktadır.

3) Mevcut tesislerde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılarak tesislerin en verimli ve iyileştirilmiş şekilde çalıştırılmasının sağlanması.

4) İşletmesi Daire Başkanlığımıza geçen tesislerde çalışan personellere bakım onarım konusunda gerekli eğitimlerin ve bilgilerin verilmesinin sağlanması.

Atıksu Arıtma Tesisleri Ünite, Ekipman Sıralaması ve İşleyişi

Tesislere gelen atıksu 1. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünün raporunda tarif edildiği üzere atıksu ve çamur olmak üzere iki yol izlemekte olup atıksu bu süreçlerde aşağıda belirtilen ünitelerden ilerlemektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde atıksu çamurundan üretilen biyogaz ile 410 kw/h kapasiteli gaz jeneratörleri vasıtasıyla elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının ortalama % 33,85'i buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ve çamurun eşanjörler vasıtası ile ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır.

TESİS ÜNİTELERİ

Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite ve işleyişe göre aşağıdaki üniteler yer almaktadır.

- | | |
|---|---|
| 1. Giriş Yapısı | 15. Anaerobik Çürütücüler |
| 2. Yaklaşım Kanalı | 16. Gaz Depolama Tankı |
| 3. Mekanik Kaba Izgara Ünitesi | 17. Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi |
| 4. Giriş Terfi Ünitesi | 18. Çamur Susuzlaştırma Üniteleri |
| 5. Mekanik Temizlemeli İnce Izgara Ünitesi | 19. Atölye Binası |
| 6. Yağ Ve Kum Tutucu Ünitesi | 20. İşletme Binası |
| 7. Giriş Debimetre Yapısı | a. İdari Personel Ofisleri |
| 8. Ön Çökeltme Havuzları | b. Teknik Personel Ofisi |
| 9. Selektör + Anaerobik Havuzlar | c. Scada ve Otomasyon Odası |
| 10. Havalandırma (Nitrifikasyon - denitrifikasyon) Havuzları | d. Mutfak, Duş ve Wc |
| 11. Blower Binası | e. Laboratuvar |
| 12. Son Çöktürme Havuzları | 21. Bekçi Kulübesi |
| 13. Çamur Geri Devir İstasyonu | 22. Trafo ve Jeneratör Binası |
| 14. Ön Çamur Yoğunlaştırıcıları | |

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	3	1	4
Belt Presler	6	28	34
Boru Hattı Bakımı	-	25	25
Çevre ve İç Aydınlatma	316	-	316
Dalgıç Pompalar	68	46	114
Diğer	149	146	295
Gaz Jeneratörü (CHP)	126	52	178
Helezonlu Konveyörler	6	14	20
Hidrofor Pompaları	12	5	17
Hizmet Alımı ile Yapılan Bakımlar	-	12	12
Izgara Presler	-	3	3
Izgaralar	28	61	89
Jeneratörler	67	-	67
Karıştırıcı Mikserler	29	34	63
Kompresörler	2	6	8
Loblu Pompalar	1	1	2
Mono Pompalar	14	16	30
Ölçüm Aletleri	58	2	60
Panolar	242	-	242
Santrifüj Blower	2	5	7
Santrifüj Pompalar	19	22	41
SCADA Otomasyon	58	-	58
Sıyırıcı Köprüler	48	17	65
Sirkülasyon Pompaları	1	1	2
Strain Presler	3	9	12
Turbo Blowerlar	15	5	20
UPS Bakımı	25	-	25
Vanalar ve Çekvalfler	41	15	56
Vinçler	18	3	21
Genel Toplam	1.357	529	1.886



Kaba, İnce, Burgu ve Pres Izgara Pano Bakımı



İnce Izgara Bakımları



Ana Besleme Şalter Arıza ve Bakımı



Kibaat GES Şönt Reaktör Panosu Yapımı




Giriş ve Geri Devir Pompa Bakımları



Konveyör Helezon Bakımları



Çamur Izgara Pres Bakımları

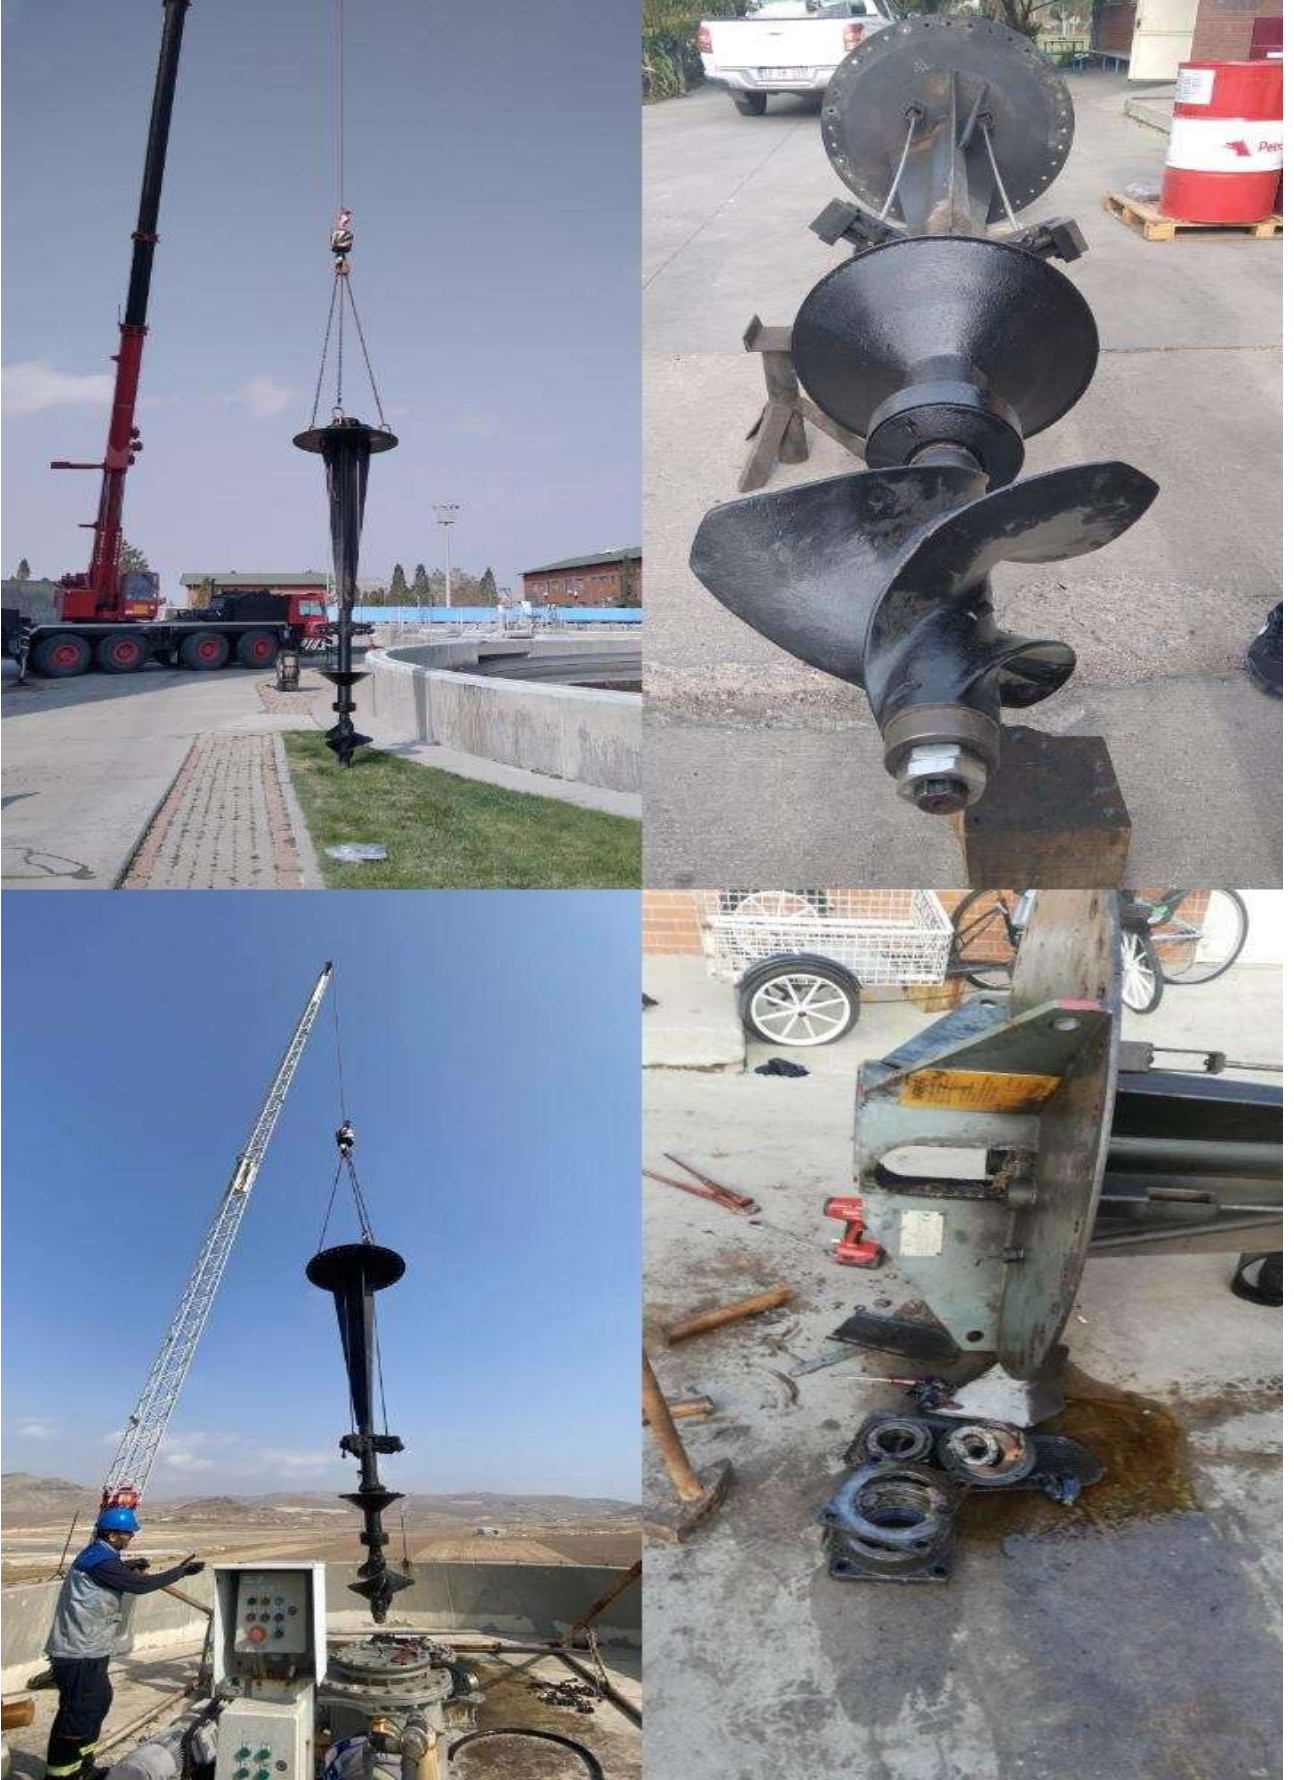

Çürütme mikseri 2 yıllık genel bakımları



Sensör ve Prob Bakımları

Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	-	1	1
Dalgıç Pompalar	14	7	21
Dekantör	-	1	1
Diğer	2	0	2
Helezonlu Konveyörler	-	4	4
Loblu Blowerlar	-	3	3
Ölçüm Aletleri	3	-	3
Panolar	7	-	7
Sirkülasyon Pompaları	-	1	1
Toplam	26	17	43

Sarıoğlan Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Dalgıç Pompalar	12	5	17
Diğer	4	5	9
Karıştırıcı Mikserler	4	-	4
Mono Pompalar	-	1	1
Ölçüm Aletleri	2	-	2
Panolar	5	-	5
Vanalar ve Çekvalfler	-	3	3
Toplam	27	14	41

Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	2	2
Çevre ve İç Aydınlatma	20	-	20
Dalgıç Pompalar	-	1	1
Diğer	3	-	3
Loblu Blowerlar	-	4	4
Ölçüm Aletleri	7	-	7
Panolar	7	-	7
SCADA Otomasyon	7	-	7
Vanalar ve Çekvalfler	23	2	25
Toplam	67	9	76

Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	11	11
Çevre ve İç Aydınlatma	14	-	14
Dalgıç Pompalar	1	-	1
Loblu Blowerlar	1	3	4
Ölçüm Aletleri	2	-	2
Panolar	1	-	1
Vanalar ve Çekvalfler	1	-	1
Toplam	20	14	34

Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	3	1	4
Boru Hattı Bakımı	-	1	1
Dalgıç Pompalar	1	5	6
Dekantör	-	1	1
Diğer	-	9	9
Helezonlu Konveyörler	-	4	4
İzgaralar	-	3	3
Karıştırıcı Mikserler	3	4	7
Loblu Blowerlar	-	7	7
Ölçüm Aletleri	2	-	2
Panolar	16	-	16
Sıyırıcı Köprüler	-	1	1
Toplam	25	36	61

Süksün Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	3	3
Çevre ve İç Aydınlatma	10	-	10
Dalgıç Pompalar	3	1	4
Diğer	5	-	5
Karıştırıcı Mikserler	7	4	11
Panolar	13	-	13
SCADA Otomasyon	1	-	1
Vanalar ve Çekvalfler	1	1	2
Toplam	40	9	49

Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	3	3
Çevre ve İç Aydınlatma	12	-	12
Dalgıç Pompalar	4	1	5
Diğer	1	-	1
Izgaralar	-	1	1
Karıştırıcı Mikserler	4	2	6
Panolar	9	-	9
SCADA Otomasyon	1	-	1
Sıyırıcı Köprüler	1	2	3
Vanalar ve Çekvalfler	-	2	2
Toplam	32	11	43

Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	1	1
Dalgıç Pompalar	11	8	19
Diğer	-	4	4
Helezonlu Konveyörler	-	3	3
Izgaralar	2	8	10
Karıştırıcı Mikserler	2	-	2
Loblu Blowerlar	-	3	3
Ölçüm Aletleri	6	-	6
Panolar	4	-	4
SCADA Otomasyon	2	-	2
Sıyırıcı Köprüler	2	3	5
Vanalar ve Çekvalfler	4	1	5
Toplam	33	37	70

Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Diğer	1	-	1
Izgaralar	-	2	2
Loblu Blowerlar	2	4	6
Panolar	2	-	2
SCADA Otomasyon	56	-	56
Sıyırıcı Köprüler	6	1	7
Vanalar ve Çekvalfler	-	1	2
Toplam	67	8	75

Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	1	-	1
Boru Hattı Bakımı	-	8	8
Dalgıç Pompalar	18	13	31
Dekantör	-	4	4
Diğer	3	14	17
Helezonlu Konveyörler	1	9	10
Izgaralar	-	2	2
Loblu Blowerlar	-	7	7
Loblu Pompalar	3	-	3
Mono Pompalar	2	4	6
Ölçüm Aletleri	2	-	2
Panolar	6	-	6
Sıyırıcı Köprüler	-	2	2
Vanalar ve Çekvalfler	3	5	8
Vinçler	5	1	6
Toplam	44	69	113

Akışla Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Dalgıç Pompalar	10	7	17
Karıştırıcı Mikserler	-	1	1
Loblu Blowerlar	-	2	2
Ölçüm Aletleri	5	-	5
Panolar	2	-	2
SCADA Otomasyon	1	-	1
Vanalar ve Çekvalfler	-	2	2
Toplam	18	12	30

Bünyan Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	-	1	1
Dalgıç Pompalar	5	4	9
Dekantör	-	2	2
Diğer	2	2	4
Helezonlu Konveyörler	-	4	4
Ölçüm Aletleri	2	-	2
Panolar	1	-	1
Santrifüj Pompalar	2	1	3
Sıyırıcı Köprüler	2	1	3
Vinçler	2	-	2
Toplam	16	15	31

Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Çevre ve İç Aydınlatma	1	-	1
Dalgıç Pompalar	6	2	8
Dekantör	-	1	1
Diğer	5	4	9
Helezonlu Konveyörler	3	-	3
Karıştırıcı Mikserler	3	2	5
Loblu Blowerlar	-	3	3
Mono Pompalar	-	1	1
Ölçüm Aletleri	3	-	3
Vanalar ve Çekvalfler	-	1	1
Toplam	21	14	35

Sarız Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Loblu Blowerlar	2	-	2
Ölçüm Aletleri	-	2	2
Toplam	2	2	4

Yemliha Atıksu Arıtma Tesisi 2024 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Çevre ve İç Aydınlatma	16	-	16
Dalgıç Pompalar	1	-	1
Dekantör	-	1	1
Diğer	2	-	2
Loblu Blowerlar	-	4	4
Ölçüm Aletleri	5	-	5
Panolar	6	-	6
SCADA Otomasyon	1	-	1
Toplam	31	5	36

150 m³/gün -200 m³/gün Atıksu Arıtma Tesisleri 2024 Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	5	5
Çevre ve İç Aydınlatma	7	-	7
Dalgıç Pompalar	15	6	21
Diğer	13	4	17
Izgaralar	-	2	2
Karıştırıcı Mikserler	7	2	9
Loblu Blowerlar	2	20	22
Loblu Pompalar	2	-	2
Ölçüm Aletleri	38	-	38
Panolar	47	-	47
SCADA Otomasyon	10	-	10
UPS Bakımı	3	-	3
Vanalar ve Çekvalfler	-	7	7
Toplam	144	46	190

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ (GES)

KİBAAT Güneş Enerji Santrali Tesis

- Kapasite : 5 MWe
- Proses : Güneş Enerjisi Santrali
- İşletmeye Alma Tarihi : 11/05/2023



Tesis Özeti

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi yanında mülkiyeti İdaremize ait olan yaklaşık 86.000 m² alan üzerine kurulan KİBAAT GES Tesisinin kurulu gücü 5 MWe dir. Toplam 14.560 adet 445 Watt panel ve 51 adet inverter ile güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektedir. Kabulü 11/05/2023 tarihinde yapılan ve işletmeye alınan KİBAAT GES Tesisinde 2024 yılında 10.739.118,60 kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.

KİBAAT GES 2024 ÜRETİM VERİLERİ

Ay	Üretim (kWh)	Tüketim (kWh)	Çalışma Süresi (Gün)
Ocak	479.757,60	7.245,00	31
Şubat	734.365,80	7.698,60	29
Mart	819.037,80	7.585,20	31
Nisan	932.425,20	6.174,00	30
Mayıs	965.475,00	5.959,80	31
Haziran	1.254.972,60	5.808,60	30
Temmuz	1.203.678,00	6.426,00	31
Ağustos	1.224.543,60	6.967,80	31
Eylül	1.051.772,40	7.308,00	30
Ekim	988.331,40	8.316,00	31
Kasım	570.099,60	8.656,20	30
Aralık	514.659,60	9.135,00	31
Toplam	10.739.118,60	87.280,20	366

KARPUZSEKİ Güneş Enerji Santrali Tesisi

- Kapasite : 0,75 MWe
- Proses : Güneş Enerjisi Santrali
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/01/2024



Hacılar ilçesi Karpuzseki mahallesinde bulunan Karpuzseki Kaptaj Alanı içerisinde kurulan 0,75 MWe kurulu gücünde Karpuzseki 01.01.2024 tarihinde devreye alınmıştır.2024 yılında 1.338.318,00 kWh enerji üretimi gerçekleştirilmiştir.

KARPUZSEKİ GES 2024 ÜRETİM VERİLERİ

Ay	Üretim (kWh)	Tüketim (kWh)	Çalışma Süresi (Gün)
Ocak	54.329,63	4.536,00	31
Şubat	94.649,63	4.646,25	29
Mart	105.474,60	4.553,33	31
Nisan	120.678,08	3.446,10	30
Mayıs	118.865,25	3.483,90	31
Haziran	158.375,70	3.728,03	30
Temmuz	147.149,10	4.290,30	31
Ağustos	156.562,88	4.792,73	31
Eylül	133.041,83	4.858,88	30
Ekim	124.213,50	5.506,95	31
Kasım	71.572,73	5.997,60	30
Aralık	53.405,10	6.654,38	31
Toplam	1.338.318,00	56.494,43	366

ULUSLARARASI FİNANSMANLI İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Finansmanlı İşler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

- a) Bağlı olduğu dairenin Uluslararası Finansman ile yaptırmakta olduğu her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, kanalizasyon, içme suyu ve muhtelif türlerdeki yapım, mal ve hizmet alımı işlerinin ifası, takibi, yapımı, denetimleri işlerini (varsa Müşavir Firmalar ile) yürütmek,
- b) Yönetimi ve denetimi kendisine verilen kanalizasyon, içme suyu ve muhtelif türlerdeki yapım veya olması halinde mal ve hizmet alım işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelerine, projelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak (varsa Müşavir Firma vasıtasıyla) yaptırmak, Yönetimi ve Denetimi, bu şube müdürlüğüne verilen tüm işleri; İdare Tarafından görevlendirilen Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli ile birlikte takip etmek,
- c) Proje Uygulama Birimi (PUB) personelince düzenlenecek işin yapılması için gerekecek olan evrakların takibini gerçekleştirmek,
- d) Sorumluluğundaki işleri Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli marifetiyle inceleyerek yapılan işleri denetlemek,
- e) Uygulama esnasında farkına varılan proje revizyonlarını ilgili Daire Başkanlıklarıyla (varsa Müşavir Firmalar ile) koordinesini sağlayarak Yüklenici Firmalara/Proje Müelliflerine yaptırmak,
- f) Uluslararası Finansmanlı işler ile alakalı olarak; İlgili İdare Daire Başkanlıklarınca Projeye göre hazırlanmış mahal listelerini ve yaklaşık maliyetlerini ihale edilmek üzere (varsa Müşavir Firmaya aktarmak) ve/veya hizmet alımı, malzeme alımı ile yapım işlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak İhale dosyalarını (varsa Müşavir Firmalar ile) hazırlamak/hazırlatmak, İhalesini gerçekleştirmek (varsa Müşavir Firma ile) ve kontrollük hizmetlerini yaptırmak,
- g) Müşavir Firma tarafından İdareye sunulan dokümanları incelemek, varsa eksikleri saptamak ve gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapmak,
- h) Takip ettiği projelerde herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa; yapılan işlerde, değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine tutar karşılaştırması yaparak işin işlevini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması hususunda bir üst amirinden onay almak, (varsa Müşavire öneride bulunmak), İdareden ve gerekmesi halinde uluslararası finansmanı sağlayan kurum/kuruluşlarından veya finansmanın koordinasyonunu sağlayan kurum/kuruluşlarından onay almak koşulu ile yükleniciye/müşavire ilk sözleşme tutarından fazla veya eksik iş yaptırmak, İş miktarının artış ve eksilişlerin zamanında hazırlanmasını sağlamak ve iş artışlarını bir üst amirinin onayı ile (varsa Müşavire bildirerek) Yönetimin onayına sunulmasını sağlamak,
- i) Yüklenici tarafından temin edilen malzemelerde ve/veya yapılan imalatlarda bir eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde; Şartnamelere uygun olarak yapılmayan malzeme temininin şantiye dışına çıkarılması ve uygun malzeme temini yapılması, Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya tamamen yıkılıp yeniden yaptırılması, Aksayan çalışmaların hızlandırılması, İşin fen ve sanat kurallarına göre ve/veya şartnamelere göre yapılması gereken işlerde yetersiz uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi, İşçi alacaklarının zamanında ödenmesinin sağlanması için yasal önlemlerin aldırılması hususlarında Yüklenici Firmaya (veya Yükleniciye iletilmek üzere varsa Müşavir Firmaya) gerekli talimatları vermek,
- j) Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması hususunda Yüklenici Firmaya (veya Yükleniciye iletilmek üzere varsa Müşavir Firmaya) bildiri ve uyarılarda bulunmak. Yüklenici bu uyarılara uymadığı takdirde bir üst amirine bildirerek işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı durdurmak, (veya varsa Müşavir vasıtası ile durdurmak)
- k) Proje Uygulama Birimi (PUB) personelince (varsa Müşavir tarafından) hazırlanan hak ediş raporlarında gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapmak veya yaptırmak, Finansmanın koordinasyonunu sağlayan kurum/kuruluşlarından onay alınmasına müteakip imzalayarak işlemlerin devamını sağlamak,
- r) Sözleşme eklerinde fiyatı bulunmayan işler için, işin yapılması emredilmeden önce (varsa Müşavir Firma ve) Yükleniciyle birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağını düzenletmek, olurlarını almak,
- s) Proje Uygulama Birimi (PUB) personelinin süreli veya süresiz ayrılışlarında, işin yürütülmesini aksatmamak için gerekli önlemleri almak,
- t) Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli vasıtasıyla sözleşme gereğince Yüklenicinin/Müşavir Firmanın getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin takibini sağlamak,
- u) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin/Müşavir Firmanın teknik personelinin veya bunların mesleki kontrollerinin, iş başında bulunup bulunmadıklarını Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli vasıtasıyla denetlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
- y) İmalatta görülecek kusurlu işlerden, düzeltilmesi olanaksız ve kalmasında fenni bir sakınca görülmeyen işleri Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli (ve varsa Müşavir) ile görüşerek kabullerde göz önünde bulundurmak üzere atışmana işlenmesini sağlamak,

- z) İşin bitiminde Proje Uygulama Birimi (PUB) personeline (ve varsa Müşavire) geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlamak, Kabul raporunda saptanan noksan kusurlu işlerin takibini sağlamak ve sonucunu bir üst amirine bildirmek, Kabul yapıldıktan sonra yapılan kanalizasyon, içme suyu ve muhtelif türlerdeki işlerin işletme planlarını gerekli Daire Başkanlıklarına iletme,
- aa) Şantiyede gerek malzeme temini olarak bedeli ödenen gerekse İdarece verilen malzemenin ve İdareye ait araç ve gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını (varsa Müşavir Firma ve) Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli vasıtası ile denetlemek,
- bb) Yıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleştirmeleri izlemek,
- cc) Müşavir Firma ve Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli ile İdare arasındaki koordinasyonu sağlamak. Müşavir Firmanın düzenlediği bütün kritik evrakları incelemek, gerekmesi durumunda finansmanın koordinasyonunu sağlayan kurum/kuruluşlarından onay alarak gerekli düzeltmeleri yaptırmak,
- dd) Müşavir Firma ve/veya Kurumumuz diğer birimleri ile yapılan uluslararası finansmanlı işler ile alakalı toplantıları koordine etmek, iştirak etmek, mesleki alanları ve/veya profesyonel iş tecrübesi ile ilgili konularda önerilerde bulunarak projelere katkı sağlamak,
- ee) Yapılan imalatların işe ait onaylı iş programına göre ilerleyip ilerlemediğini (varsa Müşavir Firmalar ile) denetlemek, gecikmelerin tespiti durumunda yükleniciye (varsa Müşavir Firmalar ile) uyarılarda bulunmak ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmek,
- ff) İhale dokümanları hakkında ihaleye katılacak istekliler arasında rekabeti engelleyecek, birini diğeri karşısında avantajlı hale getirecek nitelikteki bilgi ve belgelerin gizliliği prensibine özen göstermek,
- gg) İdarenin izni olmadan dışarıya kritik öneme haiz herhangi bir fiziksel ve/veya elektronik bilgi ve belge vermemek,
- hh) Yukarıdaki fıkralarda sayılmayan, sözleşme şartnameler gereği işin iyi bir şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi almak veya varsa Müşavir Firmaya aldırarak, Müşavir Firmaya ve Proje Uygulama Birimi (PUB) personeline gereken talimatları vermek kendisine bağlı olan Müşavir Firma ve Proje Uygulama Birimi (PUB) personelinin işi, sözleşme, şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemek,
- ii) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilebilecek Uluslararası Finansmanlı işler ile alakalı görev ve işleri yerine getirmek,

2024 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ

20.05.2021 Tarihinde imzalanan Alt Finansman Anlaşması ile İdaremize, Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Yapım İş (KAYSERİ-W1) için 12.500.000,00 Euro Hibe, 12.500.000,00 Euro Kredi, söz konusu yapım işi ihale hazırlık değerlendirme ve kontrollük müşavirlik hizmetlerinin yapılabilmesini için 1.240.320,00 Euro Kredi olmak üzere, toplam 26.240.320,00 Euro finansman tahsis edilmiştir.

FİNANSMAN TABLOSU (YAPIM- MÜŞAVİRLİK)		
KREDİ		HİBE
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	1.240.320,00 €	-
YAPIM İŞİ	12.500.000,00 €	12.500.000,00 €
TOPLAM	13.740.320,00 €	12.500.000,00 €
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ)	26.240.320,00 €	

Anılan finansmana konu Yapım işi (KAYSERİ-W1) ihalesi tek istekli firmanın katılımı 14.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş fiyat farkları hariç 1.046.487.071,46 TL teklif gelmiştir. İlgili tarihte, teklif 48.810.031,31 Euro' ya karşılık gelmekte olup, İdareye yapım işi için tahsis edilen 25.000.000,00 Euro ilave 23.810.031,31 Euro Finansman ihtiyacı doğmuştur.

Tek teklif gelmesi, rekabet oluşmaması, yaklaşık maliyetten çok yüksek teklif gelmesi, ilave finansman ihtiyacının çok yüksek olması nedenleri ile 01.08.2023 tarih ve 84 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile KAYSERİ-W1 ihalesi iptal edilmiştir.

İdareye tahsis edilen finansmanın yeni kurgusunun 1- Kayseri Merkez Mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin Elektro-Mekanik Rehabilitasyon Yapım İşi (KASKİ2-W1), 2- Doğu Bölgesi 1. Etap İçmesuyu Temin Projesi Yapım İşi (KASKİ2-W2), 3- İdarenin İhtiyaçlarına Binaen Mal Alım İşlerinde Kullanılması (KASKİ2-G1-G2-G3) yönünde hazırlanan gerekçe raporu 11.07.2023 tarihinde İLBANK ile paylaşılmış, proje paydaşlarınca konu değerlendirilerek 15.11.2023 tarihinde Dünya Bankası tarafından yeni finansman kurgusunun kabul edildiği İLBANK tarafından İdaremize iletilmiştir.

Onay alınan yeni Finansman Kurgusuna göre, ilgili ihaleler gerçekleştirilmiştir. İhaleler ile gösterge niteliğindeki bilgilere aşağıda yer verilmiştir. (Alt Finansman Anlaşmasının 2.15. Alt Hibe ve Alt Kredi Yararlanıcısının Taahhütleri ve Beyanları Maddesi “h” bendine istinaden İhaleler Dünya Bankası satın alma usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmiştir. Sıralama, ihale tarihleri baz alınarak yapılmıştır.)

KASKİ2-G1

Lot 1 - Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (3 Adet 4500m3/saat)

Lot 2 - Paletli Ekskavatör ve Kanal Kazıcı Yükleyici Alımı (2 Adet Paletli Ekskavatör 30ton,36ton – 2 Adet Traktör Kepçe)

İhale Tarihi : 28.02.2024,

Sözleşme Tarihleri : 22.04.2024

Sözleşme Bedelleri : LOT1 SB:1.848.600,00 Euro LOT2 SB:710.000,00 Euro

Durumu : Her iki iş süresinde tamamlanmış, kabulleri yapılarak kesin hesapları düzenlenmiştir.

KASKİ2-G2

Su Sayacı Alımı (70.000 Adet 3/4")

İhale Tarihi : 26.04.2024

Sözleşme Tarihi : 10.06.2024

Sözleşme Bedeli : 1.484.000,00 Dolar

Durumu : İş süresinde tamamlanmış, kabulü yapılarak kesin hesabı düzenlenmiştir.

KASKİ2-G3

Lot 1 - Vidanjör, Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (2 Adet Vidanjör 15.000 lt – 2 Adet Vidanjör 6000 lt, 2 Adet Kombine 6500m3/saat)

Lot 2 - Paletli Ekskavatör Alımı (1 Adet 36 ton Paletli Ekskavatör)

İhale Tarihi : 20.05.2024

Sözleşme Tarihi : 05.07.2024

Sözleşme Bedelleri : LOT1 SB:3.229.200,00 Euro, LOT2 SB:280.000,00 Euro

Durumu : Her iki iş süresinde tamamlanmış, kabulleri yapılarak kesin hesapları düzenlenmiştir.

KASKİ-2-W1

Kayseri Merkez Mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin Elektro-Mekanik Rehabilitasyon Yapım İşi

İhale Tarihi : 11.06.2024

Sözleşme Tarihi : 14.08.2024

Sözleşme Bedelleri : 11.870.192,00 Euro

Durumu : 24.08.2024 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İş devam ediyor. İş bitim tarihi 19.06.2025, %20 Avans ödendi.

KASKİ2-W2

Doğu Bölgesi 1. Etap İçmesuyu Temin Projesi Yapım İşi

İhale Tarihi : 20.09.2024

Sözleşme Tarihi : 24.10.2024

Sözleşme Bedelleri : 243.880.000,00 TL

Durumu : 01.11.2024 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı İş devam ediyor. İş Bitim Tarihi 23.02.2026, %10 Avans ödendi.

KONTROLLÜK MÜŞAVİRLİK İŞLERİ (KAYSERİ C1-B)

Dünya Bankası ilgili mevzuatları çerçevesinde İlgili Yapım İşlerinin takibi için kontrollük hizmetleri İdaremiz adına Yüksel Proje A.Ş., Teknik Tempo Uluslararası Mühendislik A.Ş., Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. İş Ortaklığı (Müşavir Firma) tarafından yürütülmektedir.

Kayseri C1-B Kontrollük Müşavirlik Hizmetleri

Sözleşme Tarihi : 14.08.2024

Sözleşme Bedeli : 1.051.600,00 Euro

İş Bitim Tarihi : 02.04.2027

Durumu : Avans ödendi. İş devam ediyor.

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1. ve 2. Bölge Şube Müdürlüğü olarak 6360 sayılı kanun ile kurumumuza bağlanan 11 ilçede içme suyu ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi, imalatlarının yapılması ve bakım - onarım faaliyetlerinin yapılması görevini ifa etmektedir. Bünyemizde 10 memur, 9 kadrolu işçi, 94 Personel A.Ş., 45 Hizmet alımı olmak üzere toplam 158 personel, araç parkımızda 1 adet binek otomobil, 30 adet 4x4 pikap, 22 adet lastikli tekerlekli kazıyıcı - yükleyici, 12 adet 3 tonluk kamyon, 13 adet kombine, 1 adet Ekskavatör olmak üzere toplam 79 adet araç bulunmaktadır.

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı kanun ile bağlanan ilçelerde;

- a) İçme suyu ana isale hatlarının, şebekelerinin işletmesini, bakım ve onarımlarını yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü isale ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, ana isale hatlarının ve şebekelerin gerektiği yerlerde deplasesini yapmak ve yaptırmak,
- b) Kanalizasyon kolektörlerinin, hatlarının ve şebekelerinin bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü kanalizasyon kolektörlerini ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, gerektiği yerlerde deplasesini yapmak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
- c) Yapmakla yükümlü olduğumuz içme suyu ve kanalizasyon hatları ile ücreti ilgisince ödenmek suretiyle yapılacak yağmursuyu hatları ile ilgili her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek,
- d) Su alma yapılarının ve içme suyu tesislerinin çıkışından, ilk kademe depolara kadar olan ana isale hatlarını teknik mevzuatlara uygun olarak işletmek, bakım, onarım ve kontrolünü yapmak,
- e) Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili daire birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
- f) KASKİ'nin çalışmalarının yürütülmesi için, daire başkanlıkları ve bağlı şube müdürlükleri veya birimlerin kendi aralarında veya merkez birimlerle olan faaliyetlerinin koordinasyonu görevlerini yürütmek,
- g) Bu görevlerin haricinde Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek.

Tablo-1: Personel Dağılım Tablosu

GÖREV YERİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
MERKEZ	5	2	2	9	18
AKKIŞLA			2	2	4
BÜNYAN			1	12	13
DADALOĞLU			1	3	4
DEVELİ	2			16	18
FELAHİYE			2	3	5
ÖZVATAN				5	5
PINARBAŞI				8	8
SARIOĞLAN			2	8	10
SARIZ			1	7	8
TOMARZA				9	9
YAHYALI	1			8	9
YEŞİLHİSAR			1	4	5
TOPLAM	8	2	12	94	116

Tablo-2: Araç Dağılım Tablosu

GÖREV YERİ	BİNEK ARAÇ	PİKAP	3 TONLUK KAMYON	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	KANAL AÇMA ARACI	EKSKAVATÖR	TOPLAM
MERKEZ	1	6					7
AKKIŞLA		1	1	1			3
BÜNYAN		3	1	4	2	1	11
DADALOĞLU		1	1	1	1		4
DEVELİ		4	1	3	1		9
FELAHİYE		1	1	1			3
ÖZVATAN		1	1	1	1		4
PINARBAŞI		2	1	2	1		6
SARIOĞLAN		3	1	2	1		7
SARIZ		2	1	2	1		6
TOMARZA		2	1	2	3		8
YAHYALI		3	1	2	1		7
YEŞİLHİSAR		1	1	1	1		4
TOPLAM	1	30	12	22	13	1	79

İMALAT VERİLERİ

2024 yılında gelişen yaşam alanı ve talepler doğrultusunda 169.158 m içme suyu 14.554 m kanalizasyon hat imalatı gerçekleştirilerek şebeke hizmet ağıımız genişlemiştir.

Tablo-3: Şebeke İmalat Verileri


İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
İÇME SUYU (m)	92.544	117.952	123.164	148.028	169.158	650.846
KANALİZASYON (m)	15.865	22.745	19.664	20.374	14.554	93.202
TOPLAM (m)	108.409	140.697	142.828	168.402	183.712	744.048

Tablo-4: Türüne Göre İçme Suyu Şebeke İmalat Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
ANA HAT (m)	61.937	80.049	80.984	97.589	130.532	451.091
ABONE HATTI (m)	30.607	37.903	42.180	50.439	38.626	199.755
TOPLAM (m)	92.544	117.952	123.164	148.028	169.158	650.846


Tablo-5: Türüne Göre Kanalizasyon Şebeke İmalat Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
ANA HAT (m)	13.319	18.315	15.311	15.764	11.037	73.746
ABONE HATTI (m)	2.546	4.430	4.353	4.610	3.517	19.456
TOPLAM (m)	15.865	22.745	19.664	20.374	14.554	93.202

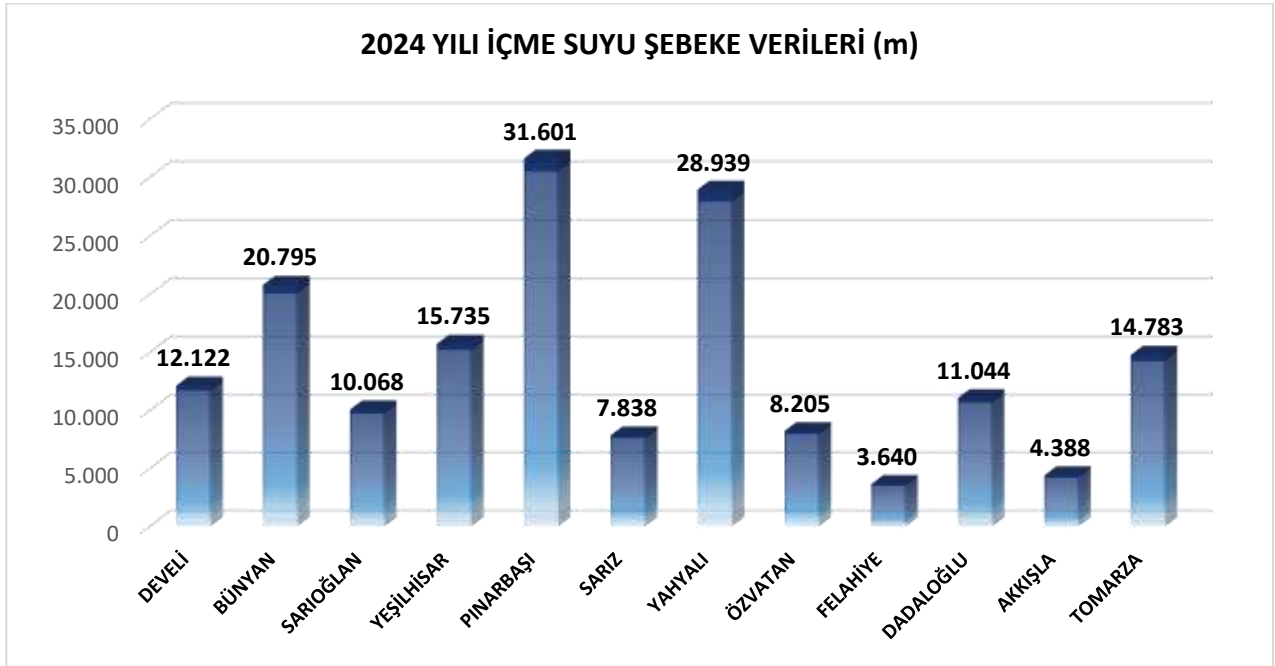

Şekil-1: İlçeler Ekip Bazında İçme Suyu Şebeke İmalat Verileri

2024 yılında ekiplerimizce 169.158 m içme suyu hattı imalatı yapılmıştır. Bu imalatlara örnekler verecek olursak; Tomarza ilçemiz Hacıpaşa mahallesindeki içme suyu sorununu gidermek amacıyla, 6.150 m hat inşa edilerek 1 mahallenin de su problemi giderilmiştir.

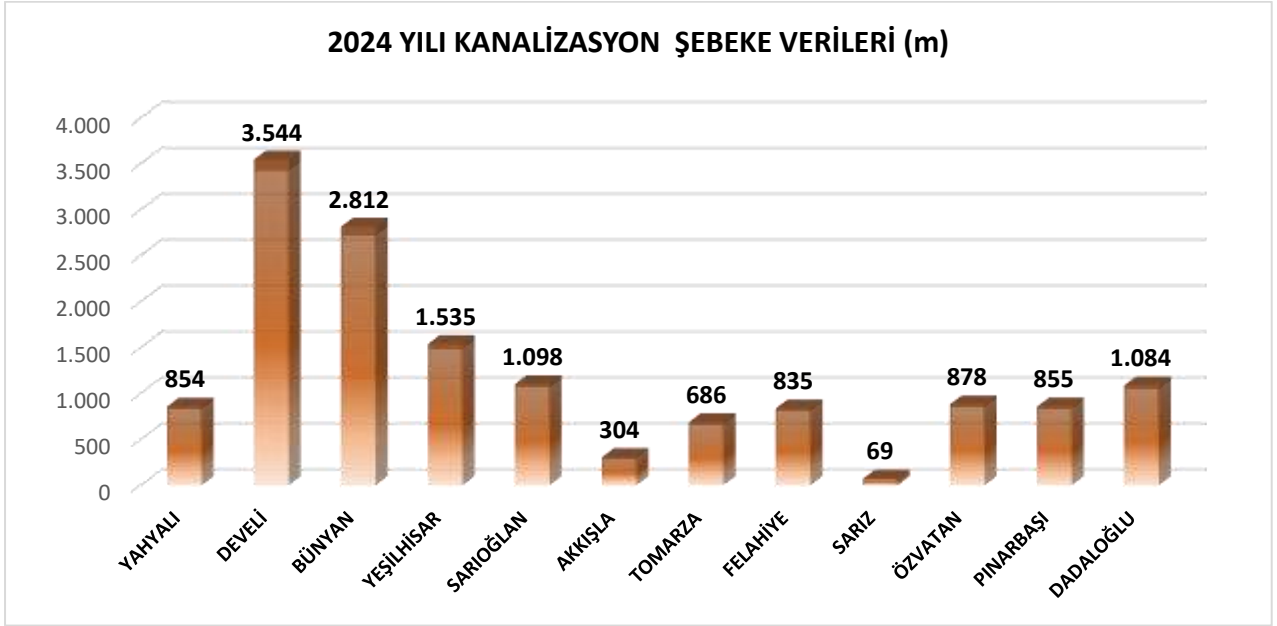


Şekil-2: İlçeler Ekip Bazında Kanalizasyon İmalat Verileri

2024 yılında ekiplerimizce 14.554 m kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır. Bu imalatlara örnekler verecek olursak; Bünyan ilçemiz Yünören mahallemizde Atıksu deşarj hattını uzatmak amacıyla koruge boru olarak 1.430 m Atıksu hat imalatı yapılmıştır.




Tablo-6: Abone Bağlantı Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
İÇME SUYU (ad)	925	1.270	1.173	1.633	1.239	6.240
KANALİZASYON (ad)	356	553	519	519	336	2.283
TOPLAM (ad)	1.281	1.823	1.692	2.152	1.575	8.523

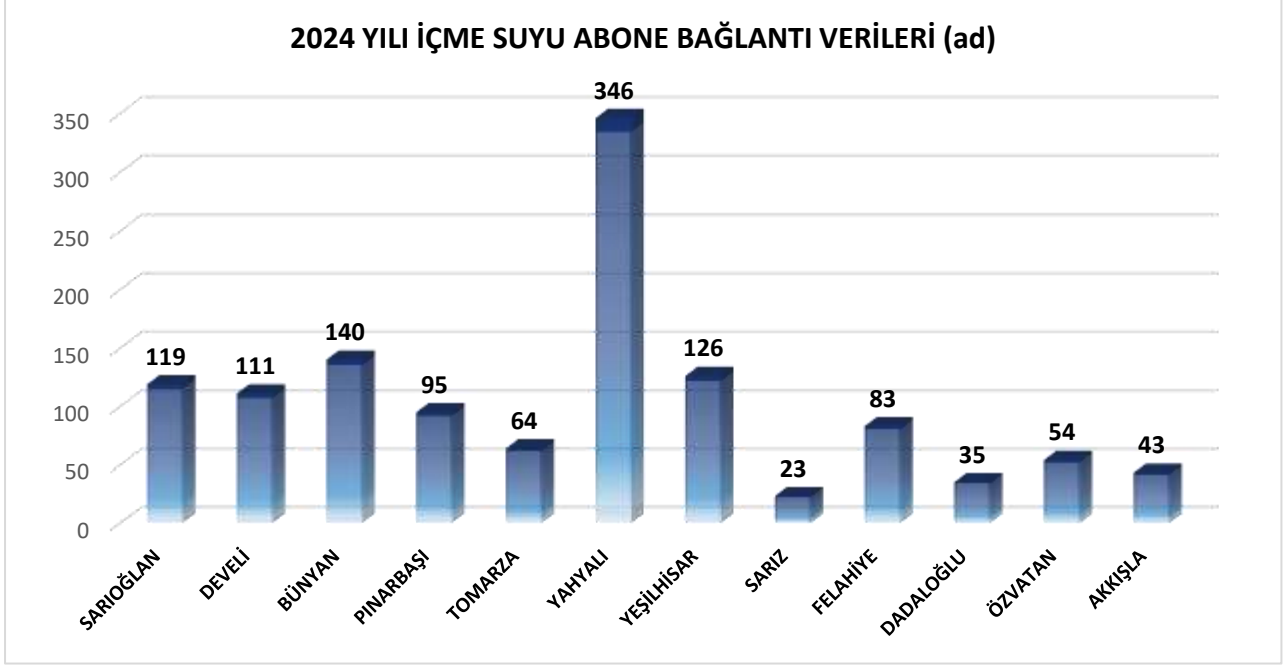


Şekil-3: İlçeler Ekip Bazında İçme Suyu Abone Bağlantı Verileri

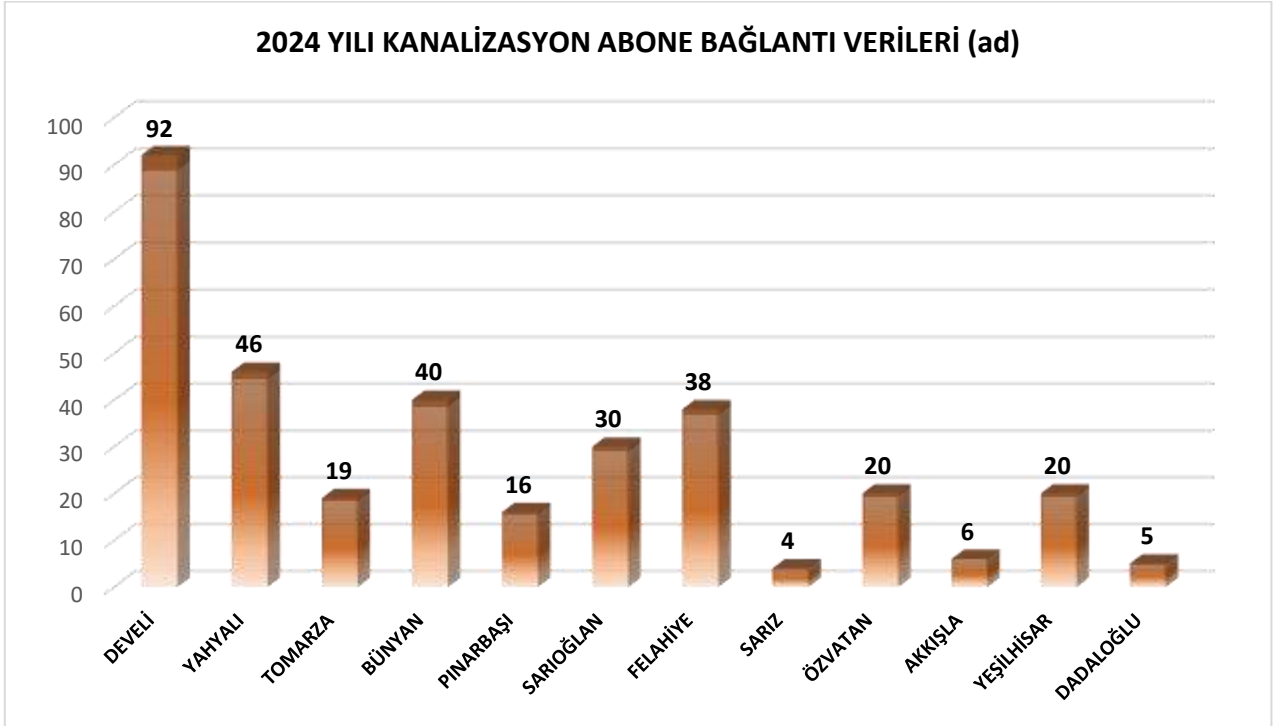


Şekil-4: İlçeler Ekip Bazında Kanalizasyon Abone Bağlantı Verileri

İMALATLARDA KULLANILAN BORU TÜRLERİ

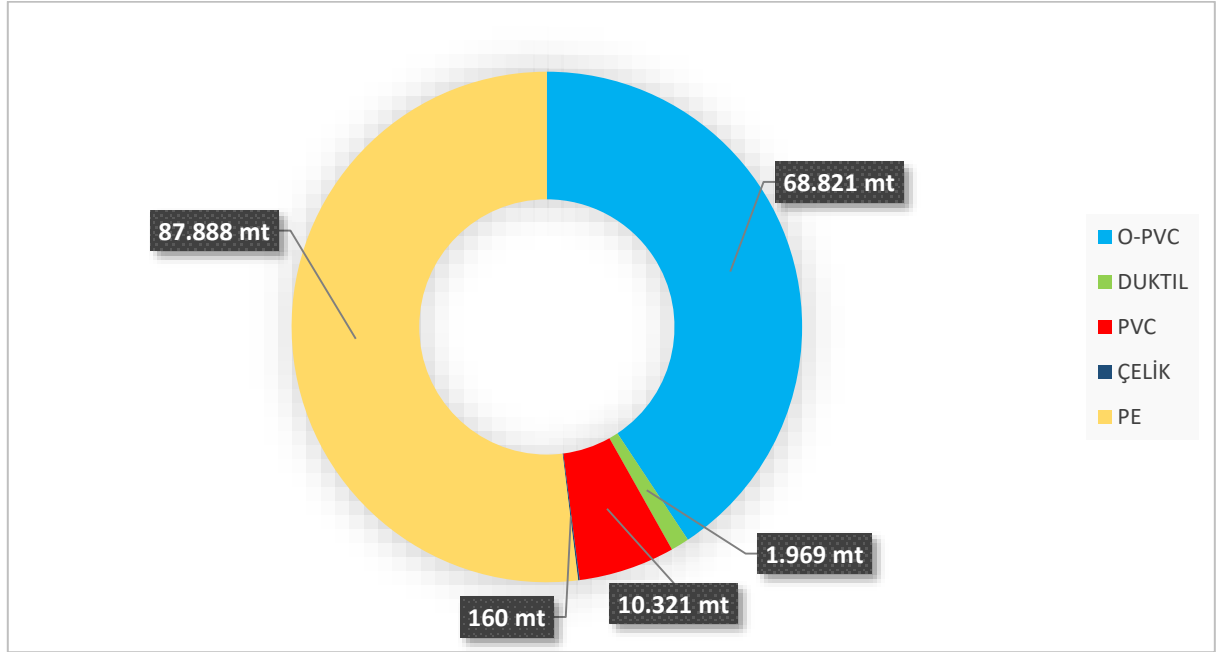

Şekil-5: 2024 Yılı İçme Suyu İmalatlarında Kullanılan Boru Cinsi Dağılımı

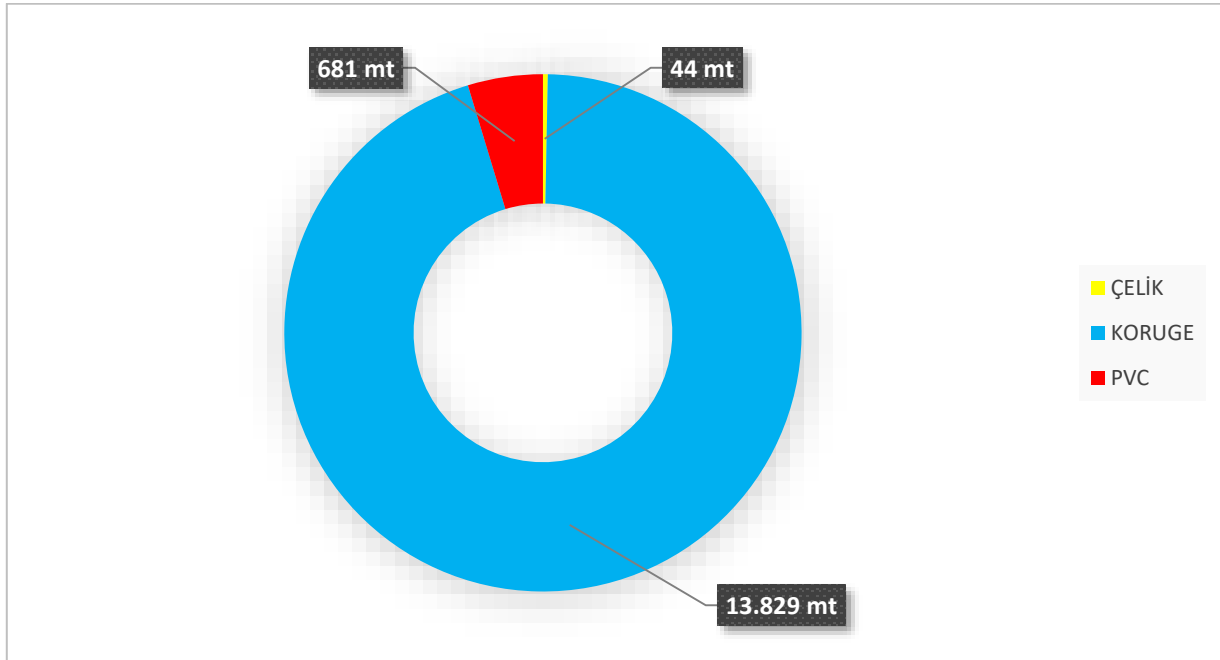

Şekil-6: 2024 Yılı Kanalizasyon İmalatlarında Kullanılan Boru Cinsi Dağılımı



SAYISALLAŞTIRMA VERİLERİ

ÖLÇÜM TÜRÜ	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	2023 (m)	2024 (m)	TOPLAM (m)
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	75.466	60.204	95.195	102.977	130.532	464.374
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	26.374	28.140	34.999	45.051	38.626	173.190
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	264.765	1.378.353	632.482	126.996	55.428	2.458.024
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	17.076	34.376	22.810	9.644	2.667	86.573
TOPLAM	383.681	1.501.073	785.486	284.668	227.253	3.182.161

Tablo-7: İçme Suyu Sayısallaştırma Verileri

ÖLÇÜM TÜRÜ	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	2023(m)	2024(m)	TOPLAM (m)
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	57.485	7.732	25.959	11.356	11.037	113.569
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	6.476	2.146	5.210	4.408	3.517	18.240
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	182.345	758.829	67.166	39.805	11.634	1.059.779
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	5.666	19.952	1.348	1.210	195	28.371
TOPLAM	251.972	788.659	99.683	56.779	26.383	1.223.476

Tablo-8: Kanalizasyon Sayısallaştırma Verileri

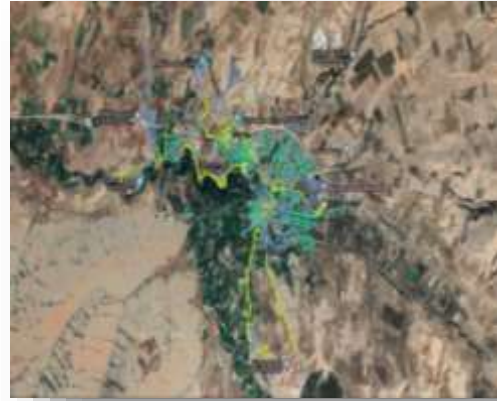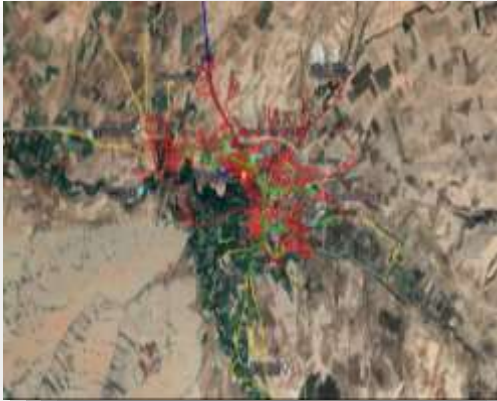


ARIZA FAALİYETLERİ

2024 Yılında 9.254 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiştir.

Tablo-9: İçme Suyu Arıza Verileri


YILLAR	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM (ad)
İÇME SUYU ARIZA (ad)	11.159	11.541	10.389	10.181	9.254	52.524

İÇME SUYU ARIZALARININ AYLIK DAĞILIMI (ad)

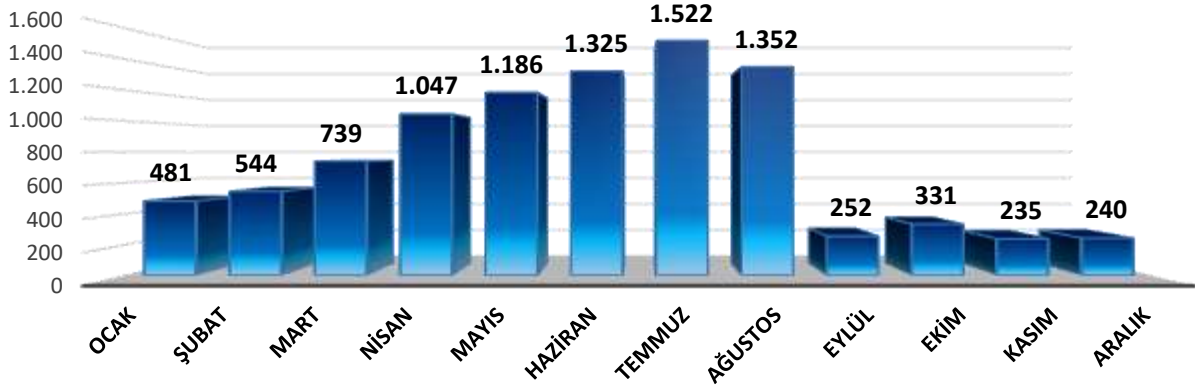

Şekil-7: 2024 Yılı İçme Suyu Arızalarının Aylık Dağılımı

İÇME SUYU ARIZALARININ EKİP DAĞILIMI (ad)

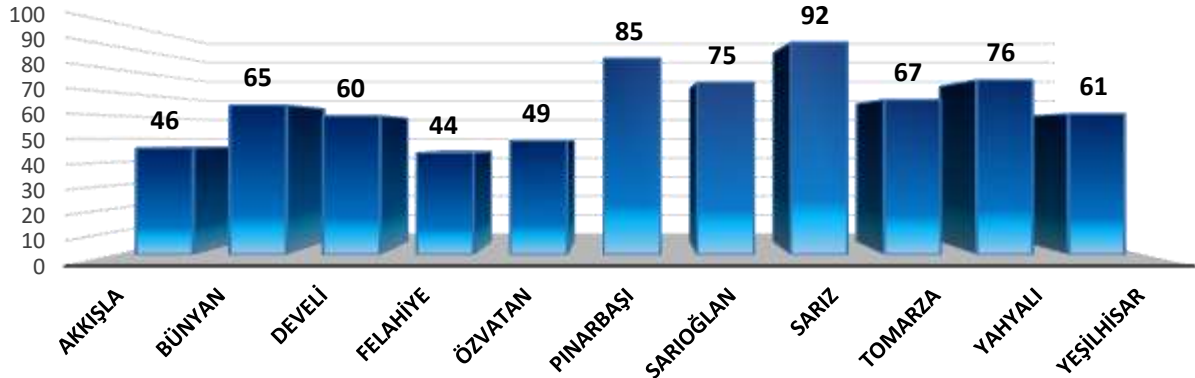


Şekil-8: 2024 Yılı İçme Suyu Arızalarının Ekip Dağılımı

2024 Yılında 7.959 adet kanalizasyon arızasına müdahale edilmiştir.

Tablo-10: Kanalizasyon Arıza Verileri


YILLAR	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM (ad)
KANALİZASYON ARIZA (ad)	9.458	9.121	7.303	7.881	7.959	41.722

KANALİZASYON ARIZALARININ AYLIK DAĞILIMI (ad)

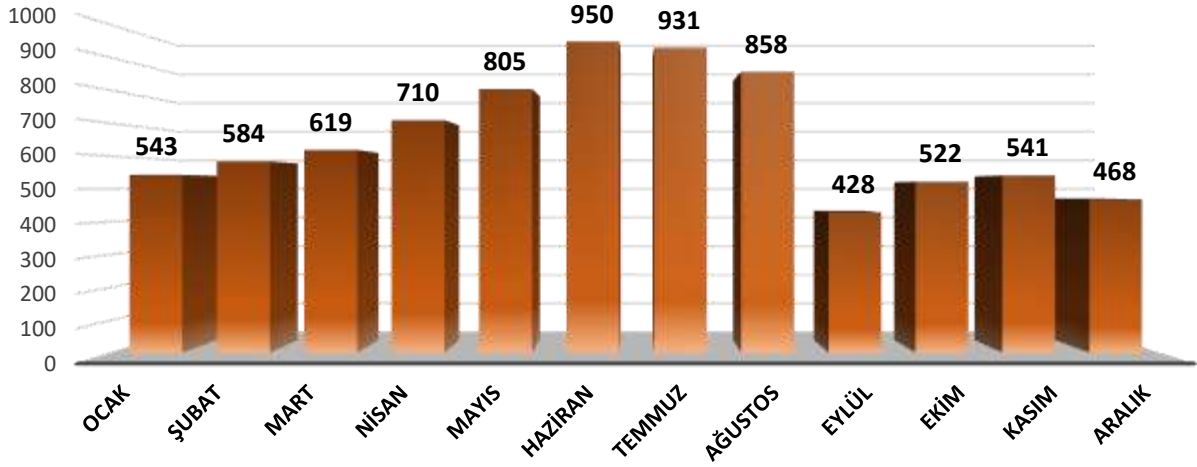

Şekil-9: 2024 Yılı Kanalizasyon Arızalarının Aylık Dağılımı

KANALİZASYON ARIZALARININ İLÇELER BAZINDA DAĞILIMI (ad)

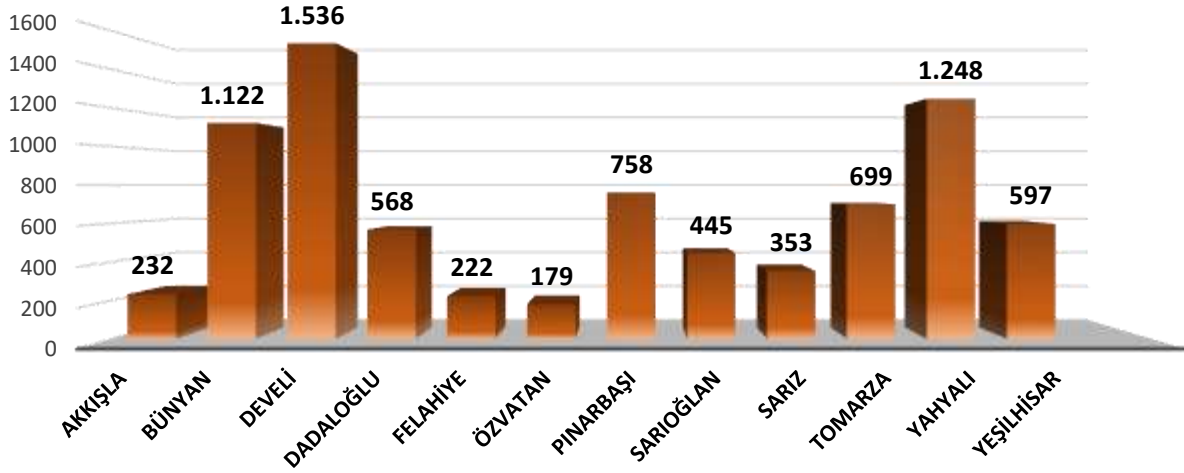


Şekil-10: 2024 Yılı Kanalizasyon Arızalarının Ekip Dağılımı

ATIKSU TERFİ MERKEZİ BAKIM – ONARIM ÇALIŞMALARI

Tablo-11: Atıksu Terfi Merkezlerinin Bakım-Onarım Verileri

BAKIM TÜRÜ	2020 (ad)	2021 (ad)	2022 (ad)	2023 (ad)	2024 (ad)	TOPLAM (ad)
ÖNLEYİCİ BAKIM (ad)	549	618	373	66	258	1.864
ARIZİ BAKIM (ad)	93	53	51	198	78	473
TOPLAM (ad)	642	671	424	264	336	2.337

2024 yılında oluşabilecek olası kanalizasyon arıza - taşkın durumlarının önüne geçebilmek için Daire Başkanlığımızda bulunan personellerimizle Kayseri merkez ve 11 İlçe olmak üzere, İl genelinin atık su terfi merkezlerinin düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.

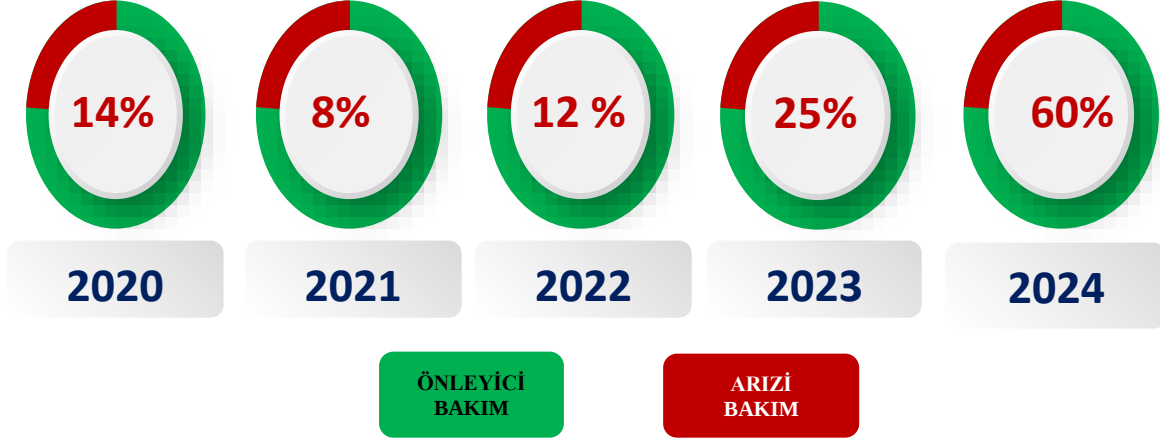

Şekil 11: 2024 Yılı Atıksu Terfi Merkezi Bakım-Onarım Verileri



YANGIN HİDRANTI



İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İLE
İSTİŞARE EDİLEREK İHTİYACI
BELİRLENEN NOKTALARA 2020 – 2024
YILLARI ARASINDA 40 ADET YENİ
YANGIN HİDRANTI İNŞA EDİLMİŞTİR.

Tablo-12: Yangın hidrantlarına Yönelik Faaliyet Verileri

İŞLEM TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
MONTAJ (ad)	14	5	1	8	12	40
YENİLEME (ad)	2	8	11	1	3	25
TAMİR, BAKIM – ONARIM (ad)	18	12	13	4	15	62

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sahası içinde ihtiyaca binaen yapılması planlanan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atık su arıtma tesisi, muhtelif üstyapı tesislerinin yapımı, tamir ve tadilatlarını gerçekleştirmek amacıyla ihale marifeti ile yaptırılacak işlerle ilgili gerekli tüm çalışmaların fizibilitesini yapar. İşlerin ifası sırasında sunulan hizmetlerin ve yaptırılan imalatların en verimli şekilde çalışması, hizmetten beklenen faydanın maksimize edilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi hedefi ile işlerin kontrol ve yönetimini yürütür.

Bunun için gerekli;

- İçmesuyu terfii, isale hatları ile şebekesinin döşenmesi, sondaj kuyusu açılması, kuyu binaları, içmesuyu depoları, terfii binaları, maslak, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları ile su koçu darbe önleme odaları yapılması, içmesuyu tesisleri için enerji nakil hatları yapılması yine içmesuyu tesislerinin tamir tadilatlarının yapılması,
- Kanalizasyon kolektör, şebeke, terfii hatlarının döşenmesi, fosseptik yapımı, atıksu terfii merkezlerinin yapılması, kanalizasyon tesisleri için enerji nakil hatları yapılması, kanalizasyon tesislerinin tamir tadilatlarının yapılması
- Yağmursuyu kollektör, şebeke hatlarının döşenmesi, yağmursuyu ızgarası yapılması
- Atıksu arıtma tesisi yapımı, atıksu arıtma tesisleri için enerji nakil hatları yapılması, atıksu arıtma tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması.
- Hizmet binası, Personel ekip evleri, Malzeme deposu vb. gibi ihtiyaca yönelik her türlü tesisin yapımı ile mevcut tesislerin tamir ve tadilatların yapımını gerçekleştirir.

Bu gerçekleştirmeler doğrultusunda 2024 yılı faaliyet projeleri ve kapsamları aşağıda sıralanmıştır;

YAPILAN İŞ	YILI METRAJ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DÂHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DÂHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
ATIKSU ARITMA TESİSİ	Ad.	41.960.400,00 TL	20.630.658,59 TL	2.272.589,68 TL	22.903.248,27 TL
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI	90.684 m	242.887.647,79 TL	58.016.499,74 TL	133.759.095,01 TL	191.775.594,75 TL
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI	60.557 m	151.622.992,92 TL	44.840.016,39 TL	98.724.696,00 TL	143.564.712,39 TL
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI	2.267 m	3.811.320,00 TL	2.513.667,44 TL	2.396.575,49 TL	4.910.242,93 TL
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI		22.597.345,72 TL	16.603.986,00 TL	5.522.718,24 TL	22.126.704,24 TL
GENEL TOPLAM		462.879.706,43 TL	142.604.828,16 TL	242.675.674,42 TL	385.280.502,58 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI FAALİYET RAPORU

A-) ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 1		
İŞİN ADI	AKKIŞLA GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.639.020,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT		
YAPILAN İŞ	150 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	1.598.537,24 TL	36.336,24 TL	1.634.873,48 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞ OLUP DEVREYE ALINMIŞTIR. ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 2		
İŞİN ADI	BÜNYAN ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.647.600,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT		
YAPILAN İŞ	150 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	1.537.501,40 TL	163.313,63 TL	1.700.815,03 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞ OLUP DEVREYE ALINMIŞTIR. ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 3		
İŞİN ADI	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	FELAHİYE		
SÖZLEŞME TARİHİ	02.02.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	31.200.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	BAYIN HAF. NAK. TAAH. İNŞ. LTD. ŞTİ. - TOKAT KEMER İNŞ. HAF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.		
YAPILAN İŞ	600 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	8.099.392,59 TL	1.011.286,20 TL	9.110.678,79 TL
İŞİN DURUMU	SÖZLEŞME FESH EDİLDİ		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 600 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI PLANLANMIŞTIR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.		



PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 4		
İŞİN ADI	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	SARIOĞLAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.06.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.446.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ - CENGİZ VURAL İŞ ORTAKLIĞI		
YAPILAN İŞ	700 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	9.395.227,36 TL	1.061.653,61 TL	10.456.880,97TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	ATIKSULARIN ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMESİ İÇİN YAPILMASI PLANLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU İŞ KAPSAMINDA SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS MAHALLESİNE 700 M ³ /GÜN KAPASİTELİ, (İNŞAAT, MEKANİK, ELEKTRİK) İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI YAPILMIŞTIR.		



B- İÇMESUYU YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 1		
İŞİN ADI	2023 YILI AKKIŞLA İLÇESİ ALEVKIŞLA MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.10.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.347.526,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	13.000 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	1.201 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	5.867.438,77 TL	679.355,65 TL	6.546.794,42 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 160 O-PVC 293 M, Ø 150 ÇB 12 M, Ø 250 ÇB İÇERİSİNDEN 160 PE BORU GEÇİRİLMESİ 6 M, Ø 250 ÇB İÇERİSİNDEN 160 PE BORU YATAY SONDAJ 28 M, Ø 160 PE BORU YATAY SONDAJ 84 M, Ø 25 PE 114 M, Ø 63 PE 664 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.201 M İÇMESUYU HATTI VE 14 ADET ABONE BAĞLANTISI İLE 2 ADET SAYAÇ ODASI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 2		
İŞİN ADI	2023 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, DEVELİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TOMARZA, YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	17.977.176,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER TAAH. PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	29.745 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	27.659 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	1.487.313,22 TL	19.621.110,30 TL	21.108.423,52 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 25 PE 2.065 M, Ø 63 PVC 6.628 M, Ø 110 O-PVC 13.754 M, Ø 160 O-PVC 1.050 M, Ø 225 O-PVC 1.683 M, Ø 200 DI 1.265 M, Ø 250 DI 1.160 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 27.659 M İÇMESUYU HATTI, 110 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR. 2025 YILINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 3		
İŞİN ADI	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, İNCESU, KOCASINAN, MELİKGAZİ, TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	27.07.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	13.797.330,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MURAT ÇAVUŞ ALTERNATİF İNŞAAT TAAHHÜT		
TOPLAM YAPILAN	23.547 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	20.655 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	1.319,922,80 TL	13.816.637,76 TL	15.136.560,56 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 63 PVC 2.092 M, Ø 110 O-PVC 8.316 M, Ø 160 O-PVC 6.476 M, Ø 200 DI 78 M, Ø 32 PE 3.693 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 20.655 M İÇMESUYU HATTI, 2 ADET BASINÇ KIRICI ODASI VE EKİPMANLARI, 318 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR. 2025 YILINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.		



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 4		
İŞİN ADI	2024 YILI MUHTELİF YERLERDE İÇME SUYU DEPOSU İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN, DEVELİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	05.04.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	27.778.978,80 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MEHMET KOÇAK & HASAN KOÇAK İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU DEPOSU YAPILDI		
YILI YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU DEPOSU YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	15.782.251,98 TL	15.782.251,98 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA KOCASINAN İLÇESİ DÜVER (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU), ELMALI (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU), VATAN (500 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU), DEVELİ İLÇESİ ALPARSLAN (500 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU), SOYSALLI (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU) OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ADET İÇMESUYU DEPOSU YAPIMLARI DEVAM ETMEKTEDİR.		



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 5		
İŞİN ADI	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (1. KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASİNAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.11.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	31.133.757,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2025 YILI İÇERİSİNDE Ø 200 DI 350 M, Ø 110 O-PVC 2.350 M Ø 160 O-PVC 9.520 M, Ø 225 O-PVC 2.690 M Ø 63 PVC 2.050 M, Ø 25 PE 500 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 17.460 M İÇMESUYU HATTI, 100 M³ İÇMESUYU DEPOSU, 200 M³ İÇMESUYU DEPOSU, 2 GRUPLU TERFİ MERKEZİ, 5 ADET PREFABRİK MASLAK YAPILMASI (10 M³), 3 ADET BASINÇ KIRICI VE DARBE ÖNLEME VANA ODASI, 5 ADET VANTUZ ODASI 10 ADET MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI, 7 ADET Ø 150 MM VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI, 8 ADET Ø İÇ 150 MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ VANA İLE ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 6		
İŞİN ADI	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	20.11.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.029.669,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	OSMAN ALTUNTEPE		
TOPLAM YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2025 YILI İÇERİSİNDE Ø 200 ÇB 6 M, Ø 600 ÇB 2.650 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.656 M İÇMESUYU HATTI, MEVCUT DEPO, TERFİ VE KUYU BİNALARI TAMİR TADİLATI VE ELEKTRİK İŞLERİ (KATODİK KORUMA) YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 7		
İŞİN ADI	2024 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.11.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	13.830.900,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	0 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2025 YILI İÇERİSİNDE Ø 110 O-PVC 4.000 M Ø 160 O-PVC 25 M, Ø 225 O-PVC 25 M Ø 63 PVC 7.100 M, Ø 25 PE 750 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 11.900 M İÇMESUYU HATTI, MEVCUT KUYU BİNASI ÇEVRE DÜZENİNİN YAPILMASI, 200 M³ İÇMESUYU DEPOSU, BASINÇ KIRICI VE DARBE ÖNLEME VANA ODASI, VANTUZ ODASI, 3 ADET MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI, Ø 80 MM VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI, 11 ADET Ø İÇ 50 MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ VANA, 3 ADET Ø İÇ 100 MM PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İLE ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 8		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.802.476,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ		
TOPLAM YAPILAN	8.151 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	282 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	2.752.099,15	106.927,91 TL	2.859.027,06 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	GERMİR MAHALLESİ ESKİ TARİHİ YAPISI İLE SİT ALANI İLAN EDİLEN DEĞERLERİMİZ ARASINDADIR. SİT ALANI OLMASI, SOKAK ARALARININ ÇOK DAR OLMASI, YERLEŞİM YERLERİNİN ALTINDA MAHZENLERİN BULUNMASI BURAYA KAPSAMLI BİR ALT YAPI HİZMETİ GİTMESİNİ GECİKTİRMİŞTİR. MAHALLENİN BÜYÜMESİ İLE ALT YAPI HİZMETLERİ YETERSİZ KALMIŞTIR. 2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 32 PE 163 M, Ø 63 PE 109 M, Ø 110 O-PVC 10 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 282 M İÇMESUYU HATTI VE 6 ADET İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 9		
İŞİN ADI	KOCASINAN İLÇESİ HİMMETDEDE VE BAYRAMHACI BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.04.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	28.417.344,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	34.100.812,80 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	26.179 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	26.179 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	35.926.773,91 TL	35.926.773,91 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA Ø 63 PVC 1.610 M, Ø 110 O-PVC 7.046 M, Ø 160 O-PVC 917 M, Ø 225 O-PVC 15.933 M, Ø 32 PE 673 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 26.179 M İÇMESUYU HATTI, Ø 300MM ÇELİK KILIF BORU İÇİNDEN Ø 225 MM HDPE BORU İLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI 6 M, 7 ADET Ø 80 MM DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ YERLEŞTİRİLMESİ, 8 ADET Ø 100 VANA, 2 ADET BASINÇ KIRICI ODASI, 7 ADET PREFABRİK MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI, 25 ADET İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 10		
İŞİN ADI	MELİKGAZİ İLÇESİ BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	01.09.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	12.869.262,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MAŞ İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.		
TOPLAM YAPILAN	20.334 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	1.422 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	13.453.712,59 TL	973.887,71 TL	14.427.600,30 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ ESKİ TARİHİ YAPISI İLE BAZI BÖLGELERİ KORUMA ALANI İLAN EDİLEN DEĞERLERİMİZ ARASINDADIR. KORUMA ALANI OLMASI, YERLEŞİM MERKEZİNE GİDEN SOKAK ARALARININ DAR OLMASI, YER ALTLARINDA MAHZENLERİN BULUNMASI KAPSAMLI BİR ALT YAPI HİZMETİNİN ULAŞTIRILMASINI GECİKTİRMİŞTİR. ESKİ HATLARDA SÜREKLİ ARIZALARIN YAŞANMASI VE MAHALLENİN BÜYÜMESİ İLEDE MEVCUT ALT YAPI HİZMETLERİ YETERSİZ KALMIŞTIR. 2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA Ø 63 PVC 765 M, Ø 110 O-PVC 530 M, Ø 25 PE 127 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.422 M İÇMESUYU HATTI, 22 ADET İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 11		
İŞİN ADI	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (1.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	14.12.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	882.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MASTARCIOĞLU TARIM HAYVAN GIDA PETROL İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU MASLAK 10 M³ TEMİNİ VE NAKLİYESİ YAPILDI		
YILI YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU MASLAK 10 M³ TEMİNİ VE NAKLİYESİ YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	882.000,00 TL	882.000,00 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILIDA 5 ADET İÇMESUYU MASLAK 10 M³ TEMİNİ VE NAKLİYESİ YAPILDI.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 12		
İŞİN ADI	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (2.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	PINARBAŞI, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.440.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SU GRUP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	15 ADET İÇMESUYU HAZNE 25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI İLE İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	15 ADET İÇMESUYU HAZNE 25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI İLE İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	4.440.000,00 TL	4.440.000,00 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE PINARBAŞI İLÇESİ ÇAKILKAYA İÇMESUYU HAZNE25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, ÇAKILKAYA İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, ŞABANLI İÇMESUYU HAZNE25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, ŞABANLI İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, SARIZ İLÇESİ ÖRDEKLİ İÇMESUYU HAZNE25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI ÖREDEKLİ İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, TOMARZA İLÇESİ DAĞYURDU İÇMESUYU HAZNE25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, DAĞYURDU İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, YAHYALI İLÇESİ BÜYÜKÇAKIR İÇMESUYU HAZNE25 M ³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, BÜYÜKÇAKIR İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 13		
İŞİN ADI	MUHTELİF YERLERE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ AKTARIMI YAPILMASI		
YAPILDIĞI İLÇE	İNCESU, KOCASINAN, MELİKGAZİ, TALAS, DEVELİ, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	06.03.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.866.666,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	10.853.333,04 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	OSMAN BÜYÜKATEŞ		
TOPLAM YAPILAN	30 ADET İÇMESUYU TESİSİNE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ AKTARIMI YAPILDI		
YILI YAPILAN	30 ADET İÇMESUYU TESİSİNE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ AKTARIMI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	11.673.882,26 TL	11.673.882,26 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI.		
AÇIKLAMA	İNCESU (MASTER 6, ÖRENŞEHİR, SARIKÜRKÜ) KOCASINAN (EYİM, HİMMETDEDE, KIZIK) MELİKGAZİ (BAĞPINAR, ERENKÖY, SERKENT, TURAN) TALAS (AKÇAKAYA) DEVELİ (ÇOMAKLI, İNCESU, SOYSALLI, YAYLACIK) PINARBAŞI (YUKARIBORANDERE, BAHÇECİK, GEBELEK, KAYAALTI, KIZILDERE) SARIOĞLAN (GÜZELYAZI, YERLİKUYU) SARIZ (KIRKISRAK) TOMARZA (BÜYÜKCANLI, DAĞYURDU, KARAMUKLU, KÖPRÜBAŞI) YAHYALI (AVLAĞA) YEŞİLHİSAR (ARAPLI, BUGET) MAHALLELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 ADET İÇMESUYU TESİSİNE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ AKTARIMI YAPILDI.		



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 14		
İŞİN ADI	ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	29.09.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	27.863.829,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFFE İNŞAAT - LODOS YATIRIM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	2.443 M İÇMESUYU HATTI VE 1 ADET 5.000 M ³ İÇMESUYU DEPOSU YAPILDI		
YILI YAPILAN	40 M İÇMESUYU HATTI VE 1 ADET 5.000 M ³ İÇMESUYU DEPOSU YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	33.136.013,21 TL	3.097.062,62 TL	36.233.075,83 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI.		
AÇIKLAMA	KOCASINAN ŞEKER MAHALLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİNDEKİ GEREK MEVCUT YAPILAŞMANIN GEREKSE PLANLANAN ŞEHİRLEŞMENİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İÇMESUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE UYGULANMIŞTIR. 2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA 5.000 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU, Ø 200 PE 32 M, Ø 200 DI 8 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 M İÇMESUYU HATTI YAPILMIŞTIR.		

C-KANALİZASYON YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 1		
İŞİN ADI	2021 YILI KOCASINAN, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN, HACILAR, İNCESU		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.933.083,20 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORER İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	19.380 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.674 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	5.151.372,60 TL	758.719,16 TL	5.910.091,76 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA KOCASINAN, HACILAR, İNCESU İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNMIŞTİR. 2021 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA Ø 150 KORİGE 489 M, Ø 300 KORİGE 2.185 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.674 M KANALİZASYON HATTI VE 44 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 2		
İŞİN ADI	2022 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.978.615,20 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MURAT ÇAVUŞ ALTERNATİF İNŞAAT TAAHHÜT		
TOPLAM YAPILAN	6.632 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	6.632 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	6.290.323,35 TL	4.926.398,08 TL	11.216.721,43 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIS OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA Ø 150 KORİGE 378 M, Ø 200 KORİGE 4.759 M, Ø 300 KORİGE 518 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 5.655 M KANALİZASYON HATTI VE 67 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 3		
İŞİN ADI	2023 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, DEVELİ, FELAHİYE, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	20.349.960,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	24.419.952,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	KİRAZOĞLU İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	23.919 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	18.474 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	6.411.434,14 TL	25.198.549,62 TL	31.609.983,76TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 1.937 M, Ø 200 KORİGE 13.088 M, Ø 300 KORİGE 3.422 M, ØİÇ500MM ÇELİK KILIF BORU VE ØİÇ315MM HDPE BORU İLE YATAY SONDAJ YAPILMASI 27 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 18.474 M KANALİZASYON HATTI VE 458 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 4		
İŞİN ADI	2023 YILI DEVELİ İLÇESİ ZİLE MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.048.746,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	12.058.495,20 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	VEDAT ÇELİK		
TOPLAM YAPILAN	5.866 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	5.866 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	10.715.282,16 TL	10.715.282,16 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 746 M, Ø 200 KORİGE 1.795 M, Ø 300 KORİGE 3.325 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 5.866 M KANALİZASYON HATTI, 26 ADET ABONE BAĞLANTISI, 1000 KİŞİLİK FOSEPTİK VE 1000 KİŞİLİK DOĞAL ARITMA TESİSİ YAPILMIŞTIR		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 5		
İŞİN ADI	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, İNCESU, KOCASINAN, MELİKGAZİ, TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	25.992.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	31.190.400,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	MASTARCIOĞLU TARIM HAYVAN GIDA PETROL İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	29.570 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	21.592 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	9.325.766,97 TL	26.322.750,38 TL	35.648.516,35 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 3.857 M, Ø 200 KORİGE 86 M, Ø 300 KORİGE 12.011 M, Ø 400 KORİGE 2.750 M, Ø 600 KORİGE 2.810 M, ØİÇ400MM ÇELİK KILIF BORU İLE ØİÇ315MM HDPE BORU İLE YATAY SONDAJ YAPILMASI 78 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 21.592 M KANALİZASYON HATTI VE 470 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		




PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 6		
İŞİN ADI	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	İNCESU KOCASINAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	01.11.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.437.280,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	VEDAT ÇELİK & YILMAZ ARSLANTOK İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	0 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	0 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 800 KORİGE 40 M, Ø 500 PE 1.300 M, Ø 225 PE 60 M, YATAY SONDAJ Ø İÇ 600MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ 500 MM PE ÇEKİLMESİ 20 M, DERE KÖPRÜ GEÇİŞİ Ø İÇ 600MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ 500 MM PE ÇEKİLMESİ 30 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.450 M KANALİZASYON HATTI VE ÇÖKELTME YAPISI YAPILMASI, HAZIR TERFİ İSTASYONUNUN YAPILMASI, 5 ADET PREFABRİK MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.		





PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 7		
İŞİN ADI	BÜNYAN İLÇESİ GERGEME MAHALLESİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	24.05.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	8.830.029,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	10.596.035,52 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	OSMAN ALTUNTEPE		
TOPLAM YAPILAN	240 M KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	240 M KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	7.011.713,77 TL	7.011.713,77 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2024 – 2025 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE ÇELİK ve PE BORULAR İLE 240 METRE KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.		

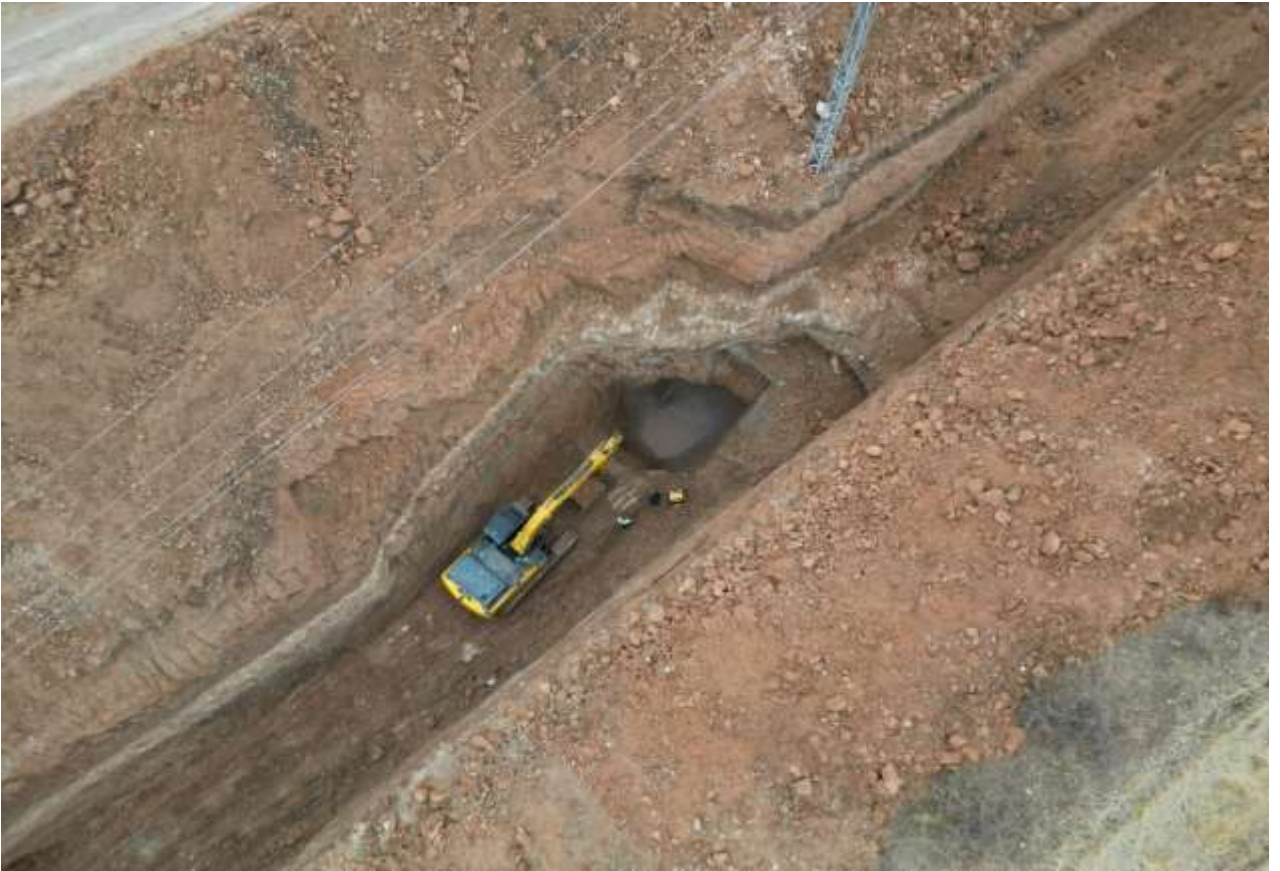

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 8		
İŞİN ADI	FELAHİYE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	FELAHİYE		
SÖZLEŞME TARİHİ	02.02.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.392.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	BAYIN HAF. NAK. TAAH. İNŞ. LTD. ŞTİ. - TOKAT KEMER İNŞ. HAF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.		
TOPLAM YAPILAN	6.281 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	250 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	5.945.324,12 TL	178.856,20 TL	6.124.180,32 TL
İŞİN DURUMU	SÖZLEŞME FESH EDİLDİ		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, 2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 300 KORUGE 250 M, KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 9		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ ATIKSU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.546.025,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ		
TOPLAM YAPILAN	3.847 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	500 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	2.920.890,85 TL	431.393,18 TL	3.352.284,03 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI.		
AÇIKLAMA	2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2023 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 71 M, Ø 300 KORİGE 429 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 500 M KANALİZASYON HATTI VE 14 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 10		
İŞİN ADI	MELİKGAZİ İLÇESİ ARIF CADDESİ VE NİYAZİ BAHÇECİOĞLU CADDESİ BAĞLANTISI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.05.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.466.044,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EKSAN GRUP TEMİZLİK LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	256 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	256 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	6.411.971,81 TL	6.411.971,81 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2024 YILINDA İHALE EDİLEN BU İŞ KAPSAMINDA Ø 800 KORİGE 148 M, Ø İÇ1000MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ800MM PE 100 BORU ÇEKİLMESİ 108 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 256 M KANALİZASYON HATTI, 6 ADET YERİNDE DÖKME KANALİZASYON MUAYENE BACASI, HAT BAĞLANTILARI İÇİN BETONARME KUTU YAPILMIŞTIR.		





PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 11		
İŞİN ADI	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (3.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, PINARBAŞI, TALAS, TOMARZA, YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.12.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.151.600,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	7 ADET FOSSEPTİK TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	7 ADET FOSSEPTİK TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2023	TOPLAM
	0,00 TL	5.118.499,52 TL	5.118.499,52 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA AKKIŞLA GİRİNCİ FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 100 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, BÜNYAN AKÇATI - AĞCALI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 100 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, İĞDECİK FOSEPTİK İNŞAATI (250 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, PINARBAŞI KAYNAR FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 100 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, TALAS KOÇÇAĞIZ FOSEPTİK İNŞAATI (250 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, TOMARZA KAPUKAYA - TURANLI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 100 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI, YEŞİLHİSAR SOĞANLI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 100 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 12		
İŞİN ADI	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	SARIOĞLAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.06.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.292.760,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ - CENGİZ VURAL İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	8.304 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	0 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	8.794.905,36 TL	0,00 TL	8.794.905,36 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE ATIKSULARIN YENİ YAPILACAK OLAN ATIKSU ARITMA TESİSİNE DEŞARJI YAPILARAK ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK FAKTÖRLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 13		
İŞİN ADI	YAHYALI İLÇESİ ÇAVDARUŞAĞI MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	29.01.2024		
SÖZLEŞME BEDELİ	8.389.188,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	10.067.025,60 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	4.523 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	4.523 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	0,00 TL	10.129.487,77 TL	10.129.487,77 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILINDA Ø 150 KORİGE 394 M, Ø 200 KORİGE 4.129 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.523 M KANALİZASYON HATTI İLE 87 ADET ABONE BAĞLANTISI VE 500 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

D-YAĞMURSUYU YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	YAĞMURSUYU 1		
İŞİN ADI	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, İNCESU, KOCASINAN, MELİKGAZİ, TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	14.08.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.808.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	3.369.600,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	MASTARCIOĞLU TARIM HAYVAN GIDA PETROL İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	5.060 METRE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.049 METRE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	2.122.010,08 TL	822.584,48 TL	2.944.594,56 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE Ø 200 KORİGE 248 M, Ø 160 PVC 1.801 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.049 M YAĞMURSUYU HATTI VE 161 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	YAĞMURSUYU 2		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	441.720,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ		
TOPLAM YAPILAN	525 METRE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	525 METRE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2024	TOPLAM
	391.657,36 TL	7.488,61 TL	399.145,97 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2024 YILI İÇERİSİNDE 47 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMIŞTIR.		

E- MUHTELİF YATIRIMLAR

PROJE NUMARASI	MUHTELİF İŞLER 1		
İŞİN ADI	KARPUZSEKİSİ MAHALLESİNE GES (GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ) YAPILMASI		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	07.06.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	18.944.301,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	AFRA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT REKLAM VE OTOMOTİV İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	1592 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 44.247 KG ÇELİK VE 890 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 1 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	1592 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 44.247 KG ÇELİK VE 890 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 1 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR 16.603.986,00 TL	2024 1.869.673,92 TL	TOPLAM 18.473.659,92 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI.		
AÇIKLAMA	İÇMESUYU VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİMİZİN TÜKETTİĞİ ENERJİNİN DOĞA DOSTU, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN KARŞILANMASI AMACI İLE 5 MW'LIK LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN (GES) KURULMASI VE TESİSLERİMİZİN ENERJİ İHTİYAÇLARININ BİR KISMININ KURULAN BU GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDEN (GES) KARŞILANMASI PLANLANMIŞTIR. YAPILAN BU PROJE SAYESİNDE KASKİ BÜNYESİNDE HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ; TEMİZ, YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILARAK KARŞILANMASI VE UZUN VADEDE ENERJİ GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENMİŞTİR. 2023 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 1592 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 44.247 KG ÇELİK VE 890 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 1 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI FAALİYET RAPORU

A - ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	TOPLAM YAPILAN İŞ		2024 YILI YAPILAN İŞ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	AKKIŞLA GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2024 SARI)	150m³/GÜN	1 Ad.	Ad.	1.666.800,00 TL	1.598.537,24 TL	36.336,24 TL	1.634.873,48 TL
2	BÜNYAN ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2025 SARI)	150m³/GÜN	1 Ad.	Ad.	1.647.600,00 TL	1.537.501,40 TL	163.313,63 TL	1.700.815,03 TL
3	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SARI)	580m³/GÜN	1 Ad.	Ad.	31.200.000,00 TL	8.099.392,59 TL	1.011.286,20 TL	9.110.678,79 TL
4	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI (2022 - 2024 SARI)	700m³/GÜN	1 Ad.	Ad.	7.446.000,00 TL	9.395.227,36 TL	1.061.653,61 TL	10.456.880,97 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			4 Ad.	Ad.	41.960.400,00 TL	20.630.658,59 TL	2.272.589,68 TL	22.903.248,27 TL

B - İÇMESUYU YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	TOPLAM YAPILAN İŞ		2024 YILI YAPILAN İŞ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2023 YILI AKKIŞLA İLÇESİ ALEVKİŞLA MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2023 - 2024 SARİ)	Ø 110 O-PVC	4.226 m	m	6.347.526,00 TL	5.867.438,77 TL	679.355,65 TL	6.546.794,42 TL
		Ø 160 O-PVC	2.915 m	293 m				
		Ø 100 ÇB	41 m	m				
		Ø 150 ÇB	12 m	12 m				
		Ø 250 ÇB İÇERİSİNDEN 160 PE BORU GEÇİRİLMESİ	6 m	6 m				
		Ø 250 ÇB İÇERİSİNDEN 160 PE BORU YATAY SONDAJ	28 m	28 m				
		Ø 160 PE BORU YATAY SONDAJ	84 m	84 m				
		Ø 25 PE	1.678 m	114 m				
		Ø 63 PE	4.010 m	664 m				
		Ø 100 VANA	7 Ad.	Ad.				
		Ø 150 VANA	Ad.	Ad.				
		Ø 200 VANA	Ad.	Ad.				
		Ø 50MM, DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ YERLEŞTİRİLMESİ	3 Ad.	Ad.				
		Ø 80MM, DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ YERLEŞTİRİLMESİ	1 Ad.	Ad.				
		MUAYENE BACASINDAN SFERO DÖKÜM VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI	4 Ad.	Ad.				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	31 Ad.	14 Ad.				
		SU SAYACI	Ad.	Ad.				
		SAYAÇ ODASI	14 Ad.	2 Ad.				
		Ø 110 PE BORUNUN MEVCUT DEPOYA BAĞLANTISI	1 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	13,00 km	1,20 km				
		TOPLAM	13.000 m	1.201 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

2	2023 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2023 - 2025 SARI)	Ø 63 PVC	6.628 m	6.628 m	17.977.176,00 TL	1.487.313,22 TL	19.621.110,30 TL	21.108.423,52 TL
		Ø 110 O-PVC	14.393 m	13.754 m				
		Ø 160 O-PVC	2.108 m	1.050 m				
		Ø 225 O-PVC	1.683 m	1.683 m				
		Ø 100 DI	m	m				
		Ø 200 DI	1.265 m	1.265 m				
		Ø 250 DI	1.160 m	1.160 m				
		Ø 25 PE	2.454 m	2.065 m				
		ØİÇ200MM ÇELİK KILIF BORU İLE ØİÇ110MM HDPE BORU İLE DERE GEÇİŞİ	6 m	6 m				
		ØİÇ100MM ÇELİK KILIF BORU İLE DERE GEÇİŞİ	27 m	27 m				
		ØİÇ200MM ÇELİK KILIF BORU İLE DERE GEÇİŞİ	21 m	21 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	139 Ad.	103 Ad.				
		BOŞ PARSEL ABONE BAĞLANTISI	13 Ad.	7 Ad.				
		SU SAYACI	Ad.	Ad.				
		KİTLENEBİLİR SU SAYACI ODASI	7 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	29,7450 km	27,6590 km				
		Ø 50 VANA	23 Ad.	23 Ad.				
		Ø 65 VANA	Ad.	Ad.				
		Ø 80 VANA	3 Ad.	3 Ad.				
		Ø 100 VANA	46 Ad.	28 Ad.				
		Ø 150 VANA	17 Ad.	11 Ad.				
		Ø 200 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		Ø 250 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		BASINÇ KIRICI ODASI	1 Ad.	1 Ad.				
		DEVELİ İLÇESİ ŞİHLİ MAHALLESİ DEPO BAĞLANTI VE TAMİR TADİLAT İŞLERİ	Ad.	Ad.				
		DEVELİ İLÇESİ YAYLACIK MAHALLESİ DEPO BAĞLANTI VE TAMİR TADİLAT İŞLERİ	Ad.	Ad.				
		TOPLAM	29.745 m	27.659 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

3	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2023 - 2025 SARI)	Ø 63 PVC	2.340 m	2.092 m	13.797.330,00 TL	1.319.922,80 TL	13.816.637,76 TL	15.136.560,56 TL
		Ø 110 O-PVC	10.080 m	8.316 m				
		Ø 160 O-PVC	7.356 m	6.476 m				
		Ø 200 DI	78 m	78 m				
		Ø 250 DI	m	m				
		Ø 32 PE	3.693 m	3.693 m				
		APLİKASYON	23,55 km	20,66 km				
		Ø 50 VANA	5 Ad.	5 Ad.				
		Ø 100 VANA	14 Ad.	13 Ad.				
		Ø 150 VANA	4 Ad.	3 Ad.				
		Ø 200 VANA	1 Ad.	1 Ad.				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	175 Ad.	175 Ad.				
		BOŞ PARSEL ABONE BAĞLANTISI	143 Ad.	143 Ad.				
		HERÇEŞİT VE ÇAPTA ŞEBEKE HATTI KÖRLENMESİ	2 Ad.	2 Ad.				
		SU SAYACI	5 Ad.	5 Ad.				
		KİTLENEBİLİR SU SAYACI ODASI	19 Ad.	19 Ad.				
		BASINÇ KIRICI ODASI	2 Ad.	2 Ad.				
		TOPLAM	23.547 m	20.655 m				
4	2024 YILI MUHTELİF YERLERDE İÇME SUYU DEPOSU İNŞAATI	ELMALI (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU)	1 Ad.	1 Ad.	27.778.978,80 TL	0,00 TL	15.782.251,98 TL	15.782.251,98 TL
		DÜVER (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU)	1 Ad.	1 Ad.				
		VATAN (500 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU)	1 Ad.	1 Ad.				
		KOCASİNAN	3 Ad.	3 Ad.				
		ALPARSLAN (500 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU)	1 Ad.	1 Ad.				
		SOYSALLI (200 M³ GÖMME İÇMESUYU DEPOSU)	1 Ad.	1 Ad.				
		DEVELİ	2 Ad.	2 Ad.				
		DEBİMETRE ODASI	5 Ad.	5 Ad.				
		TOPLAM	5 Ad.	5 Ad.				
		TOPLAM	10 Ad.	10 Ad.				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

5	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (1. KISIM) (KOCASINAN EYİM) (2024 - 2025 SARI)	Ø 200 DI	m	m	31.133.757,60 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Ø 225 O-PVC	m	m				
		Ø 160 O-PVC	m	m				
		Ø 110 O-PVC	m	m				
		Ø 63 PVC	m	m				
		Ø 25 PE	m	m				
		APLİKASYON	0,00 km	0,00 km				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	Ad.	Ad.				
		SU SAYACI	Ad.	Ad.				
		SAYAÇ ODASI	Ad.	Ad.				
		BOŞ PARSEL ABONE BAĞLANTISI	Ad.	Ad.				
		MUHTELİF HATLARIN KÖRLENMESİ	Ad.	Ad.				
		MEVCUT KUYU BİNASI ÇEVRE DÜZENİNİN YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		100 M³ İÇMESUYU DEPOSU YAPILMASI (İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENİ)	Ad.	Ad.				
		200 M³ İÇMESUYU DEPOSU YAPILMASI (İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENİ)	Ad.	Ad.				
		2 GRUPLU TERFİ MERKEZİ YAPILMASI (İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENİ)	Ad.	Ad.				
		PREFABRİK MASLAK YAPILMASI (10 M³) (İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENİ)	Ad.	Ad.				
		BASINÇ KIRICI VE DARBE ÖNLEME VANA ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		VANTUZ ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		YÜKLENİCİ MALİ Ø 150 MM VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		Ø İÇ 150 MM. PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		MEKANİK İŞLER	Ad.	Ad.				
		ELEKTRİK İŞLERİ	Ad.	Ad.				
		TOPLAM	m	m				
6	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2.KISIM) (HACILAR BEĞENDİK TM 2 - TM 3) (2024 - 2025 SARI)	Ø 600 ÇB	m	m	10.029.669,60 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Ø 200 ÇB	m	m				
		APLİKASYON	0,00 km	0,00 km				
		MEVCUT DEPO, TERFİ VE KUYU BİNALARI TAMİR TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		ELEKTRİK İŞLERİ (KATODİK KORUMA)	Ad.	Ad.				
		TOPLAM	m	m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

7	2024 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (DEVELİ İLÇESİ ÇOMAKLI MAHALLESİ VE YAPRAKLIBURUN MEVKİ) (2024 - 2025 SARI)	Ø 225 O-PVC	m	m	13.830.900,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Ø 160 O-PVC	m	m				
		Ø 110 O-PVC	m	m				
		Ø 63 PVC	m	m				
		Ø 25 PE	m	m				
		APLİKASYON	0,00 km	0,00 km				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	Ad.	Ad.				
		SU SAYACI	Ad.	Ad.				
		SAYAÇ ODASI	Ad.	Ad.				
		BOŞ PARSEL ABONE BAĞLANTISI	Ad.	Ad.				
		MEVCUT KUYU BİNASI ÇEVRE DÜZENİNİN YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		200 M³ İÇMESUYU DEPOSU YAPILMASI (İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENİ)	Ad.	Ad.				
		BASIN KIRICI VE DARBE ÖNLEME VANA ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		VANTUZ ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI (İDARE MALİ SFERO DÖKÜM KAPAĞI)	Ad.	Ad.				
		Ø 80 MM VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		Ø İÇ 50 MM PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		Ø İÇ100MM PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ İÇMESUYU VANASININ TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		MEKANİK İŞLER	Ad.	Ad.				
		ELEKTRİK İŞLERİ (100 M³ DEPO ELEKTRİK)	Ad.	Ad.				
		TOPLAM	m	m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

8	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SARİ)	Ø 100 DI	1.132 m	m	2.849.976,00 TL	2.752.099,15 TL	112.514,30 TL	2.864.613,45 TL
		Ø 150 DI	452 m	m				
		Ø 110 O-PVC	2.086 m	10 m				
		Ø 160 O-PVC	2.285 m	m				
		Ø 63 PE	1.117 m	109 m				
		Ø 32 PE	1.079 m	163 m				
		Ø 150 ÇB İLE ASKIDA KÖPRÜ GEÇİŞİ YAPILMASI	6 m	m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	117 Ad.	6 Ad.				
		Ø 100 VANA	14 Ad.	Ad.				
		Ø 150 VANA	6 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	8,16 km	0,28 km				
		HERÇEŞİT VE ÇAPTA ŞEBEKE HATTI KÖRLENMESİ	2 Ad.	Ad.				
		KİTLENEBİLİR SU SAYACI ODASI	1 Ad.	Ad.				
		TOPLAM	8.151 m	282 m				
9	KOCASINAN İLÇESİ HİMMETDEDE VE BAYRAMHACI BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2024 - 2025 SARİ)	Ø 110 O-PVC	7.046 m	7.046 m	34.100.812,80 TL	0,00 TL	35.926.773,91 TL	35.926.773,91 TL
		Ø 160 O-PVC	917 m	917 m				
		Ø 225 O-PVC	15.933 m	15.933 m				
		Ø 63 PVC	1.610 m	1.610 m				
		Ø 32 PE	673 m	673 m				
		Ø 300MM ÇELİK KILIF BORU İÇİNDEN Ø 225 MM HDPE BORU İLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI	6 m	6 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	25 Ad.	25 Ad.				
		Ø 80 MM DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ YERLEŞTİRİLMESİ	7 Ad.	7 Ad.				
		Ø 100 VANA	8 Ad.	8 Ad.				
		BASINÇ KIRICI ODASI	2 Ad.	2 Ad.				
		VANTUZ ODASI	Ad.	Ad.				
		PREFABRİK MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI	7 Ad.	7 Ad.				
		APLİKASYON	26,18 km	26,18 km				
		TOPLAM	26.179 m	26.179 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

10	MELİKGAZI İLÇESİ BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SARI)	Ø 63 PVC	7.725 m	765 m	12.869.262,00 TL	13.453.712,59 TL	973.887,71 TL	14.427.600,30 TL
		Ø 110 O-PVC	7.964 m	530 m				
		Ø 160 O-PVC	389 m	m				
		Ø 25 PE	4.256 m	127 m				
		BASINÇ KIRICI ODASI	4 Ad.	Ad.				
		Ø 50 VANA	11 Ad.	4 Ad.				
		Ø 80 VANA	2 Ad.	Ad.				
		Ø 100 VANA	19 Ad.	9 Ad.				
		Ø 150 VANA	1 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	20,33 km	1,42 km				
		KİTLENEBİLİR SU SAYACI ODASI	105 Ad.	21 Ad.				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	431 Ad.	22 Ad.				
		SU SAYACI	Ad.	Ad.				
		YANGIN HİDRANTI	2 Ad.	Ad.				
		BOŞ PARSELLER İÇİN İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		MUHTELİF BAĞLANTILARIN KÖRLENMESİ	Ad.	Ad.				
		MEKANİK İŞLER	1 Takım	Takım				
		ELBİZ KAPTAJ ALANI ÜZERİNİN KAPATILMASI	1 Takım	Takım				
		KÖŞKPINAR KAPTAJ ALANI ÜZERİNİN KAPATILMASI	1 Takım	Takım				
		TOPLAM	20.334 m	1.422 m				
11	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (2023 - 2024 SARI) (1.KISIM)	İÇMESUYU MASLAK 10 M ³ TEMİNİ VE NAKLİYESİ	5 Ad.	5 Ad.	882.000,00 TL	0,00 TL	882.000,00 TL	882.000,00 TL
		TOPLAM	5 Ad.	5 Ad.				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

12	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (2023 - 2024 SARI) (2.KISIM)	ÇAKILKAYA İÇMESUYU HAZNE25 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	2 Ad.	2 Ad.	4.440.000,00 TL	0,00 TL	4.440.000,00 TL	4.440.000,00 TL
		ÇAKILKAYA İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		ŞABANLI İÇMESUYU HAZNE25 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	2 Ad.	2 Ad.				
		ŞABANLI İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		PINARBAŞI	6 Ad.	6 Ad.				
		ÖRDEKLİ İÇMESUYU HAZNE25 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	2 Ad.	2 Ad.				
		ÖREDEKLİ İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		SARIZ	3 Ad.	3 Ad.				
		DAĞYURDU İÇMESUYU HAZNE25 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	2 Ad.	2 Ad.				
		DAĞYURDU İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOMARZA	3 Ad.	3 Ad.				
		BÜYÜKÇAKIR İÇMESUYU HAZNE25 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	2 Ad.	2 Ad.				
		BÜYÜKÇAKIR İÇMESUYU MANEVRA ODASI TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		YAHYALI	3 Ad.	3 Ad.				
		TOPLAM	15 Ad.	15 Ad.				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

13	MUHTELİF YERLERE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ AKTARIMI YAPILMASI	ÖRENŞEHİR	1 Ad.	1 Ad.	10.853.333,04 TL	0,00 TL	11.673.882,26 TL	11.673.882,26 TL
		MASTER 6	1 Ad.	1 Ad.				
		SARIKÜRKÜ	1 Ad.	1 Ad.				
		İNCESU	3 Ad.	3 Ad.				
		EYİM	1 Ad.	1 Ad.				
		HİMMETDEDE	1 Ad.	1 Ad.				
		KIZIK	1 Ad.	1 Ad.				
		KOCASINAN	3 Ad.	3 Ad.				
		BAĞPINAR	1 Ad.	1 Ad.				
		ERENKÖY	1 Ad.	1 Ad.				
		SERKENT	1 Ad.	1 Ad.				
		TURAN	1 Ad.	1 Ad.				
		MELİKGAZİ	4 Ad.	4 Ad.				
		AKÇAKAYA	1 Ad.	1 Ad.				
		TALAS	1 Ad.	1 Ad.				
		ÇOMAKLI	1 Ad.	1 Ad.				
		İNCESU	1 Ad.	1 Ad.				
		SOYSALLI	1 Ad.	1 Ad.				
		YAYLACIK	1 Ad.	1 Ad.				
		DEVELİ	4 Ad.	4 Ad.				
		YUKARI BORANDERE	1 Ad.	1 Ad.				
		BAHÇECİK	1 Ad.	1 Ad.				
		GEBELEK	1 Ad.	1 Ad.				
		KAYAALTI	1 Ad.	1 Ad.				
		KIZILDERE	1 Ad.	1 Ad.				
		PINARBAŞI	5 Ad.	5 Ad.				
		GÜZELYAZI	1 Ad.	1 Ad.				
		YERLİKUYU	1 Ad.	1 Ad.				
		SARIOĞLAN	2 Ad.	2 Ad.				
		KIRKISRAK	1 Ad.	1 Ad.				
		SARIZ	1 Ad.	1 Ad.				
		BÜYÜKCANLI	1 Ad.	1 Ad.				
		DAĞYURDU	1 Ad.	1 Ad.				
		KARAMUKLU	1 Ad.	1 Ad.				
		KÖPRÜBAŞI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOMARZA	4 Ad.	4 Ad.				
		AVLAĞA	1 Ad.	1 Ad.				
		YAHYALI	1 Ad.	1 Ad.				
		ARAPLI	1 Ad.	1 Ad.				
		BUĞET	1 Ad.	1 Ad.				
		YEŞİLHİSAR	2 Ad.	2 Ad.				
		TOPLAM	30 Ad.	30 Ad.				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

14	ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2022 - 2024 SARİ)	Ø 200 PE	32 m	32 m	27.863.829,60 TL	33.136.013,21TL	3.097.062,62 TL	36.233.075,83 TL
		Ø 200 DI	8 m	8 m				
		Ø 500 ÇB	857 m	m				
		Ø 600 ÇB	2 m	m				
		Ø 700 ÇB	603 m	m				
		Ø 800 ÇB	941 m	m				
		Ø 200 VANA	1 Ad.	Ad.				
		Ø 500 VANA	1 Ad.	Ad.				
		Ø 600 VANA	1 Ad.	Ad.				
		VANA ODASI	1 Ad.	Ad.				
		DEBİMETRE ODASI VE DARBE ÖNLEME VANA ODASI	2 Ad.	Ad.				
		5000 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU	1 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	2,44 km	0,04 km				
		MEKANİK İŞLERİ	1 Ünite	Ünite				
		ELEKTRİK İŞLERİ	1 Ünite	Ünite				
TOPLAM		2.443 m	40 m					
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			123.399 m	77.438 m	214.754.551,44 TL	58.016.499,74 TL	107.005.476,49 TL	165.021.976,23 TL

1	AKKIŞLA İLÇESİ AKIN MAHALLESİ PREFABRİK İÇMESUYU DEPOSU KONULMASI VE AKIN ÜST DEPO ÖNÜ YARIKLARIN KAPATILMASI	10 M³ PREFABRİK İÇMESUYU DEPOSU KONULMASI VE AKIN ÜST DEPO ÖNÜ YARIKLARIN KAPATILMASI			300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL
2	AKKIŞLA VE YAHYALI İLÇELERİ MASLAK TAMİR TADİLATI YAPILMASI	AKIN	1 Ad.	1 Ad.	696.000,00 TL	0,00 TL	696.000,00 TL	696.000,00 TL
		AKKIŞLA	1 Ad.	1 Ad.				
		DEREBAĞ AŞAĞI	1 Ad.	1 Ad.				
		DEREBAĞ YUKARI	1 Ad.	1 Ad.				
		KAPUZBAŞI	1 Ad.	1 Ad.				
		YAHYALI	3 Ad.	3 Ad.				
		TOPLAM	4 Ad.	4 Ad.				
3	ALSANCAK MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	490 m	490 m	707.892,00 TL	0,00 TL	707.892,00 TL	707.892,00 TL
		Ø 32 PE	170 m	170 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	30 Ad.	30 Ad.				
		APLİKASYON	0,66 km	0,66 km				
		TOPLAM	660 m	660 m				
4	ARGINCİK TOPTANCILAR SİTESİ İÇMESUYU İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	500 m	500 m	743.400,00 TL	0,00 TL	743.400,00 TL	743.400,00 TL
		Ø 32 PE	600 m	600 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	50 Ad.	50 Ad.				
		APLİKASYON	1,10 km	1,10 km				
		TOPLAM	1.100 m	1.100 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

5	BAYRAMHACI MAHALLESİ MEVCUT DEPONUN TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI	İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	341.316,00 TL	0,00 TL	341.316,00 TL	341.316,00 TL
6	BÜNYAN İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ VE BAĞYERİ 1. SOKAK ASBEST HATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	Ø 110 O-PVC	1.000 m	1.000 m	636.000,00 TL	0,00 TL	636.000,00 TL	636.000,00 TL
		Ø 25 PE	400 m	400 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	40 Ad.	40 Ad.				
		TOPLAM	1.400 m	1.400 m				
7	ÇEVRE İLÇELERDE PREFABRİK KUYU BİNASI TABAN BETONU İNŞAATI	PREFABRİK KUYU BİNASI TABAN BETONU	20 Ad.	20 Ad.	569.114,11 TL	0,00 TL	569.114,11 TL	569.114,11 TL
8	DEMOKRASİ VE 19 MAYIS MAHALLELERİNDE DEBİMETRE ODASI YAPILMASI	MELİKGAZI 19 MAYIS MAH. DEBİMETRE ODASI (4,5 M X 2 M)	1 Ad.	1 Ad.	622.521,60 TL	0,00 TL	622.521,60 TL	622.521,60 TL
		MELİKGAZ DEMOKRASİ MAH. DEBİMETRE ODASI (4,5 M X 2 M)	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	2 Ad.	2 Ad.				
9	DEVELİ ELBİZ VE KÖŞKPINAR KAPTAJ ALANLARININ TAMİR VE TADİLATI	DEVELİ İLÇESİ ELBİZ KAPTAJ ALANI TAMİR VE TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.	180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL	180.000,00 TL
		DEVELİ İLÇESİ KÖŞKPINAR KAPTAJ ALANI TAMİR VE TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	2 Ad.	2 Ad.				
10	DEVELİ İLÇESİ DEREBAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	50 M ² LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	582.000,00 TL	0,00 TL	578.700,84 TL	578.700,84 TL
11	DEVELİ İLÇESİ HÜSEYİNLİ MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	100 M ² LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	466.800,00 TL	0,00 TL	453.282,00 TL	453.282,00 TL
12	DEVELİ İLÇESİ SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	742.980,00 TL	0,00 TL	742.980,00 TL	742.980,00 TL
13	DEVELİ İLÇESİ SOYSALLI MAHALLESİNE BİR ADET RASAT KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	623.658,00 TL	0,00 TL	623.658,00 TL	623.658,00 TL
14	DEVELİ İLÇESİ SOYSALLI MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	744.786,00 TL	0,00 TL	744.786,00 TL	744.786,00 TL
15	DEVELİ İLÇESİ YAPRAKLIBURUN MEVKİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 63 PVC	18 m	18 m	744.612,00 TL	0,00 TL	744.612,00 TL	744.612,00 TL
		Ø 110 O-PVC	1.140 m	1.140 m				
		Ø 160 O-PVC	1.230 m	1.230 m				
		APLİKASYON	2,39 km	2,39 km				
		Ø 50 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		Ø 100 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		Ø 150 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		TOPLAM	2.388 m	2.388 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

16	DEVELİ VE ÖZVATAN İLÇELERİ MUHTELİF İÇMESUYU DRENAJI YAPILMASI	İÇMESUYU DRENAJI YAPILMASI	4 Ad.	4 Ad.	741.000,00 TL	0,00 TL	741.000,00 TL	741.000,00 TL
17	GERMİRALTI TESİSLERİ HANGAR ÇATI TAMİR VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	İNŞAAT İŞLERİ	1 Ad.	1 Ad.	221.250,00 TL	0,00 TL	221.250,00 TL	221.250,00 TL
18	GERMİRALTI TESİSLERİ KAPALI HANGAR TAMİR TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	KAPALI HANGAR TAMİR TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI			439.104,00 TL	0,00 TL	439.104,00 TL	439.104,00 TL
19	İNCESU İLÇESİ KÜLLÜ MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	735.780,00 TL	0,00 TL	735.780,00 TL	735.780,00 TL
20	İNCESU SARIKÜRLÜ MAHALLESİNE İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	741.600,00 TL	0,00 TL	741.600,00 TL	741.600,00 TL
21	KARPUZATAN DEPO VE KUYU BAĞLANTISI İNŞAATI	Ø 600 ÇB	55 m	55 m	129.558,00 TL	0,00 TL	129.558,00 TL	129.558,00 TL
		APLİKASYON	0,055 km	0,055 km				
		TOPLAM	55 m	55 m				
22	KAYSERİ İLİ ERCİYES TURİZM BÖLGESİNDE UYDUDAN YERALTI SUYU ARAŞTIRMASI YAPILMASI VE KUYU YERİ BELİRLENMESİ	KUYU YERİ BELİRLENMESİ	1 Ad.	1 Ad.	720.000,00 TL	0,00 TL	360.000,00 TL	360.000,00 TL
23	KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİ ENDÜRLÜK MAHALLESİ VE YAHYALI İLÇESİ KUZUOLUK MAHALLESİ İÇİN UYDUDAN YERALTI SUYU ARAŞTIRMASI YAPILMASI VE KUYU YERİ BELİRLENMESİ	KUYU YERİ BELİRLENMESİ	1 Ad.	1 Ad.	744.000,00 TL	0,00 TL	372.000,00 TL	372.000,00 TL
24	KOCASINAN EYİM VE SARIOĞLAN YILDIRIM 50M³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	SARIOĞLAN YILDIRIM 50M³ DEPO	1 Ad.	1 Ad.	228.000,00 TL	0,00 TL	228.000,00 TL	228.000,00 TL
		KOCASINAN EYİM 50M³ DEPO	1 Ad.	1 Ad.				
		DEPO İNŞAAT İŞLERİ	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	3 Ad.	3 Ad.				
25	KOCASINAN İLÇESİ EYİM MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 63 PVC	700 m	700 m	743.400,00 TL	0,00 TL	743.400,00 TL	743.400,00 TL
		Ø 110 O-PVC	300 m	300 m				
		Ø 160 O-PVC	550 m	550 m				
		APLİKASYON	1,55 km	1,55 km				
		Ø 50 VANA	4 Ad.	4 Ad.				
		Ø 100 VANA	2 Ad.	2 Ad.				
		Ø 150 VANA	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	1.550 m	1.550 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

26	KOCASINAN İLÇESİ YEMLİHA MAHALLESİ KIZILIRMAK YATAY SONDAJ YAPILMASI	Ø 225 PE KILIF BORU	100 m	100 m	720.000,00 TL	0,00 TL	720.000,00 TL	720.000,00 TL
		Ø 110 PE	120 m	120 m				
		TOPLAM	220 m	220 m				
27	KOCASINAN MOLLAHACI MAHALLESİNE BİR ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	741.474,00 TL	0,00 TL	741.474,00 TL	741.474,00 TL
28	MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARŞINAN FATİH MAHALLESİ HARMANLAR 500 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	500 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	512.400,00 TL	0,00 TL	512.400,00 TL	512.400,00 TL
29	MELİKGAZİ İLÇESİ SARIMSAKLI MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	456 m	456 m	483.300,00 TL	0,00 TL	117.555,12 TL	117.555,12 TL
		APLİKASYON	0,46 km	0,46 km				
		TOPLAM	456 m	456 m				
30	MELİKGAZİ İLÇESİ SARIMSAKLI MAHALLESİ YATAY SONDAJ YAPILMASI	YATAY SONDAJ Ø 225 PE	58 m	58 m	312.300,00 TL	0,00 TL	277.601,41 TL	277.601,41 TL
		Ø 160 PE	70 m	70 m				
		TOPLAM	128 m	128 m				
31	MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ YATAY SONDAJ YAPILMASI	YATAY SONDAJ Ø 200 ÇELİK BORU	102 m	102 m	696.000,00 TL	0,00 TL	535.140,00 TL	535.140,00 TL
		Ø 160 PE	150 m	150 m				
		TOPLAM	252 m	252 m				
32	MUHTELİF İLÇELERDE PREFABRİK KONTEYNER TABAN BETONU YAPILMASI	PREFABRİK KONTEYNER TABAN BETONU	23 Ad.	23 Ad.	681.000,00 TL	0,00 TL	681.000,00 TL	681.000,00 TL
32	PINARBAŞI İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE DEPO TAMİR TADİLATLARININ YAPILMASI	BÜYÜKKABAKTEPE DEPO 75 M ³	1 Ad.	1 Ad.	660.000,00 TL	0,00 TL	660.000,00 TL	660.000,00 TL
		KAYABAŞI DEPO 75 M ³	1 Ad.	1 Ad.				
		KÜÇÜKKÖMARMUT DEPO + TERFİ	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	3 Ad.	3 Ad.				
33	PINARBAŞI İLÇESİ YASSIPINAR TAHTAKÖPRÜ MEVKİİ YATAY SONDAJ YAPILMASI	YATAY SONDAJ Ø 200 ÇELİK BORU	50 m	50 m	295.200,00 TL	0,00 TL	295.200,00 TL	295.200,00 TL
		Ø 110 PE	60 m	60 m				
		TOPLAM	110 m	110 m				
34	SARIOĞLAN İLÇESİ KARAÖZÜ MAHALLESİ TENELİ 200 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	200 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	426.000,00 TL	0,00 TL	420.714,44 TL	420.714,44 TL
35	SELİMIYE MAHALLESİ DEBİMETRE ODASI YAPILMASI	DEBİMETRE ODASI (4,5 METRE X 2 METRE)	1 Ad.	1 Ad.	262.521,60 TL	0,00 TL	262.521,60 TL	262.521,60 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

36	TALAS ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ 150 M ³ İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	150 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	490.800,00 TL	0,00 TL	426.728,36 TL	426.728,36 TL
37	TALAS İLÇESİ ÖRENCİK MAHALLESİ 200 M ³ LÜK İÇME SUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	200 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	490.800,00 TL	0,00 TL	490.800,00 TL	490.800,00 TL
38	TALAS İLÇESİ REŞADİYE MAHALLESİ GÜVERCİNLİK DEPO TAMİR TADİLATININ YAPILMASI	500 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	474.000,00 TL	0,00 TL	474.000,00 TL	474.000,00 TL
39	TOMARZA AKMEZAR MAHALLESİ 40 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR TADİLATININ YAPILMASI	40 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	348.000,00 TL	0,00 TL	348.000,00 TL	348.000,00 TL
40	TOMARZA HACIPAŞA MAHALLESİNE 1 ADET ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	1 Ad.	686.790,00 TL	0,00 TL	686.790,00 TL	686.790,00 TL
41	TOMARZA İLÇESİ BÜYÜKCANLI MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 160 O-PVC	820 m	820 m	637.199,04 TL	0,00 TL	637.199,04 TL	637.199,04 TL
		APLİKASYON	0,82 km	0,82 km				
		TOPLAM	820 m	820 m				
42	TOMARZA KUŞÇAĞIZ MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR TADİLATININ YAPILMASI	75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	514.800,00 TL	0,00 TL	514.800,00 TL	514.800,00 TL
43	YAHYALI İLÇESİ BALCIÇAKIRI MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	İNŞAAT VE ELEKTRİK İŞLERİ	1 Ad.	1 Ad.	743.700,00 TL	0,00 TL	743.700,00 TL	743.700,00 TL
		Ø 110 O-PVC	210 m	210 m				
		Ø 160 O-PVC	100 m	100 m				
		TOPLAM	310 m	310 m				
44	YAHYALI İLÇESİ BALCIÇAKIRI MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	2.000 m	2.000 m	720.000,00 TL	0,00 TL	720.000,00 TL	720.000,00 TL
		TOPLAM	2.000 m	2.000 m				
45	YAHYALI İLÇESİ DEREBAĞ MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	1.000 m	1.000 m	734.880,00 TL	0,00 TL	734.880,00 TL	734.880,00 TL
		Ø 25 PE	180 m	180 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	30 Ad.	30 Ad.				
		APLİKASYON	1,18 km	1,18 km				
		TOPLAM	1.180 m	1.180 m				
46	YAHYALI İLÇESİ GÖZBAŞI TERFİ MERKEZİ DUVAR TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI (MADAZI MAHALLESİ)	TERFİ MERKEZİ DUVAR TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	420.000,00 TL	0,00 TL	420.000,00 TL	420.000,00 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

47	YAHYALI İLÇESİ KAPUZBAŞI MAHALLESİ GÜNEY ŞELALE İÇMESUYU ŞEBEKE REHABİLİTASYONU YAPILMASI	Ø 800 ÇB	3 m	3 m	503.580,00 TL	0,00 TL	503.580,00 TL	503.580,00 TL
		Ø 350 ÇB	90 m	90 m				
		APLİKASYON	0,09 km	0,09 km				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	50 Ad.	50 Ad.				
		MEVCUT PE BORULARIN KORİGE BORU İLE MUHAFAZASI	18 m	18 m				
		TOPLAM	93 m	93 m				
48	YAHYALI İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 110 O-PVC	120 m	120 m	383.580,00 TL	0,00 TL	383.580,00 TL	383.580,00 TL
		Ø 25 PE	350 m	350 m				
		İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI	70 Ad.	70 Ad.				
		APLİKASYON	0,120 km	0,120 km				
		TOPLAM	470 m	470 m				
49	YEŞİLHİSAR İLÇESİ GÜZELÖZ MEVKİ DERİNKUYU YOLU YATAY SONDAJ YAPILMASI	Ø 300 ÇELİK KILIF BORU	24 m	24 m	540.000,00 TL	0,00 TL	540.000,00 TL	540.000,00 TL
		Ø 225 PE	30 m	30 m				
		TOPLAM	54 m	54 m				
51	YEŞİLHİSAR OVAÇİFTLİK ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI	ENERJİ NAKİL HATTI	1 Ad.	1 Ad.	510.000,00 TL	0,00 TL	510.000,00 TL	510.000,00 TL
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			13.246 m	13.246 m	28.133.096,35 TL	0,00 TL	26.753.618,52 TL	26.753.618,52 TL
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI			136.645 m	90.684 m	242.887.647,79 TL	58.016.499,74 TL	133.759.095,01 TL	191.775.594,75 TL
ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI			1.188 Ad.	615 Ad.				
DEPO			5 Ad.	5 Ad.				
SONDAJ KUYUSU TOPLAMI			7 Ad.	7 Ad.				

C - KANALİZASYON YATIRIMLARI

	İŞİN ADI	TOPLAM YAPILAN İŞ		2024 YILI YAPILAN İŞ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2021 YILI KOCASINAN, HACILAR, İNÇESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2021 - 2024 SARI)	Ø 150 KORİGE	3.182 m	489 m	5.933.083,20 TL	5.151.372,60 TL	758.719,16 TL	5.910.091,76 TL
		Ø 200 KORİGE	2.187 m	m				
		Ø 300 KORİGE	13.361 m	2.186 m				
		Ø 500 KORİGE	522 m	-2 m				
		Ø 400 ÇB İÇERİSİNDEN Ø 315 PE GEÇİRİLMESİ	14 m	m				
		Ø 315 PE	114 m	m				
		C PARÇASI	364 Ad.	44 Ad.				
		MUAYENE BACASI	305 Ad.	40 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	12.020 m	50 Ad.				
		APLİKASYON	16,20 km	2,34 km				
		TOPLAM	19.380 m	2.673 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

2	2022 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SARI)	Ø 150 KORİGE	820 m	378 m	10.978.615,20 TL	6.290.323,35 TL	4.926.398,08 TL	11.216.721,43 TL
		Ø 200 KORİGE	8.933 m	4.759 m				
		Ø 300 KORİGE	1.053 m	518 m				
		Ø 400 KORİGE	1.226 m	m				
		Ø 400 BETON SARGI KORİGE	13 m	m				
		Ø 225 PE	21 m	m				
		Ø 400 PE	221 m	m				
		C PARÇASI	181 Ad.	67 Ad.				
		MUAYENE BACASI	232 Ad.	101 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	10.908 m	4.973 m				
		APLİKASYON	12,29 km	5,65 km				
		TOPLAM	12.287 m	5.655 m				
3	2023 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2023 - 2024 SARI)	Ø 150 KORİGE	2.457 m	1.937 m	24.419.952,00 TL	6.411.434,14 TL	25.198.549,62 TL	31.609.983,76 TL
		Ø 200 KORİGE	14.505 m	13.088 m				
		Ø 300 KORİGE	6.930 m	3.422 m				
		ØİÇ500MM ÇELİK KILIF BORU VE ØİÇ315MM HDPE BORU İLE YATAY SONDAJ YAPILMASI	27 m	27 m				
		Ø 225 PE	m	m				
		MUAYENE BACASI	367 Ad.	271 Ad.				
		PARSEL BACASI	Ad.	Ad.				
		C PARÇASI	568 Ad.	458 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	18.586 m	13.661 m				
		APLİKASYON	23,92 km	18,47 km				
		TOPLAM	23.919 m	18.474 m				
4	2023 YILI DEVELİ İLÇESİ ZİLE MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK İNŞAATI (2023 - 2025 SARI)	Ø 150 KORİGE	746 m	746 m	12.058.495,20 TL	0,00 TL	10.715.282,16 TL	10.715.282,16 TL
		Ø 200 KORİGE	1.795 m	1.795 m				
		Ø 300 KORİGE	3.325 m	3.325 m				
		MUAYENE BACASI	74 Ad.	74 Ad.				
		ABONE BAĞLANTISI	26 m	26 m				
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK YAPIMI	1 Ad.	1 Ad.				
		1000 KİŞİLİK DOĞAL ARITMA YAPIMI	1 Ad.	1 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	5.120 m	5.120 m				
		APLİKASYON	5,87 km	5,87 km				
		TOPLAM	5.866 m	5.866 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

5	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2023 - 2025 SARI)	Ø 150 KORİGE	4.982 m	3.857 m	31.190.400,00 TL	9.325.765,97 TL	24.750.147,93 TL	34.075.913,90 TL
		Ø 200 KORİGE	86 m	86 m				
		Ø 300 KORİGE	18.807 m	11.687 m				
		Ø 400 KORİGE	2.807 m	3.236 m				
		Ø 600 KORİGE	2.810 m	2.810 m				
		ØİÇ 400MM ÇELİK KILIF BORU İLE ØİÇ 315MM HDPE BORU İLE YATAY SONDAJ YAPILMASI	78 m	78 m				
		ØİÇ500MM ÇELİK KILIF BORU VE ØİÇ400MM HDPE BORU İLE YATAY SONDAJ YAPILMASI	m	m				
		MUAYENE BACASI	467 Ad.	342 Ad.				
		PARSEL BACASI	4 Ad.	4 Ad.				
		C PARÇASI	626 Ad.	470 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	24.510 m	17.657 m				
		APLİKASYON	29,57 km	21,59 km				
		TOPLAM	29.570 m	21.754 m				
6	2024 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2024 - 2025 SARI)	Ø 800 KORİGE	m	m	9.437.280,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Ø 500 PE	m	m				
		Ø 225 PE	m	m				
		YATAY SONDAJ Ø İÇ 600MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ 500 MM PE ÇEKİLMESİ	m	m				
		DERE KÖPRÜ GEÇİŞİ Ø İÇ 600MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ 500 MM PE ÇEKİLMESİ	m	m				
		YERİNDE DÖKME KANALİZASYON MUAYENE BACASI YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		ÇÖKELTME YAPISI YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		HAZIR TERFİ İSTASYONUNUN YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		PREFABRİK MUAYENE BACASINDAN VANTUZ VE TAHLİYE ODASI YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		Ø 150 MM ATIKSU VANTUZ YERLEŞTİRİLMESİ	Ad.	Ad.				
		Ø İÇ 200 MM PN16 ATÜ SÜRGÜLÜ OVAL GÖVDELİ BUŞAKLELİ VANANIN TEMİNİ VE MONTAJI	Ad.	Ad.				
		PROJESİNE GÖRE MEVCUT HAT BAĞLANTILARININ YAPILMASI VE ESKİ HATLARIN KÖRLENMESİ	Ad.	Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	m	m				
		APLİKASYON	0,00 km	0,00 km				
		TOPLAM	m	m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

7	BÜNYAN İLÇESİ GERGEME MAHALLESİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2024 - 2025 SARİ)	Ø 600 KORİGE	m	m	10.596.035,52 TL	0,00 TL	7.011.713,77 TL	7.011.713,77 TL
		Ø İÇ800MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ630MM PE ÇEKİLMESİ	240 m	240 m				
		Ø 600 MUAYENE BACASI YAPILMASI	Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	0,24 km	0,24 km				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	m	m				
		TOPLAM	240 m	240 m				
8	FELAHİYE KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SARİ)	Ø 300 KORİGE	5.214 m	250 m	10.392.000,00 TL	5.945.324,12 TL	178.856,20 TL	6.124.180,32 TL
		Ø 315 PE	1.067 m	m				
		MUAYENE BACASI	88 Ad.	5 Ad.				
		PE ESASLI KANALİZASYON MUAYENE BACASI YAPILMASI	18 Ad.	Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	5.214 m	250 m				
		APLİKASYON	6,28 km	0,25 km				
		TOPLAM	6.281 m	250 m				
9	GERMİR MAHALLESİ ATIKSU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SARİ)	Ø 150 KORİGE	506 m	71 m	2.546.025,00 TL	2.920.890,85 TL	431.393,18 TL	3.352.284,03 TL
		Ø 300 KORİGE	3.341 m	429 m				
		C PARÇASI	103 Ad.	14 Ad.				
		MUAYENE BACASI	82 Ad.	10 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	3.081 m	2.175 m				
		APLİKASYON	3,85 km	0,50 km				
		TOPLAM	3.847 m	500 m				
10	MELİKGAZİ İLÇESİ ARIF CADDESİ VE NİYAZI BAHÇECİOĞLU CADDESİ BAĞLANTISI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI	Ø 800 KORİGE	148 m	148 m	6.466.044,00 TL	0,00 TL	6.411.971,81 TL	6.411.971,81 TL
		Ø İÇ1000MM ÇELİK BORU İÇİNDEN Ø İÇ800MM PE 100 BORU ÇEKİLMESİ	108 m	108 m				
		YERİNDE DÖKME KANALİZASYON MUAYENE BACASI YAPILMASI	6 Ad.	6 Ad.				
		HAT BAĞLANTILARI İÇİN BETONARME KUTU YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.				
		APLİKASYON	0,26 km	0,26 km				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	263 m	263 m				
		TOPLAM	256 m	256 m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

11	MUHTELİF YERLERDE PREFABRİK BETONARME İÇMESUYU DEPOSU, FOSSEPTİK VE MASLAK KURULUMU (2023 - 2024 SARI) (3.KISIM)	GİRİNCİ FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.	5.151.600,00 TL	0,00 TL	5.118.499,52 TL	5.118.499,52 TL
		AKKIŞLA	1 Ad.	1 Ad.				
		AKÇATI - AĞCALI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		İĞDECİK FOSEPTİK İNŞAATI (250 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		BÜNYAN	2 Ad.	2 Ad.				
		KAYNAR FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		PINARBAŞI	1 Ad.	1 Ad.				
		KOCCAĞIZ FOSEPTİK İNŞAATI (250 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		TALAS	1 Ad.	1 Ad.				
		KAPUKAYA - TURANLI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOMARZA	1 Ad.	1 Ad.				
		SOĞANLI FOSEPTİK İNŞAATI (500 KİŞİLİK) - 50 M³ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJI	1 Ad.	1 Ad.				
		YEŞİLHİSAR	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	7 Ad.	7 Ad.				
12	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI (2022 - 2024 SARI)	Ø 150 KORİGE	165 m	m	9.292.760,40 TL	8.794.905,36 TL	0,00 TL	8.794.905,36 TL
		Ø 200 KORİGE	21 m	m				
		Ø 300 KORİGE	2.349 m	m				
		Ø 400 KORİGE	4.281 m	m				
		Ø 63 PE	39 m	m				
		Ø 280 PE	1.449 m	m				
		Ø 300 / Ø 150 C PARÇASI	27 Ad.	Ad.				
		ØİÇ200MM-ØİÇ300MM-ØİÇ400MM ÇAPLARINDA GİRİŞ VE ÇIKIŞ DELİKLERİ OLAN KANALİZASYON MUAYENE BACASI	99 Ad.	Ad.				
		Ø 50 ATIKSU VANASI	4 Ad.	Ad.				
		Ø 50 MM PN10 ATÜ PİS SU VANTUZUNUN TEMİNİ VE MONTAJI	3 Ad.	Ad.				
		VANTUZ ODASI	3 Ad.	Ad.				
		HAZIR TERFİ İSTASYONUNUN VE ENH YAPILMASI (İNŞAAT+MEKANİK+ELEKTRİK+ÇEVRE DÜZENLEMESİ)	1 Ad.	Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	5.584 Ad.	Ad.				
		APLİKASYON	8,14 km	m				
		ÜZERLİK FOSSEPTİK YIKIMI	1 Ad.	Ad.				
		TOPLAM	8.304 m	m				

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

13	YAHYALI İLÇESİ ÇAVDARUŞAĞI MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK İNŞAATI (2023 - 2025 SARI)	Ø 150 KORİGE	394 m	394 m	10.067.025,60 TL	0,00 TL	10.129.487,77 TL	10.129.487,77 TL
		Ø 200 KORİGE	4.129 m	4.129 m				
		MUAYENE BACASI	90 Ad.	90 Ad.				
		ABONE BAĞLANTISI	87 Ad.	87 Ad.				
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK YAPIMI	1 Ad.	1 Ad.				
		KANAL GÖRÜNTÜLEME	3.431 m	3.431 m				
		APLİKASYON	4,43 km	4,43 km				
		TOPLAM	4.523m	4.523m				
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			114.473 m	60.191 m	148.529.316,12 TL	44.840.016,39 TL	95.631.019,20 TL	140.471.035,59 TL
1	İLÇE HİZMETLERİ ATIKSU TERFİ İSTASYONLARI ELEKTRİKLİ VİNÇ TEMİN MONTAJ VE BAKIMI	İNCESU HANYERİ	1 Ad.	1 Ad.	192.000,00 TL	0,00 TL	192.000,00 TL	192.000,00 TL
		BÜNYAN AKMESCİT - GERGEME	2 Ad.	2 Ad.				
		DEVELLİ SİNDELHÖYÜK	1 Ad.	1 Ad.				
		YEŞİLHİSAR FATİH - KARACABEY	2 Ad.	2 Ad.				
		PINARBAŞI YENİCAMI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	7 Ad.	7 Ad.				
2	KUZEY ÇEVREYOLU YATAY SONDAJ YAPILMASI (KANALİZASYON ERKİLET CAMİKEBİR)	Ø 800 ÇB	80 m	80 m	744.600,00 TL	0,00 TL	744.600,00 TL	744.600,00 TL
3	MELİKGAZİ İLÇESİ SARIMSAKLI MAHALLESİ YATAY SONDAJ İLE DEMİRYOLU GEÇİŞİ YAPILMASI (KANAL)	YATAY SONDAJ Ø 600 ÇB	42 m	42 m	744.196,80 TL	0,00 TL	744.196,80 TL	744.196,80 TL
		YATAY SONDAJ Ø 600 ÇB İÇERİSİNDEN Ø 315 PE	48 m	48 m				
		YATAY SONDAJ Ø 600 ÇB İÇERİSİNDEN Ø 225 PE	48 m	48 m				
		YATAY SONDAJ Ø 225 PE İÇERİSİNDEN Ø 160 PE	48 m	48 m				
		TOPLAM	186 m	186 m				
4	OYMAAĞAÇ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YAPILMASI	Ø 500 PE	100 m	100 m	719.280,00 TL	0,00 TL	719.280,00 TL	719.280,00 TL
		TOPLAM	100 m	100 m				
5	YEŞİLHİSAR İLÇESİ TERFİ İSTASYONLARI TAMİR TADİLATI	FATİH MEKANİK	1 Ad.	1 Ad.	693.600,00 TL	0,00 TL	693.600,00 TL	693.600,00 TL
		FATİH TERFİ	1 Ad.	1 Ad.				
		FEN LİSESİ TERFİ	1 Ad.	1 Ad.				
		KARACABEY MEKANİK	1 Ad.	1 Ad.				
		KARACABEY TERFİ	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	5 Ad.	5 Ad.				
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			366 m	366 m	3.093.676,80 TL	0,00 TL	3.093.676,80 TL	3.093.676,80 TL
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI			114.839 m	60.557 m	151.622.992,92 TL	44.840.016,39 TL	98.724.696,00 TL	143.564.712,39 TL
ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI			1.955 Ad.	1.166 Ad.				

D - YAĞMURSUYU YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	TOPLAM YAPILAN İŞ		2024 YILI YAPILAN İŞ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2023 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2023 - 2025 SARİ)	Ø 200 KORİGE	248 m	248 m	3.369.600,00 TL	2.122.010,08 TL	2.394.673,28 TL	4.516.683,36 TL
		Ø 300 KORİGE	331 m	213 m				
		Ø 400 KORİGE	m	m				
		Ø 160 PVC	4.481 m	1.801 m				
		MUAYENE BACASI	15 Ad.	Ad.				
		C PARÇASI	13 Ad.	13 Ad.				
		YAĞMUR IZGARASI	311 Ad.	161 Ad.				
		YAĞMURSUYU GÖRÜNTÜLEME	579 m	461 m				
		APLİKASYON	5,06 km	2,05 km				
		TOPLAM	5.060 m	2.262 m				
2	GERMİR MAHALLESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SARİ)	Ø 160 PVC	839 m	5 m	441.720,00 TL	391.657,36 TL	1.902,21 TL	393.559,57 TL
		YAĞMUR IZGARASI	30 Ad.	2 Ad.				
		APLİKASYON	0,84 km	0,01 km				
		TOPLAM	839 m	5 m				
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			5.899 m	2.267 m	3.811.320,00 TL	2.513.667,44 TL	2.396.575,49 TL	4.910.242,93 TL
YAĞMUR IZGARASI TOPLAMI		341 Ad.	163 Ad.					

E - MUHTELİF YATIRIMLAR

S.NO	İŞİN ADI	TOPLAM YAPILAN İŞ			2024 YILI YAPILAN İŞ	İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	KARPUZSEKİŞİ MAHALLESİNE GES (GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ) YAPILMASI (2023 - 2024 SARİ)	1592 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 44247 KG ÇELİK VE 890 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 1 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.				18.944.301,40 TL	16.603.986,00 TL	1.869.673,92 TL	18.473.659,92 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI						18.944.301,40 TL	16.603.986,00 TL	1.869.673,92 TL	18.473.659,92 TL
1	2023 YILI MERKEZ İLÇELERDE GES PROJELERİ YAPILMASI	HACILAR KARPUSSEKİŞİ	1 Ad.	1 Ad.	101.400,00 TL	0,00 TL	101.400,00 TL	101.400,00 TL	
		MELİKGAZİ AĞIRNAS	1 Ad.	1 Ad.					
		TOPLAM	2 Ad.	2 Ad.					
2	ABONE İŞLERİ BANKO YAPILMASI	ABONE İŞLERİ BANKO YAPILMASI			48.000,00 TL	0,00 TL	48.000,00 TL	48.000,00 TL	
3	GERMİRALTI TESİSLERİ AMBAR ÇALIŞMA OFİSLERİ ISITMA SİSTEMLERİ YAPILMASI	ISITMA SİSTEMLERİ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	81.600,00 TL	0,00 TL	81.600,00 TL	81.600,00 TL	
4	GERMİRALTI TESİSLERİ İLAVE HANGAR PROJESİ YAPILMASI	İLAVE HANGAR PROJESİ YAPILMASI			60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL	60.000,00 TL	
5	GERMİRALTI TESİSLERİ TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI	ARAÇ GÖZLEM ÇUKURU TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.	360.000,00 TL	0,00 TL	360.000,00 TL	360.000,00 TL	
		AMBAR DEPO TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.					
		AMBAR DEPO MEKANİK TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.					
		TOPLAM	3 Ad.	3 Ad.					

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

6	KARPUZATAN TESİSLERİ HANGAR KAPISI TADİLAT YAPILMASI	TADİLAT YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL	180.000,00 TL
7	KASKİ MUHTELİF TESİSLER ÇATI TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI	ÇATI TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI	1 Ad.	1 Ad.	743.625,00 TL	0,00 TL	743.625,00 TL	743.625,00 TL
8	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇÜRÜTME ÜNİTE BİNASI KİSMİ DİŞ CEPHE KAPLAMA YAPILMASI	DİŞ CEPHE KAPLAMA YAPILMASI			43.200,00 TL	0,00 TL	43.200,00 TL	43.200,00 TL
9	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ BİNA ÇATI TAMİR VE TADİLATI	ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ BİNAÇATI TAMİR VE TADİLATI	1 Ad.	1 Ad.	578.220,00 TL	0,00 TL	578.220,00 TL	578.220,00 TL
10	KAYSERİ MERKEZ EKİPEVLERİ TAMİR TADİLATLARININ YAPILMASI	ARGINCIK EKİPEVİ	1 Ad.	1 Ad.	468.000,00 TL	0,00 TL	468.000,00 TL	468.000,00 TL
		ARGINCIK KUYU BİNASI	1 Ad.	1 Ad.				
		TALAS EKİPEVİ	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	3 Ad.	3 Ad.				
11	MUHTELİF ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KORKULUK VE MERDİVEN YAPILMASI	AKMESCİT	1 Ad.	1 Ad.	359.599,32 TL	0,00 TL	359.599,32 TL	359.599,32 TL
		BÜNYAN	1 Ad.	1 Ad.				
		AKDERE	1 Ad.	1 Ad.				
		AVŞAROBASI	1 Ad.	1 Ad.				
		DADALOĞLU	1 Ad.	1 Ad.				
		TOMARZA	3 Ad.	3 Ad.				
		PAZARÖREN	1 Ad.	1 Ad.				
		PINARBAŞI	1 Ad.	1 Ad.				
		MERKEZ	1 Ad.	1 Ad.				
		SARIZ	1 Ad.	1 Ad.				
		BÜYÜKÇAKIR	1 Ad.	1 Ad.				
		YAHYALI	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	7 Ad.	7 Ad.				
12	MUHTELİF MAHALLELERDE EKİPEVLERİ TAMİR TADİLATLARININ YAPILMASI	MAHRUMLAR EKİPEVİ	1 Ad.	1 Ad.	438.000,00 TL	0,00 TL	438.000,00 TL	438.000,00 TL
		HACILAR EKİPEVİ	1 Ad.	1 Ad.				
		BÜNYAN EKİPEVİ	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	3 Ad.	3 Ad.				
13	MUHTELİF YERLERDE GES (GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ) PROJELERİ YAPILMASI	HACILAR KARPUSZEKİŞİ	1 Ad.	1 Ad.	191.400,00 TL	0,00 TL	191.400,00 TL	191.400,00 TL
		KOCASINAN MERKEZ AAT	1 Ad.	1 Ad.				
		KOCASINAN ŞEKER	1 Ad.	1 Ad.				
		BÜNYAN DAĞARDI	1 Ad.	1 Ad.				
		PINARBAŞI KAZANCIK	1 Ad.	1 Ad.				
		TOPLAM	5 Ad.	5 Ad.				
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI					3.653.044,32 TL	0,00 TL	3.653.044,32 TL	3.653.044,32 TL
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI					22.597.345,72 TL	16.603.986,00 TL	5.522.718,24 TL	22.126.704,24 TL

İCMAL					
YAPILAN İŞ		İHALE BEDELİ (KDV VE İŞ ARTIŞLARI DAHİL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	2024 YILI HARCAMASI (FİYAT FARKI VE KDV DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI (KDV DAHİL)		427.999.888,96 TL	142.604.828,16 TL	209.175.334,78 TL	351.780.162,94 TL
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI (KDV DAHİL)		34.879.817,47 TL	0,00 TL	33.500.339,64 TL	33.500.339,64 TL
GENEL TOPLAM (KDV DAHİL)		462.879.706,43 TL	142.604.828,16 TL	242.675.674,42 TL	385.280.502,58 TL

2024 YILI İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

Görev Tanımı: Genel Müdürlüğümüz’ce yayınlanan yönerge doğrultusunda Bakım, Onarım, Tadilat ve Yapım İşlerine ait her türlü avan ve/veya kesin projelerin ilgili mevzuatına göre ihalesini yapmak veya yaptırmak hizmet alım işlerini yürütmek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı gereğince, ihale ve doğrudan temin işlerini, ihale aşamasındaki ve ihale sonrasındaki 4735 sayılı kanun ve mevzuatı ile Sözleşme aşaması dâhil evrakların iş ve işlemlerini yapıp takip etmektedir.

Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde;

Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nce İhalesi Yapılan İşler ve Doğrudan Temin (22/d) Marifetiyle Yaptırılan Yapım İşleri

KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde her bir ihale için, ödenekle birlikte ihale usulü ve tarihi için Genel Müdürlük Oluru ve Yönetim Kurulu Kararı alınmasını müteakip; ihale hazırlık aşamalarına başlanılmıştır.

Sayısal olarak yapılacak işin usulüne göre, Kamu İhale Kurumu EKAP (Elektronik Kamu Alım Platformu)’ta İhtiyaç Raporu oluşturularak ihale kayıt edildikten sonra, İhale Kayıt Numarası alınıp ve ihale dokümanının sisteme yükleme işlemleri yapılmış ve İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı oluşturulmuştur.

İhale ilanının mevzuata uygun bir şekilde yayımlanması için Kamu İhale Bülteni ve Basın İlan Kurumundan gerekli süre içinde ilanı ve takibi yapılmış; ihaleye katılmak isteyen yüklenicilerin varsa soruları cevaplandırılmıştır.

01.08.2022 tarihinde ihalelerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiş ve 9 adet yapım işinin ihalesi e-ihale yöntemiyle tamamlanmıştır.

Komisyon çalışmaları EKAP üzerinden tamamlandıktan sonra Genel Müdürlük onayı ile Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet tebligatları EKAP üzerinden yapılmıştır.

Yüklenici bilgilendirme süreci de dâhil ihaleler neticelendirilip, 9 adet ihale sonucu yüklenicilerle 10 adet sözleşme imzalanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin usulü marifetiyle 57 adet yapım işi yaptırılarak tamamlanmıştır.

Sözleşme sonrası 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 90. maddesine göre ilgili SGK ve Vergi Dairelerine gerekli bilgiler yazışma ile bildirilmiştir.

Yine bu işlere ait sözleşme sonrası Elektronik Kesin Teminat Mektupları EKAP üzerinden alınmaya başlanmış olup; kabul aşamaları tamamlanmış işlerin Elektronik Kesin Teminatları EKAP platformu üzerinden serbest bırakılmıştır.

Sözleşmesi yapılan işlerin sözleşmeleri sayısal olarak taranıp yüklenicilere sayısal ortamda verilmekte ve Kontrol Mühendislerine ağ bağlantısı ile erişim imkânı sağlanmıştır.

Bu ihalelere ait EBYS ve EKAP ortamlarında yaklaşık 500 adet elektronik ortamda yazışma ve tebligat işlemi yapılmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 4 Şube Müdürlüğü ile Satınalma ve İhale iş ve işlemleri, Araç Bakım Onarım işlemleri, Akaryakıt alımları ve sevk süreçleri, Malzemelerin Ambar süreçlerinde Taşınır İşlem Kayıt ve Muhafazası işlemleri, Yemekhane, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri işleri de yapılmaktadır. Yapılan iş ve işlemler, şube müdürleri organizesinde memur ve işçiler tarafından yürütülmüştür.

2024 yılı bütçesinde öngörülen kaynaklar, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanımız içerisinde, idari ve mali kararlara ilişkin işlemlerin yasal ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmıştır.

MAKİNE İKMAL VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 1 Memur, 2 Kamu İşçisi ve 27 Hizmet Alımı Personeli olmak üzere toplam 31 personel görev yapmıştır.

Şube Müdürlüğümüz, Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak, Kuruma ait 89 adet aracın hizmete devamını sağlanmış, araç kiralama hizmet alımı ihalesi yapılarak 26 adet araç kiralanmış Kurumun tüm alt yapı, üst yapı, şebeke su-atıksu bakım ve onarım çalışmalarına destek vermiştir.

Hizmet alımı ihalesi ile kiralanmış 26 araç için 24 adet hak ediş düzenlenmiş olup toplam ₺ 3.296.832 (KDV hariç) yüklenici firmalara ödeme yapılması için muhasebeye gönderilmiştir.

Kurumumuza ait araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Sigortaları (81 araç) ve Tüvtürk fenni muayene işleri (69 araç) gününde ve düzenli olarak yaptırılmıştır.

Yıl içerisinde kuruma ait tüm araç ve iş makinelerine otomatik taşıt takip sistemi monte edilmiştir. Resmi ve kiralık araç ile iş makinelerinin sevk ve idaresi online Taşıt Takip Sistemi ile titizlikle takip edilmiş, iş akışının aksamadan devamı sağlanmıştır.

Kuruma ait Akaryakıt istasyonu sürekli faal olarak çalıştırılmıştır. Akaryakıt Pompa ve Tank Otomasyon Sistemi 2024 yılında aktif olarak kullanılmış olup, Kurum araç ve iş makineleri ile yakıtı idareye ait kiralanmış araçlar otomasyon sistemine dâhil edilmiştir. Tank otomasyonu ile yüklenici firmadan alınan yakıt alımları ile araçlara yapılan anlık yakıt çıkışları kesintisiz ve kontrollü şekilde çift kart sistemi ile sağlanmıştır. Seyyar Yakıt Tankeri de söz konusu otomasyon sistemine dahil edilmiş olup, 7/24 yapılan yakıt ikmalleri otomasyon sisteminden online takip edilecek konuma getirilmiş, çalışma yerlerinde araç ve iş makinelerine yakıt ikmali yapılarak iş aksaklığına meydan verilmemiştir. Ayrıca Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan yakıt istasyonu da bu otomasyon sistemi ile koordinasyonlu çalıştırılması sağlanmış, her türlü yakıt ikmalleri tek merkezden online kontrol altına alınmıştır.

İhale yolu ile 2024 yılı içerisinde Germiraltı akaryakıt istasyonuna tanker bazlı ve ilçe ekiplerine de DMO (Kamutos) ile olmak üzere toplamda 1.710.360 lt. Motorin, Germiraltı akaryakıt istasyonuna tanker bazlı 11.841 litre de Benzin alınmıştır. Alınan akaryakıt ürünlerinin Muayene ve kabul işlemleri yapılarak düzenlenen hakedişlerle Yüklenici firmalara ödenmek üzere toplam ₺ 60.440.018 (KDV hariç) tutarında ödeme evrakları muhasebeye gönderilmiştir.

2024 Yılı içerisinde Germiraltı akaryakıt istasyonu, seyyar yakıt tankeri ve ilçelerde de DMO (Kamutos) olmak üzere toplamda 1.697.816 lt. Motorin çıkışı ve toplam 11.788 lt. Benzin çıkışı yapılarak sevkiyatlar gerçekleştirilmiştir.

2024 Yılı Aylara Göre Akaryakıt Sevkiyatları

AYLAR	GERMİRALTI, SEYYAR TANKER ve DMO (KAMUTOS) ÇIKIŞLAR	
	MOTORİN (LT)	BENZİN (LT)
OCAK	115.689	770
ŞUBAT	111.470	510
MART	119.000	884
NİSAN	111.293	1.067
MAYIS	163.902	1.645
HAZİRAN	128.210	922
TEMMUZ	165.948	1.635
AĞUSTOS	154.495	1.044
EYLÜL	147.835	1.032
EKİM	161.460	893
KASIM	163.236	793
ARALIK	155.278	593
TOPLAM	1.697.816	11.788



İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kurumumuz İSG uzman temsilcileri ile gerekli görüşmeler yapılmış, birimimize ait tesislerin eksiklikleri tespit edilmiş, gerekli düzenleme ve tedbirlerin sağlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Tehlikeli Madde Taşıma yönetmeliği çerçevesinde Danışmanlık hizmeti alınmış olup, Akaryakıt istasyonları ve Akaryakıt tankerinin yönetmeliğe uygunluğu sağlanmış, seyyar Akaryakıt tankerine ADR belgesi güncellenmesi sağlanmıştır.

2024 yılı için Kurum hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Araç Kiralama Hizmet alımı İhalesi yapılması için gerekli talep ve yazışmalar yapılmıştır.

Kuruma ait 89 adet taşıt ve iş makinelerinin yıl içerisinde 1.138 adet bakım, tamir, onarım ve arızaları, imkân dâhilinde Kurum atölyesinde giderilmiş, atölyede tamiri mümkün olmayan bakım onarımlarda ilgili servislerde yaptırılmıştır. Söz konusu işlemler için 2024 yılı içerisinde toplam ₺ 8.260.891 (KDV hariç) tutarında mal ve hizmet alımı yapılarak iş akışı sağlanmıştır.



2024 Yılı İçerisinde Kurum Demirbaş Envanterine Kayıtlı Hizmet Araçları ve İş Makineleri

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	KURUM
1	YANDAN CAMLI PANELVAN	1
2	4x2 PICK-UP KAMYONET	4
3	4x4 PICK-UP KAMYONET	3
4	DAMPERLİ KAMYON (3 TON)	3
5	DAMPERLİ KAMYON (ATIK KONTEYNER)	1
6	KAYAR KASALI KAMYON	2
7	SU TANKERİ	2
8	YAKIT TANKERİ	1
9	KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	19
10	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	14
11	TIR VE SAL DORSE	1
12	VİDANJÖR	6
13	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	3
14	PALETLİ EKSKAVATÖR	4
15	FORKLİFT	5
16	KAMYON (JENERATÖR)	1
17	KAMYON VİNÇ	3
18	KANAL AÇMA FAUN	7
19	MİNİBÜS	2
20	SEYYAR VEZNE (MİNİBÜS)	2
21	KANAL GÖRÜNTÜLEME (MİNİBÜS)	1
22	TRAKTÖR	4
23	TOPLAM	89

Hizmet alımı ile (01.01.2023 – 31.12.2023) tarihleri arasında kiralık taşıtlar

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	KİRALIK TAŞIT SAYISI
1	Binek Tip Otomobil	21
2	4x2 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	3
3	4x4 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	2
	TOPLAM:	26



2024 Yılında Atölye ve Dış Piyasada Arızası Giderilen Araçlara Ait Bilgiler

Aylar	Atölyede Arızası Giderilen Araç Sayısı	Atölye Dışında Servislerde Arızası Giderilen Araç Sayısı	Arızası Giderilen Toplam Araç Sayısı
Ocak	71	39	110
Şubat	60	22	82
Mart	52	20	72
Nisan	57	36	93
Mayıs	74	39	113
Haziran	47	28	75
Temmuz	75	38	113
Ağustos	54	32	86
Eylül	65	26	91
Ekim	86	33	119
Kasım	67	25	92
Aralık	63	29	92
TOPLAM	895 Adet	436 Adet	1.331 Adet



SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 2 Memur, 3 Satınalma görevlisi olmak üzere 6 personel görev yapmaktadır. Bu personellerden 2 Memur İhale Servisinde, 3 Satınalma Görevlisi ise Doğrudan Temin Servisinde görev yapmaktadır. Talepler doğrultusunda, her türlü mal ve hizmetler, doğrudan temin veya ihale yapılmak suretiyle alınmakta, satılması istenilen hurda, demirbaş ve taşınmazların satışı yapılmaktadır.

Doğrudan Temin Birimi:

Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre kurumdaki (mal ve hizmet) satın alma işlemlerini yürütmektedir. Birimlerden gelen satın alma taleplerini değerlendirerek talepleri istenilen zamanda, istenilen miktar ve nitelikte tedarik etmektedir. Objektif değerlendirme kriterlerine göre düzgün, anlaşılabilir gibi temel satın alma kurallarına uyararak, satın alma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar, raporlar, faturalar ve ilgili diğer harcama belgeleri sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Doğrudan temin ve ihalelere ait gerekli olan evrak usulüne göre düzenlenmiş ve dosyalar halinde arşivlenmiştir.

2024 Yılı Doğrudan Alım Tablosu (31.12.2024 tarihi itibarıyla) ;

BİRİMLER	HİZMET ALIM		MAL ALIM		GENEL TOPLAM	
	Evrak Sayısı	Tutarı	Evrak Sayısı	Tutarı	Evrak Sayısı	Tutarı
	(Adet.)	(TL)	(Adet.)	(TL)	(Adet.)	(TL)
ABONE İŞLERİ	6	747.770,00	42	3.047.123,00	48	3.794.893,00
ATIKSU ARITMA	43	3.163.923,08	188	12.739.040,42	231	15.902.963,50
BASIN YAYIN ŞB. MÜD.	1	60.750,00			1	60.750,00
BİLGİ İŞLEM	62	6.965.153,02	51	4.451.594,10	113	11.416.747,12
ÇEVRE KORUMA	8	713.978,00	40	4.169.944,33	48	4.883.922,33
DESTEK HİZMETLERİ	176	7.893.154,73	254	7.545.730,77	430	15.438.885,50
YÖNETİM	1	68.000,00	3	46.580,00	4	114.580,00
İÇME SUYU	76	10.084.426,00	182	36.752.911,07	258	46.837.337,07
İLÇE HİZMETLERİ	39	1.989.341,00	53	8.613.536,68	92	10.602.877,68
İNSAN KAYNAKLARI	1	13.500,00	5	37.957,00	6	51.457,00
İSG VE SİVİL SAVUNMA MÜD.	4	197.635,00	3	124.680,00	7	322.315,00
KANALİZASYON	15	322.324,00	69	7.562.416,75	84	7.884.740,75
PLAN PROJE	11	2.550.000,00	8	199.071,80	19	2.749.071,80
STRATEJİ GELİŞTİRME	1	70.550,00	6	257.234,00	7	327.784,00
YATIRIM VE İNŞAAT	1	4.500,00	12	755.196,00	13	759.696,00
TOPLAM	445	34.845.004,83	916	86.303.015,92	1.361	121.148.020,75

İhale Birimi:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa, yönetmelik ve tebliğlere göre ihale yapmaktadır. KASKİ Genel Müdürlüğü İhaleleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama biriminin bütçesini kullanarak gerçekleştirilmektedir. İhaleyi talep eden birim tarafından hazırlanan şartnameye göre ihale işlem dosyaları hazırlanıp kamuoyuna sunulmaktadır.

2024 Yılı Yapılan İhaleler Tablosu (31.12.2024 tarihi itibarıyla) ;

S.NO	İŞİN ADI	Mad.		M/H	Daire Başkanlıkları	MİKTARI (TL)
1	İçmesuyu Muhtelif Boru Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	52.426.138,00
2	Kanal Koruge, PVC Boru, Beton Baca ve Sfero Döküm Malzemeleri Alımı	19		M	Kanalizasyon Dairesi	42.522.445,00
3	İçme Suyu Mekanik Malzeme Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	23.482.795,00
4	İçme Suyu Elektrik ve Scada Malzemeleri Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	19.196.671,00
5	Kırmataş Dolgu Malzemesi Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	13.570.000,00
6	Sıvı Klor Alımı	19		M	Çevre Koruma Kontrol	3.009.000,00
7	Muht.Mah.Kan. Şebeke Hat. Tem.,Gör. Ve Y.Suyu İzg.Tem. Hiz.Alımı	19		H	Kanalizasyon Dairesi	7.994.000,00
8	Destek Hizmetleri Lastik Alımı (DMO)	3/e		M	Destek Hizmetleri Dairesi	729.943,62
9	Muhtelif Su Sayacı Alımı	19		M	Abone İşleri Dairesi	13.245.750,00
10	Muhtelif İçmesuyu Bağlantı Parçaları Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	19.876.293,00
11	Kisisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı	19		M	Kanalizasyon Dairesi	1.755.309,00
12	İlçe Hizmetleri 2 Adet Sondaj Kuyusu Açılması Hizmet Alımı	21/f		H	İlçe Hizmetleri Dairesi	2.050.000,00
13	Varlık Yönetimi Sistemi Yazılım Alımı	21/f		H	Bilgi İşlem Dairesi	1.900.000,00
14	İçme Suyu İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı	19		H	İçme Suyu Dairesi	19.789.000,00
15	İlçe Hizmetleri 2 Aylık İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı	21/f		H	İlçe Hizmetleri Dairesi	2.052.520,30
16	Atıksu Arıtma Araç Kiralama Hiz. Alımı	19		H	Atıksu Arıtma Dairesi	7.200.600,00
17	Destek Hizmetleri Araç Kiralama Hiz. Alımı	19		H	Destek Hizmetleri Dairesi	5.916.600,00
18	İlçe Hizmetleri İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı	19		H	İlçe Hizmetleri Dairesi	74.697.739,00
19	İçme Suyu İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı	19		H	İçme Suyu Dairesi	118.996.326,00
20	Kanal İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı	19		H	Kanalizasyon Dairesi	77.792.302,90
21	İçmesuyu PVC Sfero Döküm Bağlantı Parçaları Alımı	19		M	İçme Suyu Dairesi	1.999.515,00
22	Koruge Atık Su Borusu Alımı	19		M	Kanalizasyon Dairesi	3.045.000,00
23	Katyonik Polielektrolit Alımı	19		M	Atıksu Arıtma Dairesi	7.416.900,00
24	Tanker İle Akaryakıt Alımı	19		M	Destek Hizmetleri Dairesi	52.627.500,00
25	Muhtelif Laboratuvar Malzemesi Alımı	19		M	Çevre Koruma Kontrol Dairesi	3.851.760,00
26	Destek Hiz. 1 Ad. Tır ve 1 Ad. Sal-Dorse Alımı (DMO)	3/e		M	Destek Hizm. Dairesi	8.912.808,96
27	2 Adet İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması Hizmet Alımı	21/f		H	İçme Suyu Dairesi	2.000.000,00
	GENEL TOPLAM					588.056.916,78

AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Şube Müdürlüğünde 1 şube müdürü, 2 memur, 7 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 10 personel görev yapmıştır.

Taşınırların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilirlik şeklinde tutulmasını sağlamak amacıyla İdareimizde ambar faaliyetleri yürütülmektedir.

Ambarlar Şube Müdürlüğünde Germiraltı Ambarı ve Merkez Ambar olmak üzere iki ambarda iş ve işlemler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yürütülmüştür.

Ambara giren ve ambardan çıkan malzemelerin kontrolü yapılmış bu işlemler bilgisayar ortamında da takip edilmiştir.

Ambar stokları düzenli bir şekilde takip edilmiş, azami stok seviyesine düşen malzemeler yeniden alım yapılması için ilgili birimlere bildirilmiştir. Harcama birimlerinin kendi ambar stoklarını görme ve takip etme imkânı sağlanmıştır.

Malzemesi kurum tarafından karşılanan yatırımlar için, işin kontrolörü nezaretinde malzemeler yüklenici firmalara teslim edilmiş, kayıtları tutulmuş, çıkış işlemleri bilgisayar kayıtlarından yapılmıştır.

İhale veya doğrudan teminle yöntemiyle satın alınan malzemelerin, akaryakıt ürünlerinin Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu raporu doğrultusunda ambar giriş kayıtları yapılmıştır.

2024 yılsonu sayımları harcama birimleri tarafından yapılmış, düzenlenen sayım tutanaklarına istinaden devir işlemleri yapılmıştır.

2024 yılında 2.285 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ile malzemelerin ambar girişi yapılmış, kullanılmak üzere ilgili harcama birimlerine 5.222 adet Taşınır İşlem Çıkış Fişi düzenlenerek malzeme çıkışı yapılmıştır. Harcama birimleri yetkilileri tarafından onaylı 21 adet Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanaklarına istinaden hurdaya ayrılan malzemeler ambar kayıtlarından düşülmüş, cinslerine göre ayrılmış, gerekli şekilde istiflenmiş, hurda olarak satış yapılmak üzere Satınalma Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmiştir.

İdareimiz kapalı ambar kullanım alanı 5.420 m², açık ambar kullanım alanı ise 99.140 m²'dir. Toplam 104.820 m²'lik alanda hizmet sağlanmaktadır. Ambarların isimleri ve kullanım alanlarına ait detaylar tabloda belirtilmiştir.

Ambarlar ve Mevcut Kullanım Alanları		
Ambar Adı	Ambar Türü	Ambar Kullanım Alanı (m ²)
Germiraltı 1 No.lu Ambar	Kapalı Ambar	2.400
Germiraltı 2 No.lu Ambar	Kapalı Ambar	1.900
Germiraltı Açık Ambar	Açık Ambar	98.000
Germiraltı Hurda Ambarı	Açık Ambar	1.400
Germiraltı Çadır Ambarlar	Kapalı Ambar	1.120
TOPLAM		104.820

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüzde 1 şube müdürü, 1 elektrik teknisyeni, 2 elektrikçi, 1 yemekhane sorumlusu, 1 inşaat ve ziraat ekibi sorumlusu, 1 güvenlik sorumlusu, 2 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 garson, 2 bulaşıkçı, 23 temizlik işçisi, 1 kaloriferci, 10 ziraat ve inşaat işçisi, 12 Güvenlik Görevlisi, 10 Gezici Kontrol Personeli olmak üzere toplam 68 personel görev yapmaktadır.

Yemek menü çizelgesi haftalık veya aylık olarak günlük kalori hesabı yapılarak portal üzerinden personele bildirilmiş olup, Yemekhane öğle yemeğinin hazırlanmasıyla ilgili erzak temini, satınalma ve sipariş hizmetleri, ambar giriş-çıkış işlemleri ve tüm tabldot hizmetleri yürütülmüş, günde 300 kişilik yemek mutfak bölümünde hazırlanıp, personelin öğle yemeği personel kartları ile turnike sisteminden geçilmek suretiyle servis edilmiştir. Kurumumuz dış ünitelerinden Atıksu Arıtma ve Germiraltı tesislerine merkezden yemek taşınarak servis hizmeti yapılmıştır.

Isınma hizmeti olarak merkez binası ve diğer ek binaların kalorifer ile ısıtılması, yaz aylarında klima ile soğutulması, bu tesisatların bakımları ve kontrollerinin rutin olarak yapılması, tüm binaların boya badana küçük bakım ve onarımları, elektrik arızaları yapılmıştır.

Temizlik hizmeti olarak merkez binası tüm katlar, koridorlar, odalar, wc'ler, pencere ve kapıları ile birlikte bina çevresi caddeye kadar her zaman olduğu gibi temizlenmiştir.

Dış ünitelerden Germiraltı Tesisleri, Talas Abone İşleri Müdürlüğü Binası, Tahsilat Şubeleri ve Sosyal Tesislerin temizliği yapılmıştır. Hizmet binalarının bayramlarda ve özel günlerde poster ve bayraklarla donatılması hizmetleri yapılmıştır. İdari işler olarak tüm bina ve tesislerimizde kullanım olarak aksayan her şeye müdahale edilmiş, vatandaşların daha uygun ve temiz ortamda hizmet almaları, çalışanlarında daha uygun ve temiz ortamda hizmet verebilmeleri için azami çaba sarf edilmiştir. İlçelerde bulunan hizmet binalarının ihtiyaçları için temizlik malzemeleri temin edilmiş, küçük bakım ve onarımları yapılmıştır.

Güvenlik hizmetleri olarak KASKİ merkez binada vatandaşların kontrollü bir şekilde binaya giriş çıkışlar sağlanmıştır.

Germiraltı tesislerinde tedarikçi firmalar ve misafirlerin kontrollü bir şekilde tesise girişleri sağlanmıştır.

Kurumumuza bağlı tüm tesislerimiz ve kapitaj alanlarımızda 7/24 çalışma esasına göre gezici bir mobil araçla devriye atarken herhangi bir olumsuzluk görülmesi durumunda tamir ve tadilat yapılması gereken işler (elektrik aydınlatma arızaları, tel örgü hasarı, tel örgü direklerini devrilmesi, kapı pencerelerin arızaları) için iş emri oluşturularak yetkili birimlere bildirilerek tamir ve tadilat işlemleri yaptırılmış olup, hırsızlık olayı vuku bulmuş ise güvenlik güçlerine ve Hukuk müşavirliğine bilgi verilerek yasal işlem başlatılması sağlanmıştır.

Ekipler tarafından sahalardan Germiraltı tesisleri hurdalığına getirilen hurda malzemelerin sahaya gelişigüzel bırakılması önlenerek ambar sorumlularına tutanak ile teslim edilmesi sağlanmıştır.

İNŞAAT VE ZİRAAT İŞLERİ

Kurumumuza ait her türlü içme suyu depoları ve maslaklarının temizliği, bakımı, onarımı, tamirâtı, boya işleri ve içme suyu tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü küçük çaplı inşaat faaliyetleri yapılmıştır. İçme suyu tesislerinin çevre etkilerinden korunması için tel örgü, çit ile çevrilerek gerekli tedbirler alınmış ve tamirâtı yapılmıştır. Kurumumuza ait ihtiyaç duyulan yerlerde çimlendirme, çim biçme, ağaçlandırma, ağaç budama, çiçek dikme, ilaçlama, yabani ot temizleme gibi zirai işler yapılmıştır.

2024 YILI İÇME SUYU DEPO TEMİZLİĞİ VE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI			
İLÇELER	İç temizliği Yapılan içme suyu Depo sayısı	İç temizliği Yapılan içme suyu Depoların hacmi (m³)	Bakımı ve onarımı Yapılan İçme suyu Depo sayısı
KOCASİNAN	22	10505	7
MELİKGAZİ	9	1550	2
TALAS	5	1500	
HACILAR	16	12150	2
İNCESU	7	1725	
Merkez İlçeler Toplam	59	27.430	11
AKKIŞLA	6	775	3
BÜNYAN	25	3705	20
DEVELİ	11	1350	3
FELAHİYE	14	2130	5
ÖZVATAN	9	1675	4
PINARBAŞI	75	5065	58
SARIZ	17	1040	14
SARIOĞLAN	15	1100	11
TOMARZA	16	1905	7
YAHYALI	16	1780	4
YEŞİLHİSAR	7	645	4
Çevre İlçeler Toplam	211	21.170	133
Genel Toplam	270	48.600 m³	144

İÇME SUYU DEPO TEMİZLİĞİ – BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI



KOCASİNAN BEYDEĞİRMENİ 2500 m3 YENİ DEPO



ÖZVATAN / MEHMETUSTA DEPO



BÜNYAN / MUSAŞEYH DEPO



PINARBAŞI / UZUNPINAR DEPO

2024 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNŞAAT İŞLERİ				
İLÇELER	İnşaat işi - tamirat Çalışma sayısı	Tel örgü çekimi ve Tamirat sayısı	Tel örgü Uzunluğu (m)	Genel Temizlik ve Bakım çalışma sayısı
KOCASİNAN	29	14	251	17
MELİKGAZİ	28	24	6	71
TALAS	6	2	80	4
HACILAR	11	1	10	11
İNCESU	4			1
Merkez İlçeler Toplam	78	41	347	104
AKKIŞLA				
BÜNYAN	5	1	20	4
DEVELİ	1	2	10	18
PINARBAŞI	1	4	80	
SARIZ				
SARIOĞLAN	3	3	25	
TOMARZA	1	1	60	
YAHYALI				2
YEŞİLHİSAR		1	40	3
Çevre İlçeler Toplam	11	12	235	27
Genel Toplam	89	53	582	131

İNŞAAT İŞLERİ VE TEL ÖRGÜ TAMİRATI



KOCASINAN /YUKARI HASINLI MASLAK



PINARBAŞI KAYNAR



KASKİ MERKEZ BİNA

2024 YILI TESİSLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİRAİ ÇALIŞMA VERİLERİ				
TESİSLER	Çim biçme ve Sulama faaliyetleri iş sayısı	Çevre Düzenleme Ziraî bakım faaliyetleri iş sayısı	Ağaç, çalı ve çiçek budama iş sayısı	Ağaç ve yabancı ot ilaçlama iş sayısı
Germiraltı Tesisleri	134	45	24	5
Beştepeler Tesisleri	9	2	2	2
Kaski Merkez Bina	90	17	5	3
Çaybağları Terfi Merkezi	9	3	2	2
Gediris Terfi Merkezi	9	3	2	2
Diğer Tesisler	22	27	12	10
Toplam	273	97	47	24

ZİRAİ BAKIM ÇALIŞMALARI



KASKİ MERKEZ BİNA



GEDİRİS TERFİ MERKEZİ



GERMİRALTI TESİSLERİ



TALAS / VİRAJ DEPO

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım ve Sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Geliştirme ve Uygulama şube müdürlükleri ile hizmetlerini yürütmektedir.

Daire Başkanlığımız; birimlerimizin etkinlik ve verimliliğini artırmak, vatandaş memnuniyeti odaklı kesintisiz, güvenilir ve yenilikçi hizmet sunmak, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi teknolojilerinin ileri ve yaygın şekilde kullanılabilirliğini sağlamak için gereken donanım, yazılım ve diğer bilişim ihtiyaçlarını karşılamakta, uzman kadro ve paydaşları ile sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde devamlılığı sağlamaktadır.

DONANIM VE SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Donanım ve Sistem Şube Müdürlüğümüz, 1 şube müdürü, 3 tekniker ve 3 teknisyen olmak üzere toplam 7 personelden oluşmaktadır.

Kurumumuzun sunucu, Network - Haberleşme, mevcut bilgisayar, yazıcı, kamera ve diğer çevre birimlerinin işletilmesinden ve teknolojik gelişmelere göre güncel tutulmasından sorumlu olarak görev ve Bağlı bulunulan yöneticiler tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktadır.



Fiziki Kaynaklar

Server		Masaüstü ve Laptop Bilgisayar	Yazıcı	Mobil Cihaz	Projeksiyon	Ploter	Dizüstü Bilgisayar	Tarayıcı
Fiziksel	Sanal							
8	88	588	180	464	5	2	65	33

Kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut DATA prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli VLAN'lar oluşturulmuştur. Oluşturulan VLAN'lar, Active Directory ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır.



İletişim Ağımızın Genişletilmesi - Güçlendirilmesi

- 2024 yılı içerisinde şehir merkezinde fiber bağlantılar için bir toplama noktası kurulmuş, Beştepeler, Karpuzatan Anneler parkı Mimarşinan Ekipevi, Argıncık Ekipevi ve Mahrumlar Ekipevi tesislerimize de toplamda 129 km yeni fiber kablo bağlantısı yapılmıştır.
- 2024 Yılında 10 Tesiste Fiber Kablo Yüksek Hızlı İletişim Sağlanmıştır.
- Merkez ve çevre tesislerimizde 2750 m yapısal kablolama yapılmıştır.
- Kurumsal internetimiz Metro Ethernet ile 100 Mbit/s hıza yükseltilmiş, 20 farklı tesisimizde de FlexVPN-MPLS alt yapısı kurularak devreye alınmıştır.
- İletişim güvenliği için 2 adet yedekli güvenlik duvarlarının 3 yıllık destek ve güncellemesi yapılmış, MRTG ağ izleme yazılımı devreye alınmıştır.
- Sarız abone işleri yeni binasına taşınması nedeniyle network altyapısı yenilenmiştir.
- Yeni abone işleri Sıramatik (KIOSK) cihazı değiştirilmiştir.
- Personel otopark cihaz değişimi yapılmış ve kablolama yapıp devreye alınmıştır.
- Germiraltı tesislerinin otopark bariyeri yenilenmiştir.
- Yeni yapılan arıtma tesisleri İçin Personel Devam Takip Sistemi (PDKS) cihazlarının ve cihazları görüntülemek üzere kamera montajları yapılmıştır.

Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumları



Merkez ve çevre tesislerimizde güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik kamera ve alarm sistemleri kurulmuştur.

Yıl içerisinde Arıtma büyük GES santrali ve Karpuzsekisi GES santrali, alan taramalı kendigilinden alarm üretebilen üstün özellikli kameraları devreye alınmış olup merkez arıtma, Karpuzatan Ekipevi, Talas Ekipevi, Anneler Parkı, Ali Dağı zirve aktarma, Gürpınar Arıtma , Mahrumlar Ekipevi fiber optik kablolama sistemi ile haberleşmesi Kaski merkeze bağlanmıştır.

Develi, Felahiye ve Özvatan link haberleşme sistemleri yenilenmiş olup paket arıtmalar ile haberleşmek için modem sistemi kurulumları yapılmıştır.



COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü, 1 tekniker, 1 işletmen ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 4 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İdare hizmet alanında kalan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna ait altyapılar ile üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcıli bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle bütünlüklük bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi sunabilmektedir.

CBS Programına Aktarılan Altyapı Verileri

Kurumumuzun gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması çalışmalarına 2024 yılında da devam edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projeleri ile daha önceden yapılmış hatlara ait veriler de sisteme dâhil edilmiştir. Aşağıdaki tabloda sistemde bulunan 2024 yılı ve öncesine ait veriler görülmektedir. (31.12.2024 tarihi itibarıyla sistemde bulunan veriler eklenmiştir.)

	İÇME SUYU (m)	ATIK SU (m)	YAĞMUR SUYU (m)
2022	12.000.167	6.217.589	362.657
2023	908.370	300.503	57.681
2024	916.059	296.432	49.260
TOPLAM	13.824.596	6.814.818	469.598




CBS Programında Oluşturulan Tematik Haritalar

- Aykome Talep ekanına girilen çizimler, CBS sistemimizde durumları ile birlikte canlı olarak görülmektedir.




Aykome

- Abone Tüketimlerinin Mahalle bazlı ve bina bazlı en düşük ve en yüksek ilk 1000 abonenin gösterildiği haritadır.

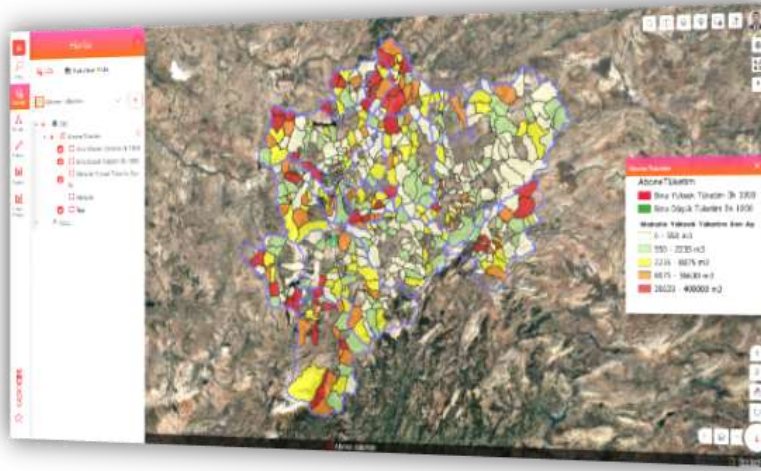


Abone Tüketim

- Melikgazi ilçe sınırları içerisindeki Tutanaklı Abonelerden Çevre Temizlik Vergisi alınması için tematize edilmiş haritadır.

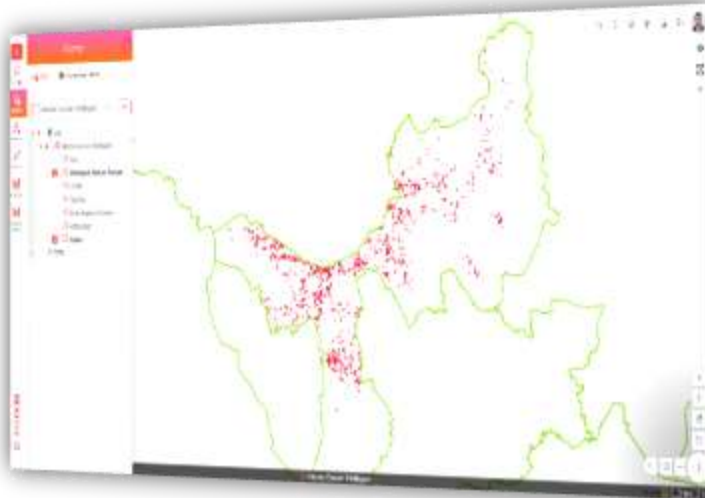


Abone Durum Melikgazi

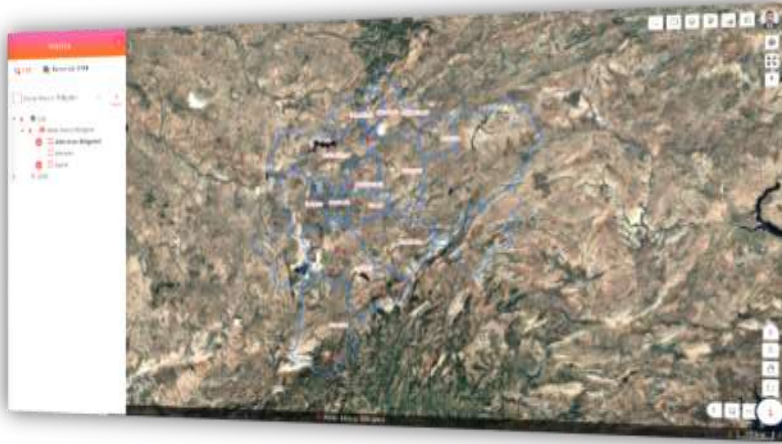

YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü, 3 mühendis ve 2 tekniker olmak üzere toplam 6 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni yazılım geliştirmelerinin yanı sıra kurum bünyesinde bulunan yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, bakım ve destekleri, raporlamaları ve entegrasyonları sağlanmaktadır.

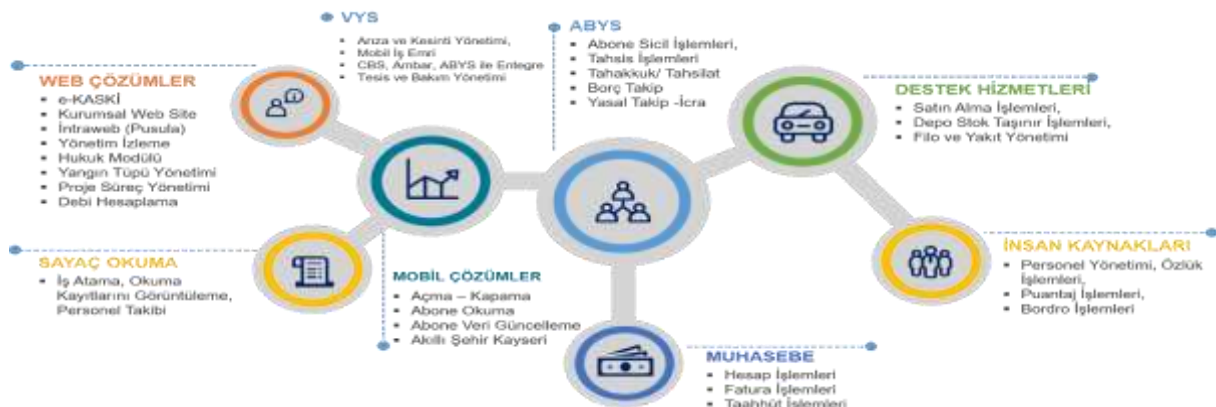[illegible]

Varlık Yönetim Sistemi; varlık envanterinin oluşturulmasını, şebeke üzerinden takibini, işletme maliyetlerinin yönetimini, sözleşme yönetimini, hakedişlerin yönetimini, ambarlar ve malzemelerin yönetimini, ölçüm noktaları ve ölçüm değerlerinin yönetimini sağlayan bir sistemdir. Sistem ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri, Stok Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Aykome ile entegre olarak çalışabilmektedir. İş emri yapısına uygun oluşu, yapılacak olan analiz ile süreçlerin belirlenmesi neticesinde belirtilen tüm işlemleri ve kontrolleri gerçekleştirebilmesi, dinamik rapor yapısı, online iş taleplerini alabilmesi sistemin diğer özelliklerindendir.

Varlık Yönetimi Sistemi Mobil Uygulaması



Mobil uygulama, saha iş gücünün yönetilmesi için mobil cihazlar üzerinden online / offline olarak çalışabilmekte, iş emirleri konumsal olarak oluşmakta, personel performansları izlenebilmektedir. Ayrıca mobil uygulama üzerinden stoklar takip edilip malzeme talebi yapılabilmekte ve ABYS ile bütünleşik yapısı sayesinde otomatik olarak tahakkuklar oluşturulabilmektedir.

Kurumsal İnternet Portal (PUSULA)

Pusula, kurumun tüm birimlerinin ihtiyaçlarına göre yetki bazlı oluşturulan modüller, kurum içi haber ve duyurular, personel değerlendirme anketleri, personel istek ve önerileri, eğitim sunuları ve kitap önerileri, kişisel randevu takvimi, hızlı erişim linkleri, telefon rehberi gibi çalışmaların sunulduğu ve sürekli geliştirilen bir platformdur.

Pusula içerisinde;

- Abone
- Araç Yönetim Sistemi
- Anket Yönetimi
- Bilgilendirme Modülü
- Destek Yönetimi
- Dosya Veri Aktarımı
- Kullanıcı Yönetimi
- Hakediş Yönetimi
- Hukuk Modülü
- İçerik Yönetimi
- İSG Yönetimi
- İçmesuyu Talep Yönetimi
- İhale Yönetimi
- Personel İşlemleri
- Stok Yönetimi
- Talep Yönetimi
- Yatırım Yönetimi
- Yangın Tüpü Yönetimi

modülleri bulunmaktadır.



E-Kaski Online İşlemler

Kurumsal hizmetlerimizi abonelerimizin kuruma gelmeden internetin olduğu tüm ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için sanal ortama taşıyoruz. <https://abone.kaski.gov.tr/> adresinden veya e-devlet üzerinden online işlemlerimize ulaşılabilir.

ONLINE İŞLEM TÜRLERİMİZ	2022 (Adet)	2023 (Adet)	2024 (Adet)
Abone Bilgi Güncelleme	131	94	75
Abonelik Feshi	965	3.866	5.457
Yeni Abonelik (Abonelik Devir / İsim Değişikliği)	274	1.249	2.320
Endeks Beyanı ve Fatura Oluşturma	1.695	9.115	17.261
Altyapı Durum Belgesi			37
TOPLAM	3.065	14.324	25.150

e-Devlet Kapısı Hizmetler


e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

- Abone Bilgileri Sorgulama
- Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
- Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme
- Fatura Bilgileri Sorgulama
- Sayacın Tüketim Endeks Beyanı
- Yeni Abonelik (Abonelik Devir / İsim Değişikliği)



Açık Kaynak Veri Tabanı Konsolide ve Normalizasyonu

2023 yılında Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile ilgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasından sonra açık kaynak kodlu olmayan veri tabanlarının da açık kaynak kodlu veri tabanına taşınması çalışmaları 2024 yılında da devam etmiştir. Ayrıca donanım kaynaklarımızın tasarrufuna, veri mükerrerliğini önlemeye ve işletme maliyetinin düşürülmesine yönelik, uygulamaların farklı sunuculardaki veri tabanları ihtiyaç durumuna göre birleştirilmiştir.

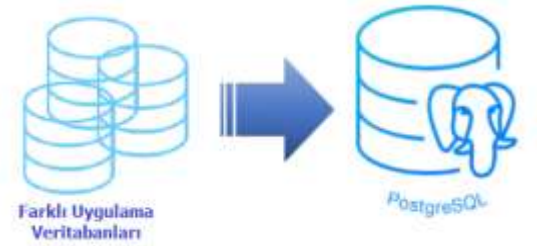

Kurum Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

- 3D Modelleme Yazılım
- Bütçe Muhasebe Uygulaması
- CAD Tabanlı Harita Çizim Programı
- CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı
- Debi Hesabı Uygulaması
- Dijital Arşiv Yönetim Sistemi
- E-KASKİ Web Uygulaması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- Hakediş Uygulaması
- İnsan Kaynakları Uygulaması
- İş Emri Saha Yönetimi
- Kalite Yönetim Sistemi
- Kurumsal Web Sitesi
- Kurumsal Zeka (İş Zekası) Uygulaması
- Laboratuvar Yazılımı
- Mobil Stok Yazılımı
- Pusula (Kurum Portalı)
- Satın Alma, Stok, Ambar ve Taşınır Uygulamaları
- Scada Takip ve Otomasyon Uygulaması
- Statik ve Betonarme Yazılımı
- Varlık Yönetim Sistem

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na iş ve işlemler için gelen vatandaşlar başkanlığımız katındaki ilk girişte, danışmada görevli personellerimizce karşılanıp, talepleri hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre yönlendirme yapılır. Birimlerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur.

Başkanlığımıza müracaat eden vatandaşlarımızın yapılacak işlem ve talepleri en seri şekilde neticelendirilir.

ABONE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü: 1 Şube Müdürü, 2 Abone Hizmetleri Şefi, 1 Abone Hizmetleri İlçeler Şefi, 1 Abone Hizmetleri Arşiv Şefi 18 İşçi (5 İşçi, 13 Personel A.Ş.) ve 15 Memur personeli ile Abone Hizmetleri servisi danışma, sicil-talep, arşiv-dijital arşiv servisi ve (6360 sayı yasa ile) Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Abone merkezlerimizde 16 Memur, 18 İşçi, (4 İşçi, 14 Personel A.Ş.) ile hizmet vermektedir.

Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, yeniden açma ve isim değişikliği, tarife değişikliği, güvence bedeli iadesi, fiziki arşiv ve dijital arşiv tarama gibi işlemleri de yürütmektedir.

2024 yılı içerisinde 8.264 adet talep girişi, 4.002 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yılsonu itibari ile abone sayısı 700.004 adede ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, isim değişikliği, kesin iptal, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme vb. farklı işlemler için 5.610 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir.



Şubemiz rapor tanzimine bağlı işlemlerin yanı sıra birim arşivi ve dijital arşivlemede sağladığı düzen ile aboneye ait kesin iptal, isim değişikliği, tarife değişikliği evraklarını içeren abone dosyalarını isteğe bağlı olarak kullanıcısına sunmaktadır.

Ayrıca, vatandaşımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına merkez binamızda yeni abone işlemleri servisi faaliyete geçirilmiştir.



KAÇAKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kaçaksu Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 1 adet Kaçaksu Büro Şefliği (3 Memur, 6 İşçi ve 3 KASKİ Personel A.Ş.), 1 adet Ekipler Şefliği (23 KASKİ Personel A.Ş.) ve 1 adet İcra Şefliği (1 memur, 2 İşçi ve 1 KASKİ Personel A.Ş.) ile hizmet vermektedir.

Şube Müdürlüğümüz, faaliyetlerini “Muhtelif Sebeplerle Su Açma-Kapama ile Borç Takibi”, “Kaçaksu Takip ve Kontrolleri” ve “Ödenmeyen Borçların İcra Yoluyla Takip Edilmesi” olmak üzere üç ayrı bölümde yürütmektedir.

Yıl boyunca yapılan bölgesel çalışma planları doğrultusunda, periyodik olarak tüm bölgelere borç takibi amacıyla ekiplerimiz tarafından gidilmiştir. Borcu olan tüm abonelere fatura üzerinde su kesme işleminin yapılacağı ve icraya verileceği uyarısı yer almaktadır. Bu uyarıyı dikkate almayıp borcunu zamanında ödemeyen abonelerimizin suları kullanıma kapatılmış ve icra işlemleri başlatılmıştır.

Bu uygulama neticesinde; borcunu ödeyenler veya taksit yaptıranlar ABYS programıyla takip edilip, ilgili personelimiz tarafından aynı gün içerisinde aksaklığa meydan verilmeden suları kullanıma açılmıştır.

Ayrıca, birimimize yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen tüm kaçaksu ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yapılan bu ihbarların bilgisayar ortamında arşivlenmesi sağlanmış olup, gerektiğinde bu bilgiler kullanılmıştır. Abone olmadan veya aboneli kaçaksu fiillerini işleyenlere tutanak tanzim edilip, tahakkuk eden cezanın ve tahsilatının hızlandırılması ve aykırılığın ortadan kaldırılması için kurum adına tüm yaptırımlar eksiksiz ve zamanında uygulanmıştır.



Kaçaksu ve Açma - Kapama Ekiplerinin Faaliyetleri

Su açma-kapama ve kaçaksu takibi çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, yapılan bölgesel tarama planlarına uygun, organizeli çalışmalar sayesinde, usulsüz veya kaçak kullanılan suların tespiti, tutanak tutulması ve tahakkuk eden alacakların tahsili, Büro Şefliğinde 7 ve sahada Ekipler Şefliğinde 23 olmak üzere toplam 30 personel ve 15 araçla birlikte yürütülmüştür.

Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 1.036 adet ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır.

Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 33.275 adet kaçaksu taraması sahada gerçekleştirilmiş olup, 443 sayaçsız ve 3.973 sayaçlı olmak üzere toplam 4.416 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilmiştir. Bunlardan sayaçsızlara ait tüketim 98.423 m³ karşılığı 2.704.874,27 TL, sayaçlı kaçak kullanımlara ait tüketim ise 477.910 m³ karşılığı 15.528.737,03 TL'dir. Tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir.

Abone olmadan sayaçlı su kullananların takibi dönemsel olarak düzenli bir şekilde kontrol edilmektedir.

Ayrıca, önceki yıllarda da olduğu gibi sayaçsız su kullanımlar kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 394 adedi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği vasıtasıyla sözleşmeli kurum avukatlarına havale edilmiştir.

2024 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen 8.408 adet abonenin su kesim işlemi yapılmış olup, 6.202 adet abonenin ise borcunu ödediği için su açma işlemi gerçekleştirilmiştir. 6.923 adet abonenin sayaç yeri kilitli olduğu için su kapama işlemi takibi devam etmektedir.

Sözleşme feshi ve geçici kapamadan dolayı 15.047 adet abonenin su kesim işlemi, sözleşme feshi ve sözleşme yenilemesi olan 13.579 adet aboneye ise su açma işlemi yapılmıştır.

Ayrıca 13.417 adet borçlu abone telefon ile aranarak 26.983,72 TL tahsilat yapılmıştır. 3868 adet aboneye ise sistem üzerinden yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak, borçlarını tahsili sağlanmıştır.

İcra Şefliği

Kaçaksu Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İcra Şefliği; 4 personel, tahsil edilemeyen abone borçları ile kaçaksu kullanıp, haklarında tutanak tanzim edilen ve ödenmeyen kurum alacaklarını icra yolu ile tahsil işlemlerini yürütmektedir.

2024 yılı içerisinde 13 sözleşmeli avukatla çalışmalar yürütülmüş olup, 1.880 adet dosya 18.594.629,35 TL tutar icra takibi için avukatlara verilmiştir.

Toplam mevcut 3.465 adet dosyadan 1.443 adedi neticelendirilmiştir. Takibi yapılan dosyalara ait 2.360 kişiden 21.473.845,55 TL tahsilat yapılmıştır.

SAYAÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayaç Şube Müdürlüğü bünyesinde; Sayaç sökme takma, tesisat kontrol, tahakkuk (sayaç okuma) üzerine faaliyetler yürütülmektedir.



Sayaç Şefliği

Sayaç Şefliği bünyesinde; sayaç değiştirme, tamirat, itirazları değerlendirme, sayaç değişim bilgilerinin kayıtlara geçirilmesi, 10 yılını dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması, hurda sayaçların değerlendirilmesi ve tamiri mümkün olanların atölyede tamirinin yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, şikayetli sayaçların incelenmesinin sağlanması işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıca, sayaç taleplerinin karşılanması, sayaç bakımı ve korunması hususlarında abonelerin bilgilendirilmesi de Sayaç Şefliği' nin görevleri arasında yer almaktadır.

Bozuk ve patlak sayaç müracaatı sayısı	17.827
Toplam değişen sayaç sayısı	42.410
Bozuk değişen sayaç sayısı	3.679
Patlak değişen sayaç sayısı	2.948
Evde bulunamayan abone sayısı	2.336
Tesisatı çürük, sayaç yeri değişime uygun olmayan abone sayısı	1.451
Tamir ve montajı yapılan rekor sayısı	370
Şikâyetli sökülen sayaç sayısı	53
Atölyede tamir edilen sayaç sayısı	175
Tamir edilmek için ayrılan sayaç sayısı	1.000
Hurda olarak verilen sayaç sayısı	41.410
Yönetim Kurulu Kararı ile değişen sayaç sayısı (10 yıllık değişim)	28.452
Yeri, tesisatı yapılan ve takılan sayaç sayısı	159
İtirazlı Kontrol	1.126

2024 yılında iş ve işlemler yapılmıştır.

Tesisat Kontrol Şefliği

2024 yılında Tesisat Kontrol Şefliği bünyesinde; ilk abonelik için 9.237 adet, abonelik iptali için 963 adet keşif, 3.276 adet muhtelif kontroller yapılarak rapor tanzim edilmiştir.



Tespit Tahakkuk Şefliği

2024 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü, muhtelif konularda duyuru, el ilanlarının abonelere ulaştırılması, itirazları değerlendirme işlemlerini yürütmekte olup, kaçak su kullanımı ihbarlarını da ilgili birime iletmektedir.

Yıl içerisinde 100 sayaç okuma personeli ile Kayseri ili sınırları ortalama 30 günlük dönemler halinde 12 kez, 6360 sayılı kanun dahilindeki tüm ilçe ve beldeler ise ortalama 60 günlük dönemler halinde 6 kez, köy ve yazlık bağ evleri ise yılda 3 kez olmak üzere su tüketim bildirimi hazırlanarak tüm abonelerimize ulaştırılmıştır. 1.040.681 adet sayaç yeri “kilitli”, 3.583 adet sayaç için “bozuk”, 829.841 adet sayaç için “raporlu okuma” (kullanılmıyor, sayaç seri no okunmuyor, aparatlı), 4.637.456 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 6.508.338 adet su tüketim bildirimi işlemi yapılmıştır.

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Plan Proje Dairesi Başkanlığının kuruluş amacı. Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası projelerini hazırlamak ve hazırlatmak, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve atıksu master planlarını hazırlamak ve hazırlatmak, yıllık yatırımların iş programlarının mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmektir.

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan tüm projelerin (içmesuyu, kanalizasyon, atıksu, arıtma, alternatif enerji kaynakları ve üst yapı) hazırlanmasını ve kurumun uzun vadelerde yapılacak olan master planlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki içmesuyu şebekesi alt bölge projelerini hazırlamak. Bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak. Mevcut şebeke üzerinde alt bölgelerin oluşturulması ve buna müteakip arazide ilgili daire başkanlıklarının çalışmaları sonucunda belirlenen ölçüm değerlerinin faturalandırma ile kıyaslanması ve yapılan çalışmalardan sonra nihai raporların hazırlanması Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır. İçmesuyu ve atıksu ihtiyacı olan, mevcut şebekeleri yetersiz kalan mahallelerde Daire Başkanlığımız tarafından yeni projeler hazırlanmaktadır. Ayrıca Daire Başkanlığımızca kurumun enerji ihtiyacını karşılamak adına yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak projelendirilmektedir.

2018 yılı Ekim ayında faaliyetlerine başlayan Daire Başkanlığımız bu tarihten sonra mevcut devam eden projeleri 2023 ve 2024 yılı Yatırım Programında bulunan işlere ait projeleri tamamlamaya devam etmiştir. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen projeler sonuçlandırılmış olup AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

2024 YILI HAZIRLANAN PROJELER VE AR-GE ÇALIŞMALARI	
S. NO	PROJE VE AR-GE ADI
1	Felahiye İlçesi İsabey Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Ve Foseptik Projesi
2	Felahiye İlçesi Alparslan Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
3	Develi İlçesi Yaylacık Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Revize Projesi
4	Develi İlçesi Soysallı Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
5	Develi İlçesi Sarıca Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi
6	Kocasinan İlçesi Oruçreis Mahallesi Hububatçılar Sitesi Kanalizasyon Şebeke Projesi
7	Kocasinan İlçesi Oruçreis Mahallesi Hububatçılar Sitesi Atıksu Şebeke Projesi
8	Kocasinan İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
9	Develi İlçesi Bahçebaşı Ve Fatih Mahalleleri İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi
10	Pınarbaşı İlçesi Kızıldere Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi
11	Dikme Avlağa Mahalleleri İçmesuyu Temin Projesi
12	Senirköy İlyaslı Ovaçiflik Mahalleleri İçmesuyu Temin Projesi
13	Kayseri İli Kemerçay Atıksu Yatay Sondaj Projesi
14	Sarız İlçesi Çağsak Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Revize Projesi
15	Kocasinan İlçesi Camikebir Mahallesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke Projesi
16	Develi İlçesi Yeniköy Mahallesi İçmesuyu Temin Ve Dağıtım Projesi
17	Kocasinan İlçesi Camikebir Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Revize Projesi
18	Kocasinan İlçesi Camikebir Mahallesi Atıksu Şebeke Revize Projesi
19	Hacıpaşa Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
20	Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Atıksu Kolektör Hattı Projesi
21	Yeşilhisar İlçesi Kuşçu Mahallesi İçmesuyu Kısmi Dağıtım Projesi
22	Sarıoğlan İlçesi Üzerlik Mahallesi İçmesuyu Temin Ve Dağıtım Projesi

23	Kocasinan İlçesi Sarımsaklı Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
24	Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi Atıksu Kolektör Ve Şebeke Hattı Projesi
25	Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi İçmesuyu Temin Projesi
26	Develi İlçesi Yaylacık Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi
27	Kocasinan İlçesi Eyim Mahallesi İçmesuyu Kısmi Dağıtım Projesi
28	Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Projesi
29	Muhtelif İlçeler Mahallelere Prefabrik Foseptik Projeleri
30	Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi Kömürçüler Sitesi Kanalizasyon Şebeke Projesi
31	Kayseri İli Melikgazi Ve Kocasinan İlçeleri Şirintepe-Yavuzselim-Gökkent-Ahievran Mahalleleri Atıksu Şebeke Hattı Projesi
32	Sarıoğlu İlçesi Üzerlik Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
33	Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
34	Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi Ve Fetih Sokak Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
35	Ulupınar Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
36	Erkilet Mahallesi Kısmi İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi
37	Kocasinan İlçesi Camikebir Mahallesi Kanalizasyon Yatay Sondaj Projesi
38	Kocahacılı Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
39	Gülbayır Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
40	Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Atıksu Kolektör Ve Şebeke Hattı Projesi
41	Kayaaltı Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı
42	Develi Ve Tomarza Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Deposu Projeleri
43	Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi Toptancılar Sitesi Kanalizasyon Şebeke Projesi
44	Pınarbaşı İlçesi Büyükpotuklu Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi
45	Kurttepe-Dilciler Mahalleleri İçmesuyu Temin Hattı Projesi
46	Pınarbaşı İlçesi Eskiyaşıpınar Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi
47	Tahtaköprü Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
48	İncesu Kanalizasyon Kolektör Terfi Hattı Projesi
49	Yahyalı İlçesi Ulupınar Mahallesi Doğal Arıtma Projesi
50	Muhtelif İlçeler Mahallelere Kanalizasyon Şebeke Hattı Ve Prefabrik Foseptik Projesi
51	Bünyan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kısmi İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi
52	Dağyurdu Mahallesi İçmesuyu Temin Ve Şebeke Hattı Projesi
53	Karamuklu Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
54	Kalkancık Mahallesi İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi
55	Kocasinan Hacılar İncesu İlçeleri Muhtelif Kısmi İçmesuyu Projesi
56	Yeşilova-Ovaçifliği Mahalleleri İçmesuyu Temin Hattı Projesi
57	Akmescit Mahallesi İçmesuyu Temin Hattı Projesi
58	Sarız İlçesi İçmesuyu İsale Ve Kısmi Şebeke Projesi
59	Pınarbaşı İlçesi Merkez Mahalleler İçmesuyu Kısmi Şebeke Projesi
60	Melikgazi İlçesi Arif Caddesi Ve Niyazi Bahçecioğlu Caddesi Bağlantısı Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi
61	Bünyan İlçesi Gergeme Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi
62	2024 Yılı İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri
63	Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
64	Kocasinan İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kanalizasyon Kısmi Şebeke Projesi
65	Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Kısmi Atıksu Şebeke Projesi
66	Talas İlçesi Mevlana Ve Yenidoğan Mahalleleri Atıksu Kolektör Hattı Projesi

67	Kocasinan İlçesi Şehir Hastanesi Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Ve Kolektor Hattı Projesi
68	Kocasinan İlçesi Şehir Hastanesi Bölgesi Atıksu Şebeke Ve Kolektor Hattı Projesi
69	Güneşli Mahallesi Revize İçmesuyu Temin Hattı Projesi
70	Alevkışla Mahallesi Revize İçmesuyu
71	2024 Yılı Merkez İlçeler Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Hattı Projesi
72	2024 Yılı İlçeler Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Hattı Projesi
73	Yahyalı İlçesi Büyükçakır Mah. Güney Şelale Mevkii İçme Suyu Temin ve Dağıtım Projesi
74	Doğu Bölgesi 1. Etap İçmesuyu Temin Projesi
75	İncesu İlçesi Küllü Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi

2024 yılı içerisinde birimlerden gelen talepler doğrultusunda aşağıda tabloda belirtilen revize projeler hazırlanmıştır.

2024 YILI YAPILAN REVİZE PROJLER		
S. NO	PROJE ADI	TADİLAT NEDENİ
1	Bünyan İlçesi Gergeme Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi	Güzergah Değişikliği
2	İncesu İlçesi Küllü Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi	İlave Hat Talebi
3	Kalkancık Mahallesi İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi	İlave Hat Talebi
4	Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi İçmesuyu Kısmi Şebeke Projesi	Güzergah Değişikliği
5	Kocasinan İlçesi Şehir Hastanesi Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Ve Kolektor Hattı Projesi	Güzergah Değişikliği
6	Talas İlçesi Mevlana Ve Yenidoğan Mahalleleri Atıksu Kolektör Hattı Projesi	Güzergah Değişikliği
7	Yeşilhisar İlçesi Yavuzselim Mahallesi İçme Suyu Dağıtım Projesi	Güzergah Değişikliği

2024 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının talepleri ve yatırım programları doğrultusunda içmesuyu sondaj kuyularının açılması için gerekli arazi etüt çalışmaları yapılmış ve gerekli görülen yerlerde de sondaj kuyuları açılmıştır.

2024 YILI YAPILAN ETÜT ÇALIŞMALARI		
S. NO	ETÜT ADI	ÇALIŞILAN YER VE ÇALIŞMA SAYISI
1	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Felahiye – 1 Nokta – 1 Rapor
2	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Felahiye – 1 Nokta – 1 Rapor
3	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Tomarza – 1 Nokta – 1 Rapor
4	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Kocasinan – 2 Nokta – 1 Rapor
5	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Tomarza – 6 Nokta – 1 Rapor
6	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Sarioğlan – 3 Nokta – 1 Rapor
7	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Yahyalı – 2 Nokta – 1 Rapor
8	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Yahyalı – 3 Nokta – 1 Rapor
9	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Felahiye – 2 Nokta – 1 Rapor
10	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Develi – 2 Nokta – 1 Rapor
11	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Kocasinan – 1 Nokta – 1 Rapor
12	İçmesuyu Jeofizik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Sarioğlan – 4 Nokta – 1 Rapor
13	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis-Atıksu Güzergahı)	Kocasinan – 16 Nokta – 1 Rapor

AÇILAN SONDAJ KUYULARI		
S.NO	SONDAJ KUYUSU ADI	KUYU DEBİSİ VE KUYU DERİNLİĞİ
1	Yeşilhisar Ovaçiftlik 1 / Yeşilhisar	10 lt./sn. – 188 m.
2	Yeşilhisar Ovaçiftlik 2 / Yeşilhisar	7.5 lt./sn. – 112 m.
3	Yeşilhisar Erdemli / Yeşilhisar	4.1 lt./sn. – 150 m.
4	Yeşilhisar Doğanlı / Yeşilhisar	2 lt./sn. – 111 m.
5	Yeşilhisar Araplı / Yeşilhisar	2.2 lt./sn. – 105 m.
6	Yahyalı Taşhan / Yahyalı	0 lt./sn. – 44 m.
7	Yahyalı Taşhan / Yahyalı	0 lt./sn. – 64 m.
8	Yahyalı Dikme / Yahyalı	0 lt./sn. – 244 m.
9	Tomarza İmamkullu / Tomarza	1.5 lt./sn. – 164 m.
10	Tomarza Hacipaşa / Tomarza	0 lt./sn. – 284 m.
11	Tomarza Hacipaşa / Tomarza	5 lt./sn. – 132 m.
12	Tomarza Akmezar / Tomarza	6.9 lt./sn. – 180 m.
13	Tomarza Akdere / Tomarza	7 lt./sn. – 315 m.
14	Talas Koçcağız / Talas	17 lt./sn. – 200 m.
15	Talas Endürlük / Talas	0 lt./sn. – 297 m.
16	Sarız Kızılpinar / Sarız	5.8 lt./sn. – 152 m.
17	Sarıoğlan Şenyurt / Sarıoğlan	11.9 lt./sn. – 72 m.
18	Sarıoğlan Alamettin / Sarıoğlan	11.1 lt./sn. – 128 m.
19	Pınarbaşı Kızılhan / Pınarbaşı	1 lt./sn. – 158 m.
20	Pınarbaşı Kayabaşı / Pınarbaşı	11 lt./sn. – 177 m.
21	Pınarbaşı Kayaaltı / Pınarbaşı	5.5 lt./sn. – 252 m.
22	Pınarbaşı Emeğil / Pınarbaşı	4.7 lt./sn. – 283 m.
23	Özvatan Küpeli / Özvatan	1 lt./sn. – 150 m.
24	Melikgazi Erciyes-1 / Melikgazi	11 lt./sn. – 147 m.
25	Melikgazi Erciyes-2 / Melikgazi	3 lt./sn. – 154 m.
26	Melikgazi Becen-1 / Melikgazi	55 lt./sn. – 128 m.
27	Melikgazi Ağırnas / Melikgazi	11 lt./sn. – 293 m.
28	Kocasinan Yüreğil / Kocasinan	14 lt./sn. – 200 m.
29	Kocasinan Keykubat / Kocasinan	61 lt./sn. – 84 m.
30	Kocasinan Mollahacı / Kocasinan	1.5 lt./sn. – 300 m.
31	Kocasinan Karakımse / Kocasinan	14.7 lt./sn. – 120 m.
32	Kocasinan Himmetdede-1 / Kocasinan	20 lt./sn. – 204 m.
33	Kocasinan Himmetdede-2 / Kocasinan	8 lt./sn. – 210 m.
34	Kocasinan Botaş / Kocasinan	14 lt./sn. – 136 m.
35	İncesu Sarıkürklü / İncesu	39 lt./sn. – 98 m.
36	İncesu Karahüyük / İncesu	20 lt./sn. – 176 m.
37	İncesu OSB / İncesu	12.5 lt./sn. – 160 m.
38	Felahiye Mentеше / Felahiye	0 lt./sn. – 83 m.
39	Felahiye Keping / Felahiye	0 lt./sn. – 202 m.
40	Felahiye Alparslan / Felahiye	2.7 lt./sn. – 156 m.
41	Felahiye Acırlı / Felahiye	5.5 lt./sn. – 155 m.
42	Develi Yenice / Develi	20.2 lt./sn. – 270 m.
43	Develi Soysallı-2 / Develi	46.5 lt./sn. – 65 m.
44	Develi Soysallı / Develi	46.5 lt./sn. – 65 m.

45	Develi Sindelhöyük / Develi	25.5 lt./sn. – 226 m.
46	Develi Reşadiye / Develi	10 lt./sn. – 223 m.
47	Develi Kulpak / Develi	10 lt./sn. – 280 m.
48	Develi Alpaslan / Develi	12 lt./sn. – 316 m.
49	Bünyan Karatay / Bünyan	20.5 lt./sn. – 150 m.
50	Bünyan Büyüktuzhisar / Bünyan	12.5 lt./sn. – 210 m.
51	Akkışla Girinci / Akkışla	8.5 lt./sn. – 150 m.

GES ÇALIŞMALARI

KASKİ Genel Müdürlüğü' ne ait 125 taşınmaz mülk üzerinde fizibilite çalışması yapıp uygunluğu değerlendirilerek öncelik sırasına göre GES kurulacak yerler tespit edilmiştir. Planlanan projelerde Kurumumuza ait istenilen büyüklük ve güneş açısına uygun arazi olmadığından dolayı Milli Emlak Müdürlüğünden arazi tahsisi yapılmıştır. Tespit çalışmalarında merkeze yakınlığı ve arsanın büyüklüğü göz önünde bulundurulmuştur.

- 1) **HACILAR KARPUZSEKİSİ-1 GES:** 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Hacılar Karpuzsekisi-1'e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 0.75 MWe. kapasiteli proje hazırlanmıştır. 2023 yılı içerisinde bağlantı anlaşması yapıp ihale dosyası hazır hale getirilmiştir ve ihalesi tamamlanarak devreye alınmıştır.



- 2) **HACILAR KARPUZSEKİSİ-2 GES:** 2023 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Hacılar Karpuzsekisi-2'e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 0.86 MWe. kapasiteli proje hazırlanmıştır. 2023 yılı içerisinde bağlantı anlaşması yapıp ihale dosyası hazır hale getirilmiştir. Yönetimden onay beklenmektedir.



- 3) BOĞAZKÖPRÜ KİBAAT-2 GES :** 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Boğazköprü Kibaat-2 Ges'e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 2.86 MWe. kapasiteli proje hazırlanmıştır. 2023 yılı içerisinde bağlantı anlaşması yapıp ihale dosyası hazır hale getirilmiştir. 2024 yılı içerisinde Dünya Bankası Kredi başvurusu yapılmış olup Fizibilite Raporu çalışmaları devam etmektedir.




- 4) KOCASINAN ŞEKER GES:** 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Kocasinan Şeker' e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 8.50 MWe. kapasiteli proje hazırlanmıştır. 2023 yılı içerisinde bağlantı anlaşması yapıp ihale dosyası hazır hale getirilmiştir. 2024 yılı içerisinde Dünya Bankası Kredi başvurusu yapılmış olup Fizibilite Raporu çalışmaları devam etmektedir.




- 5) MELİKGAZİ AĞIRNAS GES :** 2023 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Melikgazi Ağırnas'a ait projelendirme çalışmaları yapılarak 2.20 MWe. kapasiteli proje hazırlanmıştır. 2024 yılı içerisinde bağlantı anlaşması yapıp ihale dosyası hazır hale getirilmiştir. 2024 yılı içerisinde Dünya Bankası Kredi başvurusu yapılmış olup Fizibilite Raporu çalışmaları devam etmektedir.



- 6) **MELİKGAZİ BAĞPINAR GES** : 2024 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında Melikgazi Bağpınar'a ait ön projelendirme çalışmaları yapılarak 13 MWe. kapasiteli proje için bağlantı görüşü beklenmektedir. Bağlantı görüşü geldikten sonra projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

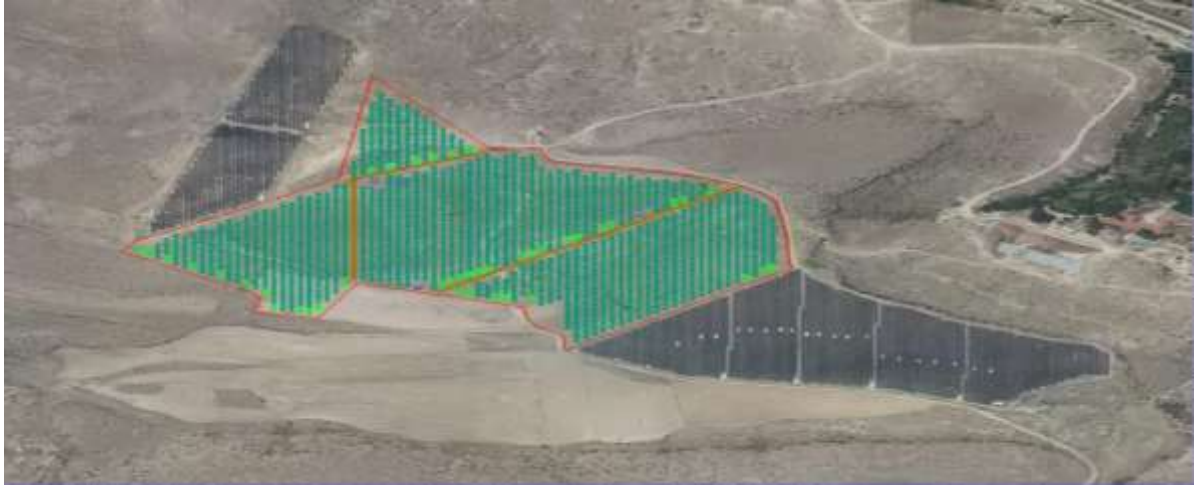

- 7) **İNCESU ÜÇKUYU GES** : 2024 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında İncesu Üçkuyu'ya ait ön projelendirme çalışmaları yapılarak 35 MWe. kapasiteli proje için bağlantı görüşü beklenmektedir. Bağlantı görüşü geldikten sonra projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

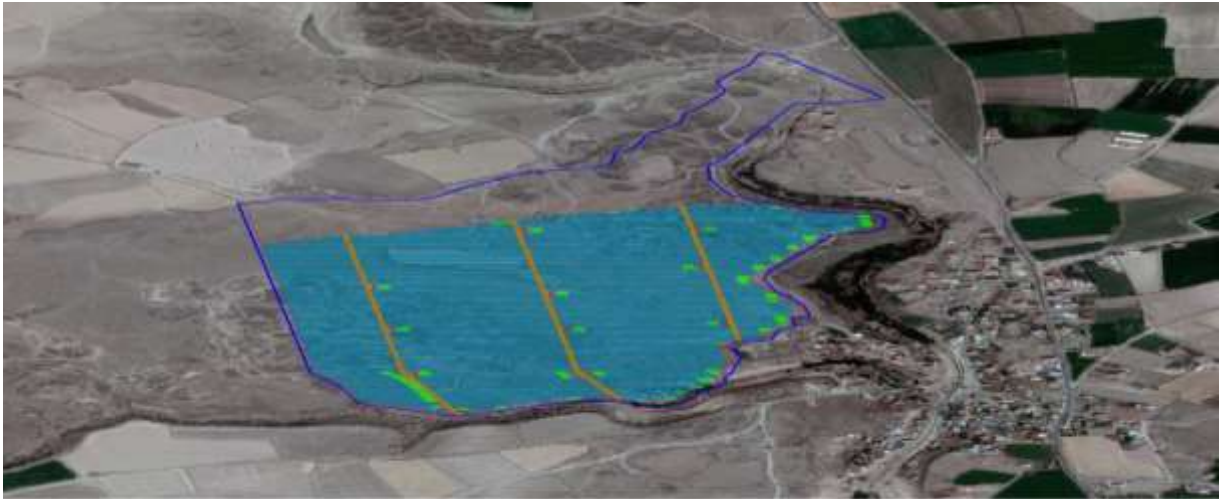

RES ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları arayışları kapsamında RES(Rüzgar Enerjisi Santrali) çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 5 lokasyon tespit edilmiştir. Bu belirlenen lokasyonlar üzerinde RES yapım şartları kapsamında en verimli lokasyonun tespiti için yetkili firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.



ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI ÇALIŞMALARI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun; Enerji Kaynaklarının Korunması ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre, Daire Başkanlığımız bünyesinde enerji komisyonu kurulmuştur. 09/12/2024 tarihinde kurulan komisyon 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmaktadır.

Kurulan bu komisyon; KASKİ bünyesinde ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasını, bu standarda göre uygunluk belgesinin alınmasını, detaylı enerji etütlerinin gerçekleştirilmesini ve yönetmeliğe göre VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) geliştirilmesini sağlamakla görevlidir.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alınması için yetkili firma ile danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.

Enerji yöneticisi eğitimi alacak kişiler belirlenip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.



**ISO 50001 Belgesi Sayesinde
Bakanlık Proje Bazlı Finansman
Sağlayabilmektedir.**



HARİTA EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürmekle yükümlü olduğu bölgelerde. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma. daimi irtifak tesisi ve devir işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde;

Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanan Yerler:


2024 yılı içerisinde 10 adet taşınmazda toplam 36.307,34 m² lik alan 6.626.529,47 ₺ istimlak bedeli karşılığında uzlaşma yolu ve Mahkeme ilamları ile verilen hükmen tescil kararları neticesinde Genel Müdürlüğümüz adına tapuda tescili yapılmıştır.

İlçe	Mahalle	Kamulaştırma Türü	Ada	Parsel	Alan (m2)	Tutar(TL)
Kocasinan	Şeker	Hükmen Tescil	7.099	68	11.883,87	524.340,71
Kocasinan	Şeker	Hükmen Tescil	7.099	70	321	14.163,18
Melikgazi	Eğribucak	İstimlak	8.967	1	13,27	49.099,00
Melikgazi	Gürpınar	Hükmen Tescil	15.698	34	420	207.900,00
Melikgazi	Hisarcık	İstimlak	11.471	515	467,41	74.543,06
Melikgazi	Konaklar	Hükmen Tescil	11.464	48	1.783,89	5.750.012,64
Melikgazi	Konaklar	İstimlak	11.464	44	19.498,50	0
Özvatan	Alparslan	Hükmen Tescil	259	446	1.000,00	66.963,66
Özvatan	Alparslan	Hükmen Tescil	259	448	90	2.768,40
Yeşilhisar	Soğanlı	İstimlak	2.901	35	1.163,67	1.00
				TOPLAM	36.307,34	6.626.529,47 ₺

İrtifak işlemleri tamamlanan yerler:

2024 yılı içerisinde 5 adet taşınmazın toplam 923,61 m² lik kısmında 66.950,19 ₺ karşılığında Genel Müdürlüğümüz adına lehine irtifak tesisi kurulmuştur.

İlçe	Mahalle	Kamulaştırma Türü	Ada	Parsel	Alan (m2)	Tutar(TL)
Kocasinan	Boğazköprü	İrtifak	144	2	277,50	37.051,74 ₺
Kocasinan	Boğazköprü	İrtifak	144	1	213,57	28.989,03 ₺
Melikgazi	Anbar	İrtifak	10032	1	150,00	1.00 ₺
Melikgazi	Anbar	İrtifak	10029	1	10,54	1.00 ₺
Tomarza	Dadaloğlu	İrtifak	201	2	272,00	907.42 ₺
				TOPLAM	923,61	66.950,19 ₺

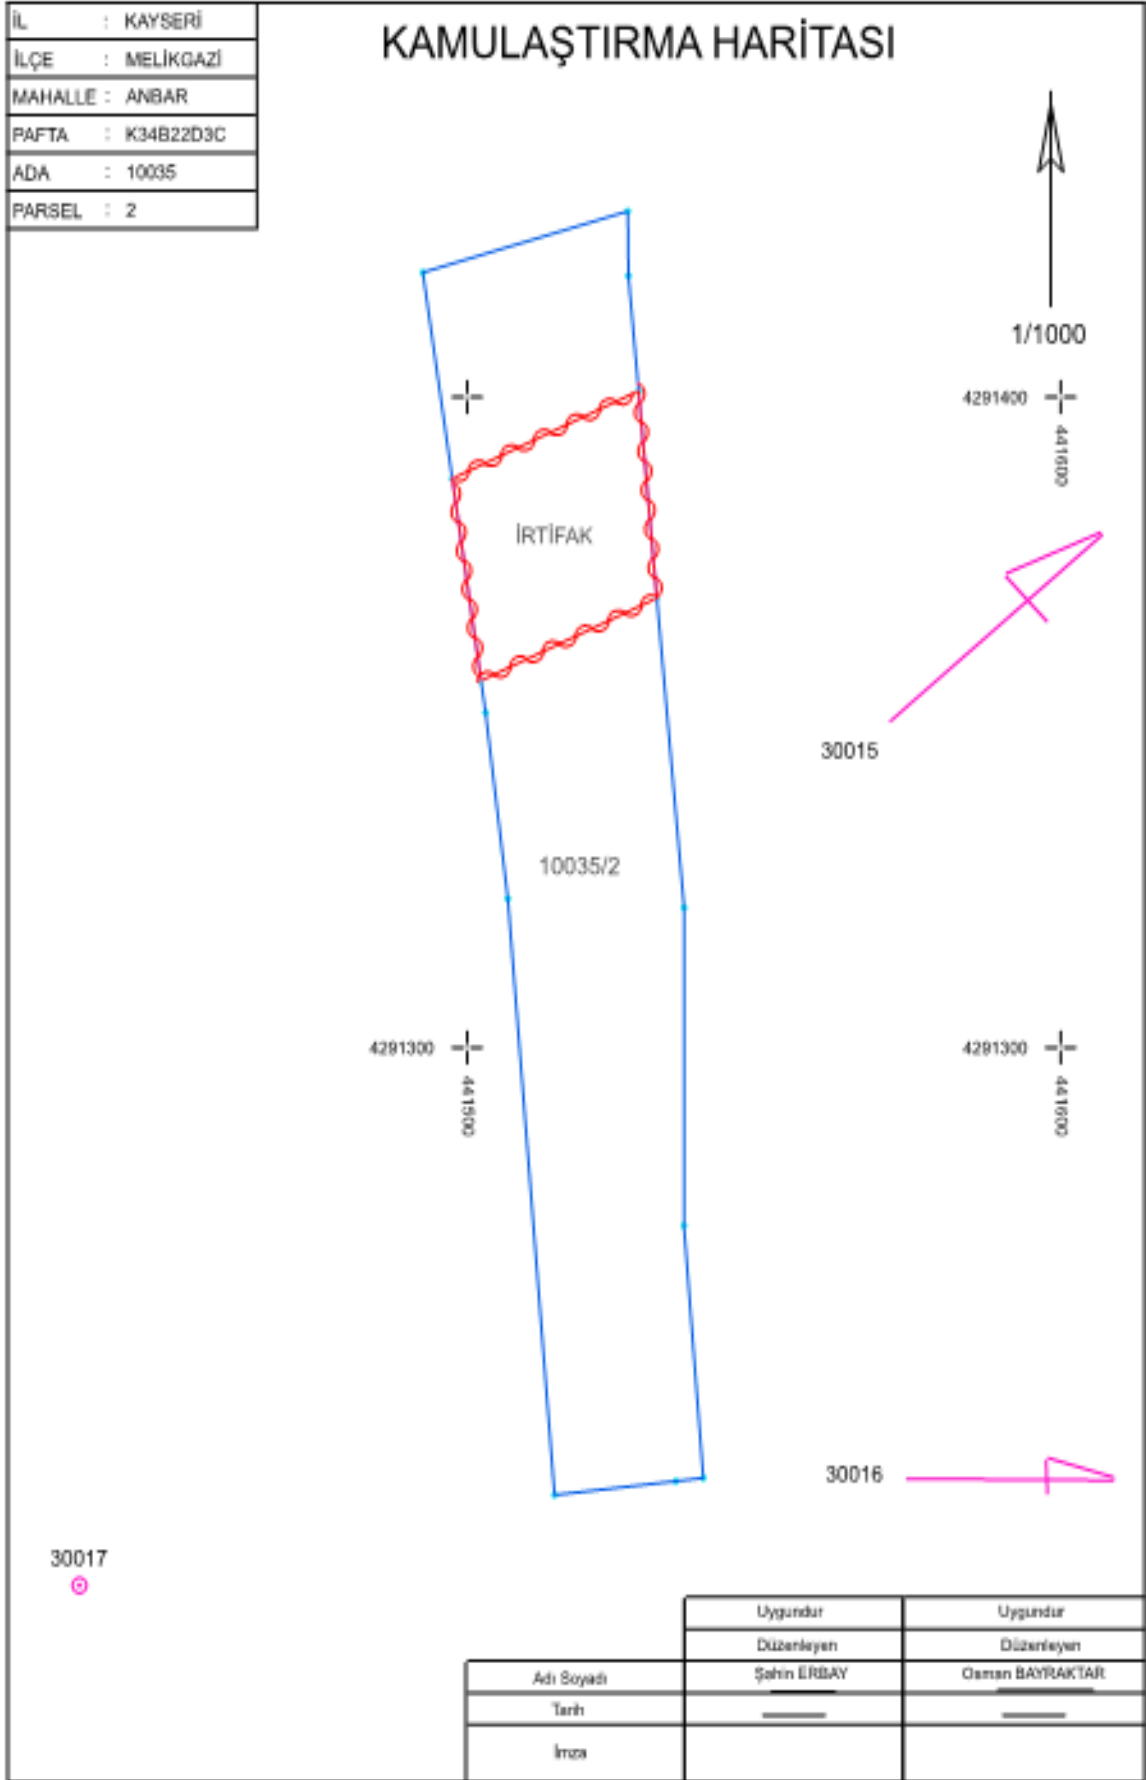


Genel Müdürlüğümüze tahsisi yapılan taşınmazlar:

S.NO	İLÇESİ	MAHALLE	ADA NO	PARSEL	PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ	TAHSİSİ ALINAN
1	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	175	1.532,39	1.532,39
2	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	176	22.175,27	22.175,27
3	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	177	1.744,82	1.744,82
4	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	178	2.857,19	2.857,19
5	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	179	16.830,91	16.830,91
6	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	180	9.769,59	9.769,59
7	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	181	15.736,60	15.736,60
8	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	182	2.902,28	2.902,28
9	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	183	2.271,03	2.271,03
10	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	184	1.912,48	1.912,48
11	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	185	2.425,65	2.425,65
12	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	186	26.193,56	26.193,56
13	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	187	8.319,67	8.319,67
14	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	188	1.371,63	1.371,63
15	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	189	15.164,27	15.164,27
16	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	190	9.568,99	9.568,99
17	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	191	1.204,30	1.204,30
18	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	192	6.658,54	6.658,54
19	MELİKGAZİ	BAĞPINAR	15740	193	6.809,80	6.809,80
20	İNCESU	ÜÇKUYU	129	11	63.7761,77	471.466,64
21	MELİKGAZİ	GESİ	245	1	7.176,59	7.176,59
22	KOCASINAN	MOLU	122	23	93.549,91	93.549,91
23	KOCASINAN	MOLU	122	48	39.121,13	39.121,13
24	KOCASINAN	MOLU	122	93	327.913,49	18.671,78
TOPLAM					1.260.971,86	785.435,02

SATIŞ İŞLEMLERİ

Genel Müdürlüğümüz adına kayıtlı olup kamulaştırma amacına uygun olarak veya başka hizmet amacıyla kullanılma imkanı kalmayan 2 adet taşınmazın; KASKİ Gelir Getirici İşlere Ait İhale Yönetmeliğine istinaden 36.051.685,00 TL. bedel ile satışı gerçekleştirilmiştir.

S.NO	İLÇESİ	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	SATIŞ BEDELİ	PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
1	MELİKGAZİ	KONAKLAR	11455	11	15.551.685,00	3.659,22
2	MELİKGAZİ	GÖKKENT	16117	1	20.500.000,00	5.719,09
TOPLAM					36.051.685,00	9.378,31

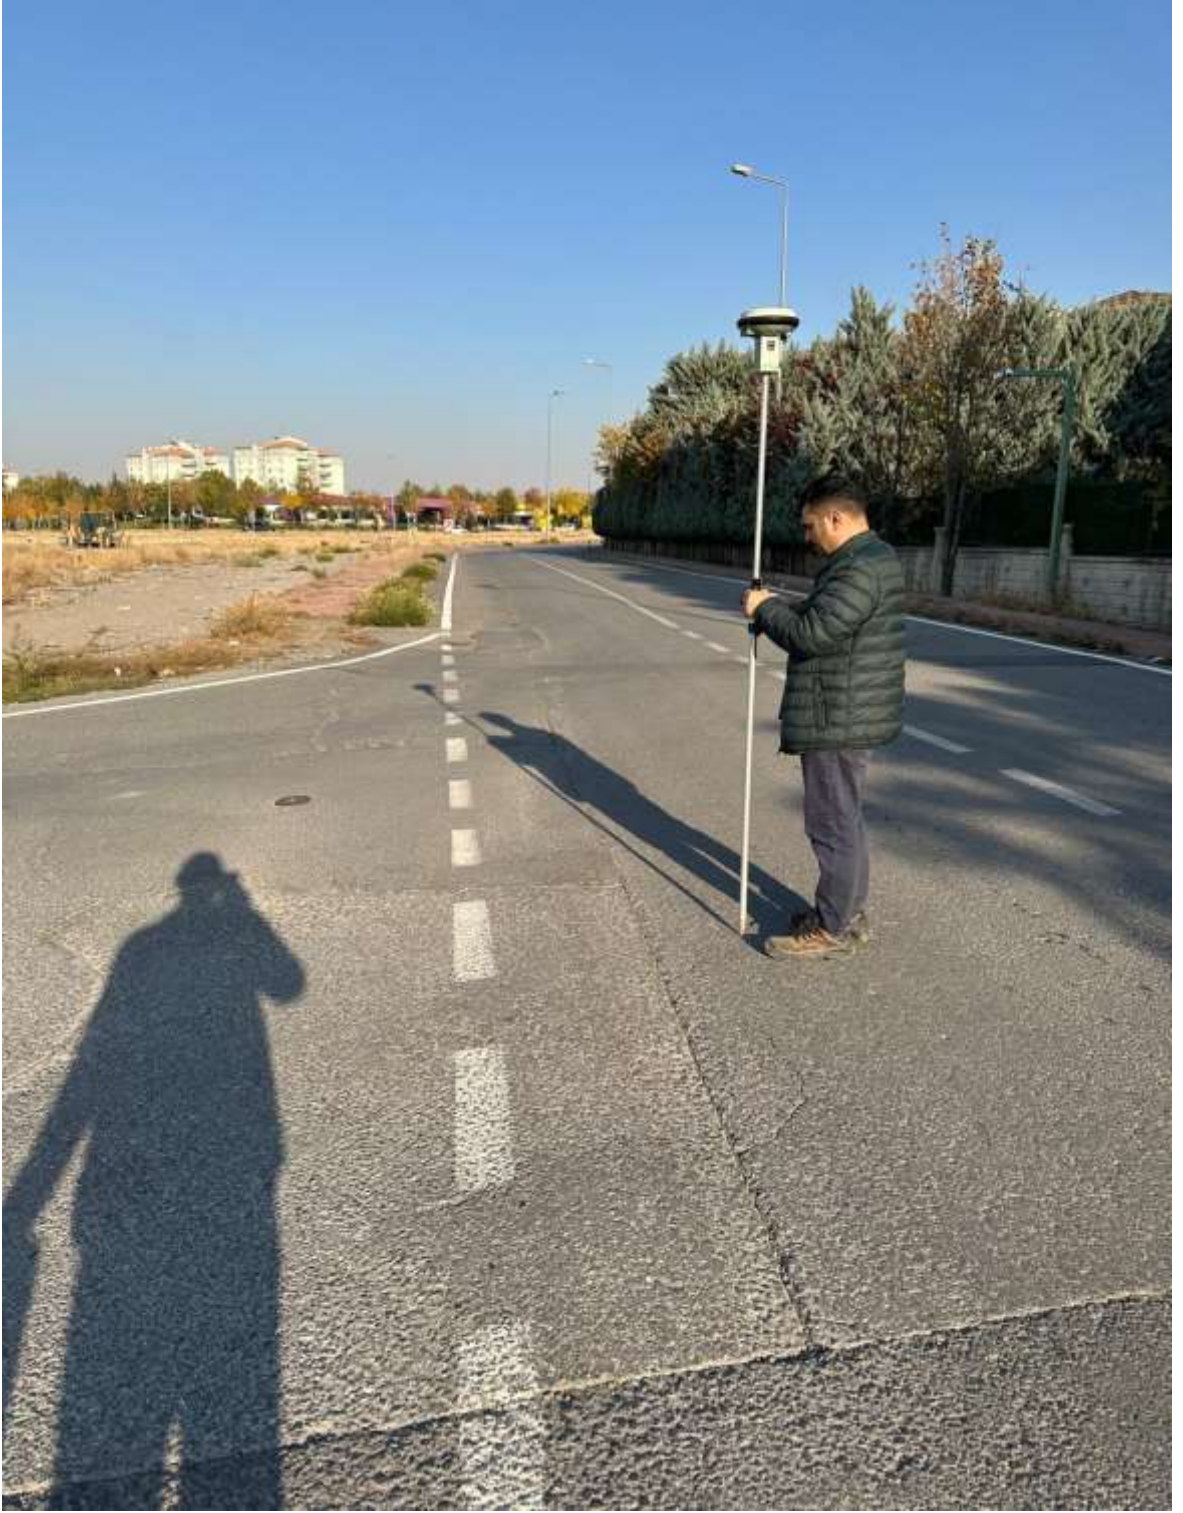

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olan muhtelif tesis ve hizmetlere yönelik olarak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü arazi ölçüm ve aplikasyon işleri yapılarak, bu ölçümler neticesinde elde edilen verilerin hesapları yapıp, ileriki zamanlarda yapılması planlanan işler ve alınacak kararlar için uygun alt yapı bilgileri hazırlanmaktadır.

İlçe	Altyapı Türü	Proje Adı	Ana Hat (Metre)
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu Projesi	300.00
Develi	İçmesuyu	Develi İlçesi Sarıca Mahallesi İçmesuyu Projesi	2750.00
Develi	İçmesuyu	Soysallı İçmesuyu Projesi	1000.00
Felahiye	İçmesuyu	Felahiye İlçesi Alparslan Mahallesi İçmesuyu Projesi	7500.00
Kocasinan	Atıksu	Mazakaland Cırgalan	250.00
Melikgazi	Atıksu	Kartal Kavşağı	2000.00
Yahyalı	İçmesuyu	Yahyalı İlçesi İşletme Hatları Ölçümü	2500.00
Melikgazi	İçmesuyu	Doğu Bölgesi İçmesuyu Projesi	6170.00
Develi	İçmesuyu	Çukuryurt Hoşça Havadan Taşhan İçmesuyu Projesi	39400.00
Develi	İçmesuyu	Develi Soysallı İçmesuyu Projesi	5000.00
Kocasinan	Atıksu	Cırkalan Yağmursuyu	5000.00
Talas	İçmesuyu	Doğu Bölgesi İçmesuyu Projesi	5800.00
Develi	İçmesuyu	Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi İçmesuyu Şebeke Projesi	4000.00
Develi	İçmesuyu	Develi Soysallı İçmesuyu Projesi	2000.00
Pınarbaşı	İçmesuyu	Pınarbaşı İlçesi Kızıldere Mahallesi İçmesuyu Projesi	7500.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Yeşilhisar İlçesi Araplı Ve Doğanlı Mahallesi İçmesuyu Projesi	17000.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Yeşilhisar İlçesi İçmesuyu Projesi	2000.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Yeşilhisar-Yahyalı Mahalleleri Grup İçmesuyu Projesi	16000.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Camicedit Mahallesi İçmesuyu Projesi	22000.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi Grup İçmesuyu Projesi	16000.00
Kocasinan	İçmesuyu	Kocasinan İlçesi Eyim Mahallesi İçmesuyu Ve Dağıtım Projesi	1530.00
Melikgazi	İçmesuyu	Erciyes Sıcaksu Projesi	2200.00
Sarız	Atıksu	Sarız İlçesi Çağşak Mahallesi Kanalizasyon Ve Foseptik Projesi	1000.00
Tomarza	İçmesuyu	Tomarza İlçesi Hacıpaşa Mahallesi İçmesuyu Projesi	6200.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan Merkez İçmesuyu Projesi	3250.00
Develi	İçmesuyu	Develi Merkez İçmesuyu Projesi	2700.00
Develi	İçmesuyu	Develi Yaylacık İçmesuyu Projesi	1500.00
Develi	İçmesuyu	Develi Yeniköy İçmesuyu Projesi	1000.00
Melikgazi	Atıksu	Osman Kavuncu Kanal Projesi	900.00
Melikgazi	Atıksu	Sarımsaklı Kanalizasyon Projesi	1500.00
Melikgazi	İçmesuyu	Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi İçmesuyu Projesi	3045.00
Yahyalı	İçmesuyu	Yahyalı İlçesi Çubukharmanı Mahallesi İçmesuyu Projesi	8000.00
Yahyalı	İçmesuyu	Yahyalı İlçesi Derebağ Mahallesi Kısmi Şebeke Dağıtım Projesi	1250.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Kuşçu İçmesuyu Hattı	3000.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Grup İçmesuyu Projesi	16000.00
Bünyan	İçmesuyu	İğdeçik İçme Suyu Projesi	4000.00
Kocasinan	İçmesuyu	Kocasinan İlçesi Eyim Mahallesi İçmesuyu Ve Dağıtım Projesi	16500.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Grup İçmesuyu Projesi	600.00
Kocasinan	Atıksu	Kömürcüler Sitesi Kanalizasyon Projesi	1640.00
Kocasinan	Atıksu	Toptancılar Sitesi Kanalizasyon Projesi	2690.00
Kocasinan	İçmesuyu	Kalkancık İçmesuyu	550.00
Melikgazi	Yağmursuyu	Anbar Nakliyeciler Yağmursuyu Projesi	3000.00
Melikgazi	Yağmursuyu	Yeşilyurt Yağmursuyu	1000.00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Pınarbaşı	Atıksu	Pınarbaşı Büyükpotuklu Mahallesi Atıksu Projesi	850.00
Pınarbaşı	Atıksu	Pınarbaşı Kırkgeçit Kanal	3000.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Yeşilhisar İçmesuyu Şebeke Projesi	3500.00
Bünyan	Atıksu	Bünyan Karacaören Kısmi Atıksu Şebeke Projesi	2000.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan İlçesi Grup İçmesuyu Projesi	4590.00
Melikgazi	Yağmursuyu	Anbar Nakliyeciler Yağmursuyu Projesi	11000.00
Melikgazi	Yağmursuyu	Yeşilyurt Yağmursuyu	5400.00
Pınarbaşı	Atıksu	Pınarbaşı Büyükgümüşgün Kanal Projesi	2100.00
Pınarbaşı	Atıksu	Pınarbaşı Büyükpotuklu Mahallesi Atıksu Projesi	4000.00
Pınarbaşı	Atıksu	Pınarbaşı Hayriye Mahallesi Kanal Projesi	2830.00
Bünyan	Atıksu	Bünyan Karacaören Kısmi Atıksu Şebeke Projesi	3530.00
Akkışla	İçmesuyu	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	4400.00
Bünyan	İçmesuyu	Bünyan Akmescit İçmesuyu Projesi	6000.00
Kocasinan	Atıksu	Yenisanayi Kısmi Atıksu Şebeke Projesi	750.00
Kocasinan	İçmesuyu	Mithatpaşa İçmesuyu Kısmi Şebeke Projesi	1000.00
Kocasinan	İçmesuyu	Obruk İçmesuyu Projesi	9900.00
Melikgazi	Atıksu	Arif Caddesi Kanal Bağlantı Projesi	1000.00
Akkışla	Atıksu	Akkışla Şen Ahallesi Kanalizasyon Projesi	1400.00
Develi	Atıksu	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	3210.00
Develi	İçmesuyu	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	1585.00
İncesu	Atıksu	Gönen Mahallesi Muhtelif	2000.00
İncesu	Atıksu	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	1000.00
Kocasinan	Atıksu	Yenisanayi Kısmi Atıksu Şebeke Projesi	3500.00
Kocasinan	İçmesuyu	Güneşli İçmesuyu Projesi	1200.00
Kocasinan	İçmesuyu	Kocasinan İlçesi Eyim Mahallesi İçmesuyu Kısmi Şebeke Projesi	7600.00
Kocasinan	İçmesuyu	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	310.00
Sarıoğlu	Atıksu	Sarıoğlu Muhtelif	2000.00
Sarıoğlu	Atıksu	Yerlikuyu Atıksu Hattı	1000.00
Sarız	İçmesuyu	Sarız Merkez İçmesuyu Terfi Projesi	1500.00
Talas	Atıksu	Üniversite Talas Kanalizasyon Hattı	2000.00
Tomarza	Atıksu	Dadaloğlu Muhtelif	1000.00
Tomarza	Atıksu	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	1070.00
Yahyalı	İçmesuyu	Kapuzbaşı İçmesuyu Hattı	2000.00
Yahyalı	İçmesuyu	Yahyalı İlçesi Büyük Çakır Mahallesi İçmesuyu Projesi	2600.00
Yeşilhisar	İçmesuyu	Ovaçiftlik-Yeşilova İçmesuyu Hattı	10000.00
		TOPLAM	358.050.00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2024 yılı içerisinde İdare kaynaklarının yerindelik, ekonomik etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediği değerlendirilerek ilgili birimlere muhtelif konularda önerilerde bulunulmuş, görüş alışverişi sağlanmış, personelin verimli çalışmasını özendirici ve teşvik edici denetim sisteminin geliştirilmesi için ilgili birim amirlerine önerilerde bulunulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzde, 2024 yılında 231 memur, 64 işçi, 34 adet sözleşmeli ve 845 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 1.174 personel görev yapmıştır. Kurumumuzda çalışan, Memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları, atama, sicil ve tahakkuk işleri, şube müdürlüğümüzde, 1 Şube müdürü, 3 Şef, 2 Memur, 1 İşçi ve 1 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 8 personel görev yapmakta olup, 1'si yüksek lisans, 4'ü lisans, 2'si ön lisans 1'i lise mezunudur.

Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali hakları ile ilgili bütün işlemler yapılmış aylık ücret, kesinti ve diğer istihkaklarının ve bordrolarının tanzimi yapıp ödemesini yapacak olan Daire Başkanlığına bildirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılması gereken bildirimler yapılarak aylık emeklilik kesenek karşılıkları ile sigorta kesintileri her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir. Memur statüsünde çalışan personelin yıllık terfi işlemleri ile yıl içerisinde üst öğrenim bitiren memurların intibakları yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (HİTAP) hizmet takip programına bilgileri girilmiştir. Sendika üyesi memur ve işçilere ait listeler ilgili mercilere gönderilmiştir. Çalışanların mesai takipleri ile yıllık ve diğer sosyal izinleri ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Memur ve işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, verilmesi gerekli mal ve aile beyannameleri alınmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı göreve giden personelin görev onayları takip edilmiştir. Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, görevlendirme, ayrılma, emeklilik, izin ve disiplinle ilgili işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Personele ait kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. 2024 yılında 11 İşçi, 3 Memur ve 34 Personel A.Ş. 'den emekli olmuş, 1 İşçi personelimiz istifa etmiş, 2 Personel A.Ş. çalışanımız vefat etmiş, 4 Personel A.Ş. çalışanımız disiplinsizlik ve diğer nedenlerden kaynaklı işten çıkarılmış, 5 Memur nakil gitmiş olup, diğer kurumlardan 7 Memur nakil gelmiştir ve ayrıca 111 İşçi Personel A.Ş. 'de göreve başlamıştır.

Kurumumuzda personelin işe giriş ve çıkışları, Merkez Bina, İlçeler ve Atıksu Arıtma Tesisi, Germiraltı, Argıcık, Mahrumlar, Karpuzatan ve Beştepele tesislerimizde elektronik kart sistemli okuyucu makinelerle bilgisayar ortamında internet ile takip edilmektedir.

EĞİTİM ve YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde; 1 şube müdürü, 1 memur, 2 işçi ve 2 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 6 personel görev yapmakta olup, 1'i yüksek lisans, 1'i ön lisans, 3'ü lise ve 1'i ilköğretim mezunudur. Eğitim biriminde hizmet içi eğitimlerin planları yapılmış, eğitim düzenleyen birimlerin bilgileri Kurumsal Zekâ programına işlenmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını ilgilendiren konularda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenerek, yeni göreve başlayan, nakil olan personele oryantasyon eğitimleri yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde 65 kişiye kurumumuzun farklı birimlerinde staj yaptırılmıştır. 2024 yılında 14 farklı kategoride 30 saat eğitim düzenlenerek 483 personelin eğitimlere katılması sağlanmıştır. Ayrıca Kalite Yönetim Birimi çalışmalarına Müdürlüğümüz bünyesinde devam edilerek TS EN ISO 9001 belgesi güncellenmesine katkı sağlanmıştır.

Genel Evrak servisinde önceki yıllarda olduğu gibi kuruma gelen tüm evrakların girişi, ihale dosyalarının teslim alınması, ihale komisyonlarına havalesi ve evrakların ilgili servislere dağıtımı, kurum dışına gidecek evrakların kayıt edilerek posta ve elektronik ortamda (kep) gönderimi sağlanmıştır.

2024 YILINDA YAPILAN EĞİTİMLER

Sıra No	Eğitimin Adı	Eğitimin Kategorisi	Eğitimi Organize Eden Birim	Eğitim Süresi(Saat)	Katılımcı Sayısı(Kişi)
1	GGG Anlatımı	Teknik Eğitim	İçmesuyu DB.	2	20
2	Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi	Mevzuat Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	47
3	Oryantasyon Eğitimi	Mevzuat Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	1
4	Diksiyon ve Hitabet	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	51
5	Diksiyon ve Hitabet	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	37
6	Kanser Tarama Eğitimi	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	38
7	Kanser Farkındalık Eğitimi	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	25
8	Tehlikeli Gazlar ve Kimyasal Sistemler Hakkında Eğitim	Teknik Eğitim	Çevre K. DB.	4	18
9	Uyku Bozuklukları	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	37
10	Stratejik Plan Eğitimi	Mevzuat Eğitimleri	Strateji Geliştirme DB.	1	73
11	27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetimi Eğitimi	Mevzuat Eğitimleri	Bilgi İşlem DB.	3	8
12	Sağlıklı Yaşam Eğitimi	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	34
13	Sağlık Eğitimi (KOAH)	Kişisel Gelişim Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	15
14	Oryantasyon Eğitimi	Mevzuat Eğitimleri	İnsan Kaynakları DB.	2	79
TOPLAM				30	483

DAİRE BAŞKANLIĞI

Birimimiz 2017 yılına kadar Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı olarak OSGB'ler den alınan hizmet ile idare edilmiştir. Daha sonra İSG Birimi olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı BİRİM olarak devam etmiştir.

2019 Yılından itibaren Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Şube Müdürlüğü faaliyetleri KASKİ Portal 2016 dan 2024 yılının sonuna kadar girilmiştir.

Şube Müdürlüğü 2021 yılının sonundan itibaren yeni ihdas edilen Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetine devam etmektedir.

6331 Sayı Kanuna göre Kamu Kurumlarının ve özel işletmelerin yapmaları gereken başlıca İSG çalışmaları şu başlıklarda toplanmıştır. İşverene bu yükümlülükler getirilmiştir.

- 1-İSG Hizmetleri
- 2-İSG Profesyonelleri Görevlendirme
- 3-Risk Değerlendirmesi
- 4-Çalışanların Sağlık Gözetimi(Periyodik Muayeneler)
- 5-Çalışanların İSG Eğitimleri
- 6-Acil Durum Eylem Planları
- 7- Ortam Ölçümlerinin yaptırılması
- 8-Kurumda İSG Kurulu oluşturulması
- 9-Kurum içi İSG Yönerge hazırlanması
- 10- Kurum içi Yangın Yönerge hazırlanması

2024 YILI İSG FAALİYETLERİ

2024 Yılı Periyodik Muayeneleri

6331 Sayılı Kanununa göre çıkarılan Ağır Ve Tehlikeli İşleri Yönetmeliğine uygun olarak KASKİ çalışanları olan işçi çalışanların 2024 Yılı periyodik muayeneleri Melikgazi Hastanesinde yaptırılmıştır.

71 kişi İşçi personele muayene yapıldı. Bunlardan sağlık sorunu olup Ağır Ve Tehlikeli İşlerde çalışıp çalışamayacakları incelendi. Bunlardan sağlık sorununa uygun işler önerildi.

Periyodik muayene kapsamında yapılacak tetkikler:

- Akciğer Filmi
- Odiografi Testi
- Göz Muayenesi
- Tam Kan (Hemogram)
- Kan Biyokimya(AST, Kreatin)
- Seroloji (HBSAg, AntiHcv, Anti Hiv, Anti Hbs)

Dosyalar arşive kaldırılarak kanuni sürelerine kadar saklanmaya başlandı. Ayrıca aynı dosyalar dijital olarak server da arşivlenmiştir. İşçi: 71 kişi

Periyodik muayene kapsamında çalışanlardan alınan kanlarda Hepatit-B tahlillerine de bakıldı. Sözleşmeli alınan personeller Tetanos ve hepatit aşılarını yapılması için kendilerine tavsiyelerde bulunuldu.

2024 İSG Eğitimi

6331 Sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan İSG eğitim yönetmeliğine göre Ocak 2024 yılı itibariyle İSG eğitimi ilçelerde başlayarak eğitim vermeye başlandı. İSG Eğitimi, yönetmelikteki konu başlıklarını kişi başına 16 saat olarak tavsiye etmektedir.

İSG eğitimine KASKİ memur, işçi, sözleşmeli; KASKİ Personel A.Ş. çalışanları ve Kanalizasyon, İçmesuyu, Atıksu Arıtma ve İlçe Hizmetleri ve Diğer Daire Başkanlıkların da Alt İşveren bünyesindeki çalışanlar katıldı. Yaklaşık 1132 çalışana İSG eğitimi verilmiştir. Eğitime katılanların imzası alınarak imzalar arşive kaldırılmıştır.

İSG Eğitimine Katılanlar Yaklaşık: 1.132 kişi 16 saat/kişi

2024 Yılı Risk Analizleri Güncellemesi

TOBB tüzüğüne göre işyerleri yaptıkları işe göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar çok tehlikeli, Az Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak ayrılmışlardır. Kurumumuz bu tüzüğe göre sanayiden sayılan işyeri ve Kamu Kurumu olması nedeniyle Çok tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. KASKİ Bünyesinde bir adet NACE kodu (SGK Numarası) bulunmaktadır.

6331 Sayılı Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Ağır ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre iki yılda bir Risk Analizi yapma ya da yaptırma zorundadır. Olağan dışı hallerde bu süreye bağlı kalınmadan güncellenmelidir. Risk analizleri 2025 yılı Ocak ayında yapılması planlanmaktadır.

KASKİ İSG Kurulu

6331 Sayılı Kanuna ve bağlı yönetmeliğe göre Kurumumuz “çok tehlikeli” işyeri sınıfında olduğundan her ayın sonunda KASKİ İSG Kurulu toplanması zorunludur. Toplantılar kanunda sayılan asıl üyeler işveren vekili başkanlığında gündem üzerine toplanarak kararları alıp ilgili yerlere gereği için iletirler. Toplantıya ayrıca işveren vekilinin isteği üzerine alt işveren vekilleri ya da uygun göreceği kişiler de katılabilir. Tasarruf işveren vekilindedir.

2024	Toplantısı Sayısı	Gündem Madde Sayısı
Ocak	1	13
Şubat	1	12
Mart	1	11
Nisan	1	13
Mayıs	1	18
Haziran	1	16
Temmuz	1	15
Ağustos	1	16
Eylül	1	15
Ekim	1	13
Kasım	1	10
Aralık	1	11
Toplam	12	163

KASKİ İSG Kurulu bu gündem maddeleri yanı sıra ilave tavsiyeler bulunmaktadır. Bu sayı gündem maddesinde şablon haline getirilmiş olmazsa olmaz maddeler olarak gündemde takip edilmektedir. 2024 Yılı İSG Kurulu faaliyeti Ocak 2025 İSG kuruluna getirilecektir.

KASKİ 2024 Saha Raporları

Kayseri il sınırlarındaki KASKİ'ye ait bina ve eklentileri, saha çalışmaları denetlenmektedir. Bu raporlar haftalık olarak EBYS den ilgili dairelere ayrı ayrı gönderilmektedir. Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 sonuna kadar toplam 116 adet tehlike tespiti yapılmıştır. Bu tehlikeler sınıflandırılarak 11 Adet başlıkta toplanmıştır.

Daire Başkanlığı	Tehlike Sayısı
Abone İşleri D.B.	2 Adet
Atık Su Arıtma D.B.	17 Adet
Destek Hizmetleri D.B.	6 Adet
İçme Suyu D.B.	62 Adet
İlçe Hizmetleri D.B.	21 Adet
Kanalizasyon D.B.	7 Adet
Yatırım İnş. D.B.	1 Adet
Toplam	116 Adet

Bu tehlikeleri 11 başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu tehlikeler bütün dairelerde ortak tespit edilmiştir.

Sıra no :	Tehlike Adı	Miktarı
1	Elektrik	32
2	KKD	8
3	Makinalar	30
4	Düzensizlik	6
5	İş Yeri ve Eklentilerinin Uygun Olmaması	11
6	Tıbbi Malzeme ve Ecza Dolabı	7
7	Zemin	3
8	Periyodik Raporlar	12
9	Sabotaj	2
10	İş Yeri ve Eklentilerinin Uygun Olmaması	1
11	Kaldırma Araçları	4
Genel Toplam		116 Adet

KASKİ 2024 Yılı Öneri Tespit Defteri

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan DSP(Diğer Sağlık Personeli), İH(İşyeri Hekimi), İSG Uzmanı ve İşveren Vekili imzaları ile imza altına alınmaktadır. Defter İSG Kurul kararları ve gündem maddelerinde geçen konular kayıt edilerek imza altına alınmıştır. 2024 Yılı yaklaşık 6 sayfalık kayıtlar imza altına alınmıştır.

2024 Yılı Ortam Ölçümlerinin Yapılması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür; denilmektedir.

2024 yılında KASKİ merkez ve ilçelerde Bina, Eklenti ve Tesislerde ortam ölçümleri yapılmıştır. Ortam ölçüm analiz rapor sonuçları EBYS üzerinden ilgili Daire Başkanlarına gönderilmiş ve gereken tedbirlerin alınması konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.

ÖLÇÜM YAPILACAK BİRİMLER	AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ (adet)	KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ (adet)	TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ (adet)	KİŞİSEL TOZ ÖLÇÜMÜ (adet)	ANLIK GAZ ÖLÇÜMÜ (adet)	ELEKTROMANYETİK RADYASYON ÖLÇÜMÜ (adet)	TİTREŞİM (Yeterli Kişi)
OTOMASYON ODASI (MERKEZ BİNA)	1	0	1	0	0	1	0
ALO 185 (MERKEZ BİNA)	1	0	1	0	0	1	0
ABONE İŞLERİ (MERKEZ BİNA)	6	4	1	1	0	1	0
SERVER ODASI (MERKEZ BİNA)	1	1	0	0	0	1	0
BİLGİ İŞLEM (MERKEZ BİNA)	3	1	0	0	0	0	0
2.KAT 212,214 ODA (MERKEZ BİNA)	2	0	1	0	0	0	0
LABORATUVAR (MİKROBİYOLOJİ)	3	1	1	1	4	1	0
LABORATUVAR(ÜSTKAT KİMYA LAB)	3	1	1	0	4	1	0
LABORATUVAR(GİRİŞ KAT LAB)	3	1	1	0	4	1	0
M.ARITMA (TRAFO, IZGARA ÜNİTESİ)	2	1	1	0	0	0	0
M.ARITMA (IZGARA ÜNİTESİ)	1	1	0	0	0	0	0
M.ARITMA (MEKANİK ATÖLYE)	6	2	1	2	2	1	0
M.ARITMA (ELEKTRİK ATÖLYE)	2	1	1	0	0	0	0
M.ARITMA (BLOWER)	3	2	1	0	0	0	0
M.ARITMA (SUSUZLAŞTIRMA)	3	2	1	0	0	0	0
M.ARITMA (ÇÜRÜTÜCÜ)	4	1	1	0	1	0	0
GERMİRALTI TESİSLERİ	6	3	2	1	1	0	0
İÇMESUYU (MEKANİK)	1	1	0	0	1	0	2
İÇMESUYU (ARIZA)	1	0	0	0	0	0	2
KANAL (ARIZA)	1	0	0	0	0	0	2
ARITMA (MEKANİK)	1	0	0	0	0	0	2
İLÇE HİZMETLER (ARIZA)	1	0	0	0	0	0	13
TOPLAM ÖLÇÜM ADEDİ	55	23	15	5	17	8	21

2024 Yılında Meydana Gelen İş Kazaları

İSG çalışmalarının amacı iş kazalarını bitirerek maddi ve manevi zararlardan işyerlerini çalışanları korumaktır. Literatüre göre iş kazalarının %98'i önlenabilir, %2'si önlenemez iş kazalarından oluşmaktadır. Kurumuz iş kazaları konusunda zor bir yılı geride bırakmıştır. İş kazaları olduktan sonra Kurum 3 iş gününde kazayı SGK ve Güvenlik teşkilatına bildirmek zorundadır. Aksi halde parasal ceza ile cezalandırılmaktadır.

2024 Yılında Meydana Gelen İş Kazaları:

Birim	İş Kazası Türü	İş Kazası Sayısı
Abone İşl. DB.	Hafif Yaralanma	3
Atıksu Arıtma DB.	Hafif Yaralanma	3
Destek Hiz. DB.	Hafif Yaralanma	4
İçmesuyu DB.	Hafif Yaralanma	13
İlçe Hiz. DB.	Hafif Yaralanma	7
Kanalizasyon DB.	Hafif Yaralanma	7
Çevre Koruma DB.	Hafif Yaralanma	1
Toplam		38

2024 Yılı KASKİ Personel A.Ş. İSG Kurulu

Eylül 2024 tarihi itibarıyla göreve başlayan Baran OSGB çalışanları faaliyetlerine başladı. Bunlar 1 tam zamanlı A Sınıfı İSG Uzmanı, 2 kısmi zamanlı B Sınıfı İSG Uzmanı, 1 kısmi zamanlı İş Yeri hekimi, 1 tam zamanlı Diğer Sağlık Personeli ile 2 adet binek araç bu kapsamda hizmet vermektedir. Bu araçlarla Kayseri il sınırları içerisinde haftanın 5 günü saha kontrolleri yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışanlara sahada tespit edilen tehlikeler anında İSG programı ile ilgili sorumlulara iletilmektedir. Ayrıca haftalık saha raporları üst yazı ile ilgili dairelere gönderilmektedir. Cevap yazıları alındığında sonuçlar değerlendirilmektedir.

KASKİ Personel A.Ş. NACE kodu az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. KASKİ Personel A.Ş. İSG Kurulları da KASKİ kurullarının peşinden yapılmaktadır.

Kurul Ayları	Kurul Sayısı	Çok tehlikeli Gündem Sayısı	Çok tehlikeli Gündem Sayısı
Eylül	1	11	-
Ekim	1	13	-
Kasım	1	15	-
Aralık	1	14	9
Toplam	5	53	9

KASKİ Personel A.Ş. Kurul kararları EBYS üzerinden ilgili dairelere iletilmektedir. Kurul faaliyetleri Ocak 2025 yılında Kurul Kararları ile sunulacaktır.

2024 Yılı KASKİ Personel A.Ş. Saha Raporları

Günde 2 veya 3 ekiple Kayseri il sınırlarındaki KASKİ'ye ait bina ve eklentileri, saha çalışmaları denetlenmektedir. Bu raporlar haftalık olarak EBYS den ilgili dairelere ayrı ayrı gönderilmektedir. Eylül 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 sonuna kadar toplam 207 adet tehlike tespiti yapılmıştır. Bu tehlikeler sınıflandırılarak 44 Adet başlıkta toplanmıştır.

Daire Başkanlığı	Tehlike Sayısı
Abone İşleri D.B	5 Adet
Atıksu Arıtma D.B.	44 Adet
Destek Hizmetleri D.B.	17 Adet
İçme Suyu D.B.	59 Adet
İlçe Hizmetleri D.B.	19 Adet
Kanalizasyon D.B.	63 Adet
Toplam	207 Adet

Bu tehlikeleri 37 başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu tehlikeler bütün dairelerde ortak tespit edilmiştir.

Sıra No	Tehlike Adı	Miktarı
1	Elektrik	11
2	KKD	17
3	Düşmek	10
4	İş Makinası	21
5	İş Yeri ve Eklentilerinin Uygun Olmayışı	1
6	Kamyon, Kamyonet Araçlar	3
7	Trafik	6
8	Tıbbi Malzeme ve Ecza Dolabı	7
9	Termal Konfor	1
10	Periyodik Raporlar	1
11	Zemin	3
12	Kapılar	1
13	Acil Durum	1
14	Kaldırma Araçları	11
15	Yangın Söndürme Tüpü	6
16	Merdiven	1
17	Makinalar	6
18	Sabotaj	1
19	Kimyasallar	1
20	El Aletleri	14
21	Göçük	1
22	İstif	3
23	Talimatlar	2
24	Basınçlı Tüpler ve Kaplar	1
25	Ergonomi	1
26	Düzensizlik	10
27	Teknik Eğitim	1
28	Araç Bakım Onarım	7
29	Eğitim	35
30	Ekranlı Araçlar	1
31	Kanal Açma Aracı	1
32	Elektrik El Aletleri	4
33	Spiral	12
34	Yüksekte Çalışma	1
35	Havalandırma Motorları	1
36	Atık veya Atıl Alan	2
37	Acil Buton	1
Genel Toplam		207 Adet

KASKİ 2024 Yılı Öneri Tespit Defteri

KASKİ Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan DSP(Diğer Sağlık Personeli), İH(İşyeri Hekimi), İSG Uzmanı ve İşveren vekili imzaları ile imza altına alınmaktadır. Defter İSG Kurul kararları ve gündem maddelerinde geçen konular kayıt edilerek imza altına alınmıştır. 2024 Yılı Eylül ayı itibari ile yaklaşık 7 sayfalık kayıtlar imza altına alınmıştır.

2024 Yılı Sivil Savunma Uzmanı Faaliyetleri

Yangın Tatbikatı Eğitimi

2007/1293 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince 2024 yılında KASKİ Merkez Bina ve Eklentilerinde ve ilçelerde yangın tatbikatları yapıldı.

Yangın Tatbikatı zamanı ve yeri resmi yazı ile tüm birimlere bildirildi. Tatbikata Yangın Söndürme Ekibinde olan personellerin katılımı sağlandı. Yangın Tatbikatına toplam 250 kişi katıldı.

Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekipleri

Kurumumuz Bina ve Eklentileri için 81 adet Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekipleri Listesi hazırlanmıştır. Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekipleri Listesinde; 1 – Yangın Söndürme Ekibi 2 – Kurtarma Ekibi 3 – İlk Yardım Ekibi 4 – Mekanik ve Elektrik Bakım Ekibi 5 – Tahliye Trafik ve Çevre Güvenliği Ekibi 6 – Koruma Ekibi bulunmaktadır. Bu ekiplerde bulunan personellerin yer değiştirmeleri, emekli olmaları vb. nedenlerle; Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekiplerinin güncellenmesi yapılmaktadır. 2024 yılında 81 adet Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekipleri Listelerinin güncellenmesi yapıldı. Yangın Talimatlarının güncellenmesi neticesinde; KASKİ'ye devrolan tesisler ve mevcut tesislerde ilk yardım kursu alması gereken 27 kişiye ilk yardım kursu aldirmek için çalışma yapıldı. 2025 yılında 27 kişi ilk yardım kursu aldı.

Yangın Tüpleri

Kurumumuz Bina Eklenti ve Resmi araçlarda yangın tüpleri bulunmaktadır. 2024 yılında bu tüplerin 601 adedinin yıllık periyodik kontrolü - bakımı yapıldı. Kullanım süresi dolmuş 136 adet yangın söndürme tüpünün dolumu yapıldı. KASKİ'ye devrolan tesisler ile yeni alınan araçlara 25 adet yeni yangın tüpü verildi. KASKİ Genel Müdürlüğü geneli 9 adet yangın tüpü hurdaya ayrılmıştır.

Sabotajlara Karşı Koruma Planları Hazırlanması

Develi Kaymakamlığının resmi yazı ile Develi İlçesinin Sabotajlara Karşı Koruma Planının hazırlanmasının istemesiyle; Develi İlçesinin 2024 yılı Sabotajlara Karşı Koruma Planı hazırlanmış ve Develi Kaymakamlığına resmi yazı ile gönderilmiştir.

Bu rapor tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. Arz olunur.

İmza

İmza

İmza

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun suyun halkın tüketimine sunulması için;

- İçme ve kullanma suyunun hijyenik şartları sağlanması ve korunması için gerekli klorlamayı yapmak, klorlama tesislerini işletmek, bakım onarımlarını yapmak, gerektiğinde yenilerini projelendirmek
- İçme ve kullanma suyu numunelerini alarak analizlerinin yapılmasını sağlamak, şebekede serbest klor ölçümlerini yapmak,
- Kurumumuza ait su kaynaklarının kalitesini belirlemek, bu kaynakların su kalitesindeki değişimi izlemek ve verileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşmak,
- Bina depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabilmesi için firmalara yetki vererek yapılan işleri sürekli denetim altında tutmak,

2. İçme suyu temini yapılan kaptaj alanı ve su havzalarının evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirleticilerden korunması amacıyla;

- Havzada yeni yapılacak veya kapasite artışına gidilen projelere Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) görüşü vermek,
- Atıksu Protokolü yaparak atıksuların kontrollü bir şekilde Kurumumuza ait Atıksu Arıtma Tesislerine getirilmesini sağlamak,

3. Kurumumuzda üretilen atıkların yönetimi için;

- Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmak ve işletilmesini sağlamak,
- Tehlikeli atıkların yönetimini ve takibini yapmak,

4. Endüstriyel atıksu kaynaklarının Atıksu Arıtma Tesislerimize verecekleri muhtemel zararları önlemek için;

- Atıksu kaynaklarını denetim altında tutmak,
- Deşarj standartlarını sağlayamayan işletmelere gerekli önlemleri aldirmek,
- Atıksu numuneleri alarak analizlerini yaptırmak,
- Deşarj kriterlerinin üzerinde kirlilik konsantrasyonu olanlara Atıksu Arıtma Bedeli uygulamak,

5. Ücreti karşılığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen su numunelerini (atıksu /içme ve kullanma suyu/havuz suyu) almak

6. İçme/kullanma suyu, atıksu, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak numunelerinde yasal mevzuatlarda belirtilen parametrelerin analizlerini Laboratuvarlarımızda ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek

7. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak, işletmek ve QDMS programıyla takibini yapmaktır.

Daire Başkanlığımız;

- Su Kalitesi Yönetimi Şube Müdürlüğü
- Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
- Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

2024 yılında Müdürlükte; 1 Şube Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi), 1 Çevre Mühendisi, 1 Kimyager, 2 Kimya Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 2 Elektrik Teknikeri, 3 Gaz ve Tesisat Teknikeri, 1 Mekanik Teknikeri, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 İnşaat Ustası olmak üzere 14 personel görev yapmıştır.

İçme suyu temini sağlanan depo, sondaj olmak üzere 648 noktada Sağlık Bakanlığının yayımlanmış olduğu 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun şekilde otomatik sistemlerle sıvı ve gaz klorlama yapılmıştır. 2024 yılında şebekeye verilen suyun tamamı suda 0,2-0,5 mg/l serbest klor olacak şekilde klorlanmıştır.


KLOR KİMYASAL SİSTEMİ	MERKEZ İLÇELER	DİĞER İLÇELER	TOPLAM
Gaz Klor Sistemi	0	2	2
Sodyum Hipoklorit Sistemi	180	466	646

KLOR ENERJİ SİSTEMİ	MERKEZ İLÇELER	DİĞER İLÇELER	TOPLAM
Güneş Panelli	38	291	329
Şebeke Enerjisi	142	177	319

KLOR KULLANIM VERİLERİ		
Bölge	Cins	Miktar (kg)
Merkez İlçeler	Gaz Klor	5.050
Merkez İlçeler	Sıvı Klor	351.270
Çevre İlçeler	Gaz Klor	1.800
Çevre İlçeler	Sıvı Klor	202.704
Toplam	Gaz Klor	6.850
Toplam	Sıvı Klor	553.974

KLOR ANALİZÖRÜ	MERKEZ İLÇELER	DİĞER İLÇELER	TOPLAM
	30	9	39

2024 YILI KLOR ŞEFLİĞİ FAALİYET	
40 Kg'lık Gaz Klorlama Tüp Değişimi	33
400 Kg'lık Gaz Klor Tankı Değişimi	13
Dozaj Pompası Montaj ve Değişimi	163
Klor Analizörü Montaj ve Değişimi	2
Klorlama Sistemi Kontrol ve Arıza Bakımı	8.391
Sodyumhipoklorit Dolumu	4.326
Şebekeden Klor Seviyesi Kontrolü	8.837
Şebekeden Su Numunesi Alımı	849
Toplam	22.614

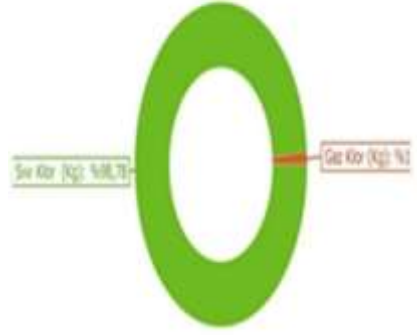

Genel Müdürlüğümüze ait her türlü su üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden (suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, camii vb.) periyodik olarak su numuneleri alınarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılması için Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.



KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNE ALMA

Birimimiz personelleri tarafından ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan numunelerin analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre değerlendirilmiş ve sonuçlar ilgili Daire Başkanlıkları ile paylaşılmıştır.


Ayrıca şebeke suyu ile ilgili abonelerden gelen istekler ve şikâyetler doğrultusunda evlerden, bina depolarından ve genel kullanım amaçlı mekânlardan numune alınarak incelenmiş istek sahibine gerekli bilgi verilmiştir. Kayseri il sınırları içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait Su Üretim Tesislerinde, depo çıkışlarında, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümleri yapılmıştır.



SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ

2024 yılı Müdürlüğümüzün aldığı numune sayısı ve ölçtüğü serbest klor sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İÇMESUYU NUMUNE ALMA VERİLERİ								
		KONTROL İZLEME AMAÇLI	ŞİKAYET AMAÇLI	(DENETLEME İZLEME AMAÇLI)		ÖZEL	BİNA DEPOLARI	İLÇE BAZINDA NUMUNE SAYISI
				YENİ SONDAJ /ARAŞTIRMA	MOTOREVLER /DEPOLAR			
MERKEZ İLÇELER	MELİKGAZİ	1.406	242	49	904	6	75	2.682
	KOCASINAN	1.478	180	74	548	6	85	2.371
	TALAS	452	40	11	196	0	50	749
	HACILAR	210	6	33	172	17	0	438
	İNCESU	356	18	38	181	0	0	593
TOPLAM		3.902	486	205	2.001	29	210	6.833
ÇEVRE İLÇELER	BÜNYAN	6	6	23	241	-	-	276
	DEVELİ	9	6	26	290	-	6	337
	FELAHİYE	9	2	5	104	-	-	120
	ÖZVATAN	0	2	14	79	-	-	95
	PINARBAŞI	2	2	25	471	-	-	500
	SARIOĞLAN	4	4	20	176	1	-	205
	TOMARZA	4	4	29	288	-	1	326
	YEŞİLHİSAR	10	2	46	164	-	-	222
	YAHYALI	2	2	27	212	-	-	243
	AKKIŞLA	0	2	3	68	-	-	73
	SARIZ	0	2	11	202	-	-	215
TOPLAM		46	34	229	2.295	1	7	2.612
GENEL TOPLAM		3.948	520	434	4.296	30	217	9.445
TOPLAM SERBEST KLO ÖLÇÜMÜ		3.819						

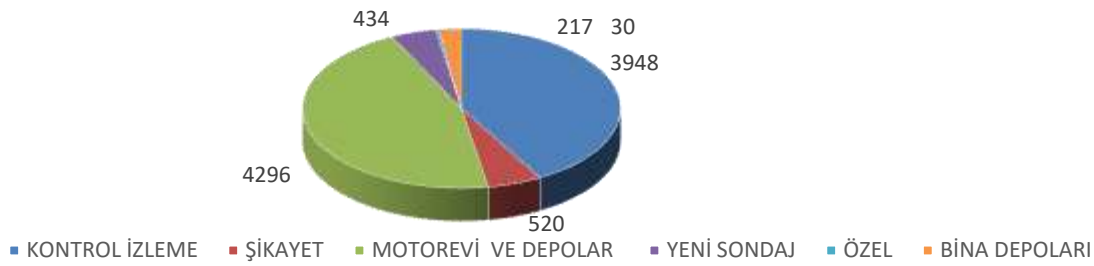

NUMUNE SAYISI DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzün bina deposu temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabilmesi için yetki verdiği firmalara denetimler yapılmış ve Hizmet Sözleşmesine göre tespit edilen uygunsuzluklar firmalara bildirilerek uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır. Yetki belgesi süresi dolan 2 firmanın talebi üzerine tekrar inceleme ve değerlendirme yapılarak belgesi yenilenmiştir.

Firmaların temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptığı bina depolarından aldıkları içme suyu numunelerinin analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre değerlendirilerek uygun çıkmayan depoların tekrar temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması sağlanmıştır. İşlem sonrası tekrar kontroller birimimiz tarafından yapılmıştır.



BİNA İÇME SUYU DEPOSU DENETİM

BİNA DEPO HİZMETLERİ 2024 YILI FAALİYET RAPORU	
FİRMALAR TARAFINDAN TEMİZLİĞİ YAPILAN BİNA DEPOSU (ADET)	553
ANALİZİ YAPILAN BİNA DEPO SUYU (ADET)	320
ANALİZ SONUCU UYGUN OLMAYAN BİNA DEPO SAYISI (ADET)	2
ANALİZ SONUCU UYGUN OLAN BİNA DEPO SAYISI (ADET)	318
SAHA DENETİMİ (ADET)	105

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik gereği 26 İçme Suyu Tesisimizden numuneler alınmıştır. Her bir tesisimizden 2024 yılı için her ay olmak üzere yılda 12 kez numune alınarak her bir numunede 93 parametrenin analizi yaptırılmıştır. 2024 yılı için toplam 28.236 veri Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Bilgi Sistemine (USBS) girilmiştir.

Sıra No	USBS VERİ GİRİŞİ YAPILAN TESİSLERİMİZ	Sıra No	USBS VERİ GİRİŞİ YAPILAN TESİSLERİMİZ
1	Akkışla (Kesdoğan Kaynak)	14	Karpuzatan Motorevi (Terfi Toplama Deposu)
2	Anneler Parkı Motorevi (Konaklar 5000 lik Depo)	15	Keykubat Motorevi (Terfi Toplama Deposu)
3	Beştepeler Motorevi (Dokuzpınar 5000 lik Depo)	16	Mahrumlar Motorevi (Terfi Toplama Deposu)
4	Bünyan (Pınarbaşı Kaynak) (Bünyan TD1 Depo)	17	Nuh Naci Yazgan Motor Evi (Terfi Toplama Deposu)
5	Develi Kuyular (Öksüt Toplama Deposu TDY1)	18	Özvatan Kuyular (Bozoğlan Depo)
6	Eğribucak Motorevi (Toplama Deposu)	19	Pınarbaşı Göz Kaynak (Pınarbaşı TM)
7	Erkilet Botaş Karşısı Terfi Toplama Depo	20	Sarıoğlan Kuyular (Sarıoğlan Depo)
8	Felahiye Kuyular (Terfi Toplama Deposu)	21	Sarız Kuyular (Sarız Kuşçu Terfi)
9	Gediris Motorevi (Terfi Toplama Deposu)	22	Talas Anayurt Motorevi (Terfi Toplama Deposu)
10	Germiraltı Motorevi (Terfi Toplama Deposu)	23	Talas Çaybağları Motorevi (Terfi Toplama Deposu)
11	Hacılar Bahçelihan Hattı (Çavuşoğlu Depo)	24	Tomarza Kuyular (Terfi Toplama Deposu)
12	Hacılar Kuyucak Hattı (Kuyucak TM3)	25	Yahyalı Kaynaklar (Gözbaşı Depo)
13	İncesu Sarıkürklü Master Terfi Toplama Deposu	26	Yeşilhisar Kuyular (Çamlık 1200 Tonluk Depo)


Sıfır Atık Belgesi alınmış olan toplamda 57 tesisimizdeki atıklar Sıfır Atık Yönetmeliği gerekliliklerine göre toplanıp elden çıkarılmaktadır.

Kaski Merkez Geçici Atık Depolama Alanı



SIFIR ATIK BELGESİ ALINAN YERLER					
NO	TESİS ADI	NO	TESİS ADI	NO	TESİS ADI
1	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	20	AKDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ	39	TALAS EKİP EVİ
2	YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ	21	YEMİHA ATIKSU ARITMA TESİSİ	40	MİMARŞINAN EKİP EVİ
3	BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	22	PAZARÖREN ATIKSU ARITMA TESİSİ	41	YEŞİLHİSAR ABONE İŞLERİ
4	SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ	23	YENİSÜKSÜN-HAZARŞAH ATIKSU ARITMA TESİSİ	42	DEVELİ EKİP EVİ
5	EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ	24	AKMESCİT ATIKSU ARITMA TESİSİ	43	DEVELİ ABONE İŞLERİ
6	GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	25	GÖMÜRGEN ATIKSU ARITMA TESİSİ	44	YAHYALI ABONE İŞLERİ VE EKİP EVİ
7	SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	26	BÜNYAN EKİP EVİ VE ABONE İŞLER	45	AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ
8	PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	27	SARIOĞLAN ABONE İŞLERİ VE EKİP EVİ	46	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
9	YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	28	AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ	47	BEŞTEPELER SU ÜRETİM TESİSLERİ
10	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	29	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI	48	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ
11	TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ	30	BEŞTEPELER SU ÜRETİM TESİSLERİ	49	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ
12	İÇMECE ATIKSU ARITMA TESİSİ	31	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ	50	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
13	TAHİRİNLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	32	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	51	BELSİN ABONE İŞLERİ
14	ELBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	33	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ	52	SARIZ ABONE İŞLERİ
15	KARAKAYA ATIKSU ARITMA TESİSİ	34	MAHRUMLAR TERFİ MERKEZİ	53	İNCESU EKİP EVİ VE ABONE İŞLERİ
16	BÜYÜKÇAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ	35	BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	54	PINARBAŞI EKİP EVİ VE ABONE İŞLERİ
17	MUSAHACILI ATIKSU ARITMA TESİSİ	36	KARPUZATAN TERFİ MERKEZİ	55	ELMALI ATIKSU ARITMA TESİSİ
18	ÇUBUKLU ATIKSU ARITMA TESİSİ	37	ARGINCİK EKİP EVİ	56	PALAS ATIKSU ARITMA TESİSİ
19	DADALOĞLU ATIKSU ARITMA TESİSİ	38	HACILAR EKİP EVİ	57	GERMİRALTI TESİSİ

ATIK TÜRÜ	MİKTARI
GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK	1.100 kg
GERİ DÖNÜŞEMEYEN ATIK	100 kg
ORGANİK ATIK	500 kg
TEKSTİL ATIĞI	100 kg
ATIK PİL	11 kg

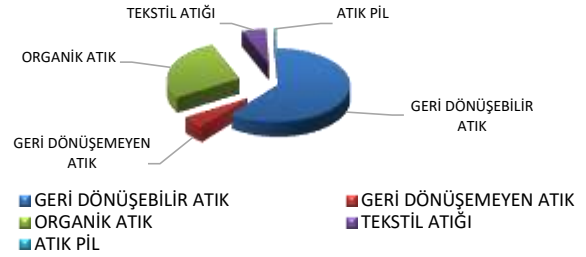

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere gönderilen ÇED Proje Dosyaları hakkında Kurumumuz adına görüş bildirilmektedir. 2024 yılı için 71 ÇED Proje Dosyası incelenip görüş bildirilmiştir.

ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2024 yılında Müdürlükte; 1 Şube Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi), 1 Çevre Yüksek Mühendisi, 1 Biyolog, 1 Kimya Teknikeri ve 1 Kimya Teknisyeni olmak üzere 5 personel görev yapmıştır.

Şube Müdürlüğü olarak;

Kayseri il sınırları içindeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları tespit edilerek Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi düzenlenmiş ve bu kaynakların denetim ve kontrol izlemeleri yapılmıştır.


ENDÜSTRİYEL ATIKSU DENETİM FAALİYETLERİ (ADET)	
DENETİM ALTINDAKİ İŞLETME SAYISI	187
ABKKİB YENİ VERİLEN/YENİLENEN FİRMA SAYISI	64
TOPLAM DENETİM SAYISI	885

2024 yılında denetimi yapılan başlıca sektörler aşağıda belirtilmiştir.

- Tekstil Sektörü
- Maden Sektörü
- Alışveriş Merkezi
- Gıda Sektörü
- Metal Endüstrisi
- Kablo Üretimi
- Otomotiv Sektörü
- Akaryakıt İstasyonları
- Otel İşletmeciliği
- Oto Yıkamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından numune alma konusunda yetkilendirilmiş personelimiz tarafından, ABKKİB verilerek denetim altında tutulan işletmelerden, Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) ile atanan işletmelerden ve özel ya da araştırma amaçlı numuneler alınarak atıksu numuneleri Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

ATIKSU NUMUNE ALMA FAALİYETLERİ (ADET)	
ALINAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU DENETİM NUMUNE SAYISI	557
MELBES KAPSAMINDA ALINAN ŞEHİR İÇİ ATIKSU NUMUNE SAYISI	102
ÖZEL ALINAN NUMUNE SAYISI	59
ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ALINAN ATIKSU NUMUNE SAYISI	110
TOPLAM NUMUNE ALMA SAYISI	828

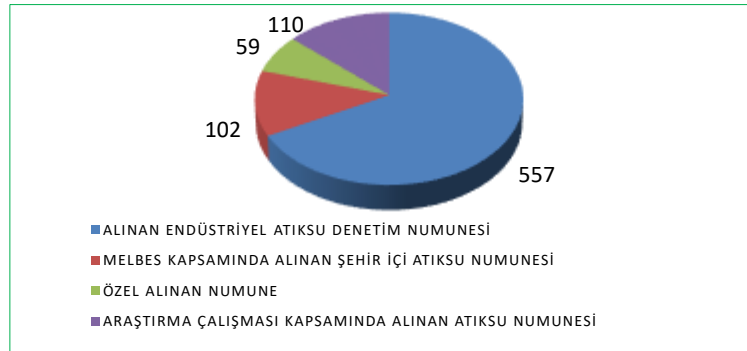

Numuneler, gelen talep ve işin niteliğine göre anlık ya da 2 saatlik kompozit olacak şekilde alınmıştır.



KOMPOZİT NUMUNE ALMA



ANLIK NUMUNE ALMA

Yapılan ölçüm ve analizler neticesinde atıksu karakterizasyonu belirlenen endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarına yürürlükte olan Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Deşarj Yönergesi hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmış olup, Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Standartlarını sağlamayan işletmelere Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) tahakkuk ettirilmiştir.

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelerde işletmelerden kaynaklı sızdırmaz fosseptiklerde toplanan atıksuların, Kurumumuza ait Atıksu Arıtma Tesislerine kabulüne ait esasların belirtildiği Atıksu Protokolleri yapılmıştır.

ATIKSU PROTOKOL FAALİYETLERİ (ADET)	
ATIKSU PROTOKOLÜ YAPILMIŞ OLAN MEVCUT İŞLETME SAYISI	223
ATIKSU PROTOKOLÜ YENİ/YENİLENEN İŞLETME SAYISI	62

İşletmelerden kaynaklı sızdırmaz fosseptikte biriktirilen atıksuların; Atıksu Protokollünde bildirilen Atıksu Arıtma Tesislerine vidanjör araçları ile kontrollü bir şekilde kabulü sağlanmıştır.

ATIKSU KABUL FAALİYETLERİ	
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE GELEN VİDANJÖR SAYISI	412 ADET
ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZE GELEN ATIKSU MİKTARI	5.183 m ³



FOSEPTİK ÇEKİMİ



ÖRNEK FOSEPTİKLER

KASKİ Genel Müdürlüğü ile Atıksu Protokolü bulunan işletmelerin, sızdırmaz fosseptiklerde topladığı atıksuların vidanjör vasıtası ile Atıksu Arıtma Tesislerine kontrollü bir şekilde getirilebilmesi için; talep eden kamu ya da özel işletmelere Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB) verilmiştir. Bu belge Kayseri il sınırları içerisinde geçerli olup, vidanjör firmalarının uyması gereken şartlar Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiştir.

VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ FAALİYETLERİ	
YETKİLENDİRME YAPILMIŞ İŞLETME SAYISI	9
YETKİLENDİRME YAPILMIŞ ARAÇ SAYISI	13

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden I. Sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere kuru sistem çalışmaları ve kanalizasyon şebekelerine endüstriyel nitelikli atıksu deşarjlarının olmaması şartı ile yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapılmış ve 2024 yılında 72 adet işletmeye GSM Ruhsat görüşü verilmiştir.



Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm



Yatak/Mobilya Üretimi



Oto Tamirhanesi



Kuru Gıda Paketleme



Kuru Gıda Paketleme

Atıksu arıtma tesislerine gelen kirlilik yüklerinin belirlenmesi amacı ile; Kayseri il sınırları içerisinde, endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerdeki ana kolektör hatlarından düzenli periyotlarda numuneler alınmış ve analizleri yaptırılarak kirlilik yükleri belirlenmiştir.



Ana Kolektör Numune Alımı



Ana Kolektör Hattı

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2024 yılında Laboratuvarlarımızda, Laboratuvar Şube Müdürü (Kimyager), 1 Gıda Mühendisi, 3 Kimyager, 3 Biyolog, 2 Kimya Teknikeri, 2 Numune Kabul ve Raporlama Personeli olmak üzere konusunda uzman 12 personel görev yapmaktadır.

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz;

- Numune Kabul ve Raporlama Birimi
- İçmesuyu Laboratuvarı
- Atıksu Laboratuvarı
- Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarlarımız; içme ve kullanma suyu, atıksu, havuz suyu, arıtma çamuru ve toprak matrislerinde toplamda 363 parametrenin ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardına göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen **Akreditasyon Belgesine**, 2007 yılı itibarıyla de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "**Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi**" ne sahiptir.

Laboratuvarlarımızda; **231** metot ve parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti verilmektedir.

MATRİKSLER	AKREDİTE ANALİZ PARAMETRE SAYISI
İÇMESUYU	119
ATIKSU	69
HAVUZ SUYU	19
ARITMA ÇAMURU	12
TOPRAK	12

2024 yılında;

- **Suda;** LC/MS-MS Cihazı ile gerçekleştirilen Pestisit Analizlerinden (Alachlor, Dichlorvos, Diuron, Ethylene thiourea, Fenthion, Metolachlor, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Terbutryn) tayini; ICP-MS cihazı ile gerçekleştirilen metal analizlerinden; Baryum (Ba), Berilyum (Be), Çinko (Zn), Kobalt (Co), Vanadyum (V)
- **Mikrobiyolojide ;** Toplam Koliform (MPN), Escherichia coli (MPN), Fekal Koliform (MPN), Fekal Streptokok (MPN)
- **Atıksuda;** Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Yağ Gres parametreleri için yeni metotlar da akreditasyon kapsamına dâhil edilmiştir.

Atıksu Laboratuvarımız atıksu, toprak ve çamurda da toplam 100 parametrede “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”ndan yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkisi de bulunmaktadır.

Laboratuvarımız 07.08.2019 tarihinden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi)’ne dahil olmuştur. Bu kapsamda sistem tarafından atanan numuneler Laboratuvarımızda çalışılarak analiz raporları hem MELBES sistemine işlenmekte hem de ilgili firma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametrelerinden akredite parametrelerin dört yılda bir akreditasyon gereklilikleri kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılımlarının sağlanması zorunludur. Bu kapsamda 2024 yılında;

- **Atıksuda;** Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), pH, İletkenlik, Bromür, Florür , Çözünmüş Oksijen, sülfat, fenol parametreleri

- **Suda; Kalıntı ve Pestisit Analizlerinden; Organoklorlulardan;** DDE-pp, DDT-pp, HCH-G (Gamma Hexachloro lindane) , Benzene, **Uçucu Organiklerden;** Bromodichloromethane, Bromoform, Tetrachloroethane, Trichloroethene, **Organofosforlulardan;** Alachlor, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyrifos, Diazinon, Dichlorvos, Fenthion, Malathion, Parathion- methyl parametreleri,

Kimyasal analizlerden; pH, İletkenlik, Bulanıklık, Nitrat, Ortofosfat, Toplam Organik Karbon (TOC), Nitrit, Amonyum, Klorür, Sülfat, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum, Florür, Toplam Fosfor, Siyanürik asit, Serbest Klor, Toplam Klor, Krom, Nikel, Demir, Mangan, Alüminyum, Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Çinko, Baryum, Bor, Arsenik, Selenyum, Antimon, Kobalt, Vanadyum, Berilyum, Civa Parametreleri,

Mikrobiyolojik Parametrelerden; Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens parametreleri, Toplam Koliform (MPN), Escherichia coli (MPN), Fekal Koliform (MPN), Fekal Streptokok (MPN)

- **Toprakta;** Arsenik, Krom, Bakır, Civa, Nikel, Kurşun, Çinko ve Kadmiyum parametrelerinden, FAPAS (Central Science Laboratuvar), ERA (A Waters Company) ve Çevre Referans Laboratuvarı-TÜÇEV-İZAYDAŞ tarafından organize edilen ulusal ve uluslararası karşılaştırma deneylerine katılım ve başarı sağlanmıştır.

Laboratuvarımızda 2024 yılı içerisinde; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’in ilgili Tablolarında yer alan ve ayrıca İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkındaki Yönetmelik gereği içme ve kullanma sularında yapılması istenilen Pestisit Analizlerinden LC/MS/MS Cihazı ile gerçekleştirilen Acetochlor, Bromoxynil, Linuron, Tribenuron-Methyl, Triclosan parametrelerinin, Atıksu da Çözünmüş Oksijen parametresi için Verifikasyon ve Belirsizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

Laboratuvarlarımızda hem akreditasyonun gereği olarak hem de doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretebilmek için 2024 yılında 3.076 adet cihaz doğrulama işlemi ve 3.355 adet iç kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında Laboratuvar Şube Müdürlüğünde; 10.155 adet içmesuyu numunesinde 155.017 parametrenin, 1.475 atıksu numunesinde 7.179 parametrenin olmak üzere toplam 11.630 numunede 162.196 parametrenin analizi yapılmıştır.

KALİTE BİRİMİ

Laboratuvarımızda Kalite Birimi tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardına uygun olarak Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları koordine edilmiş ve standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Türk Akreditasyon Kuruluşuna (TÜRKAK’ a) karşı KASKİ temsil edilerek, TÜRKAK ile yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu sağlanmıştır. TÜRKAK denetçileri tarafından yapılan dış tetkikler organize edilerek tetkikle ilgili her türlü işlem ve prosedürler takip edilmiştir.

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA BİRİMİ

Numune kabul faaliyetlerinden raporlama aşamasına kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen ölçüm ve analiz faaliyetlerine ait her türlü kayıt işlemleri; izlenebilirlik şartlarının sağlanması, Laboratuvar kayıtlarının geriye dönük olarak muhafaza edilebilmesi ve bu kayıtlardan istatistiksel veriler elde edilebilmesi amacıyla bir otomasyon yazılım programı ile gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımıza getirilen numuneler ile ilgili gerekli kayıtlar tutularak gözden geçirme, kayıt ve kabul işlemleri gerçekleştirilir.

Laboratuvar tarafından kabul edilen numunelere numune kabul personeli tarafından müşterilere ait gizli hakların korunması ve analizlerin Laboratuvar personelleri tarafından tarafsız olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla numune kodu verilir ve numune raporlama aşamasına kadar Laboratuvarda bu kodla takip edilir.



Şahit Numune Saklama Odası



Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Kabulü yapılan numunelerden bir kısmı şahit numune olarak saklanırken, diğer bir kısmı analiz yapılması için Laboratuvar personeline teslim edilir.

Laboratuvar personeli tarafından teslim alınan numunelerin analizleri gerçekleştirildikten sonra ham veriler **GİSLAB** bilgisayar programına girilir ve analiz raporları personel tarafından kontrol edilip imzalanır. Şube Müdürü tarafından kontrol edilip **e – imza** ile imzalanan Deney Raporları Daire Başkanının **e – imza** ile onayından sonra müşteriye iletilir ve dijital ortamda e-imzalı olarak saklanır. Laboratuvarda analiz edilmiş olan özel numunelere ait analiz ücretlerinin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılarak Laboratuvara numune getiren müşterilerle iletişim kurulur.



İçme Suyu Laboratuvarında İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Su Kalitesi Yönetimi Şube Müdürlüğü ve özel şahısların getirdiği su numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları ilgili Daire Başkanlıklarına, Su Kalitesi Yönetimi Şube Müdürlüğüne ve özel şahıslara iletilmektedir. İçmesuyu numunelerinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yer alan tüm parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.



İÇMESUYU LABORATUVARINDA YAPILAN
TİTRİMETRİK, ELEKTROMETRİK VE FOTOMETRİK ANALİZLER

- pH
- İletkenlik
- Bulanıklık
- Toplam Çözünmüş Katı
- Sıcaklık
- Sodyum
- Potasyum
- Kalsiyum
- Alkalinite
- Bikarbonat
- Karbonat
- Amonyum
- Toplam Sertlik
- Kalsiyum
- Kalsiyum Sertliği
- Magnezyum
- Magnezyum Sertliği
- Klorür
- Oksitlenebilirlik
- Renk
- Toplam Siyanür
- Serbest Klor
- Bağlı Klor
- Toplam Klor

İçmesuyu Laboratuvarımızda Yapılan Kalıntı Analizleri



GC/MS(P-T) Cihazı

UÇUÇU ORGANİK BİLEŞİKLER (TRİHALOMETANLAR)

GC/MS(P-T)

- Kloroform
- Bromoform
- Dibromochloromethane
- Bromodichloromethane
- Tetrachloroethene
- Trichloroethene
- Benzene
- 1,2 - Dichloroethane
- Epichlorhydrin
- Vinyl chloride

MONOMER BİLEŞİKLER LC/MSMS - GC/MS (P-T)

- Akrilamid
- Epikloridin
- Vinil Klorür



POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR

LC/MS/MS

• PAH'lar

- Benzo (a) pyrene
- Benzo (b) fluoranthene
- Benzo (k) fluoranthene
- Benzo (ghi) perylene
- indeno (1.2.3. - cd) pyrene

PESTİSİTLER LC/MS/MS

•**Karbamatlar**

- Aldicarb
- Aldicarb-sulfane
- Aldicarb-sulfoxide
- Carbaryl
- Carbofuran
- Carbofuran-3-hydroxy
- Methiocarb
- Methomyl
- Oxamyl
- Propoxur

•**Fungisitler**

- Tebuconazole
- Metalaxyl

•**Herbisitler**

- Atrazin
- Simazin

•**Organofosforlular**

- Demethon(O+S)
- Azinphos-methyl
- Azinphos-ethyl
- Diazinon
- Malathion
- Methamidophos
- Chlorpyrifos-ethyl
- Ethion



LC/MS/MS Cihazı



PESTİSİTLER (GC/MS(ECD))

•**Organoklorlular**

- Hekza Klorobenzen
- HCB
- Alfa HCH
- Gamma HCH
- Heptaklor
- Heptaklorepoksit
- Aldrin
- Dieldrin
- Alfa endosülfan
- Beta endosülfan
- Toplam DDT

•**Organofosforlular**

- Parathion ethyl
- Parathion methyl
- Disülfoton



GC/MS(ECD) Cihazı



İçmesuyu Laboratuvarında Yapılan Metal Analizleri

ENDÜKTİFLENMİŞ EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ -ICP/MS

- Alüminyum
- Antimon
- Arsenik
- Bakır
- Baryum
- Bor
- Civa
- Çinko
- Demir
- Fosfor
- Gümüş
- Kadmiyum
- Kalay
- Kalsiyum
- Kobalt
- Kurşun
- Kükürt
- Lityum
- Magnezyum
- Mangan
- Molibden
- Nikel
- Potasyum
- Selenyum
- Silisyum
- Toplam Krom
- Vanadyum



ICP/MS Cihazı



IC-PLUS Cihazı



İçmesuyu Laboratuvarında İyon Analizleri

İYON PLUS KROMATOĞRAFİSİ-IC

- Magnezyum
- Kalsiyum
- Potasyum
- Sodyum
- Amonyum
- Florür
- Klorür
- Bromür
- Nitrit
- Nitrat
- Fosfat
- Sülfat

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ve Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında mikrobiyolojik parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

- Toplam Koliform Bakteri
- Escherichia Coli
- Enterococcus Faecalis
- Toplam Koloni (jerm) (22 °C) Sayısı
- Toplam Koloni (jerm) (36 °C) Sayısı
- Pseudomonas Aureginosa
- Clostridium Perfingens



Bakteri İnkübasyonu Cihazı

İçmesuyu Mikrobiyoloji Laboratuvarında membran filtrasyon işleminde; numuneler 0,45 mikron pore çaplı özel filtrelerden süzülür, analizi yapılacak mikroorganizmaya göre belirli sıcaklıklarda, belirli sürelerde tutularak inkübe edilir, sonuçlar mikroskop ile okunur ve rapor edilir.



Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılan bütün malzemeler dezenfeksiyon cihazında yıkandıktan sonra paketleme cihazı ile paketlenerek otoklav yardımı ile steril edilip yeniden kullanıma hazır hale getirilir.



Dezenfeksiyon Cihazı



Otoklav Cihazı

ATIKSU LABORATUVARI

İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen numunelerin analizleri de “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde” belirtilen parametreler dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı olan küçük ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen numunelerin analizleri de yapılarak Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına rapor edilmektedir.



Su ve Atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi)’nden atanan numuneler Laboratuvarımızda çalışılarak Analiz Raporları hem MELBES sistemine işlenmekte hem de ilgili firma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.





ATIKSU LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

- pH
- İletkenlik
- Sıcaklık
- Askıda Katı Madde
- Yağ-Gress
- Kimyasal Oksijen İhtiyacı
- Sülfür
- Biyolojik Oksijen İhtiyacı
- Çözünmüş Oksijen
- Toplam Fosfor
- Fosfat Fosforu
- Krom +6
- Sülfat
- Toplam Azot
- Toplam Kjeldahl Azotu
- Florür
- Amonyum / Amonyak Azotu
- Fenol
- Toplam Siyanür
- Serbest Siyanür
- Sülfat
- Zehirlilik Seyrelme Faktörü
- Çökebilir Katı Madde
- Toplam Çözünmüş Katı
- Anyonik Yüzey Aktif Madde

İYON KROMATOGRAFİSİ-İC

- Florür
- Klorür
- Bromür
- Nitrit
- Nitrit Azotu
- Nitrat
- Nitrat Azotu
- Fosfat
- Sülfat
- Klorit
- Klorat



IC- Cihazı

Atıksularda, arıtma çamurunda ve toprakta metal parametrelerinin analizleri Endüktiflenmiş Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) cihazı ile Atıksu Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.



(ICP-OES) Cihazı



Parçalama Ünitesi Mikrodalga Cihazı

ENDÜKTİFLENMİŞ EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ
ICP/OES

- Alüminyum
- Antimon
- Arsenik
- Bakır
- Baryum
- Bor
- Civa
- Çinko
- Demir
- Fosfor
- Gümüş
- Kadmiyum
- Kalay
- Kalsiyum
- Kobalt
- Kurşun
- Kükürt
- Lityum
- Magnezyum
- Mangan
- Molibden
- Nikel
- Potasyum
- Selenyum
- Silisyum
- Toplam Krom
- Vanadyum




Atıksu Laboratuvarında bulanıklığı 1 NTU değerinden yüksek olan numunelerde metal analizleri gerçekleştirilirken asitlerle birlikte (Nitrik Asit (HNO_3) ve Hidroklorik Asit (HCl)) numuneler etkileştirilerek yüksek sıcaklık ve basınç altında mikrodalga cihazında parçalamaya tabi tutulurlar böylece atıksunun içerisindeki bütün metaller serbest forma geçirilerek ICP-OES ve ICP- MS Cihazlarında okumaya uygun forma getirilmiş olur.


2024 YILI LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
KURUMA AİT NUMUNE	9.402	152.328
ÖZEL NUMUNE	753	2.689
TOPLAM	10.155	155.017
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (ARITMALAR)	571	2.151
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	567	2.696
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	103	1.170
ÖZEL NUMUNE	95	386
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	10	117
DIŞ KALİTE KONTROL	19	102
ARAŞTIRMA	110	557
TOPLAM	1.475	7.179
GENEL TOPLAM	11.630	162.196


2024 YILI İÇMESUYU LABORATUVARINA KABULÜ YAPILAN
NUMUNE SAYISI DAĞILIMI

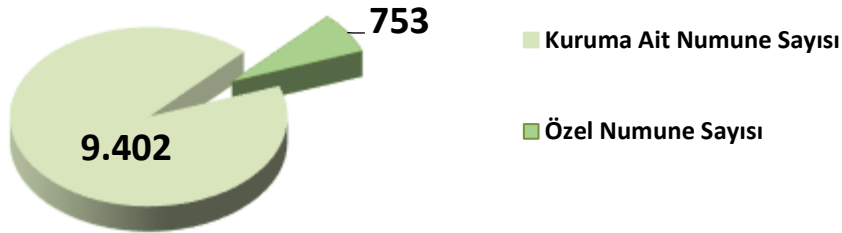


2024 YILI İÇMESUYU LABORATUVARINA GELEN NUMUNE KATEGORİSİNE GÖRE
PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

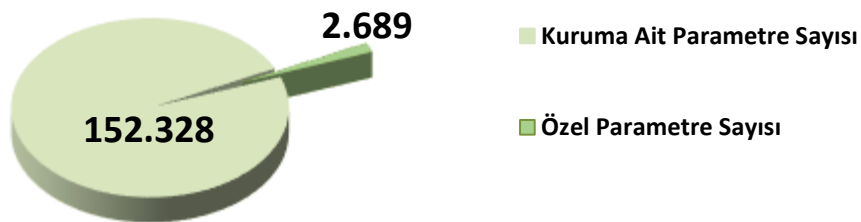

2024 YILI ATIKSU LABORATUVARINA KABULU YAPILAN NUMUNE SAYISI DAĞILIMI

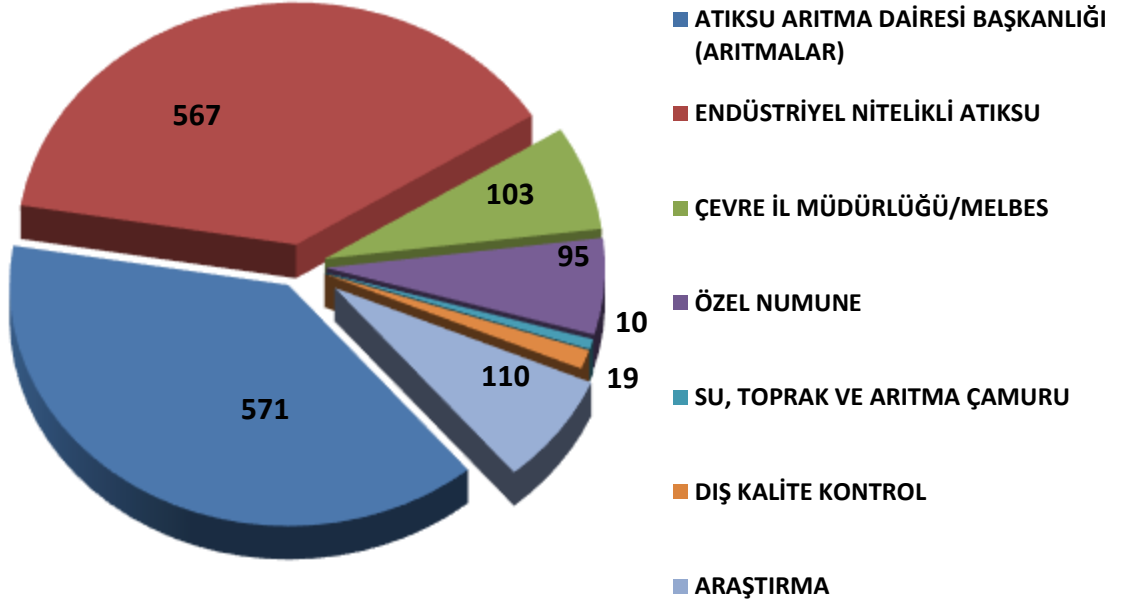


2024 YILI ATIKSU LABORATUVARINA GELEN NUMUNE KATEGORİSİNE GÖRE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

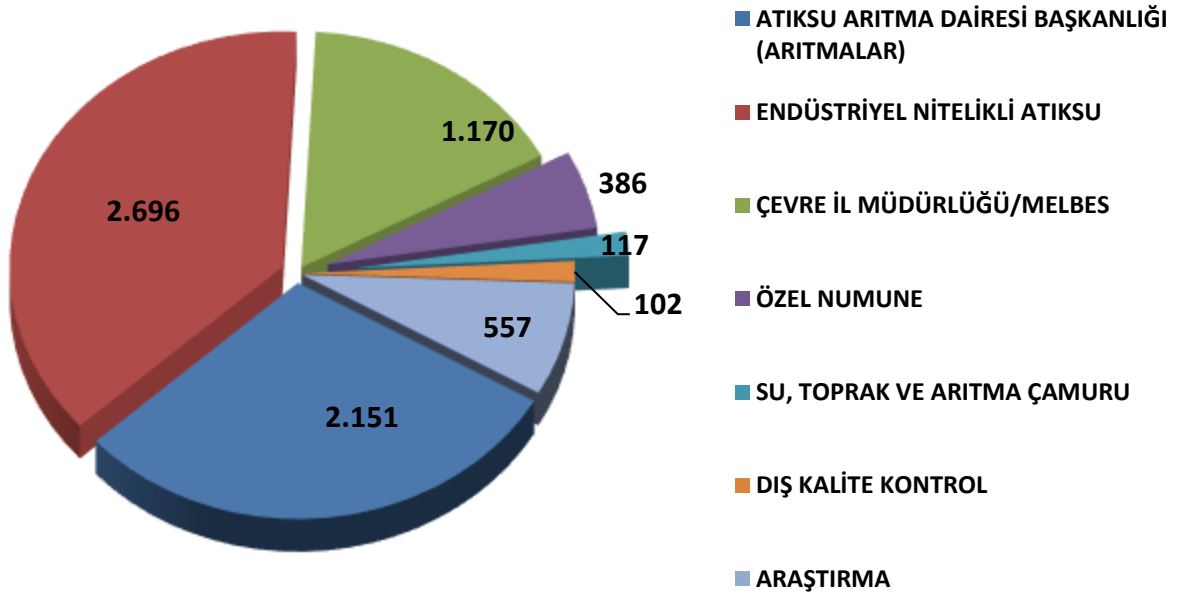


2024 YILI AYLARA GÖRE
NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

AYLAR	İÇMESUYU		ATIKSU	
	Numune Sayısı	Parametre Sayısı	Numune Sayısı	Parametre Sayısı
OCAK	804	20.505	139	675
ŞUBAT	857	12.685	107	475
MART	796	10.270	127	576
NİSAN	591	9.257	109	498
MAYIS	1080	21.320	134	620
HAZİRAN	670	9.730	109	596
TEMMUZ	917	11.242	121	575
AĞUSTOS	942	12.162	133	650
EYLÜL	1011	14.223	123	729
EKİM	854	11.011	119	572
KASIM	774	9.824	134	655
ARALIK	859	12.788	120	558
TOPLAM	10.155	155.017	1.475	7.179

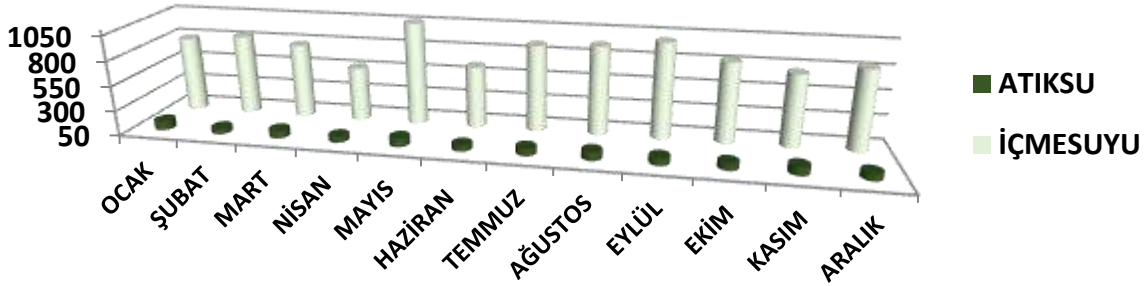

2024 YILI LABORATUVAR PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

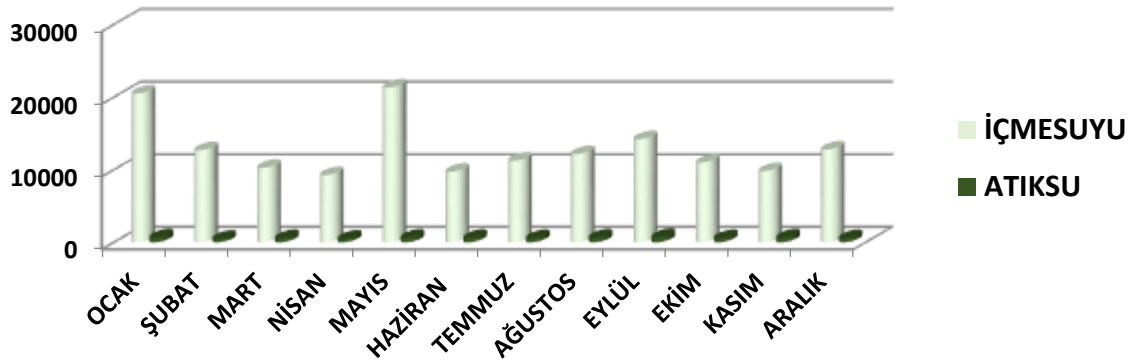

LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI			
Cihazın Adı	Adet	Cihazın Adı	Adet
ICP-MS	1	KOİ Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (ECD)	1	Siyanür Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (P-T)	1	Sıcaklık-Nem Ölçer	11
LC-MS/MS	1	Sıvılı Cam Termometre	1
İyon Kromatografi Cihazı	2	Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı	5
TOC Cihazı	1	Termoreaktör	1
ICP-OES Cihazı	1	Santrifüj	2
Mikrodalga	2	Vakum Düzeneği	4
Bitki Öğütme Cihazı	1	Vakum Pompası	3
Toprak Öğütme Cihazı	1	Dijital Büret	15
Spektrofotometre	5	Dispenser	20
İnkübatör	5	Otomatik Pipet	18
Otoklav	3	Otomatik Titratör	1
Etüv	4	Pipetör	3
Buzdolabı	3	Dozajlama Şıngası	1
pH Metre	4	Soğutucu	1
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1
Türbidimetre	2	İyonmetre	1
Oksijenmetre	2	Alev Fotometresi	1
Klor Fotometre Cihazı	3	Laboratuar Tipi Bulaşık Makinesi	2
Ultra Saf Su Cihazı	2	Laboratuar Tipi Sterilizatör	1
Saf Su Cihazı	3	Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1
Hassas Terazi	2	Stereomikroskop	1
Kaba Terazi	2	Işık Mikroskobu	1
Su Banyosu	3	Cam Boncuk Sterilizatörü	1
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Girdaplı Karıştırıcı	1
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Membran Filtre Dispenseri	2

LABORATUVARIMIZDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER/ANALİZ METOTLARI					
PARAMETRELER		ANALİZ METODLARI		PARAMETRELER	
1	pH	SM 4500 -HB.	27	Demir	TS EN ISO 11885
2	İletkenlik	SM 2510 B			TS EN ISO 17294(1-2)
3	Sıcaklık	Elektrometrik Metot			TS EN ISO 11885
4	Renk	Organoleptik Metot	28	Lityum	TS EN ISO 17294(1-2)
		S.M 2120 B			TS EN ISO 14911
5	Koku	Organoleptik Metot			TS EN ISO 11885
6	Tat	Organoleptik Metot	29	Fosfor	TS EN ISO 17294(1-2)
7	Askıda Katı Madde	SM 2540 D.			TS EN ISO 11885
8	Toplam Katı Madde	SM 2540 B.			TS EN ISO 17294(1-2)
9	Toplam Çözünmüş Katı	SM 2540 C.	30	Çinko	TS EN ISO 11885
		Elektrometrik Metot			TS EN ISO 17294(1-2)
10	% Toplam Katı Madde	SM 2540-G			TS EN ISO 11885
11	Çökebilir Katı Madde	SM 2540 F.	31	Toplam Krom	TS EN ISO 17294(1-2)
12	Biyolojik Oksijen İhtiyacı	SM 5210 B.			TS EN ISO 11885
13	Çözünmüş Oksijen	SM 4500 OC.			TS EN ISO 17294(1-2)
14	Kimyasal Oksijen İhtiyacı	SM 5220 B. Veya SM	32	Kurşun	TS EN ISO 11885
15	YağGress	SM 5520 B.			TS EN ISO 17294(1-2)
16	Krom (+6)	SM 3500 Cr B.			TS EN ISO 11885
17	Sülfür	SM 4500 S-2 F	33	Alüminyum	TS EN ISO 17294(1-2)
15	Vanadyum	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 17294(1-2)
16	Molibden	TS EN ISO 11885	34	Arsenik	TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 17294(1-2)
17	Baryum	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	35	Antimon	TS EN ISO 17294(1-2)
18	Mangan	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 17294(1-2)
19	Kükürt	TS EN ISO 11885	36	Selenyum	TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 17294(1-2)
20	Kalay	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	37	Civa	TS EN ISO 17294(1-2)
21	Kadmiyum	TS EN ISO 11885			EPA 200.8
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 11885
22	Bakır	TS EN ISO 11885	38	Kalsiyum	TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)			SM 3500 Ca.B
23	Nikel	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 14911
		TS EN ISO 17294(1-2)	39	Magnezyum	TS EN ISO 11885
24	Kobalt	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 17294(1-2)
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 14911
25	Silisyum	TS EN ISO 11885	40	Potasyum	SM 3500 Mg B.
		TS EN ISO 17294(1-2)			TS EN ISO 11885
26	Bulanıklık	SM 2130 B.			TS EN ISO 17294(1-2)
			41	Amonyum	TS EN ISO 14911
					Kalitatif Metot
					ASTM Standards D1426-08
			42		Fotometrik Metot
					SM 4500 - NH3 B.C.
					TS EN ISO 14911

LABORATUVARIMIZDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER/ANALİZ METOTLARI							
PARAMETRELER		ANALİZ METODLARI		PARAMETRELER	ANALİZ METODLARI		
44	Amonyum Azotu	Fotometrik Metot	75	Siyanürik Asit	Fotometrik Metot		
45		SM 4500 - NH3 B.C.			İşletme İçi Metot		
46	Amonyak	SM 4500 - NH3 B.C.	76	Florür	SM 4500F- C		
47	Amonyak Azotu	SM 4500 - NH3 B.C.			SM 4110 B.		
		ASTM Standarts D1426-08	Fotometrik Metot				
			TS EN ISO 10304-1				
48	Toplam Azot	Fotometrik Metot	77	Nitrit (NO2)	Fotometrik Metot		
49		Hesaplama Metodu			S.M 4110 B		
50	Kjeldahl Azotu	SM 4500 Norg B.	78		Nitrit Azotu	TS EN ISO 10304-1	
51	Anyonik Yüzey Aktif Maddeler	SM 5540 C.		79		Nitrat	Kalitatif Metot
							SM 4110 B.
			Fotometrik Metot				
52	Serbest Klor	Fotometrik Metot	80	Nitrat Azotu	TS EN ISO 10304-1		
		SM 4500 Cl B.			Fotometrik Metot		
		TS 6229 EN ISO 7393 - 2			SM 4110 B.		
53	Bağlı Klor	Fotometrik Metot	81	Klorür	TS EN ISO 10304-1		
54		TS 6229 EN ISO 7393 - 2			S.M 4110 B		
55	Toplam Klor	TS 6229 EN ISO 7393 - 2	82	Klorit	TS EN ISO 10304-1		
56		Fotometrik Metot			SM 4110 B.		
57	Oksitlenebilirlik	TS 6288 EN ISO 8467	83	Klorat	SM 4110 B.		
58	Toplam Sertlik	SM 2340 C.			SM 4110 B.		
59	Kalsiyum Sertliği	SM 3500 Ca B.	84	Bromür	SM 4110 B.		
60	Magnezyum Sertliği	SM 3500 Mg B.			TS EN ISO 10304-1		
61	Karbonat	SM 2320 B	85	Bromat	SM 4110 B.		
62	Toplam Organik Karbon	TS 8195 EN 1484			TS EN ISO 10304-1		
63	Bikarbonat	SM 2320 B	86	Sodyum Hipoklorit Aktivitesi	İşletme İçi Metot		
64	Alkalinite	SM 2320 B.			İşletme İçi Metot		
65	Sodyum Absorbsiyon Oranı	Hesaplama Metodu	87	Toplam Kükürt	TS EN ISO 11885		
66	Değişebilir Sodyum Yüzdesi	Hesaplama Metodu			TS EN ISO 11885		
67	Sodyum Karbonat Kalın.	Hesaplama Metodu	88	Toplam Siyanür	Fotometrik Metot		
68	Toplam Tuz Kons.	Elektrometrik Metod			SM 4500 CN C,E		
69	Sülfıt	SM 4500 SO3-2 B					
70	Fenol	Fotometrik Metot					
71	Fosfat Fosforu	SM 4500 PE					
72	Toplam Fosfor	SM 4500 P-PE					
73	Fosfat	SM 4500 PE					
		SM 4110 B.					
		TS EN ISO 10304-1					
74	Sülfat	SM 4500 SO4-2 E					
		SM 4110 B					
		TS EN ISO 10304-1					

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER		
SIRA NO.	PARAMETRELER	YÖNTEM/METOD
1	Toplam Koliform	TS EN ISO 9308-1 / TS EN ISO 9308-2
2	Escherichia coli	TS EN ISO 9308-1 / TS EN ISO 9308-1
3	Fekal Koliform	SM 9221 E
4	Enterekok	TS EN ISO 7899-2 / SM 9230 D
5	Pseudomonas aeruginosa	TS EN ISO 16266
6	Toplam jerm sayısı (36 °C)	TS EN ISO 6222
7	Toplam jerm sayısı (22 °C)	TS EN ISO 6222
8	Clostridium perfringens	TS EN ISO 14189

KALINTI ANALİZLERİ		
SIRA NO.	PARAMETRE	YÖNTEM/METOT
Organoklorlular		
1	Hekza Chlorobenzen	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS ECD
2	Alfa- HCH	
3	Gamma - HCH	
4	Heptaklor	
5	Aldrin	
6	Dieldrin	
7	Alfaendosülfan	
8	Beta- Endosülfan	
9	2,4 DDE	
10	4,4 DDE	
11	2,4 DDD	
12	4,4 DDD	
13	2,4 DDT	
14	4,4 DDT	
15	Toplam DDT	
16	Hepta Chlor	
17	Toplam Hepta Chloroepoksit	
18	Hepta Chlor Endo Epoksit	
19	Hepta Chlor Exo Epoksit	
20	4-Kloroanilin	
21	Di(2-etilhekzil)flalat(DEHP)	
22	Dikofol	
23	Diklobenil	
24	Linuron	
25	Klordan	
26	Klorotalonil	
27	Hekzakloro sikloheksan(Top HCH)	
28	Pentaklorofenol	
29	Pentaklorobenzen	
30	Oktabromodifenileter	
31	Kloroasetik asit	
32	Poliklorlubifeniller	
33	Fenoller	

Organoklorlular		
34	Kaptan	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS ECD
35	2,4 d izooktil ester	
36	Toplam Pestisit	
37	Triklosan	
38	Trikloroasetik asit	
Organofosforlular		
39	Trifluralin	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
40	Terbutrin	
41	Pendimetalin	
42	Metolaklor	
43	Fentiyon	
44	Diklorvos	
45	Asetoklor	
46	Alaklor	
47	Demethon(O+S)	
48	Azinphos-methyl	
49	Azinphos-ethyl	
50	Diazinon	
51	Malathion	
52	Methamidophos	
53	Chlorpyriphos-ethyl	
54	Chlorpyriphos-methyl	
55	Ethion	
56	Parathion-ethyl	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS ECD
57	Parathion-methyl	
58	Disulfoton	
Herbisitler		
59	Atrazin	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
60	Simazin	
Fungusitler		
61	Tebuconazole	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
62	Metalaxyl	
Karbamatlar		
63	Tribenuron metil	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
64	Sipermetrin	
65	Permetrin	
66	Pebulate	
67	Parakuat	
68	Karbendazim	
69	Etilen tiyoüre	
70	Diüron	
71	Dikloroasetik asit	
72	Bromoksinil	
73	Adilcarb	
74	Aldicarb-sulfane	
75	Aldicarb-sulfoxide	

Karbamatlar		
76	Aldicarb-sulfoxide	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
77	Carbaryl	
78	Carbofuran	
79	Carbofuran-3-hydroxy	
80	Methiocarb	
81	Methomyl	
82	Oxamyl	
83	Propoxur	
POLİSİKLIK AROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH)		
84	Benzo (a) pyrene	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS/HPLC/FLD
85	Benzo (b) fluoranthene	
86	Benzo (k) fluoranthene	
87	Benzo (ghi) perylene	
88	İndeno (1.2.3 - cd) pyrene	
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER		
89	Tetrakloreten	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS-PT
90	Trikloreten	
91	Benzen	
92	1,2 - Dikloreten	
93	Kloroform	
94	Bromoform	
95	Dibromoklorometan	
96	Bromodiklorometan	
97	Diklorometan	
98	Naftalin	
99	4-Kloroanilin	
100	1,1 - Dikloreten	
101	Toplam Trihalometanlar	
MONOMER BİLEŞİKLER		
102	Akrilamid	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
103	Epikloridin	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS-PT
104	Vinil Klorür	



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Adres: YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ ŞU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0201-T

Akreditasyon Tarihi : 14.11.2008

Revizyon Tarihi / No : 07.06.2024 / 12

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 02.07.2025 tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imza belgenin doğruluğu için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0001-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024
Deney Laboratuvarı	
Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:185 KOCASINAN Kaymak / Türkiye	Telefon : +90 352 432 1900 Faks : E-Posta : feciletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr

Çevresel Deneyler

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Su	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Su	Asloda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BÖİ) Tayini 5 Günlük BÖİ Testi	SM 5210 B
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KÖİ) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Su	Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Lüminesans Sensör Metodu	SM 4500-O G SM 4500-O H
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Su	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ²⁻ F
Su	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024	
Deney Laboratuvarı		
Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO 106 KOCASINAN Kayseri / Türkiye		Tel/Fax : +90 352 432 1900 E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Su	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Ölçüm: Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Su	Toplam Sıyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Su	Arsenik (As), Bor (B), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmilyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885
Su	Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmilyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294 1-2
Su	Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini (Chloroform, Benzene, 1,2 Dichloroethane, Trichloroethane, Bromodichloromethane, Tetrachloroethane, Dibromochloromethane, Bromoform) Ön İşlem: Purge&Trap Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 5090 C EPA 8260 D
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Su	Serbest KlorTayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Su	Koloni Sayımı (22 °C)	TS EN ISO 6222
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gözden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adres: YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLK. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:105 KOCASİHAN KAYSERİ / Türkiye		Telefon: +90 352 432 1900 Fax: - E-Posta: faaliyet@kaski.gov.tr Web Sitesi: www.kaski.gov.tr
Su	Escherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Su	Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Su	Clostridium perfringens Sayımı (Sportular Dahil) Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 14189
Atıksu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Atıksu	Aşırı Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Atıksu	Bulandık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Atıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğ Ek-1
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 GÜNLÜK BOİ Testi	SM 5210 B
Atıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KODİ) Tayini Açık Refleksi-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Oksidasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Atıksu	Toplam Silandır Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adres: YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLY. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:106 KOCASINAN Kayseri / Türkiye		Tel: +90 352 432 1900 Fax: +90 352 432 1900 E-Posta: kac@kaski.gov.tr Web Sitesi: www.kaski.gov.tr	
Atıksu	Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885	
Atıksu	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294 (1/2)	
Atıksu	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini İC Metodu	SM 4110 B	
Atıksu	Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Lüminesans Sensör Metodu	SM 4500-O G SM 4500-O H	
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C	
Aritma çamuru	Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Demir (Fe), Bor (B) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3051 A EPA 6010 D	
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini İC Metodu	TS EN ISO 10304-1	
Su	Amonyum, Kalsiyum, Lityum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum Tayini İC Metodu	TS EN ISO 14911	
Su	Pollüsklik Aromatik Hidrokarbonların Tayini (Benzo (a) pyrene, Benzo (b) Fluorantene, Benzo (k) Fluorantene, Benzo (ghi) perylene, Indeno (1,2,3-cd) pyrene) LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot "T/7.2.48 Rev.00" (Agilent LCMSMS/HPLC Application Note)	
Atıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10	
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D	
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Spektrofotometrik Metot	SM 5220 D	
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ -D	
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ -C	
Havuz Suyu	Bulanklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B	

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müdenisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Akreditasyon No: AS-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAZAR BLK. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:104 KOCASİHAN Kayseri / Türkiye		Telefon : +90 352 432 1900 Fax : E-Posta : huzletrn@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Havuz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Havuz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Havuz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Havuz Suyu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2
Havuz Suyu	Nitrat, Nitrit Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Havuz Suyu	Toplam Koloni Sayısı (37°C)	TS EN ISO 6222
Havuz Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	Escherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Toprak	Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmilyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3051 A EPA 6010 D
Toprak	Çiva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 200.8
Havuz Suyu	Silyanürik Asit Tayini Spektrofotometrik Metot	İşletme İçi Metot "T/7.2.42 Rev.00" (Water Res.Vol.18.No.3 pp277-280,1984)
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Nesselerizasyon Metot	ASTM D1426 A
Su	Kalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 3500-Ca B

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gölden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adres: YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLY. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:185 KOCASINAN Kayseri / Türkiye		Telefon Fax E-Posta Web Sitesi	+90 352 432 1900 - facilitem@kaski.gov.tr www.kaski.gov.tr
Su	Çiva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8	
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B	
Atıksu	Toplam Kükürt Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885	
Havuz Suyu	Toplam Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B	
Arıtma çamuru	Çiva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 200.8	
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B	
Su	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500 F- C	
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B	
Atıksu	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ²⁻ F	
Atıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2	
Atıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E	
Atıksu	Çiva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587 1-2 EPA 200.8	
Atıksu	Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C	
Atıksu	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 B	
Su	Organofosforlu Pestisitler Tayini (Methamidophos,Malathion,Ethion,Diazinon,Dimethion,Chlorpyrifosmethyl,Chlorpyrifosethyl,Azinphos-methyl,Azinphos-ethyl) LC-MS/MS Metodu	İşletme İçerisi Metot "T/7.2.56 Rev.00" (Agilent LCMSMS Application Note)	

Akreditasyon Sertifikası Ekl (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı

	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 12 Tarih: 07.06.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adres : YAKUJ MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLK. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:106 KOCASINAN Kayseri / Türkiye		Tel: +90 352 432 1900 Fax: +90 352 432 1900 E-Posta: faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi: www.kaski.gov.tr	
Atık su	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500 F C	
Havuz Suyu	Amonyum Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C	
Su	Magnezyum (Mg) Tayini Hesaplama Metodu	SM 3500 Mg B	
Atık su	Çökeltilebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F	
Atık su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A	
Atık su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887	
Su	Baryum (Ba), Berilyum (Be), Çinko (Zn), Kobalt (Co), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikroalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294 1-2	
Su	Koliform Bakteri Sayımı EMS Tekniği	TS EN ISO 9308-2	
Su	Escherichia coli Sayımı EMS Tekniği	TS EN ISO 9308-2	
Su	Fekal Koliform Sayımı EMS Tekniği	SM 9221 E	
Su	Alaklor, Diklorvos, Diuron, Etilen Tiyoüre (ETU), Metolaklor, Pendimetalin, Terbutrin, Fentiyon, Paration Etil, Paration Metil	LC/MS/MS İşletme İçerik Metot (T/7.2.48/Rev.01)	
Su	Fekal Enterokokların Sayımı EMS Tekniği	SM 9230 D	

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gözden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü



ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ

Belge No : Y-38/62/2023

Kapsam : Atık Su, Su, Arıtma Çamuru, Toprak, Numune Alma

Düzenleme Tarihi : 01.11.2023

Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

Adres : Yakut Mah. M.K.P. Bulvarı No:186 Kocasinan/ KAYSERİ

Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste'de belirtilen kapsamda 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı R.G.de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği'ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

BELGENİN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

: 05.11.2023

BİTİŞ TARİHİ

: 05.11.2028

EK: PARAMETRE LİSTESİ (7 sayfa)

Yenileme Tarihi/No: 05.11.2023/02
Güncelleme Tarihi/No: -

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

1 / 7

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 2 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Arıtma Çamuru	Metaller (Bakır , Çinko , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel)	ICP-OES Metodu	EPA 6010
Arıtma Çamuru	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Arıtma Çamuru	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	EPA 3051 A
Atık Su	Metaller (Alüminyum , Arsenik , Bakır , Bor , Demir , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel)	ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 -1 ve 2
Atık Su	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu	Titrimetrik Metot	SM 4500 NH ₃ C
Atık Su	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu - Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 NH ₃ B
Atık Su	Metaller (Arsenik , Bakır , Bor , Çinko , Demir , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel , Toplam sülfür)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 3 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Atık Su	Askıda Katı Madde (AKM)	Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Atık Su	Balık Biyodenyeyi (ZSF)	Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
Atık Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)	5 Günlük BOİ Metodu	SM 5210 B
Atık Su	Bulanıklık	Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Atık Su	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Atık Su	Çökebilir Katı Madde	Hacimsel-Gravimetrik Metot	SM 2540 F
Atık Su	Çözülmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu	Membrane Elektrot Metodu	SM 4500 O G
Atık Su	Fenol	Spektrofotometrik Metot	SM 5530 D
Atık Su	Fenol Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 5530 B
Atık Su	Anyonlar (Florür , Fosfat Fosforu , Klorür , Nitrat/Nitrat Azotu , Nitrit/Nitrit Azotu , Sülfat)	IC Metodu	SM 4110 B
Atık Su	Fosfat Fosforu	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 4 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Atık Su	İletkenlik	Elektrometrik Metot	SM 2510 B
Atık Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
		Kapalı Reflaks-Spektrofotometrik Metot	SM 5220 D
Atık Su	Krom ⁺⁶	Spektrofotometrik Metot	SM 3500 Cr B
Atık Su	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	TS EN ISO 15587-1
Atık Su	pH	Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Atık Su	Renk	Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Atık Su	Serbest Klor/Aktif Klor/Bakiye Klor	Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Atık Su	Serbest Siyanür	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN ⁻ E
Atık Su	Sıcaklık	Elektrometrik Metot	SM 2550 B
Atık Su	Sülfat	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atık Su	Sülfid	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ C

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 5 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Atık Su	Sülfür	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 S ² - D
		Titrimetrik Metot	SM 4500 S ² - F
Atık Su	Toplam Askıda Katı Madde (AKM)	Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Atık Su	Toplam Azot	Nitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle Hesaplama	Hesaplama Yöntemi
Atık Su	Toplam Çözülmüş Madde	Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Atık Su	Toplam Fosfor	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E
Atık Su	Toplam Fosfor Ön İşlem	Asitle Özütleme Metodu	SM 4500 P B
Atık Su	Toplam Katı Madde	Gravimetrik Metot	SM 2540 B
Atık Su	Toplam Kjeldahl Azotu	Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500 Norg B
Atık Su	Toplam Siyanür	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN- E
Atık Su	Toplam Siyanür Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 CN- C
Atık Su	Yağ ve Gres	Gravimetrik Metot	SM 5520 B

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 6 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Numune Alma	Atık Sulardan Numune Alma	Atık Sulardan Numune Alma Kuralları	TS ISO 5667-10
Su	Metaller (Alüminyum , Arsenik , Kadmiyum , Kurşun)	ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 -1 ve 2
Su	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Su	İletkenlik	Elektrometrik Metot	SM 2510 B
Su	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	TS EN ISO 15587-1
Su	Anyonlar (Nitrat/Nitrat Azotu)	IC Metodu	SM 4110 B
Su	Sıcaklık	Elektrometrik Metot	SM 2550 B
Su	Siyanür	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN ⁻ E
Su	Siyanür Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 CN ⁻ C
Toprak	Metaller (Arsenik , Bakır , Çinko , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel)	ICP-OES Metodu	EPA 6010

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 7 / 7

Belge No : Y-38/62/2023
Düzenleme tarihi : 01.11.2023
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2023
Bitiş tarihi : 05.11.2028
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ Genel Müdürlüğü - Laboratuvar Şube Müdürlüğü- Çevre Analizleri Laboratuvarı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ:			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
Toprak	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Toprak	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	EPA 3051 A

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği : Atık Su.
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği : Atık Su,Su,
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik : Arıtma Çamuru,Toprak,
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik : Toprak.
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği : Atık Su.
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği : Su.
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği : Atık Su.
Numune Alma : Numune Alma.


Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL DURUM TABLOSU

BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
DAİRE BAŞKANLIĞI	3	-	-	2	5
ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	4	84	94
SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	1	15	21
ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	9	-	-	43	52
TOPLAM	19	4	5	144	172

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIM GRAFİĞİ

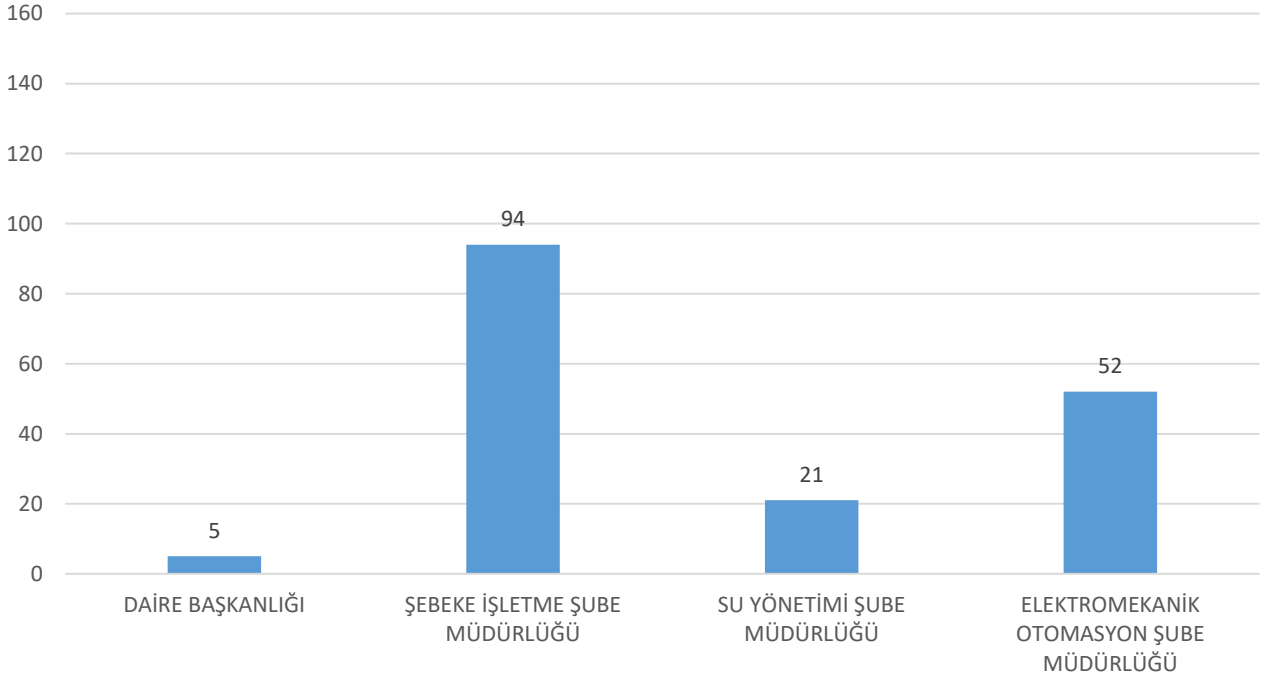

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ DURUM TABLOSU

ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ									
GÖREV YERİ	ÇİFT KABİN PANELVAN	750 KG ÇİFT KABİN 4X4	1100 KG ÇİFT KABİN 4X2	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	KAZICI YÜKLEYİCİ	EKSVATÖR PALETLİ	EKSVATÖR LASTİKLİ	TOPLAM (adet)
İÇMESUYU ŞEFLİĞİ	2	-	-	-	-	-	-	-	3
HAT DÖŞEME	-	1	4	2	3	6	2	2	20
KOCASINAN	-	3	2	1	2	6	-	-	14
MELİKGAZİ- TALAS	-	2	1	1	2	3	-	-	9
MAHRUMLAR	-	1	2	-	1	2	-	-	6
MİMARŞINAN	-	2	2	-	1	2	-	-	7
HACILAR	-	1	1	-	1	1	-	-	4
İNCESU	-	1	-	1	1	1	-	-	4
TOPLAM	2	11	12	5	11	21	2	2	67
SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ									
GÖREV YERİ	ÇİFT KABİN PANELVAN	750 KG ÇİFT KABİN 4X4	1100 KG ÇİFT KABİN 4X2	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	KAZICI YÜKLEYİCİ	EKSVATÖR PALETLİ	EKSVATÖR LASTİKLİ	TOPLAM (adet)
ALT BÖLGE	-	-	1	-	-	1	-	-	1
FİZİKİ KAYIPLAR	2	-	-	-	-	-	-	-	2
DEBİ ÖLÇÜM	-	1	-	-	-	-	-	-	1
HARİTA	-	4	-	-	-	-	-	-	4
TOPLAM	2	5	-	-	-	1	-	-	9
ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ									
GÖREV YERİ	ÇİFT KABİN PANELVAN	750 KG ÇİFT KABİN 4X4	1100 KG ÇİFT KABİN 4X2	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	SEPETLİ VİNÇ	JETSKİ	VİNÇ	TOPLAM (adet)
MERKEZ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ELEKTRİK	-	4	1	-	-	1	-	-	6
MEKANİK	-	2	1	-	-	-	1	-	4
SCADA	-	2	-	-	-	-	-	-	2
KLOR	-	2	1	-	-	-	-	1	4
TOPLAM	1	12	3	-	-	1	1	1	17

EVRAK SERVİSİ

2024 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunan resmi daire, özel teşebbüs ve vatandaşların müracaat ederek talep etmiş oldukları şehir içme suyu bağlantısı, su şebeke arızaları anında değerlendirilerek gereği yapılmış olup müracaat sahiplerinin isteği yerine getirilmiştir.

2024 yılı içerisinde servisimize adet evrak gelmiş olup, evrak muhteviyatı incelenerek, ilgili Şube Müdürlüğünce (İçmesuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçmesuyu Su Yönetimi, İçmesuyu Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü) gereği yerine getirilerek cevap gerektiren yazılara 1.779 adet servisimizden yazı yazılmıştır. Cevap gerektirmeyen yazışmalar ise talepleri yerine getirilerek mahallinde müracaat sahipleri sözlü olarak bilgilendirilmişlerdir.

2024 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme alımları ve hurdaya ayrılan malzemelerle ilgili servislerimizin yazışmaları yapılarak, işlerimizin seri bir şekilde yürütmesi sağlanmış ve hizmet akışı hızlandırılmıştır.

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 YILIK GELEN GİDEN EVRAK ÇİZELGESİ

YIL	GELEN EVRAK	GİDEN EVRAK
2020	2.922	998
2021	4.127	1.228
2022	4.541	1.332
2023	3.102	1.427
2024	4.767	1.779

İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube müdürlüğümüzün başlıca görevi; Genel Müdürlüğümüz hizmet sahasında yer alan, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde, içmesuyu şebekemize verilen suyun abonelere kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve mevcut içmesuyu terfii isale ve şebeke hatlarında oluşan arızaları gidermektir.

Bununla birlikte şube müdürlüğümüzün diğer görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

- Yeni abone ve/veya içmesuyu hattı taleplerinin keşiflerinin yapılması, idari süreçleri tamamlanan abonelik/yeni hat taleplerinin arazide imalatlarının tamamlamak,
- İlgili ilçe belediyelerinin yol yapım/asfalt programlarını takip ederek; gerekiyorsa mevcut içmesuyu şebekesindeki boruların yenilenmesini, şayet yol yapım çalışmaları ve/veya alt geçit, üst geçit, köprülü kavşak vb. sanat yapılarından dolayı içmesuyu şebekesi etkileniyor ise hatların yer değiştirmesini(deplasesini) yapmak.
- Özellikle geniş kapsamlı bölgeler için hazırlanacak projeler için Plan Proje Dairesi başkanlığı ile koordineli çalışıp görüş bildirmek,
- Sık sık arıza veren ekonomik ömrünü tamamlamış hatların tespit edilmesi ve kararlaştırılan program dâhilinde değiştirilmesini sağlamak,
- Yeni İmara açılan bölgelerde uygulama projesine göre imalatları gerçekleştirmek, yapılacak yol, zemin kaplamasının sonradan zarar görmesini engellemek amacı ile boş parsellere abone uçlarını bırakmak,
- Arızaların tespiti için noktasal debi ve basınç ölçümlerini yapmak,
- Yangın halinde mevcut şebeke imkânları dâhilinde gerekli suyu itfaiyeye sağlamak.
- Bütün şebekede ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarını aramak, KASKİ'ye ait şebekelerde kaçakları gidermek ve şube yolundaki kaçaklarda ise işçilik olarak aboneye yardımcı olunmasını sağlamak.
- Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışı paydaşlarla koordineli olarak çalışmak.

ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA EKİPLERİ DAĞILIMI

EkİP	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	KEPÇE OPERATÖRÜ	EkİP ARACI ŞOFÖRÜ	KAMYON VE KAMYONET ŞOFÖRÜ	TOPLAM
HAT DÖŞEME	-	14	8	5	5	32
KOCASINAN	-	13	6	6	3	28
MELİKGAZİ- TALAS	2	11	2	3	2	20
MAHRUMLAR	-	9	2	3	1	15
MİMARŞINAN	-	10	2	4	1	17
HACILAR	1	3	1	2	1	8
İNCESU	-	5	1	1	2	9
NÖBETÇİ	-	4	-	3	-	7
TOPLAM	3	69	22	27	15	136

Ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatları yenilenmekte ve ihtiyaç olan yerlerde şebeke döşeme çalışmalarına devam edilmektedir. 5 ilçede İçmesuyu alt yapıları incelenerek sayısal ölçüm çalışmaları yapılmıştır. İçmesuyu ihtiyacı olan ve mevcut şebekeleri yetersiz kalan mahallelerde Proje-Etüd ekibimiz tarafından yeni projeler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yapım ve bakım onarım ekipleri de hizmet sahası dahilinde 7 ekip evine ayrılarak vatandaşın en insani hakkı olan içme suyunu mümkün mertebede kesintisiz olarak sunmaya çalışmaktadır.

Ekiplerin bölgelere göre hizmet sahaları aşağıda belirtilmiştir.

- 1-) Anahat ve Abone Hattı Yapım Ekibi: Germiraltı tesislerinde yer almaktadır. Merkez 5 ilçede anahat yapımı ve abone hattı bağlantı işlemlerini yapmaktadırlar.
- 2-) Kocasinan Ekibi: Oruçreis Mahallesi Karpuzatan mevkiinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan İlçesinin Yavuzlar, Yenidoğan, Gevhernesibe, Mevlana ,Yeşil, Erkiyet mahalleleri ve Erkiyetin Kuzeyinde kalan tüm mahallelere hizmet vermektedir. Hasancı, Mollahacı, Höbek, Kuşcağız, Eyim, Obruk ve Amarat Mahallerimiz İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmet alanlarında kalmaktadır.
- 3-) Melikgazi-Talas Ekibi: Kaski Talas Depo tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Talas İlçesinin tamamı ve Melikgazi İlçesinde Hisarcık ,Kıranardı, Becen, Erenköy, Köşk, Alpaslan Yıldırımbeazıt,Kılıçaslan, Germir Mahallelerine hizmet etmektedir.
- 4-) Mahrumlar Ekibi: Kazım Karabekir Mahallesi Kaski Mahrumlar tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarı güneyindeki bölgenin Boğazköprü-Düvenönü-Şehir Mezarlığı istikametindeki tüm Mahalleleri, Ağaç işleri, Oymaağaç, Molu, Demirciler sitesi, Anbar, Nakliyeciler Sitesi, Dökümcüler ve Hurdacılar Sitesi ile Eğribucak (Belbaşı sınırına kadar), Kükürt, Akkaya bağlık kesimleri ve Hunat Güllük Danimentgazi ,Battalgazi Mahallelerine hizmet etmektedir.
- 5-) Mimarşinan Ekibi: Mimarşinan Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Mimarşinan, Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Tavlusun , Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Subaşı, Bağpınar, Yeşilyurt, Güzelköy, Kayabağ Çalkan ve Kocasinan İlçesinin havaalanından sonraki Doğu sınırında kalan tüm mahallelere hizmet etmektedir.
- 6-) Hacılar Ekibi: Hacılar'da yer almaktadır. Hizmet sahası; Hacılar, Sakar Çiftliği, Beğendik Bağları, İncecik ve Eşmecik bölgelerine hizmet etmektedir.
- 7-)İncesu Ekibi: İncesu'da yer almaktadır. Hizmet sahası; İncesu, Kızılören, Süksün, Örenşehir, Küllü, Hamurcu, Subaşı, Şeyhşaban, Tahirinli, Üçkuyu, Garipçe merkez ve mesire alanlarına hizmet etmektedir.

2024 YILINDA İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ANA İŞ KALEMLERİNE AİT ÖRNEKLER

KOCASINAN İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür. Kocasinan İlçesinde toplam 6.598 adet içmesuyu arızası çözüme ulaşmıştır.

Kuşçu: Mahallenin içmesuyu debi ihtiyacını karşılamak için Boyacı Mahallesi deposundan 5.250 metre Ø160 –PVC isale hattı döşenerek depolar arası su temini sağlanmıştır. Ayrıca vatandaşların parsellerinden geçen 400 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı deplase edilmiştir.

Mahzemin: Vatandaşlardan gelen abonelik talepleri üzerine Atatürk 3.Cadde de 4.000 metre Ø110 O-PVC , 300 metre Ø63 PE şebeke hattı döşenmiştir.

Camikebir: Bölgede imara yeni açılan yollara ve vatandaşdan gelen taleplere istinaden 470 metre Ø160 O-PVC , 4.000 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Osmangazi: Yeni yerleşim bölgesi olan ve belediyenin imara yeni açtığı yollara metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşendi ve abone bağlantıları yapılmıştır. Dadaloğlu Caddesinde parsel sınırında kalan ekonomik ömrünü tamamlamış olan terfi hattı deplase edilmiştir. Yerine 180 metre Ø500 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Ertuğrulgazi: İmara yeni açılan 6559. Sokakdaki yollara 900 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Genaral Emir: Vatandaşlardan gelen abonelik talepleri üzerine muhtelif sokaklarda 1.300 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

MELİKGAZİ İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür. Melikgazi İlçesinde toplam 7.162 adet içmesuyu arızası çözüme ulaşmıştır.

Anbar: Bölgede kurulan Metal Sanayi Sitesine 1.250 metre Ø110 O-PVC ve 300 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Becen: Bölgede imara yeni açılan yollara ve vatandaşdan gelen taleplere istinaden Şht Osman Yılmaz Caddesine 1.300 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Erenköy: Laledere Caddesi ve Yuvacık Sokakda İmara yeni açılan yollara 420 metre Ø160 O-PVC, 820 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Mimarsinan : Vatandaşlardan gelen abonelik talepleri nedeniyle Hacı Arif Bey Caddesine 3.850 metre Ø110 O-PVC , 3.250 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hatları döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Turan : Bölgede açılan yeni sondaj kuyusuna 2.700 metre Ø160 O-PVC terfi hattı döşenerek bağlantısı yapılmıştır.

Kazımkarabekir: Ketsel Dönüşüme giren bölgede 720 metre Ø160 O-PVC ve 900 metre 110 O-PVC döşenerek abone hatları aktarılmıştır.

Mimarsinan: Belediyenin asfalt yenileme çalışması yapmış olduğu Turan 1. Sokakda 800 metre Ø300 DI ve 900 metre Ø160 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Şirintepe: Belediyenin yol asfaltlama çalışması sırasında 920 metre Ø300 DI ,200 metre Ø225 O-PVC , 1.280 metre Ø160 O-PVC ve 300 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir. Necip Fazıl Kısakürek bulvarında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan terfi hattı yenileme çalışması yapılarak 750 metre Ø250 DI terfi hattı döşenmiştir

Selçuklu: Belediyenin asfalt yenileme çalışması yapmış olduğu Melek Hatun ve Mehmet Baldöktü Sokakda 450 metre Ø400 Çelik ve 750 metre Ø225 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir

Şeker: 3.140 Sokakda imara yeni açılan yollara 550 metre Ø160 O-PVC ve 650 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Vekse: Yeni yerleşim bölgesindeki vatandaşlardan gelen talepler üzerine 950 metre Ø110 O-PVC içmesuy şebeke hattı döşenmiştir.

İNCESU İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür. İncesu İlçesinde toplam 1.451 adet içmesuyu arızası çözüme ulaşmıştır.

Kara Mustafa Paşa : Bölgede kurulan hobi bahçelerine 1.600 metre Ø 110 O-PVC ve 300 metre Ø63 PE i içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Süksün : Abonelik talebinde bulunan vatandaşlara muhtelif sokaklarda 2.874 metre Ø 110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Vali İhsan Aras: Belediyenin yol asfaltlama çalışması sırasında 1.800 metre Ø160 O-PVC ve 350 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Örenşehir: Vatandaşlardan gelen talep üzerine oluşan yerleşim bölgesine 875 metre Ø110 O-PVC, 2.000 metre Ø63 PE şebeke hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

HACILAR İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür. Hacılar İlçesinde toplam 1.476 adet içmesuyu arızası çözüme ulaşmıştır.

Beğendik: Küçük fidin Sokakda ekonomik ömrünü tamalamış içmesuyu borularının yerine 600 metre Ø110 O-PVC ve 600 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

Sakarçiftliği: Ortaseki ormanlarına gelen vatandaşlarımızın içmesuyu ihtiyacını karşılamak için 850 metre Ø100 DI VE 700 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Yukarı: Aksu mevkiinde oluşan sel felaketi nedeni ile kaynak hattımızda oluşan tıkanıklık açma ve hasarlı boruları yenileme çalışması kapsamında 360 metre Ø160 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

TALAS İLÇESİ

Talas ilçe merkezinde belediyenin yeni açmış olduğu imar yollarında ve asfaltlama çalışması yaptığı cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü doldurmuş olan şebekelerde yenileme ve şebeke döşeme çalışmaları yapılmıştır.

Talas ilçemize bağlı köylerimizde yeni yapılan konutların talepleri üzerine kadastro yollarına bağlı kalarak içme suyu şebekeleri çekilmiştir. Talas İlçesinde toplam 1.722 adet içmesuyu arızası çözüme ulaşmıştır.

Kepez: Vatandaşlardan abonelik talepleri üzerine muhtelif sokaklarda 1997 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Reşadiye: Belediyenin yapmış olduğu yol çalışmaları ve vatandaşlardan gelen abonelik talepleri üzerine 1.205 metre Ø110 O-PVC , 1.036 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Zincidere: Vatandaşlardan gelen talep üzerine oluşan yerleşim bölgesine 1.500 metre Ø110 O-PVC , 1.871 metre Ø63 PE şebeke hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHALESİ YAPILAN 2024 YILINDA İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETMEYE ALINAN HATLAR

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek proje çalışmaları yapılmıştır. Yapılan projeler Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında yapımı tamamlanarak işletmeye alınan içmesuyu şebeke hatları aşağıda belirtilmiştir.

KOCASINAN İLÇESİ

Ebiç: Adnan Menderes ve Cumhuriyet 1 Caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan içmesuyu şebeke hattının yerine 2.590 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek aboneler aktarılmıştır.

Ertuğrulgazi: Yeni imara açılan villalar bölgesinde 3.056 metre 110 O-PVC şebeke hattı döşenerek bone uçları bırakılmıştır.

Kalkancık : Abonelik talebinde bulunan vatandaşlara Ankara yolu kenarında 1.997 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek su temini sağlanmıştır.

Şeker: Abonelik talebinde bulunan vatandaşlara muhtelif sokaklarda 247 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek su temini sağlanmıştır.

Seyranlı: Belediyenin yeni imara açmış olduğu yollara 107 metre Ø225 OPVC , 1.724 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

MELİKGAZİ İLÇESİ

19 Mayıs: Mahalle genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan 78 metre Ø200 DI ,289 metre Ø160 O-PVC, 1010 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

TALAS İLÇESİ

Kepez: Mustafa Kemal Paşa Caddesi belediyenin yol çalışmasından kaynaklı ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1.548 metre Ø160 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Kuruköprü: Malatya yolu üzerine kuruluna Emniyet Trafik Denetleme noktasından gelen talep üzerine 1.304 metre Ø 110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.Mehmet Akif Caddesi üzerinde abonelik talebinde bulunan vatandaşlarada 1.224 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenerek su temini sağlanmıştır.

HACILAR İLÇESİ

Beğendik: Sakar Eşmecik Caddesi üzerinde yaşanan debi sıkıntısını gidermek için Köşe Beğendik Caddesinden bağlantı yapılarak 505 metre Ø160 O-PVC içmesuyu bağlantısı yapıldı. Muhtelif Sokaklarda gelen abonelik talepleri üzerine 250 metre Ø110 O-PVC içmesuyu bağlantısı yapılmıştır.

Yukarı: Seyranlı Caddesinde belediyenin yol çalışması kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış olan 3.106 metre 110 O-PVC , 247 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

Yediağaç: Belediyenin yol çalışması sırasında Çiftlik Caddesi ve Arzu Sokakda 1.850 metre Ø160-110 O-PVC şebeke hattı yenilenmiştir.

İNCESU İLÇESİ

Tahirinli: Beydeğirmeni Besi Bölgesinde bulunan içmesuyu deposundan Tahirinli Depoya 4.114metre Ø160 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenerek su temini sağlanmıştır.

2021 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	16.242 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME	201.660m
ABONE AKTARIMI	3.252 Adet
PROJELENDİRME	20 Adet

2022 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	16.242 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME	170.069m
ABONE AKTARIMI	3.177 Adet
PROJELENDİRME	11 Adet

2023 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	16.205 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME	213.985 m
ABONE AKTARIMI	3.223 Adet
PROJELENDİRME	13 Adet

2024 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	18.409 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME	213.606 m
ABONE AKTARIMI	4.624 Adet
PROJELENDİRME	18 Adet

2024 YILI MERKEZ İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU

ÇALIŞMA TÜRÜ	İLÇELER					GENEL TOPLAM
	MELİKGAZİ	KOCASINAN	TALAS	HACILAR	İNCESU	
ARIZALAR (adet)	7.162	6.598	1.722	1.476	1.451	18.409 Adet
DÖŞENEN ŞEBEKE (m)	80.504	57.240	26.141	20.272	29.439	213.606 m
ABONE AKTARMA(adet)	1.982	1.136	495	559	456	4.624 Adet
DÖŞENEN BORU CİNSİ	TOPLAM MİKTAR (mt)					
PVC	3.481 m					
O-PVC	100.001 m					
PE	54.176 m					
PE ABONE HATTI	48.075 m					
DI	6.825 m					
CELİK	1.048 m					
TOPLAM (mt)	213.606 m					

İLÇELER	2024 YILINDA MERKEZ İLÇELERDE DÖŞENEN İÇMESUYU BORUSU								TOPLAM (m)
	PVC (m)	DI (m)	PE (m)	PE ABONE	O-PVC (m)	ÇELİK (m)	HİDRANT (ad)	ABONE BAĞLANTISI (ad)	
MELİKGAZİ	849	3.648	16.051	5.464	40.143	891	0	1.982	80.504
KOCASINAN	2.252	927	12.138	11.881	29.940	*	0	1.136	57.240
TALAS	50	1.262	10.074	4.870	9.895	*	0	495	26.151
HACILAR	315	843	6.899	5.464	6.717	44	0	559	20.272
İNCESU	14	145	9.025	6.939	13.305	12	0	456	29.439
TOPLAM	3.481	6.825	54.176	48.075	101.001	1.048	0	4.624	213.606

**2014 - 2024 YILLARI ARASI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN DÖŞEDİĞİ
İÇMESUYU ŞEBEKESİ**

TOPLAM DÖŞENEN BORU	Döşenen İçmesuyu Şebekesi (mt) - Abone (adet)							TOPLAM (mt)
	AÇB	O-PVC	PVC	DI	PE	ÇE	ABONE	
2014	*	*	10.126	36.554	87.450	806	1.394	134.936
2015	*	*	15.530	37.485	70.642	968	2.100	124.625
2016	*	*	12.540	39.539	152.390	366	2.032	204.835
2017	*	*	36.988	48.376	137.677	1.336	1.574	224.387
2018	*	*	47.927	40.780	143.525	1.447	2.556	233.679
2019	*	*	62.303	18.654	119.214	973	3483	201.144
2020	*	*	79.935	7.632	125.120	3.096	3.586	215.783
2021	*	76.374	6.831	12.405	103.604	2.246	3.252	201.460
2022	*	57.891	4.304	10.121	96.133	1.620	3.177	170.069
2023	*	71.375	4.561	6.318	130.146	1.585	3.223	213.985
2024	*	100.001	3.481	6.825	102.251	1.048	4.624	213.606
TOPLAM	0	305.641	284.526	264.689	1.268.152	15.491	31.001	2.138.509

2014 – 2024 YILLARI ARASI İPTAL EDİLEN İÇMESUYU BORUSU

TOPLAM İPTAL EDİLEN BORU	İptal Edilen İçmesuyu Borusu (metre)								TOPLAM (mt)
	AÇB	PVC- KANGAL	GAL	FONT	ÇELİK	DI	O-PVC	PE	
2014	13.790	28.590	11.560	7.270	135	*	*	3.770	65.115
2015	11.456	35.290	561	1.060	0	*	*	3.520	51.887
2016	22.140	4.410	41.500	0	0	*	*	1.115	69.165
2017	43.360	131.715	98.860	25.823	795	*	*	603	301.156
2018	47.892	114.079	65	11.182	2.335	*	*	9.998	185.551
2019	29.318	62.139	759	9.932	3.389	*	*	14.582	120.119
2020	4.770	81.806	135	68	3.556	*	*	42.947	133.282
2021	7.719	14.816	14	0	465	300	1.135	6.472	30.921
2022	3.691	20.356	942	476	16	685	299	16.200	42.665
2023	7.688	31.100	695	1.475	1.975	3.248	673	19.775	66.629
2024	11.664	33.866	1.859	705	197	191	1.210	19.869	69.561
TOPLAM	203.488	558.167	156.950	57.991	12.863	4.424	3.317	138.851	1.136.051

**2024 YILI KAYSERİ MERKEZ 5 İLÇEDE
İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI**

SIRA NO	PROJE ADI
1	Hacılar İlçesi Aksu Kaynak Rehabilitasyon Projesi
2	Hacılar İlçesi Tekir yolu İçmesuyu Projesi
3	Hacılara Ortaseki Ormanı Su temini Projesi
4	İncesu Tahirinli-Beydeğirmeni İsale Hattı İçmesuyu Projesi
5	İncesu Merkez İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi
6	Kocasinan Argıncık Toptancılar Sitesi Rehabilitasyon Projesi
7	Kocasinan Boyacı-Kuşçu İsale Hattı Projesi
8	Kocasinan Yüreğil Terfi Hattı Projesi
9	Kocasinan Elmalı Terfi ve İsale Hattı İçmesuyu Projesi
10	Kocasinan Düver Terfi ve İsale Hattı İçmesuyu Projesi
11	Kocasinan Vatan Depo Terfi ve İsale Hattı İçmesuyu Projesi
12	Melikgazi Eskişehirbağları İsale Hattı ve İçmesuyu Projesi
13	Melikgazi Turan- Bürüngüz Sondaj Bağlantı Projesi
14	Melikgazi Şirintepe Malazgirt Bulvarı İçmesuyu Projesi
15	Melikgazi Erciyes Dağı Kaynak İyileştirme Projesi
16	Talas Başakpınar Terfi Hattı Projesi
17	Talas Zincidere İçmesuyu Projesi
18	Talas Cebir Kaynak İyileştirme Projesi

**İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2024 YILI SU YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU**

Su yönetimi şube müdürlüğü altında; içme suyu şebeke sistemlerinde alt bölge oluşturma, izleme, basınç kontrol sistemleri kurulması, debi ve basınç ölçümü, fiziki kayıp tarama vb. işleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda;

- SCADA sisteminde toplam 70 adet alt bölge izleniyor.
- 2023 yılında 10 adet yeni alt bölge SCADA sistemine entegre edilmiş olup ölçülebilmektedir. Bunlardan 3 tanesinde basınç düşürme işlemine başlanmış olup scada sisteminden kontrol edilebilen basınç kontrol sistemi 9 adet olmuştur. Alt bölge kapsamında toplam 16 bölgede basınç kırılmaktadır.
- Yapılan fiziki kayıp taramaları sonucunda;
 - Alt bölgelerde planlı olarak çalışıp ölçülen miktar 26 L/s su
 - Planlı olarak fiziki kayıp ekiplerinin 5 ilçe için tecrübeye dayalı tespit edilen miktar 122 L/s su
 - Talep üzerine 5 ilçe için tecrübeye dayalı tespit edilen miktar 419 L/s kadar su kazanımı sağlanmıştır.



Şekil-1: Genel Durum



Şekil-3: Basınç Düşürülen Alt Bölgeler

Alt bölge oluşturmak ve sorun çözmek için 562 noktada basınç ölçümleri yaparak CBS sistemine işlenmiştir.



Şekil-4: Basınç Ölçüm Noktaları

SCADA ÜZERİNDEN İZLENEN TOPLAM ALT BÖLGELER			
S.N	ALT BÖLGE İSMİ	S.N	ALT BÖLGE İSMİ
1	30 AGUSTOS	39	KIZIK
2	AGAÇ_IŞLARI_1	40	KÖŞK_2
3	AGAÇ_IŞLARI_2	41	MAHRUMLAR KONTROL
4	ANAFARTALAR	42	MEVLANA KONTROL ODASI(2-3-4)
5	ARGINCIK_GENEL	43	MEVLANA_1
6	BARBAROS	44	MEVLANA_2
7	BATTALGAZI_1	45	MEVLANA_3
8	BUYUKBURUNGUZ_1	46	MEVLANA_4
9	BUYUKBURUNGUZ_2	47	MIMARSINAN
10	CAFERBEY	48	MIMSIN_2
11	CALKAN	49	MIMSIN-1
12	CAMİKEBİR	50	MİLLETBAHÇESİ
13	DULUN ASAGI DMA-6	51	OSMAN_KAVUNCU_2
14	EBİÇ	52	SARAY BOSNA_2
15	ENGİR	53	SEYİTGAZİ
16	ERENKÖY_1	54	SEYRANİ
17	ERENKÖY_4 (Haymana)	55	TACETTİN VELİ
18	ERENKÖY_5 (Sukunet)	56	TALAS DMA-4
19	ERENKÖY_6 (Karadere)	57	TOKİ_4
20	ERKİLET CAMİKEBİR	58	UGUREVLER
21	ESKİ SANAYİ	59	Y. BEYAZIT_1
22	FEVZİ ÇAKMAK_1	60	Y. BEYAZIT_2
23	FEVZİ ÇAKMAK_2	61	Y. BEYAZIT_3
24	FEVZİOĞLU	62	Y. BEYAZIT_4
25	GÖKKENT_1	63	Y. BEYAZIT_5
26	Hoca Ahmet Yesevi Genel	64	Y. BEYAZIT_6
27	HURRIYET_1	65	YAKUT
28	ILDEM_1	66	YAVUZLAR_2
29	ILDEM_2	67	YAVUZLAR_GENEL
30	ILDEM_3	68	YENİ SANAYİ_1
31	ILDEM_4	69	YENİDOĞAN
32	ILDEM_9	70	YENİDOĞAN_1
33	İSTASYON	71	YENİKOY_1
34	İNCESU_AŞAĞI	72	YENİSEHIR_GENEL
35	İNCESU_TOKİ	73	YILDIZEVLER
36	İNCESU_YUKARI	74	ZİYA GOKALP
37	KEYKUBAT_1	75	ZÜMRÜT_2
38	KEYKUBAT_2	76	







Şekil-5: Alt Bölge Odası Bağlantısı ve Montajı

Basınç ve debi ölçüm ekibi tarafından Kayseri ili geneli 1.825 adet ölçüm yapılmıştır.

AYLAR	ÖLÇÜLEN DEBİ VE BASINÇLAR
OCAK	87 ADET
ŞUBAT	27 ADET
MART	115 ADET
NİSAN	134 ADET
MAYIS	215 ADET
HAZİRAN	318 ADET
TEMMUZ	155 ADET
AĞUSTOS	271 ADET
EYLÜL	233 ADET
EKİM	57 ADET
KASIM	118 ADET
ARALIK	95 ADET
TOPLAM	1.825 Adet

Tablo 2: Basınç-Debi Ölçüm Ekibi



Şekil-7: Depo Çıkışı Debi Ölçümü

Fiziki kayıplar servisi tarafından Kayseri ili genelinde 4.970 adet noktada çalışmalar sürdürmüştür. Bu çalışmalar sonucu 512 noktada tespit edilen arızaya İçme Suyu Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte giderilerek fiziki kayıplara son verilmiştir.

FİZİKİ KAYIPLAR TESPİTİ ve ÖLÇÜMLERİ

BÖLGELER	KAYIP TESPİT ADEDİ ve ÖLÇÜMLERİ
MELİKGAZİ	1.541 Adet
KOCASİNAN	2.882 Adet
TALAS	222 Adet
HACILAR	64 Adet
İNCESU	47 Adet
AKKIŞLA	10 Adet
BÜNYAN	43 Adet
DEVELİ	5 Adet
SARIOĞLAN	10 Adet
SARIZ	18 Adet
ÖZVATAN	27 Adet
TOMARZA	21 Adet
YEŞİLHİSAR	21 Adet
FELAHİYE	14 Adet
PINARBAŞI	27 Adet
TOPLAM	4.970 Adet

Tablo-3: Fiziki Kayıp Ekibi



Şekil-6: Fiziki Kayıp Ekibi Arıza Tespiti

ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü 6360 Sayılı Büyükşehir yasasıyla bağlanan yerleşim yerleri de dâhil Kayseri'nin tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerini ölçü alınarak, sağlıklı İçmesuyu temin etmektedir. Araç parkımızda 9 Adet 4x4 pikap, 1 Adet 4x2 pikap, olmak üzere toplam Adet 10 araç bulunmaktadır.


Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü 6360 Sayılı Büyükşehir yasasıyla bağlanan yerleşim yerleri de dâhil Kayseri'nin tamamında;

- Yeraltı sularını araştırmak ve sonrasında bu suları yeryüzüne çıkarmak amaçlı sondaj kuyusu ve pompa istasyonu tesisleri yapılarak işletmeye almak.
- İşletmeye alınan tesislerin sürekli işletme, kontrol ve bakımını yapmak ve şebekeye verilecek olan suların tesislerde ve şebekede kimyasal, bakteriyolojik tetkiklerini yaparak kontrollü şekilde halkımıza ulaşmasını sağlamakla görevlidir.
- Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmaktadır.
- Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojiye pompa, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır.
- Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü idarenin su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerini, kesintisiz işletmekle yükümlüdür.
- Tesislerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapılması veya hizmet alım yolu ile yaptırılması işlerini yürütür.
- Elektrik şebekesinin devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak ve Motopomp, enerji hatları, Trafo, Dizel Jeneratör Grupları, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yaptırmak Şube Müdürlüğümüz faaliyet, görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır.

BİRİM	PİKAP 4X4	PİKAP 4X2	BİNEK ARAÇ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	1
MEKANİK ŞEFLİĞİ	2	1	-
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ	4	-	-
SCADA ŞEFLİĞİ	2	-	-
TOPLAM	8	1	1

Tablo-1: Araç Dağılım Tablosu

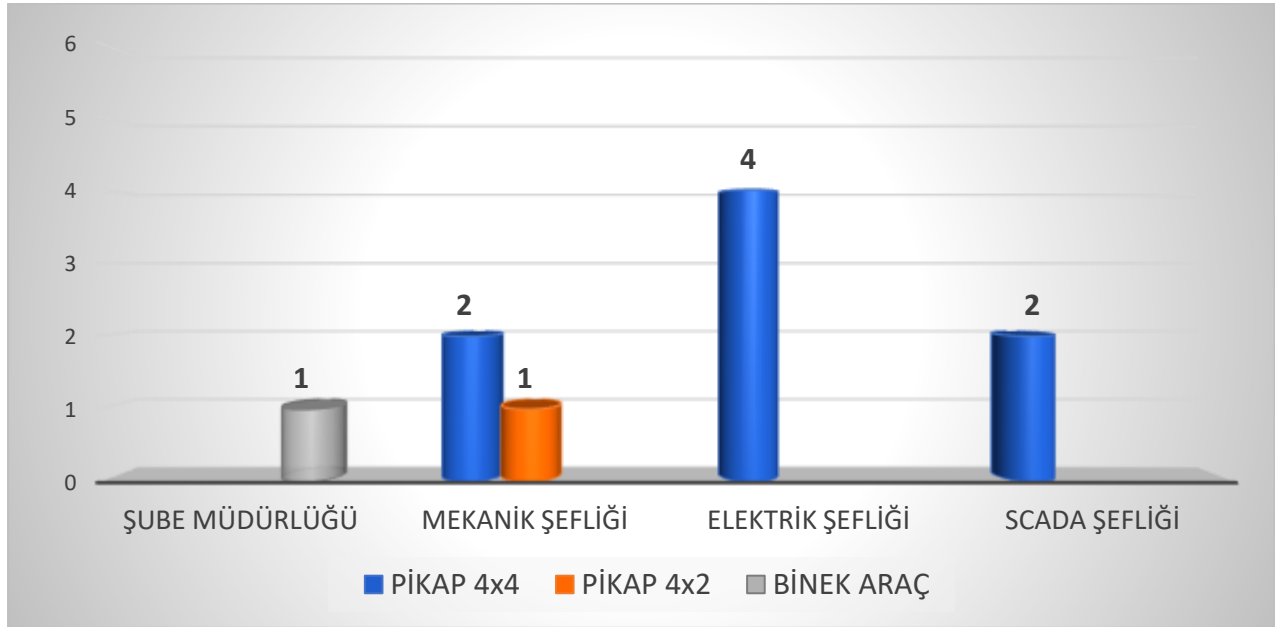

MEKANİK ŞEFLİĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerinde kaynak, sondaj, depo, pompa gibi tesislerdeki debi, hacim, vb. bilgileri tek tek tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Tesislerdeki eksik ve hatalı olan uygulamaların giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Suyun yeraltından şebekeye verilinceye kadar geçen işlemler sırasında kullanılan araç, gereç temini, personel çalıştırılması, kontrollerin yapılması sağlanmaktadır. Suyun temin edildiği Kaptaj alanları ve tesislerin arıza, bakım, onarım işleri yapılmaktadır.

Şehir genelinde ki sondaj, depo, içmesuyu kaynaklarının rehabilite edilmesi ve insan faktörü olmadan işletilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2024 yılında Mekanik Şefliği bünyesinde 1 Mühendis, 1 Tekniker, vardiya sistemiyle çalışan Mekanik Arıza ve Bakım ekibinde 1 Ustabaşı ve 15 İşçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

Farklı noktalardaki 2092 tesisimizin (Depo, Sondaj Binası, Terfi İstasyonu, Maslak, vb.) arıza, bakım ve kontrolü Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.



Tablo-2: Tesis Görüntüleri

ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
MEKANİK ŞEFLİĞİ					
FAALİYET TABLOSU					
FAALİYETİN ADI	2020	2021	2022	2023	2024
Darbe Vanası veya Basınç Kırıcı İşleri	41	29	16	4	11
Santrifüj Pompa Değişimi	100	102	72	69	81
Dalgıç Pompa Montaj ve Demontajı	207	226	205	175	284
Depo İçi Tamirat ve Bakım İşleri	113	236	213	219	297
Pompa ve Motorların Tamirat ve Arıza işlemleri	154	405	285	170	102
Vana, Çekvalf, Darbe Vanası, Salmastra Arıza Bakım İşleri	255	468	373	342	465
Tesislerin Kapı, Pencere, Korkuluk Kaynaklar ve Tamiratları	323	612	693	507	2.060

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompa değişimi	204	226	178	143	129
Değişen kolon borusu sayısı (= 3 mt)	573	108	572	1.222	1.529
Açılan Sondaj Kuyusu	6	21	26	43	42

2024 YILINDA AÇILAN SONDAJ KUYULARI	
SIRA NO	MEVKİ
1	TALAS KOÇCAGIZ
2	KOCASINAN BOTAŞ 5
3	KOCASINAN HİMMETDEDE 3
4	KOCASINAN HİMMETDEDE 4
5	KOCASINAN KARAKİMSE
6	KOCASINAN KEYKUBAT
7	KOCASINAN YÜREĞİL
8	MELİKGAZİ BECEN KUYU 1
9	MELİKGAZİ ERCİYES HİSARCIK 2
10	MELİKGAZİ ERCİYES HİSARCIK 3
11	İNCESU SANAYİ BÖLGESİ
12	İNCESU SARIKÜRKÜ MASTER 7
13	AKKIŞLA GİRİNCİ
14	BÜNYAN KARAKAYA 2
15	BÜNYAN KARATAY
16	BÜNYAN TUZHİSAR
17	DEVELİ ALPASLAN 08.01.2025
18	DEVELİ AYVAZHACI
19	DEVELİ KULPAK
20	DEVELİ REŞADİYE
21	DEVELİ SİNDELHÖYÜK (BRANŞMAN 5)
22	DEVELİ SOYSALLI 3
23	DEVELİ SOYSALLI 4
24	DEVELİ YENİCE (HAVADAN)
25	FELAHİYE ACIRLI
26	FELAHİYE ALPASRLAN ACIRLI
27	İNCESU KARAHÜYÜK
28	ÖZVATAN KÜPELİ
29	PINARBAŞI BAHÇECİK EMEGİL
30	PINARBAŞI KAYAALTI
31	PINARBAŞI KAYABAŞI
32	SARIOĞLAN KARAÖZÜ (GAZİLER) - (ALAMETTİN)
33	SARIOĞLAN MERKEZ
34	SARIZ KIZILPINAR
35	TOMARZA AKDERE
36	TOMARZA AKMEZAR
37	TOMARZA HACIPAŞA
38	TOMARZA İMAMKULLU
39	YEŞİLHİSAR BÜGET
40	YEŞİLHİSAR DOĞANLI
41	YEŞİLHİSAR ERDEMLİ
42	YEŞİLHİSAR OVAÇİFTLİK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
DALGIÇ POMPA DEĞİŞİMİ	2020	2021	2022	2023	2024
Akkışla	-	2	-	1	-
Bünyan	10	13	8	6	4
Develi	20	17	14	13	11
Felahiye	6	4	3	3	1
Hacılar	6	8	8	4	3
İncesu	6	24	13	13	9
Kocasinan	45	39	37	24	24
Melikgazi	28	32	40	11	15
Özvatan	-	-	1	2	1
Pınarbaşı	21	32	14	23	20
Sarıoğlan	17	9	7	5	3
Sarız	5	4	3	7	10
Talas	11	10	5	4	3
Tomarza	12	16	14	12	7
Yahyalı	5	8	1	8	5
Yeşilhisar	12	8	9	8	13
TOPLAM	204	226	178	143	129
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
AÇILAN SONDAJ KUYUSU	2020	2021	2022	2023	2024
Akkışla	-	-	-	-	1
Bünyan	-	-	1	4	3
Develi	1	1	3	4	8
Felahiye	-	-	-	1	2
Hacılar	1	-	-	-	-
İncesu	-	1	3	1	3
Kocasinan	4	3	8	4	6
Melikgazi	-	4	4	8	3
Özvatan	-	-	-	1	1
Pınarbaşı	-	5	2	4	3
Sarıoğlan	-	2	1	5	2
Sarız	-	1	-	2	1
Talas	-	-	1	2	1
Tomarza	-	1	1	4	4
Yahyalı	-	-	-	-	-
Yeşilhisar	-	3	2	3	4
TOPLAM	6	21	26	43	42

MEVCUT POMPALAR - 2024

	MERKEZ	11 İLÇE	TOPLAM
DALGIÇ POMPA	390	440	830
YATAYMİLLİ POMPA	47	8	56
DİKEYMİLLİ POMPA	192	78	270
GENEL TOPLAM	630	526	1.156

DEPO SAYISI – 2024

MERKEZ (5 ilçe)	252
MERKEZ (11 ilçe)	475
TOPLAM	727

Tesislerden Görseller





ELEKTRİK ŞEFLİĞİ

Elektrik Şefliği, Kaski Genel Müdürlüğüne ait su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorlarının kesintisiz işletilebilmesi için Elektrik arızaları, MCC Panoların bakım ve onarımları ve gerekli elektrik enerjisinin temin edilmesini sağlamaktadır.

Tesislerin elektrik tesisat projelerinin hazırlanması, enerji getirme ve trafo postası yapım işi ile elektrik aboneliklerinin yapılması ve tesislerde GSM baz istasyonları kurulması için teknik gereksinimlerin hesaplanması ve sözleşme hazırlanması faaliyetleri elektrik şefliği tarafından takip edilmektedir.

Elektrik tüketiminin en aza indirilmesi için tüketimi yüksek olan noktalarda gerekli iyileştirme ve proje çalışmalarının yapılması ve Elektrik sarfiyatının kontrol altına alınarak elektrik tüketimi istatistiğinin düzenlenmesi çalışmalarını yaparak Elektrik faturalarının kontrolü, ödenmesi, WEB üzerinden elektrik sayaç bilgilerinin online izlenerek reaktif ve kapasitif güç tüketimlerinin limitler içinde tutulması, elektrik bakım ekibinin sevk ve idaresi, su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması ile elektrik projelerinin ve aboneliklerinin yapılması şeflik faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

Enerji verimliliğinin öneminin yeni anlaşılmaya başladığı günümüzde, Kurumuzda yaklaşık 20 yıl önce bu bilinçle çalışmalar yapılmaya başlanmış olup yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, güneş paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması, enerji tüketimlerinin WEB internet üzerinden anlık takip edilmesi gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılda önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Teknolojik uygulamaları ile büyükşehir belediyeleri de dâhil olmak üzere birçok belediyenin ilgi odağı olmuştur.

İçmesuyu tesislerinde bulunan 15 acil durum jeneratörünün aylık periyodik bakımlarının yapılarak, elektrik kesintilerinde sistemlerin ihtiyaç duyacağı enerjinin kesintisiz temin edilmesi, idarenin ihtiyaç duyduğu yerlerde Enerji Nakil Hattı tesisi için Elektrik Şirketi ile birlikte çalışılarak enerji getirilmesi ve direk üstü trafo postası işlerinin yapılması, orta gerilim sigortası arızalarında yetki belgesi almış personellerle elektrik arızalarına hızlı ve etkin müdahale edilerek içme su temininin kesintisiz sağlanması işi de elektrik bakım onarım ekibi tarafından yürütülmektedir.

6 Adet Mobil Jeneratör ile de gerekli olan noktalarda kesintisiz enerji sağlanmaktadır.

Elektrik Şefliği bünyesinde;2 Elektrik Elektronik Mühendisi 2 Elektrik Teknikeri, 2 Vardiya şeklinde çalışan 13 Elektrik Arıza Bakım Onarım elemanı toplam 17 Personel Elektrik Arızaları, Bakım ve Onarımları ile sistemlerin işletilmesinde görev almaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde;

2024 yılı içerisinde Elektrik Şefliği tarafından yapılan Elektrik arızaları, MCC Panoların bakım ve onarımları, Trafo ve Orta Gerilim sigorta arızaları gibi faaliyetler,

2024 YILI ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ					
FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022	TOPLAM 2023	TOPLAM 2024
Basınç Saati ve Seviye Sensörü Kontrolü	215	206	1	45	27
Akış Switchi Kontrolü ve Ayarı	47	52	9	1	-
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	751	820	15	118	213
Aydınlatma Tesisatı Çekimi ve Arızası	54	62	78	178	282
Sürücü Tamiratu ve Değişimi	90	86	97	148	159
Vana Elektrik Arıza ve Ayarı	112	160	100	97	118
Orta Gerilim Arızası	353	323	106	123	522
Kablo Tamiratu	218	228	191	172	308
Pano Elektrik Arıza	813	815	234	308	251
Haberleşme Arızası	527	504	247	309	184
Termik Elektrik Arızası	1.082	1.009	283	372	1.318

SCADA ŞEFLİĞİ

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince sondajlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, Scada Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile Scada sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da Scada Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

2024 Yılı İtibarı İle Scada Şefliği bünyesinde; 1 Elektrik Teknikeri, 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 7 SCADA Operatörü ve 5 bakım ile toplam 13 Personel SCADA sisteminin İşletilmesinde görev almaktadır. Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (Scada panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları Scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde;

2024 yılı içerisinde Scada Bakım Onarım Ekibi tarafından yapılan faaliyetleri;

SCADA ARIZA VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ					
FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022	TOPLAM 2023	TOPLAM 2024
SCADA Sistemi Programsal Arızası	34	8	4	1	3
UPS Arızası	32	12	10	-	-
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	21	2	10	2	3
Link Sistemi Arızası	31	10	11	9	2
Debimetre Bakımı ve SCADA Bağlantısı	21	12	14	15	5
Güneş Paneli Arızası	25	15	16	10	11
Termik Arıza	62	40	21	11	7
Elektronik Modül Arızası	59	90	38	27	16
Modem Ayarları Yapma	49	18	39	4	2
Basınç Sensörü Arızası	35	53	42	44	35
Enerji Analizörü Arızası	42	36	47	55	29
GSM Anten Arızası	73	56	49	37	52
PLC Arızası	58	75	49	51	51
SCADA Panosu Modem Değişimi	78	41	58	52	29
Seviye Sensör Arızası	90	78	64	97	84
Debimetre Arızaları ve Kontrolü	129	103	84	57	51
SCADA Pano Tamirâtı	164	155	157	117	110
Haberleşme Arızası	815	686	525	448	487

Kaski SCADA ile tanışmadan önce 1995 yılı İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi), depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi 2024 yılı Scada sistemiyle;İşletilen tesis sayısı (Sondaj Kuyusu, Terfi Merkezi, Depo, DMA Odası, Atıksu terfi, Alt Geçit, Yagmur suyu VE DİĞER) SCADA 1720 Nokta ile çalışmaktadır. Toplam personel sayısı 1 Memur 12 Personel Olmak Üzere 13 kişidir.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA	DİĞER	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2024	556	388	518	98	160	13

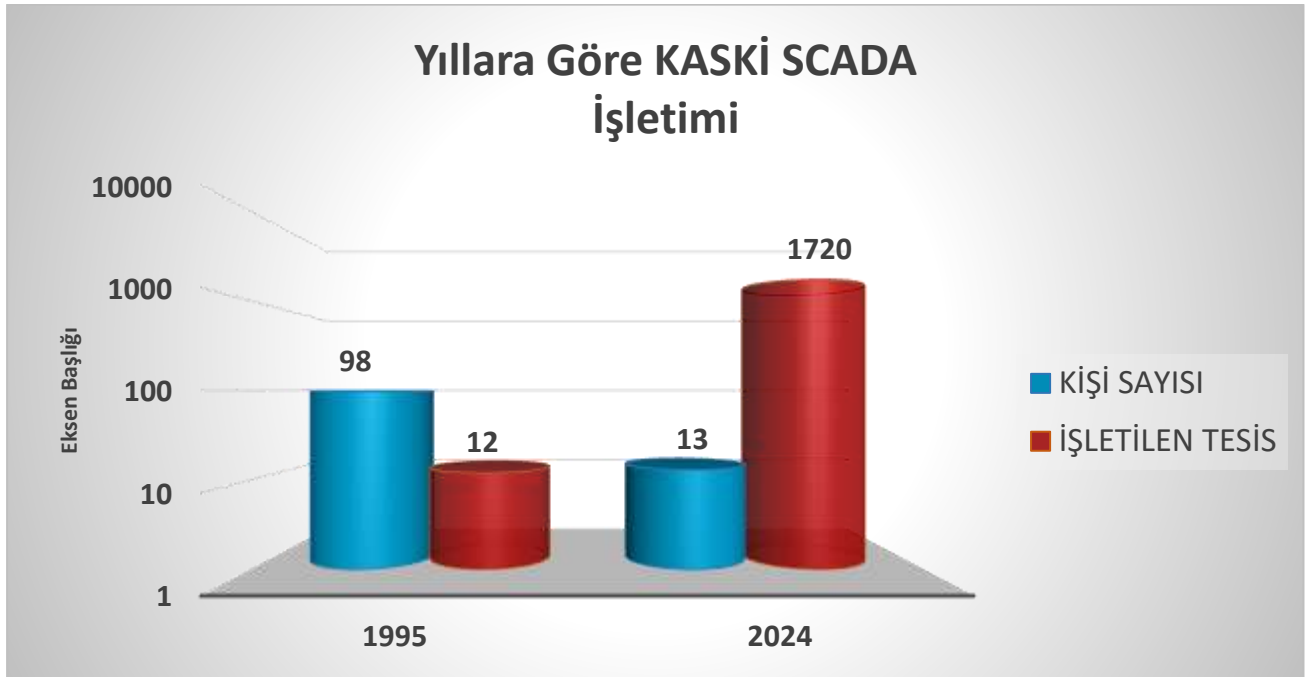

2024 YILI İTİBARIYLA

Kayseri İli Genelinde;

556 Sondaj kuyusu,

518 Depo


318 Terfi Pompası,

98 DMA,


160 DİĞER (Arıtma, Kanal Terfi, Basınç kontrol, Branşsan)

TOPLAM: 1.720 Noktada İzleme ve İşletilmesi Scada merkezinden yapılmaktadır.

Yıllara Göre KASKİ SCADA'da İşletilen Tesis Sayısı

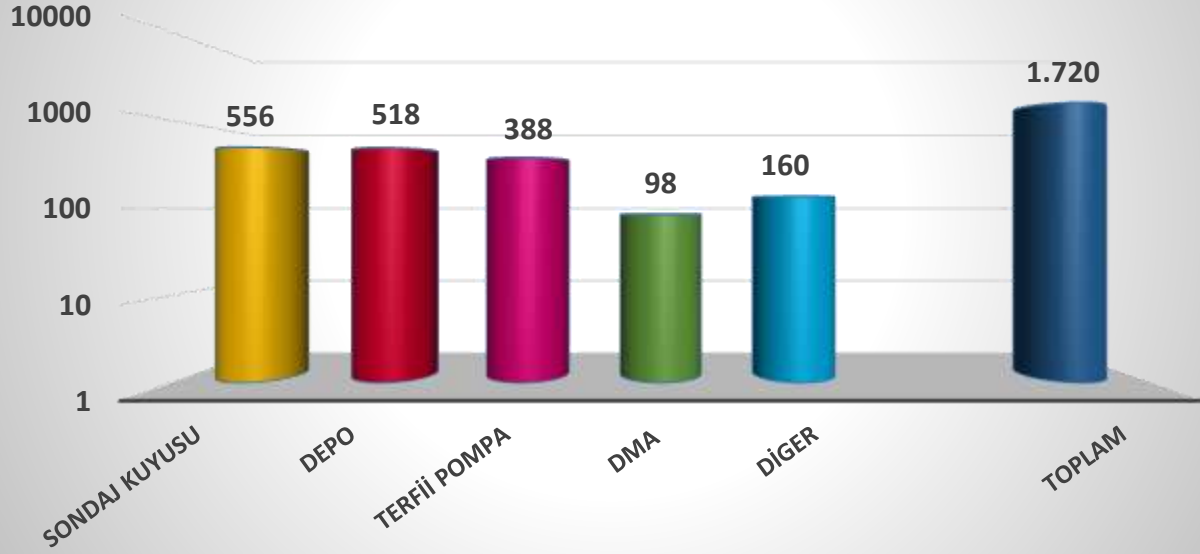

Yıllara Göre KASKİ SCADA'da İşletilen Tesis Sayısı

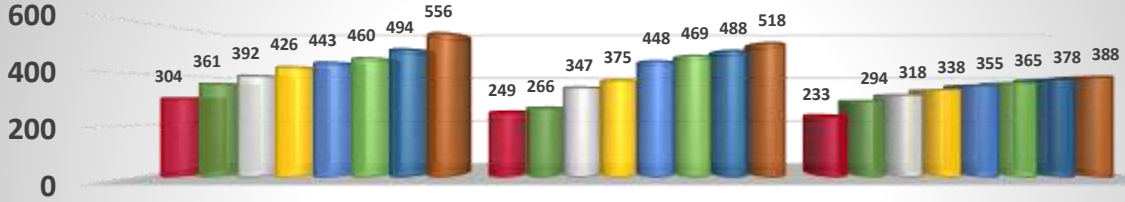

	SONDAJ KUYUSU	DEPO	TERFİ POMPA
2017	304	249	233
2018	361	266	294
2019	392	347	318
2020	426	375	338
2021	443	448	355
2022	460	469	365
2023	494	488	378
2024	556	518	388

2024 YILINDA SCADA SİSTEMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR

62 Sondaj Kuyusu,
30 Depo,
10 Terfi Pompa,
13 DMA Odası,
23 Atık su ve Yağmur suyu Terfi

SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR

YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	Diğer (Atık su ve Yağmur suyu Terfi Rasat vb.)
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-
2021	39	16	29	26	2
2022	17	10	21	17	12
2023	34	13	19	9	3
2024	62	10	30	13	23


Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2024 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin Scada sistemi tarafından kontrol edilebilmesi çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri’ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.


KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İstasyonlar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Genel Toplam
Anayurt	135.042	132.818	197.827	222.253	199.992	186.195	193.591	186.517	171.525	190.977	175.475	183.533	2.175.746
Anneler Parkı	1.067.848	975.998	1.020.282	1.018.293	1.058.161	1.110.870	1.145.831	1.147.166	1.099.144	1.116.425	1.041.084	996.833	12.797.937
Beştepeler	533.382	504.258	545.763	539.208	563.358	517.058	525.234	532.264	513.846	525.685	436.484	436.431	6.172.969
Çay Bağları	438.214	423.878	459.338	441.878	472.562	567.016	580.828	527.198	467.850	444.422	453.502	494.687	5.771.376
Dokuzpınarlar	662.215	632.503	532.594	546.722	316.446	581.109	688.095	675.211	765.633	827.518	766.853	647.939	7.642.838
Eğribucak	550.549	582.740	528.209	455.929	449.635	520.454	493.068	501.826	502.742	534.379	453.685	379.228	5.952.444
Erkilet	67.561	22.368	22.904	27.100	53.771	139.108	144.713	122.562	81.616	72.608	62.772	61.662	878.746
Gediris	170.974	165.281	185.112	195.424	228.997	274.252	314.277	294.298	248.231	233.842	203.141	213.250	2.727.078
Germiraltı	1.106.114	977.993	997.246	841.069	1.071.479	1.016.695	1.043.826	1.076.030	970.608	1.032.234	1.109.605	1.178.081	12.420.981
Hacılar	198.098	183.292	243.092	219.641	225.896	308.228	317.262	332.359	270.984	235.751	218.062	225.448	2.978.113
İncesu Sistemi	293.128	258.173	260.576	271.826	284.873	301.707	328.602	336.085	307.501	301.734	298.727	306.473	3.549.404
Karpuzatan	674.851	655.327	744.179	760.206	751.670	767.152	850.664	883.264	791.168	784.996	718.984	785.417	9.167.876
Keykubat	1.063.670	1.012.443	1.094.449	1.068.726	1.209.016	1.195.568	1.242.302	1.246.533	1.014.458	1.087.781	1.163.218	1.357.768	13.755.931
Mahrumlar	747.026	707.451	796.929	857.406	874.105	895.930	921.203	931.702	860.063	783.560	718.515	787.916	9.881.805
Mimarsinan	118.544	206.592	282.227	278.188	301.631	298.416	323.627	324.379	304.629	296.566	286.768	261.389	3.282.956
Toki Depo	195.435	182.316	241.627	212.830	220.963	216.162	232.099	214.997	188.922	187.442	177.870	179.065	2.449.728
Genel Toplam	8.022.650	7.623.433	8.152.355	7.956.700	8.282.554	8.895.921	9.345.221	9.332.391	8.558.919	8.655.920	8.284.745	8.495.119	101.605.927
Günlük M3/Gün	258.795	272.265	262.979	265.223	267.179	296.531	301.459	301.045	285.297	279.223	276.158	274.036	
Su Temini (Lt/Sn)	2.995	3.151	3.044	3.070	3.092	3.432	3.489	3.484	3.302	3.232	3.196	3.172	

2003-2024 Yılları Su Üretim Miktarları (Milyon m³/yıl)

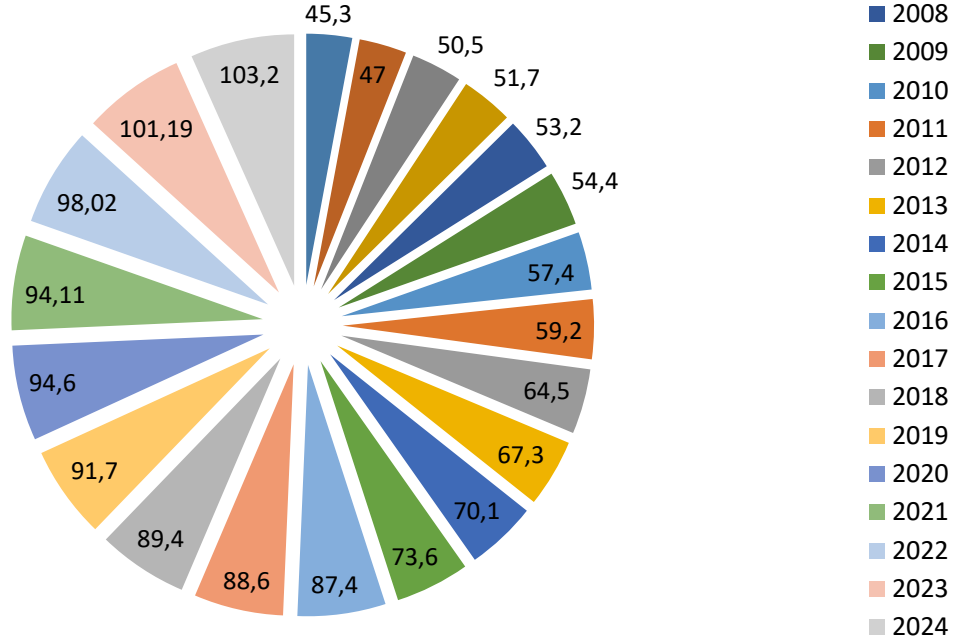

Merkez İlçeler Yıllara Göre Su Üretim Enerji Tüketim Analizi

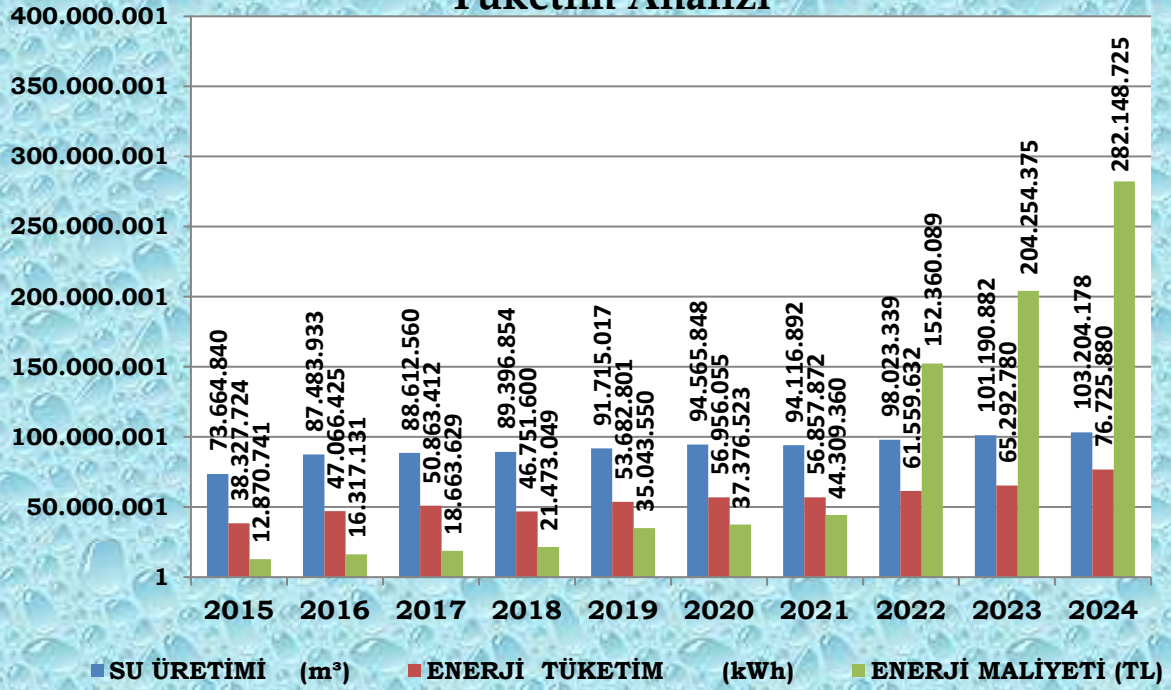

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Özel Kalem Müdürlüğü, KASKİ Genel Müdürlüğünün amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Genel Müdürün belirleyeceği esaslar çerçevesinde çalışmalarını yürütmekle görevli olup: Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş, il protokolü, Genel Müdürlük personeli ve Genel Müdürlük hizmet birimleri arasında köprü vazifesi görmekte, aradaki iletişimi sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde yapılan görüşme ve yazışmalar dikkatle takip edilmektedir. Genel Müdürün katıldığı toplantıların koordinasyonu sağlanmakta ve Genel Müdürün talimatları doğrultusunda gündem takip edilerek Genel Müdürlük makamı bilgilendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüze sunulan yazılı ve sözlü talepler bizzat takip edilerek, talep sahiplerine geri dönüş yapılmakta vatandaşın, istek ihtiyaç ve sorunları konusunda Genel Müdür ile görüşmesine ortam ve imkân sağlamaktadır.
- Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işleri düzenlenmiş, zaman ve yerleri Genel Müdüre bildirilmiş, bu gibi törenlere Genel Müdürün iştirak etmesi temin edilmiştir. Genel Müdürün iştirak edemediği program ve törenlerde Genel Müdür adına protokol gerekleri yerine getirilmiştir.
- Genel Müdürün günlük, haftalık ve aylık çalışma programı hazırlanmış, randevu talepleri değerlendirilip programa alınmış ve telefon görüşmeleri sağlanmış olup Genel Müdürün zamanının planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemler yapılmıştır.
- Randevu günleri ve/veya diğer günlerde vatandaşların veya kurum içinde görüşmek isteyen personel ile Genel Müdürün görüşmesi sağlanmıştır.
- Genel Müdürün imzalaması gereken evrakların kontrolünü sağlayarak makama sunulması ve sonucun ilgili makamlara bildirilmesi sağlanmıştır.
- Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerin yapılması takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması ve Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden yapılacak harcamaların Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğe telefon, e-mail, posta yoluyla gelen şikâyet, talepler ve davetleri Genel Müdüre sunulmuş, verilen talimat doğrultusunda işlem yapılmış ve sonucu takip edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüzün tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlanmıştır. Genel Müdürün, kurumlarla koordinasyon toplantıları, resmi organizasyonlar Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği kültürel faaliyetler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli etkinlikler, kurumsal koordinasyon ve çelenk koyma törenleri ulusal bayramlar ile toplumca özel ve önemli günlere katılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi ile çalışma yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genel Müdür tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüzün katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içerisinde hizmet üretmesinde katkıda bulunmaktadır.

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın

Birimimiz tarafından Kurumumuzun faaliyetlerini içeren basın bültenleri düzenli olarak yerel ve ulusal medyaya servis edilmekte, tanıtım faaliyetleri için tüm basın ve yayın organları etkin kullanılmaktadır.

Medya Takibi

Genel Müdürlüğümüz adına yerel ve ulusal basın yayın organlarında yayınlanan (gazeteler, haber siteleri, radyo, TV, sosyal medya ve etkin gruplar) haberler birimimiz tarafından takip edilerek üst yönetime rapor halinde sunulmaktadır.

Basın Arşivi

Şehrimizde yayın hayatını sürdüren bütün yerel gazeteler günlük olarak taranıp kurumumuzu ilgilendiren konularla ilgili basın özeti hazırlanmakta ve gazeteler aylık olarak arşivlenmektedir. Ayrıca haber siteleri, sosyal medyada yer alan haberler en kısa sürede değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta ve çözüm bulunmaktadır.

Fotoğraf ve Video Arşivi

Genel Müdürlüğümüzle ilgili bütün fotoğraf ve videoların arşivlenmesi yapılmaktadır. Her türlü basılı materyal ihtiyacı birimimiz tarafından karşılanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin fotoğraf-video görüntüsü saklanmakta, haber servisleri, tanıtım filmleri, TV programları arşivlenerek, gerektiğinde kullanılmaktadır.

Sosyal Medya

KASKİ Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube) hesap yönetimi, güncellenmesi ve takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde tüm sosyal medya hesaplarımızdan 1.242 adet içeriğin paylaşımı yapılmıştır.

Alo 185 Çağrı Merkezi

Çağrı Merkezimizde 1 sorumlu, 10 operatör ve 2 santral görevlisi olmak üzere 13 personel ile hizmet verilmektedir. ‘185 Çağrı Merkezi’ KASKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan abonelerimize telefon ve online (www.kaski.gov.tr) olarak hizmet sunmaktadır. Vatandaşlardan gelen bildirimler ilgili birimlere koordineli bir şekilde ulaştırılarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimimiz gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmak ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır. 2024 yılında 185 çağrı merkezi olarak 248.699 çağrıya cevap vererek abonelerden gelen taleplerin en hızlı şekilde sonuçlanması sağlanmıştır.

Kurumu Tanıtacak Dökümanlar

- Yatırımlar ile ilgili billboard çalışmaları ve bastırılması.
- Yatırımlar ile ilgili gazete sürmanşet reklam çalışmaları ve bastırılması.
- Rutin plana uygun Sosyal medya tasarım ve afiş çalışmaları.
- Daire Başkanlıklarının Faaliyet raporlarında kullanılması üzerine fotoğraf çekimleri montajları ve drone çekimleri.

Tanıtım videosu çalışmaları

2024 Yılında Birimimiz tarafından Basın Yayın mecralarında (Gazete, Televizyon, Radyo, İnternet Gazetesi) toplam 98 adet haber servis edilmiştir.

2024 Yılında Ocak ayından Aralık ayına kadar 1 yıllık Sosyal medya takipçilerimiz aşağıdaki gibidir.

TARİH		FACEBOOK	X	İNSTAGRAM	YOUTUBE	LİNKEDİN
OCAK	01.01.2024	12.954	5.556	12.480	323	757
ARALIK	31.12.2024	13.626	5.812	12.750	673	858

**KASKİ'MİZ İLE
2024 YILINDA
1 MİLYAR 504 MİLYON
978 BİN TL'LİK
YATIRIM YAPTIK**

**Dr. Memduh
BUYÜKKILIÇ**
KASKİ GENEL MÜDÜRÜ



**KASKİ'MİZ İLE 2024 YILINDA;
987 MİLYON 888 BİN TL
MALİYET İLE
515 BİN 647 METRE
İÇME SUYU YATIRIMI
GERÇEKLEŞTİRDİK**

**Dr. Memduh
BUYÜKKILIÇ**
KASKİ GENEL MÜDÜRÜ



**KASKİ'MİZ İLE 2024 YILINDA;
407 MİLYON 84 BİN TL
YATIRIM BEDELİ İLE
194 BİN 9 METRE
ATIKSU YATIRIMI
GERÇEKLEŞTİRDİK**

**Dr. Memduh
BUYÜKKILIÇ**
KASKİ GENEL MÜDÜRÜ



**KASKİ'MİZ
ARAÇ FİLOSUNA
310 MİLYON TL'LİK
21 YENİ İŞ MAKİNESİ
KAZANDIRDIK**



*Dr. Memduh
BÜYÜKKILIÇ*
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI



**KASKİ'MİZ İLE 2024 YILINDA;
70 MİLYON TL DEĞERİNDE
2 MİLYON 600 BİN METREKÜP
SU KAYIP KAÇAĞINI
ÖNLEDİK**



*Dr. Memduh
BÜYÜKKILIÇ*
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI



**KASKİ'MİZ
2024 YILINDA;
43 MİLYON 147 BİN 768 TL
MALİYET İLE
53 ADET SONDAJ KUYUSU
AÇTI**



*Dr. Memduh
BÜYÜKKILIÇ*
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI



**KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK
ATIK SU ARITMA TESİSİ
(KİBAAT) GES VE
KARPUZSEKİSİ GES
SAYESİNDE**

34,2 MİLYON TL'LİK

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETTİK

**DR. MEMDUH
BUYUKKILIÇ**
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



SU HAYATTIR

**KASKİ'MİZ TARAFINDAN
2024 YILINDA;**

24 MİLYON 274 BİN TL'LİK

**26 ADET İÇME SUYU DEPOSU
İNŞA EDİLDİ**

**Dr. Memduh
BUYUKKILIÇ**
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



**KASKİ SU ANALİZLERİ
LABORATUVARLARIMIZDA
2024 YILINDA;**

8 BİN 776 ADET

İÇME SUYU NUMUNESİNDE

140 BİN 555

**PARAMETRENİN ANALİZİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ**

**Dr. Memduh
BUYUKKILIÇ**
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



1- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 4: Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	130.000	165.531	% 127	% 27	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni açılan imar yollarına ve vatandaşın gelen şebeke taleplerine göre hatlar döşenmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 6: Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı. (adet) (merkez)	2.120	4.634	% 219	% 119	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşın gelen abonelik taleplerinin yoğunluğundan dolayı hedef aşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 1: İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	18,0	24,39	% 74	% 26	ORTA

AÇIKLAMA: Belediyelerin yol çalışmaları, vatandaşın gelen yoğun abone ve keşif taleplerinden kaynaklı iş yoğunluğu artmıştır. Hedef gerçekleştirilememiştir.

İçmesuyu abone hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	18,3	32,22	% 57	% 43	ORTA
--	------	-------	------	------	------

AÇIKLAMA: Belediyelerin yol çalışmaları, vatandaşın gelen yoğun abone ve keşif taleplerinden kaynaklı iş yoğunluğu artmıştır. Hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 1: İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması. izlenmesi ve analiz edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Oluşturulan izole alt bölge (DMA) sayısı. (adet) (merkez)	30	12	% 40	% 60	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yapılan yoğun çalışmalar sonucu hedefe ulaşamamıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 2: Basınç ölçüm çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Basınç ölçüm çalışması yapılan sokak/nokta sayısı. (adet)	1.200	1.492	% 124	% 24	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Su kayıplarını azaltmak için yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası basınç ölçüm işine ağırlık verilmiştir. Bunun neticesinde hedefimizin düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 4: Fiziki şebeke tarama ve dinleme çalışmalarının yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Fiziki şebeke tarama çalışması yapılan sokak/nokta sayısı. (adet)	1.150	4.756	% 414	% 314	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Su kayıplarını azaltmak için yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası fiziki şebeke tarama işine ağırlık verilmiştir. Bunun neticesinde hedefimizin düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

Faaliyet 3: İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerinde değişimi yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş motor - pompa sayısı. (adet)	120	129	% 108	% 8	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	255.000	499.142	% 196	% 96	YÜKSEK

AÇIKLAMA: CBS'de işlenmemiş olan şebekelerin sisteme işlenmesi ve koordinatlı ölçümler yapılması sonucu hedef aşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 4: Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut içmesuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	88	93,7	% 106	% 6	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 3: Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.

Faaliyet 1: Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesislerin SCADA Sistemi'ne dahil edilmesi ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
SCADA Sistemine dahil edilen alt bölge sayısı. (adet)	20	14	% 70	% 30	ORTA

AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.

SCADA Sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	20	62	% 310	% 210	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.					

SCADA Sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	45	29	% 64	% 36	ORTA
AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.					

SCADA Sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	10	10	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.					

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 3: Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (adet) (merkez)	75.000	79.478	% 105	% 5	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının beklenenden daha iyi geçmesi ve Belediye ile vatandaşlardan gelen taleplerin yoğunluğundan dolayı hedeflenen rakamların üzerinde gerçekleşme olmuştur.

Yapılan ve yenilenen yağmursuyu şebeke uzunluğu. (adet) (merkez)	9.000	19.642	% 218	% 118	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının beklenenden daha iyi geçmesi ve Belediye ile vatandaşlardan gelen taleplerin yoğunluğundan dolayı hedeflenen rakamların üzerinde gerçekleşme olmuştur.					

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 5: Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet) (merkez)	900	1.607	% 178	% 78	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının beklenenden daha iyi geçmesi ve şehrimizde aşırı yağışlarda meskenlere geri tepmeler ve su baskınları yaşandığından dolayı 2024 yılı içerisinde şebeke hattı yapımına hız verilmiştir.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 1: Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	1,4	1,3	% 93	% 7	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 3: Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonu yapılan şebeke uzunluğu. (m)	145.000	255.622	% 176	% 76	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisindeki kanalizasyon temizlik, görüntüleme işinin %52'si ihale kapsamında % 48'i ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	120.000	149.750	% 124	% 24	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yapılan imalatların, eski hatların sayısallaştırılması ve kanal görüntülemeye gelen verilerden dolayı hedeflenen rakam üzerine çıkmıştır.

Sayısallaştırılması yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğu. (m)	13.000	31.728	% 244	% 144	YÜKSEK
---	--------	--------	-------	-------	--------

AÇIKLAMA: 2024 yılı kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırma çalışmaları kurumumuz bünyesinde yapılmış olup; daha önce sayısal bulunmayan kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 4: Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut kanalizasyon şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	% 87	% 83,85	% 96	% 4	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde hedeflenen sayısallaştırma oranları harita ölçüm ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mevcut yağmursuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	% 96	% 98,53	% 103	% 3	YÜKSEK
--	------	---------	-------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde hedeflenen sayısallaştırma oranları harita ölçüm ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sayısallaştırılması yapılan tesis sayısı. (adet) (kanalizasyon)	% 60	% 0	% 0	% 100	DÜŞÜK
---	------	-----	-----	-------	-------

AÇIKLAMA: Bu faaliyet geçtiğimiz yılda tamamlanmıştır.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

Faaliyet 2: Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma hizmeti verilen nüfus oranı. (%)	98	93,81	% 96	% 4	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Hedef gösterge plan başlangıç dönemi için (2024 yılı) hizmet verilen nüfus hesaplaması yapılırken, Mevcut tesislere bağlılık oranı hesaplamasında TÜİK ilçe nüfuslarının tamamı dikkate alınarak hesaplama yapılmış ve bağlılık oranı %96 olarak bulunmuştur. Oysa ki Başkanlığımız tarafından söz konusu ilçelerde mahalle bazlı kollektöre bağlılık oranı yeniden hesaplanmış olup kollektöre bağlı olmayan mahalle nüfusları hesaplamalardan düşülmüş ve Plan başlangıç dönemi %90,72 olarak hesaplanmıştır. Mahallelerin kollektöre bağlılık oranlarına göre hedef yılında %93,81 gerçekleşme yaşanmış olup %96 lik bir performans gerçekleştirilmiştir.

Atıksu arıtma kapasitesi. (m ³ /gün)	204.479	190.344	% 93	% 7	YÜKSEK
---	---------	---------	------	-----	--------

AÇIKLAMA: K.Z.' den alınan 12 aylık verilerin ortalamasına doğal arıtmalar dahil edilerek hesaplanmıştır. Bunun yanında; Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (KİBAAT) kapasite genişletme projesinin tamamlanması öngörülerek 2024 yılı hedefi belirlenmiştir (204.479 m³/gün). Söz konusu işin ihalesi, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile finansman yetersizliğinden kaynaklı olarak farklı bir finansman (Deprem Finansmanı) programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir. Mezkur Tesiste yapılamayan kapasite artışı işinden dolayı %7 verilen hedefte sapma yaşanmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

Faaliyet 3: Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesislerinde yapılan periyodik bakım sayısı. (adet)	1.250	1.445	% 116	% 16	YÜKSEK

AÇIKLAMA: K.Z.' den alınan 12 aylık verilerin toplamı alınarak hesaplanmıştır. Başkanlık envanterinde bulunan tesislerden yapım yılı itibarı ile nispeten daha eski tarihlerde olan ekipmanların ekonomik ömrünü tamamlama noktasına gelmesinden ötürü planlanan bakım sayısından daha fazla bakım ihtiyacı hasıl olmuştur.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 3: Kullanılmış suların geri kazanım tesisinin yapılması ve devreye alınması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kullanılmış suların geri kazanım tesisinin tamamlanma oranı. (%)	100	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Uygulamaya yönelik mevzuatta belirtilen tarih çerçevesinde, KİBAAT kapasite genişletme projesi dahilinde yapılması planlanmış olup Söz konusu işin ihalesi global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. İşin iptali nedeniyle mevzuat koyucu Bakanlık görüşü alınarak, Deprem Finansmanı programı dahilinde yapımı planlanlanmakta olan bahse konu iş ertelendiği için anılan hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 4: Kullanılmış suların geri kazanım tesisinin etkin şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesisinde geri kullanıma dönüştürülecek su miktarı. (m ³ /yıl)	365.000	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Uygulamaya yönelik mevzuatta belirtilen tarih çerçevesinde, KİBAAT kapasite genişletme projesi dahilinde yapılması planlanmış olup Söz konusu işin ihalesi global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. İşin iptali nedeniyle mevzuat koyucu Bakanlık görüşü alınarak, Deprem Finansmanı programı dahilinde yapımı planlanlanmakta olan bahse konu iş ertelendiği için anılan hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

Faaliyet 2: KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması ve işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
KİBAAT GES' de üretilen elektrik enerjisi miktarı (kWh)	9.940.090	10.739.118	% 108	% 8	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 12 Aylık verilerin toplamıdır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

Faaliyet 3: Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesislerinde tasarruf edilen enerji miktarı. (kwh)	540.000	554.068	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

Faaliyet 5: KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
KİBAAT gaz jeneratörü yoluyla üretilen enerji miktarı. (kwh)	-	5.390.525			

AÇIKLAMA: Tesiste üretilen biyogazın; KİBAAT kapasite genişletme projesi dahilinde yapılması planlanan Kurutma tesisi içinde kullanılacağından ilgili hedef yılı için biyogazdan elektrik enerjisi üretimi öngörülmemiştir. Ancak söz konusu işin ihalesi global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiş olup bahse konu tesiste elektrik enerjisi üretimine devam edilmiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 6: Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için çamur kurutma tesisi yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.

Faaliyet 1: Çamur kurutma tesisi projesinin hazırlanması ve inşaatının yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Çamur kurutma tesisi tamamlanma oranı. (%)	100	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: KİBAAT kapasite genişletme projesi dahilinde yapılması planlanmış olup Söz konusu işin ihalesi global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. İlgili işin yapımı, Deprem Finansmanı programı dahilinde planlanlanmakta olup bahse konu iş ertelendiği için anılan hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 6: Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için çamur kurutma tesisi yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.

Faaliyet 2: Çamur kurutma tesisinin etkin şekilde işletilerek arıtma çamurunun bertaraf edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesisinde kurutulacak çamur miktarı. (ton / yıl)	127.750	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: KİBAAT kapasite genişletme projesi dahilinde yapılması planlanmış olup Söz konusu işin ihalesi global ölçekte yaşanan fiyat artışlarından dolayı; 01.08.2023 tarih 84 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. İlgili işin yapımı, Deprem Finansmanı programı dahilinde planlanlanmakta olup bahse konu iş ertelendiği için anılan hedef gerçekleştirilememiştir.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 2: İçmesuyu deposu yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu depo sayısı. (adet)	5	10	% 200	% 100	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu depolarımızın yerine 5 adet yeni içme suyu depoları yapılmıştır. Yeni depo ihtiyacını daha hızlı karşılamak adına 5 adet prefabrik içme suyu deposu yapılarak, hedeflenenden daha çok içme suyu deposu hizmete alınmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 3: Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m.)	213.500	90.684	% 42	% 58	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve işlerin yıllara sari olmasından ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 5: Yeni içmesuyu abone bağlantı hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı.(adet)	1.910	615	% 32	% 68	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından ve abone bağlantılarının şebeke imalatlarından sonra gerçekleştirilmesinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 2: Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m)	80.000	62.824	% 79	% 21	ORTA

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve işlerin yıllara sari olmasından ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 4: Yeni kanalizasyon abone bağlantı hattı yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet)	842	1.166	% 138	% 38	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon alt yapı işlerinin bir kısmı, mevcutta kanalizasyon şebekesi olmayan mahallele ve sokaklarda yapılmasından dolayı hedeflenenden daha çok yeni abone hattı bağlantısı yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m)	223.500	90.684	% 41	% 59	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m)	90.000	62.824	% 70	% 30	ORTA

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 2:** İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Faaliyet 4:** Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m.) (İlçeler)	100.000	169.158	% 169	% 69	ORTA

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı, Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı içmesuyu taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 2:** İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Faaliyet 6:** Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı.(adet) (İlçeler)	600	1.239	% 206	% 106	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu,İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı,Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı içmesuyu taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 3:** İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
- Faaliyet 1:** İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (ilçeler)	10	16	% 63	% 37	ORTA

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu,Programsal yazılım değişikliği, İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı,Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı içmesuyu taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

İçmesuyu abone hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (ilçeler)	12	17	% 70	% 30	ORTA
---	----	----	------	------	------

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu,Programsal yazılım değişikliği, İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı,Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı içmesuyu taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

- Amaç 2:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
- Hedef 1:** Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Faaliyet 3:** Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (ilçeler)	15.000	14.554	% 97	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 2:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
- Hedef 1:** Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Faaliyet 5:** Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet) (ilçeler)	200	336	% 168	% 68	ORTA

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu,İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı,Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı kanalizasyon taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

- Amaç 2:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
- Hedef 2:** Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
- Faaliyet 1:**Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (ilçeler)	12	14	% 86	% 14	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, programsal yazılım değişikliği, İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı,Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı kanalizasyon taleplerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmiştir.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

- Amaç 5:** Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
- Hedef 2:** Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
- Faaliyet 2:** Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (ilçeler)	200.000	227.253	% 114	% 14	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, İlçe belediyelerin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı, Vatandaşların kırsal kesimlere yerleşimi artmış olup bundan kaynaklı içmesuyu taleplerinin yoğunluğun dolayı gerçekleşmiştir.					
Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (ilçeler)	150.000	25.478	% 17	% 83	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Mevcut kanalizasyon hatlarının geçmiş yıllarda büyük çoğunlukla ofis çizimi olarak sayısallaştırması yapıldığından; Stratejik plandaki hedef yüksek olduğundan dolayı negatif sapma meydana gelmiştir.					

- Amaç 5:** Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
- Hedef 2:** Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
- Faaliyet 4:** Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut içmesuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (ilçeler)	95,96	96,31	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde hedeflenen sayısallaştırma oranları harita ölçüm ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.					
Mevcut kanalizasyon şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (ilçeler)	98,53	98,44	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde hedeflenen sayısallaştırma oranları harita ölçüm ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.					

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 1:** Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
- Faaliyet 1:** Alternatif içmesuyu kaynaklarının araştırılması ve içmesuyu temin projesi hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan İçmesuyu temin projesi sayısı. (adet)	18	23	% 128	% 28	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden fazla olması nedeniyle pozitif sapma olmuştur.					
Oluşturulan alternatif içmesuyu kaynağı sayısı. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde alternatif içmesuyu kaynağı bulunamamıştır.					

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 1:** Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
- Faaliyet 2:** Sondaj kuyusu açılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Açılan sondaj kuyusu sayısı. (adet)	20	51	% 255	% 155	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İlgili daire başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden fazla olması nedeniyle pozitif sapma olmuştur.					
Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.					
Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.					
Faaliyet 1: İçmesuyu projesi hazırlanması.					

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan içmesuyu dağıtım projesi sayısı. (adet)	23	15	% 65	% 35	ORTA
AÇIKLAMA: İlgili daire başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden az olması nedeniyle negatif sapma olmuştur.					

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 2: İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması ve kodlama sisteminin tamamlanma oranı. (%)	97	97	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 3: Hidrolik modelleme çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hidrolik modelleme yapılan bölge sayısı. (adet)	8	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda negatif sapma olmuştur.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 1: Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan kanalizasyon projesi sayısı. (adet)	25	26	% 104	% 4	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden fazla olması nedeniyle pozitif sapma olmuştur.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan Yağmursuyu Projesi Sayısı. (adet)	20	11	% 55	% 45	ORTA

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden az olması nedeniyle negatif sapma olmuştur.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 3: Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması ve kodlama sisteminin kurulması tamamlanma oranı. (%)	97	97	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

Faaliyet 1: Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan GES Projesi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 4: Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

Faaliyet 2: AR-GE, Hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yürütülen yeni Ar-Ge proje sayısı. (adet).	2	2	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 4: Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

Faaliyet 3: AR-GE, hibe ve diğer fon kaynakları kapsamında yürütülen projelerin takip edilmesi, ilgili kurumlarla ilişkilerinin yürütülme

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Başvuru yapılan hibe/kredi proje sayısı. (adet)	3	6	% 200	% 100	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı ihtiyaçları doğrultusunda yüksek gerçekleşme olmuştur.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

- Amaç 7:** Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
- Hedef 1:** Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
- Faaliyet 2:** Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış paydaşlarla yapılan ortak çalışma/proje/işbirliği sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 7:** Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
- Hedef 3:** Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
- Faaliyet 4:** Kariyer Günleri Projesi'nin gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kariyer Günleri Projesi kapsamında mesleki eğitim verilen öğrenci sayısı. (kişi)	15	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 2024 yılında protokol yapılan üniversitelerden kariyer günleri projesi kapsamında öğrenci başvurusu olmamıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 5:** İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
- Faaliyet 1:** İçmesuyu numunelerinin laboratuvarında analiz edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Analiz edilen içme ve kullanma suyu numune sayısı. (adet)	11.250	10.155	% 90	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 5:** İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
- Faaliyet 2:** Su kalitesinin belirlenmesi için su kaynaklarının taranması ve çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Toplam akredite parametre (içmesuyu) sayısı. (adet)	120	138	% 115	% 15	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 5:** İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
- Faaliyet 3:** Klor ölçümleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan klor ölçümü sayısı. (adet)	4.600	3.819	% 83	% 17	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 1:** Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
- Hedef 5:** İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
- Faaliyet 4:** Akredite parametre sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu ve su parametreleri için katılım sağlanan yeterlilik testleri başarı oranı.(%)	80	94	% 118	% 18	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 6: İçmesuyu kalitesi açısından su kaynaklarının taranması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Su kalitesi açısından taranan içmesuyu kaynağı oranı. (%)	50	52	% 104	% 4	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 1: Atıksu kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksu kirlilik yükünün belirlenmesi için kollektör hatları üzerinde belirlenen noktalardan alınan numune sayısı. (adet)	92	92	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Laboratuvarda analiz edilen atıksu/ su/toprak/arıtma çamuru numune sayısı. (adet)	1.150	1.475	% 128	% 28	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 2: Atıksu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Toplam akredite parametre (atıksu) sayısı. (adet)	95	92	% 97	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu ve su parametreleri için katılım sağlanan yeterlilik testleri başarı oranı. (%)	80	94	% 118	% 18	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 3: Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.

Faaliyet 1: Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Endüstriyel atıksu üreten işletmelere yapılan denetim sayısı. (adet)	360	665	% 185	% 85	YÜKSEK

AÇIKLAMA: KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması için ilave denetimler yapılmış olup ilave personel desteği sağlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Endüstriyel atıksu üreten işletmelerden alınan kontrol numunesi sayısı. (adet)	300	557	% 186	% 86	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kanalizasyon şebekesine deşarjı olan bağlantı belgeli firma sayısının artırılmış olması.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 3: Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.

Faaliyet 2: Atıksu saha (genel) denetimlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu saha (genel) denetimleri kapsamında yapılan denetim sayısı. (adet)	75	220	% 293	% 193	YÜKSEK

AÇIKLAMA: GSM, Atıksu Protokolü ve Bağlantı Belgesi için ön görülenden daha fazla talebin gelmiş olması.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 5: Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.

Faaliyet 1: İçmesuyu temini yapılan sondajların/su kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Koruma alanları belirlenen sondaj/su kaynağı (içmesuyu temin edilen) sayısı. (adet)	10	10	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 5: Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
Faaliyet 2: İçmesuyu havzalarına yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu havzalarına yönelik yapılan denetim sayısı. (adet)	15	16	% 107	% 7	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 3: İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerine yönelik yapılan inşai (tamir ve tadilat) çalışma sayısı. (adet)	490	417	% 85	% 15	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Tamir-tadilat gerektiren işlerin az olması nedeniyle gerçekleşme sayımız düşmüştür.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 4: İçmesuyu tesislerine yönelik zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerine yönelik yapılan zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışma sayısı. (adet)	390	441	% 113	% 13	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Tesislerde zirai bakım düzenleme ve temizlik yapılması gereken durumların az olması nedeniyle gerçekleşme sayımız düşmüştür.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 5: Kaptaj, kaynak ve içmesuyu depolarının temizlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temizliği yapılan kaptaj, kaynak ve içmesuyu deposu sayısı. (adet)	240	270	% 113	% 13	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Acil temizlik gerektiren depoların çok olması nedeniyle gerçekleşme sayımız yükselmiştir.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları Stratejik Yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
Hedef 5: Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
Faaliyet 1: E-İhale için gerekli sistem altyapısının oluşturulması ve ihalelerin elektronik ortamda (e-ihale) yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İhalelerin e-ihale ile yapılma oranı. (%)	80	100	% 125	% 25	YÜKSEK

AÇIKLAMA: E ihale yapılması zorunluluğu olduğu için hedefimiz 100'e ulaşmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları Stratejik Yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
Hedef 5: Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
Faaliyet 2: Birimlerin ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Doğrudan temin taleplerinin ortalama karşılanma süresi.(iş günü)	4	4	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Doğrudan temin talepleri maksimum 4 günde karşılanmaktadır.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

Faaliyet 2: Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan abone hizmetleri memnuniyeti anketi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Abone memnuniyet oranı. (%)	76	92	% 121	% 21	YÜKSEK
-----------------------------	----	----	-------	------	--------

AÇIKLAMA: 2024 yılı içerisinde personel sayısının yeterli miktarda olması ve yıl içerisinde yapmış olduğumuz iyileştirmeler neticesinde bu %21'lik sapma gerçekleşmiştir.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 1: Abone verilerinin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temel abone verileri güncelleme oranı. (%)	3	5	% 167	% 67	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Büroda yapılan güncelleme haricinde saha personellerimiz tarafından da yapılan çalışmaları neticesinde % 67 lik sapma gerçekleşmiştir.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 2: Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Ekonomik ömrünü doldurmuş sayaç değişim sayısı. (adet)	45.000	28.451	% 63	% 37	ORTA

AÇIKLAMA: Personel ve araç yetersizliği ayrıca bütçe ödeneklerinin göz önünde bulundurulması sonucu % 37 lik sapma gerçekleşmiştir.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 3: Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayaç görülerek yapılan okuma oranı. (%)	93	85	% 91	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Müstakil yapı oranlarının artması ve mülteci abonelerin sayaç okuma için meskende kapıyı açmaması nedeniyle % 9 luk sapma gerçekleşmiştir.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 4: Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kaçaksu kullanımına yönelik yapılan kontrol/tarama sayısı. (adet)	41.000	40.520	% 99	% 1	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma / çalışma yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temini ve montajı yapılan uzaktan okumalı sayaç sayısı. (adet)	40.000	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Uzaktan okumalı sayaçların aşırı fiyat artışları ile bütçe göz önünde bulundurulduğundan alım yapılamamış ve hedefte gerçekleşmemiştir.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 6: Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dijital ortama aktarılan abone dosyası sayısı. (adet)	70.000	88.935	% 127	% 27	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kullanılan programın hızlı olması ve personel sayısının artırılması sonucu % 27 lik sapma gerçekleşmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

Faaliyet 5: Abonelere yönelik hizmetlerin dijital ortamda (E-devlet, web sitesi) sunulması için gerekli altyapının oluşturulması ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
E-devlet ve web üzerinden sunulan yeni hizmet sayısı. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Bordro servisi entegrasyonunun yapılması amaçlanmış ancak servis maliyeti çok yüksek olduğu için vazgeçilmiştir.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 1: Kurum yazılımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Geçiş yapılan / güncellenen yazılım / sistem sayısı.(adet)	10	11	% 110	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 5: Kurumsal Bilgi Güvenliği Altyapısının Sağlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Bilgi Güvenliği Altyapısı kurulması / tamamlanma oranı. (%)	78	78	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Belirtilen Hedef 2024 Yılında kısmen gerçekleşmiştir. Ancak gelişen teknolojiye uyum sağlamak üzere geliştirilmeye devam edilmektedir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

Faaliyet 4: Kurum internet sitesinin yönetilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Web sitesi ziyaretçi sayısı. (kişi)	340.000	448.000	% 132	% 32	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Web sayfasının yenilenerek online olarak yapılabilen işlem sayısının artırılması sebebiyle beklenenin üzerinde ziyaret gerçekleşmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

- Amaç 4:** Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
- Hedef 1:** Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
- Faaliyet 1:** Yeni ödeme kanallarının / alternatiflerinin araştırılması ve devreye alınması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Vezne dışı kanallardan yapılan ödeme oranı. (%)	73	68	% 94	% 6	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

- Amaç 6:** Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
- Hedef 1:** Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
- Faaliyet 1:** Stratejik Plan uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı. (adet)	2	1	% 50	% 50	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Programdan kaynaklanan aksaklıklardan dolayı izleme raporu alınamamış, sadece değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

- Amaç 6:** Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
- Hedef 1:** Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
- Faaliyet 2:** İdare gelir ve gider bütçesinin Stratejik Planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı. (%)	92	66	% 72	% 28	ORTA

AÇIKLAMA: Su fiyatlarındaki indirimden dolayı beklenen gelir gerçekleşmemiştir.

Gider bütçesi gerçekleşme oranı. (%)	93	65	% 70	% 30	ORTA
--------------------------------------	----	----	------	------	------

AÇIKLAMA: Beklenen gelir gerçekleşmediğinden, harcamalarda yapılamamıştır.

Gelirlerin giderleri karşılama oranı. (%)	102	88,0	% 86	% 14	YÜKSEK
---	-----	------	------	------	--------

AÇIKLAMA: Hem gelir, hem de gider bütçe gerçekleştirmeleri tahminlerin altında gerçekleşmiştir.

Su & atıksu hizmetleri tahakkuk / tahsilat oranı . (%)	94	97	% 103	% 3	YÜKSEK
--	----	----	-------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

- Amaç 6:** Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
- Hedef 2:** Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
- Faaliyet 1:** Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Personel başına düşen eğitim süresi. (saat/kişi)	8	8	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Eğitime katılan farklı personel oranı. (%)	80	80	% 100	% 0	YÜKSEK
--	----	----	-------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 2: Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı anketi yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan çalışan anketi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 3: Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Personele yönelik yapılan etkinlik sayısı. (adet)	3	3	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 4: Personelin mesleki bilgi birikimini artırmak amacıyla teknik geziler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan teknik gezi sayısı.(adet)	28	28	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Faaliyet 2: Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa (görüş) verilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Birimden gelen yazılı mütalaa taleplerini ortalama cevaplandırma süresi. (iş günü)	5	5	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Faaliyet 3: Dava dosyalarının açılması ve davaların (adli, idari, vb.) Takip Edilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Birimlerden dava açma amacıyla gelen dosyalardan ortalama dava açma süresi. İş günü)	13	13	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Faaliyet 1: Kurumda yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla birimlere yönelik teftiş ve denetimlerin yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan kurum içi denetim sayısı. (adet)	18	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 2024 yılında Teftiş Kurulu Başkanının sağlık mazereti sebebiyle gerçekleştirilemeyen denetimler 2025 yılına sarkmıştır. Söz konusu Performans hedefinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 1: Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.

Faaliyet 1: Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış paydaşlara yönelik yapılan ziyaret sayısı. (adet)	30	33	% 110	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış paydaşlara yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı. (adet)	45	45	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

Faaliyet 1: Kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin haberleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Üretilen ve servis edilen haber sayısı. (adet)	22	98	% 445	% 345	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Haber niteliği taşıyan projelerin ve yatırımların çok fazla olması nedeniyle kamuoyunun daha çok bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

Faaliyet 2: Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkin bir şekilde yönetilmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sosyal medya hesaplarında yapılan tekil paylaşım sayısı. (adet)	1.000	1.242	% 124	% 24	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için daha fazla su tasarrufu paylaşımı yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sosyal medya hesapları (X, ins. Face, Youtube) yeni takipçi sayısı. (adet)	4.500	1.649	% 37	% 63	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Sosyal medya mecralarında kayıtlı takipçilerin ayrılma sayısında artış gözlemlenmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

Faaliyet 3: Kurumun farklı mecralarda tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve basılan/yayınlanan tanıtım ve duyuru çalışması sayısı. (adet)	20	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Tasarruf tedbirleri kapsamında tanıtım veya duyuru faaliyetlerimizin tamamı dijital platformda yapılmıştır.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 1: Su yönetimi alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan sosyal sorumluluk proje sayısı. (adet)	9	1	% 11	% 89	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda sosyal sorumluluk projesi çalışması yapılmamıştır.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 2: Su bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Okullarda su bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan etkinlik sayısı. (adet)	2	18	% 900	% 800	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gelecek nesillere suyu tasarruflu kullanmanın önemini daha iyi anlatabilmek için kent genelinde daha fazla okul ziyaret edilmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 3: Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Su bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim verilen okul/ paydaş kurum sayısı. (adet)	10	18	% 180	% 80	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın su tasarrufu konusunda yeteri kadar bilinçlendirilmesi adına mümkün olduğunca fazla okul ziyaret edilmiştir.

DAİRE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Faaliyet 1: İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan İSG kurul toplantı sayısı. (adet)	12	12	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: KASKİ çok tehlike işler statüsünde yer aldığı için İSG Kurulu her ay yapılmaktadır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Faaliyet 3: Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2024 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen eğitim süresi. (saat / kişi)	16	16	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2024 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim verilen personel oranı. (%)	100	96	% 96	% 4	YÜKSEK
---	-----	----	------	-----	--------

AÇIKLAMA: KASKİ çok tehlike işler statüsünde yer aldığı için İSG Eğitimleri her yıl yapılmaktadır. Genel olarak çoğunlukla katılım sağlanmıştır.(Hedeften sapmalar izinli yada raporlu personeller oluşturmaktadır.)

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-GÜÇLÜ YÖNLER

- Kayseri’ye kesintisiz suyun temin edilmesi ve su kalitesinin içilebilir ve standartların üstünde olması.
- Abone hizmetlerinde çözüm odaklı anlayışın benimsenmiş olması.
- Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması. (Online, Banka, Vezne)
- Tahsilât oranının yüksek oluşu.
- Kurum Üst Yönetiminin değişim ve yeniliklere açık olması.
- Yürütülen proje ve yenilik çalışmalarıyla kurumun araştırma ve geliştirme kapasitesinin sürekli olarak güçlendirilmesi.
- Kurum çalışanlarının kurum bağlılıklarının yüksek düzeyde olması.
- Çalışanların mesleki ve teknik gelişimine yönelik aktivitelerin (Eğitim, Teknik Gezi vb.) yapılması.
- Paydaşlarla güçlü iletişim ve etkileşim içerisinde olunması.
- Pandemi nedeniyle çalışma düzeninde meydana gelen değişikliklere rağmen, teknolojik çözümlerle iş sürekliliğinin sağlanması.
- Kurumda belirli/spesifik konu başlıkları (Kayıp-Kaçak vb.) çerçevesinde çalışma grupları oluşturularak, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi.
- Kurumun yatırım ihtiyaçlarını karşılama noktasında finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesinin yüksek olması.
- Kurumun teknolojik gelişmelere takip ve adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması.
- Atıksu arıtma alanında yapılan yatırımlarla arıtma kapasitesinin şehrin büyük bölümünü kapsayacak şekilde artırılması.
- Vatandaşların görüş, şikâyet ve önerilerinin alındığı, takibinin ve geri bildirimin yapıldığı bir sistemin (ALO 185) kurulmuş olması ve bu sistemin sürekli geliştirilmesi.
- Kurumda üretilen verilerin tek bir noktada toplanarak karar destek için kullanılabileceği bir altyapıya sahip olması.
- Şehrimize ve bölgemize hizmet eden akredite (TÜRKAK) ve yetkili (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) bir laboratuvara sahip olması.

B-ZAYIF YÖNLER

- Yapılan hizmetlerin tüm paydaşlara yeterince duyurulamaması.
- Yazılım altyapısının kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmayışı.
- Kurumda kullanılan sistemler arasındaki entegrasyonun tam olarak sağlanamaması.
- Abonelere ait verilerde güncelleme ihtiyacının olması.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yeterli olmayışı.
- Stratejik Plan’ın izleme ve değerlendirmesinin istenilen düzeyde olmayışı.
- Dijital arşivlemenin yetersiz olması.

C-FİRSATLAR

- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler.
- Su bilincine yönelik çalışmaların yapılmasının gerektiği bilincine sahip olunması.
- Paydaşların işbirliğine açık olması.
- Ulusal ve uluslararası destek ve hibe programlarından yararlanma imkanı.
- Teknolojide yaşanan gelişmelerin kurumda yürütülen çalışmalar için farklı yöntem ve alternatifler üretme imkanını vermesi.

D-TEHDİTLER

- Küresel iklim değişikliklerinin etkileri.
- Yükselen enerji maliyetleri.
- Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin artması.
- Şehre çevre illerden yoğun göç olması ile su ihtiyacının artması.
- Pandemi ve doğal afetler.
- Kurumun teknolojik sistemlerine yönelik siber saldırıların yapılması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde KASKİ Genel Müdürlüğü bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığımı bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahibi olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Kayseri, Nisan 2025

Yavuz ÇAĞAN
Genel Müdür

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Strateji geliştirme birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

İç kontrol sisteminin KASKİ Genel Müdürlüğü'nde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporu'nun "III/A- Malî Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Kayseri, Nisan 2025

Cemil KOÇ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Kayseri, Nisan 2025

Abdullah EREN
Teftiş Kurulu Başkanı

Serdar YAROĞLU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Cüneyt URFALIER
İ.Hukuk Müşaviri

Hacı Ömer YILDIZ
Abone İşleri Dairesi Başkanı

Fatih TEMELTAŞ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Fazilet MALİK
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Necmettin KOCAKAPLAN
Muhasebe Şube Müdürü

Fatih TEMELTAŞ
Özel Kalem Müdürü (V)

Mustafa USLUER
İçmesuyu Dairesi Başkanı

Fatih TEMELTAŞ
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü (V)

Ziya KAHRAMAN
Plan Proje Dairesi Başkanı

Yasin KÖSE
Kanalizasyon Dairesi Başkanı

Erol AYKAR
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

Metin EĞİNKAYA
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı

Alaattin YALÇIN
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı (V)

Nurettin KOCABAY
Daire Başkanı

Fatih ÇAĞAN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

